

As mais recentes
ferramentas e
soluções para
usinagem

2024
02


SIMPLIFIQUE O SEU TRABALHO COM AS NOSSOS APLICATIVOS

1.

Calculadoras para usinagem de precisão

O aplicativo Machining calculator é o seu melhor aliado para a usinagem de precisão. Desenvolvido para engenheiros e operadores, ele calcula as parâmetros de corte ideais para aplicações de torneamento, fresamento, furação e rosqueamento, com

base nos parâmetros do seu processo. Descubra como pequenos ajustes podem resultar em melhorias significativas nos resultados da usinagem.

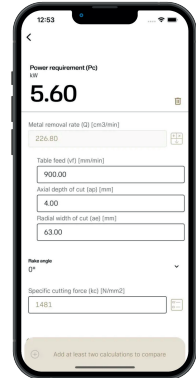

> [Baixe o Machining Calculator para iPhone no Apple store](#)
> [Baixe o Machining Calculator para Android na Google Play store](#)

2.

Análise de desgaste da ferramenta facilitada

Diga adeus ao mistério do uso de ferramentas! O aplicativo Analisador de desgaste da ferramenta é a solução para você. Capture imagens do desgaste das ferramentas com o seu celular e compare-as facilmente com um repositório de diversos tipos de desgaste. Meça, armazene e compare dados de desgaste da ferramenta

com simplicidade. Ideal para quem trabalha com processos de usinagem. O ToWe facilita a identificação das causas do desgaste das ferramentas de corte, economizando seu tempo e aumentando a precisão.



> [Baixe o Analisador de desgaste da ferramenta para iPhone na Apple Store](#)
> [Baixe o Analisador de desgaste da ferramenta para Android na Google Play store](#)

3.

Seu companheiro de usinagem tudo-em-um

Conheça o seu parceiro de usinagem multifuncional, Ifind. Este aplicativo é a sua central única para ferramentas, soluções e informações. Com o Ifind, você tem a possibilidade de:

Obtenha recomendações de ferramentas:

Descubra as ferramentas perfeitas para as suas necessidades.

Encontre dados de corte:


Acesse os dados de corte corretos para uma usinagem eficiente.

Acompanhe os pedidos:

Acompanhe seus pedidos para uma experiência sem complicações.

Aprenda:

Aproveite recursos valiosos e mantenha-se atualizado sobre as tendências do setor. Se for baixar apenas um aplicativo, que seja o Ifind. Trata-se da melhor ferramenta para otimizar seu processo de usinagem e incrementar a produtividade.

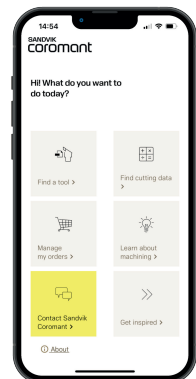

> [Baixe o Ifind para iPhone no Apple store](#)
> [Baixe o Ifind para Android na Google Play store](#)

Conteúdo

Ferramentas para torneamento	4
Pastilhas intercambiáveis	4
Ferramentas externas	90
Ferramentas internas	125
Adaptadores para ferramentas de torneamento	137
Ferramentas para cortes e canais	148
Pastilhas intercambiáveis	148
Ferramentas externas	168
Ferramentas internas	267
Ferramentas para fresamento	274
Pastilhas intercambiáveis	274
Fresamento de canais	336
Faceamento	337
Fresamento de cantos a 90°	346
Ferramentas sólidas rotativas otimizadas	358
Ferramentas sólidas rotativas versáteis	393
Ferramentas para rosqueamento	416
Ferramentas para rosqueamento com macho	416
Ferramentas para mandrilamento	464
Adaptador para mandrilamento com rotação simétrica	464
Ferramentas de furação	472
Brocas inteiriças de metal duro otimizadas	472
Sistemas de fixação	536
Adaptadores para ferramentas rotativas	536
Adaptadores para ferramentas não rotativas	552



SANDVIK
coromant
Silent Tools™

Saiba mais sobre as classes
Silent Tools™:
sandvik.coromant.com/silenttools



Ferramentas para torneamento

Pastilhas intercambiáveis 4

Pastilha CoroTurn® Prime para torneamento	4
Pastilha CoroTurn® TR para torneamento	7
Pastilha T-Max® P para torneamento	10
Pastilha T-Max® para torneamento	52
Pastilha T-Max® para usinagem de canais	66
Pastilha T-Max® para perfilamento	69
Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento	70
Pastilha CoroTurn® 107 com interface para torneamento	85
Pastilha CoroCut® XS para torneamento	87
Pastilha para retorneamento de rodeiros	89

Ferramentas externas 90

CoroTurn® Prime para torneamento no eixo Y	90
Unidade de corte CoroTurn® TR para torneamento	91
Unidade de corte CoroTurn® 107 para torneamento	100
Unidade de corte T-Max® P para torneamento	107
Porta Ferramenta convencional CoroTurn® 107 QS para torneamento	114
Porta Ferramenta convencional T-Max® P QS para torneamento	115
Unidade de corte CoroTurn® 107 QSM	116
Unidade de corte CoroTurn® 107 QSM para torneamento no eixo Y.	120
Unidade de corte CoroThread® 266 QSM	121
Unidade de corte CoroCut® XS QSM	122
Unidade de corte CoroCut® 2 QSM	124

Ferramentas internas 125

Cabeça CoroTurn® 107 para torneamento	125
Cabeça CoroTurn® 107 para mandrilamento reverso	134


Adaptadores para ferramentas de torneamento 137

Haste cilíndrica para adaptador CoroTurn® SL antivibratório	137
Haste cilíndrica para adaptador CoroTurn® SL troca rápida antivibratório	142
Coromant Capto® para adaptador antivibratório CoroTurn® SL	144



Pastilha CoroTurn® Prime para torneamento

Pastilha tipo A

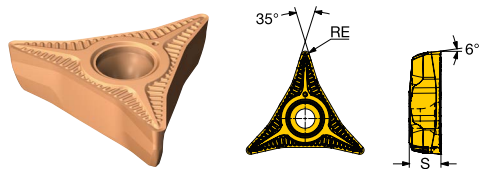

Métrica (mm)

		S					
		Código para pedido	1210	SSC	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabamento	L3	CP-A1108-L3	○	CP-A	6.00	0.8	3.70
	L5	CP-A1104-L5	○	CP-A	6.00	0.4	3.70
		CP-A1108-L5	○	CP-A	6.00	0.8	3.70
	L5W	CP-A1108-L5W	○	CP-A	6.00	0.8	3.70

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

			S					
			Código para pedido	1210	SSC	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabamento	L3	CP-A1108-L3	○	CP-A	0.236	0.031	0.146	
	L5	CP-A1104-L5	○	CP-A	0.236	0.016	0.146	
		CP-A1108-L5	○	CP-A	0.236	0.031	0.146	
	L5W	CP-A1108-L5W	○	CP-A	0.236	0.031	0.146	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroTurn® Prime para torneamento

Pastilha tipo B

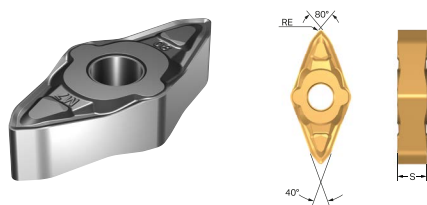

Métrica (mm)


			S						
		Código para pedido	1210	SSC	S [mm]	RE [mm]	BN [mm]	D1 [mm]	KRINS [deg]
Média	M5	CP-B1208D-M5	●	CP-B12..D	6.00	0.8		5.16	
	M5W	CP-B1208D-M5W	●	CP-B12..D	6.00	0.8		5.16	25.00
	M7	CP-B1208D-M7	●	CP-B12..D	6.00	0.8	0.20	5.16	
		CP-B1216D-M7	●	CP-B12..D	6.00	1.6	0.20	5.16	
	M7W	CP-B1208D-M7W	●	CP-B12..D	6.00	0.8	0.20	5.16	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroTurn® Prime para torneamento

Pastilha tipo B

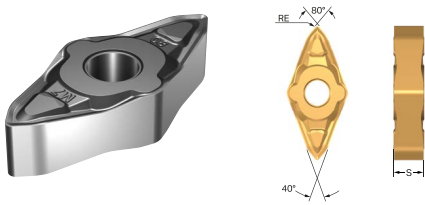


Imperial (polegadas)

			S						
Código para pedido			1210	SSC	S [inch]	RE [inch]	BN [inch]	D1 [inch]	KRINS [deg]
Média	M5	CP-B1208D-M5	●	CP-B12..D	0.236	0.031		0.203	
	M5W	CP-B1208D-M5W	●	CP-B12..D	0.236	0.031		0.203	25.000
	M7	CP-B1208D-M7	●	CP-B12..D	0.236	0.031	0.008	0.203	
		CP-B1216D-M7	●	CP-B12..D	0.236	0.063	0.008	0.203	
	M7W	CP-B1208D-M7W	●	CP-B12..D	0.236	0.031	0.008	0.203	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroTurn® TR para torneamento

Pastilha tipo D (Rômbica 55°)

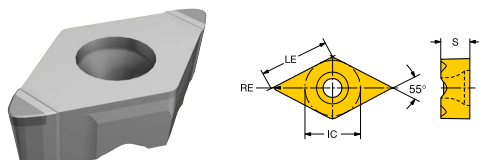

Métrica (mm)

		S					
		Código para pedido					
		1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabamento	F	TR-DC1304-F	● 13	12.6	5.53	0.4	3.70
		TR-DC1308-F	● 13	12.2	5.53	0.8	3.70

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)



		S					
		Código para pedido					
		1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabamento	F	TR-DC1304-F	● 13	0.496	0.218	0.016	0.146
		TR-DC1308-F	● 13	0.480	0.218	0.031	0.146

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroTurn® TR para torneamento

Pastilha tipo V (rômbica 35°)



Métrica (mm)

		S						
		Código para pedido	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acaba- mento	F	TR-VB1304-F	●	13	12.6	4.53	0.4	3.40
		TR-VB1308-F	●	13	12.2	4.53	0.8	3.40


● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)

		S						
		Código para pedido	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acaba- mento	F	TR-VB1304-F	●	13	0.496	0.178	0.016	0.134
		TR-VB1308-F	●	13	0.480	0.178	0.031	0.134

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroTurn® TR para torneamento



Métrica (mm)

		H							
Código para pedido		7125	7115	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]	D1 [mm]
NOVO	TR-DC1304S01515FWX		●	13..FWX	5.53	0.4	15.0	0.15	13.70
NOVO	TR-DC1306S01515FWX		●	13..FWX	5.53	0.6	15.0	0.15	13.70
NOVO	TR-DC1308S01525FWX	○	○	13..FWX	5.53	0.8	25.0	0.15	13.70

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


		H							
Código para pedido		7125	7115	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]	D1 [inch]
NOVO	TR-DC1304S01515FWX		●	13..FWX	0.218	0.016	15.0	0.006	0.539
NOVO	TR-DC1306S01515FWX		●	13..FWX	0.218	0.024	15.0	0.006	0.539
NOVO	TR-DC1308S01525FWX	○	○	13..FWX	0.218	0.031	25.0	0.006	0.539

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)

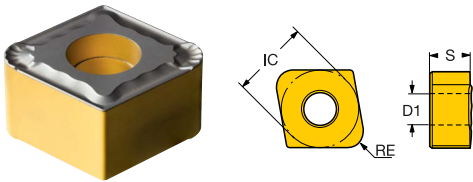


Métrica (mm)

		P S K												
		Código para pedido						SSC	LE	S	RE	D1	APMX	KCH
		4415	4405	1205	1210	4415	4405		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]
Desbaste	PF	CNMX 19 11 40-PF	●			●		19	15.3	11.00	4.0	7.80		
	HR	CNMM 25 09 24-HR	●			●		25	23.4	9.52	2.4	9.12		
	PR	CNMG 12 04 08-PR		●		○		12	12.1	4.76	0.8	5.16		
		CNMG 12 04 12-PR		●		○		12	11.7	4.76	1.2	5.16		
		CNMG 12 04 16-PR		●		○		12	11.3	4.76	1.6	5.16		
		CNMG 16 06 08-PR		●		○		16	15.3	6.35	0.8	6.35		
		CNMG 16 06 12-PR		●		○		16	14.9	6.35	1.2	6.35		
		CNMG 16 06 16-PR		●		○		16	14.5	6.35	1.6	6.35		
		CNMG 16 06 24-PR		●		○		16	13.7	6.35	2.4	6.35		
		CNMG 19 06 12-PR		●		○		19	18.1	6.35	1.2	7.93		
		CNMG 19 06 16-PR		●		○		19	17.7	6.35	1.6	7.93		
		CNMG 25 09 24-PR	●			●		25	23.4	9.52	2.4	9.12		
Média	SM	CNMX 12 04 A1-SM		●	○			12	2.4	4.76	0.8	5.16	1.5	50.0
		CNMX 12 04 A2-SM		●	○			12	3.8	4.76	0.8	5.16	2.5	50.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)

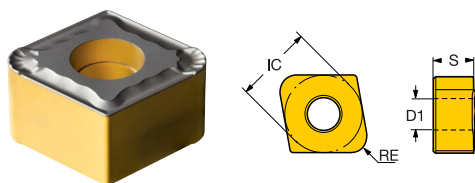

Imperial (polegadas)


			P		S		K														
			Código para pedido ANSI						4415	4405	1205	1210	4415	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	APMX [inch]	KCH [deg]
Desbaste	PF	CNMX 19 11 40-PF	●					●						3/4	0.604	0.433	0.157	0.307			
	HR	CNMM 866-HR	●					●						1	0.921	0.375	0.094	0.359			
	PR	CNMG 432-PR		●					○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203							
		CNMG 433-PR		●						○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203						
		CNMG 434-PR		●						○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203						
		CNMG 542-PR		●						○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250						
		CNMG 543-PR		●						○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250						
		CNMG 544-PR		●						○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250						
		CNMG 546-PR		●						○	5/8	0.540	0.250	0.094	0.250						
		CNMG 643-PR		●						○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312						
		CNMG 644-PR		●						○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312						
		CNMG 866-PR	●						●						1	0.921	0.375	0.094	0.359		
	Média	SM	CNMX 43A1-SM			●	○				1/2	0.094	0.188	0.031	0.203	0.059	50.0				
			CNMX 43A2-SM			●	○				1/2	0.150	0.188	0.031	0.203	0.098	50.0				

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)

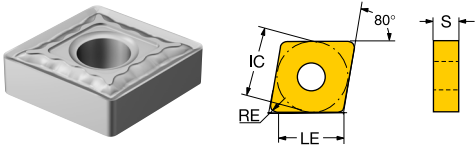


Métrica (mm)

		P	S	K						
Código para pedido		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	MR	CNMG 12 04 08-MR	●		○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-MR	●		○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		CNMG 12 04 16-MR	●		○	12	11.3	4.76	1.6	5.16
		CNMG 16 06 08-MR	●		○	16	15.3	6.35	0.8	6.35
		CNMG 16 06 12-MR	●		○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		CNMG 16 06 16-MR	●		○	16	14.5	6.35	1.6	6.35
		CNMG 19 06 16-MR	●		○	19	17.7	6.35	1.6	7.93
Média	HM	CNMG 16 06 12-HM	●		○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		CNMG 16 06 16-HM	●		○	16	14.5	6.35	1.6	6.35
		CNMG 19 06 12-HM	●		○	19	18.1	6.35	1.2	7.93
		CNMG 19 06 16-HM	●		○	19	17.7	6.35	1.6	7.93
		CNMG 19 06 24-HM	●		○	19	19.0	6.35	2.4	7.93
	PM	CNMG 12 04 08-PM	●		○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-PM	●		○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		CNMG 12 04 16-PM	●		○	12	11.3	4.76	1.6	5.16
		CNMG 16 06 12-PM	●		○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
	QM	CNMG 09 03 08-QM	●		○	09	8.9	3.17	0.8	3.81
		CNMG 12 04 04-QM		●	○	12	12.5	4.76	0.4	5.16
		CNMG 12 04 08-QM	●	●	○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-QM	●	●	○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		CNMG 12 04 16-QM	●	●	○	12	11.3	4.76	1.6	5.16
		CNMG 16 06 12-QM	●	●	○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		CNMG 16 06 16-QM	●		○	16	14.5	6.35	1.6	6.35
		CNMG 19 06 12-QM	●	●	○	19	18.1	6.35	1.2	7.93
		CNMG 19 06 16-QM	●		○	19	17.7	6.35	1.6	7.93
		CNMG 12 04 08-WM	●		○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-WM	●		○	12	11.7	4.76	1.2	5.16

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)

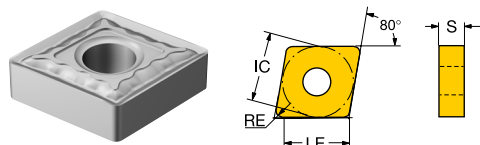

Métrica (mm)

		P	S	K						
Código para pedido		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Média WMX	CNMG 12 04 08-WMX	●			○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
	CNMG 12 04 12-WMX	●			○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
	CNMG 16 06 08-WMX	●			○	16	15.3	6.35	0.8	6.35
	CNMG 16 06 12-WMX	●			○	16	14.9	6.35	1.2	6.35

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


		P	S	K						
Código para pedido ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Desbaste MR	CNMG 432-MR	●			○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
	CNMG 433-MR	●			○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
	CNMG 434-MR	●			○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203
	CNMG 542-MR	●			○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250
	CNMG 543-MR	●			○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
	CNMG 544-MR	●			○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250
	CNMG 644-MR	●			○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)

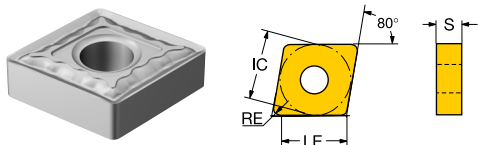


Imperial (polegadas)

		P	S	K						
Código para pedido ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Média	HM	CNMG 543-HM	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
		CNMG 544-HM	●		○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250
		CNMG 643-HM	●		○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
		CNMG 644-HM	●		○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312
		CNMG 646-HM	●		○	3/4	0.748	0.250	0.094	0.312
	PM	CNMG 432-PM	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-PM	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMG 434-PM	●		○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203
		CNMG 543-PM	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
	QM	CNMG 322-QM	●		○	3/8	0.349	0.125	0.031	0.150
		CNMG 431-QM		●	○	1/2	0.492	0.188	0.016	0.203
		CNMG 432-QM	●	●	○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-QM	●	●	○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMG 434-QM	●	●	○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203
		CNMG 543-QM	●	●	○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
		CNMG 544-QM	●		○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250
		CNMG 643-QM	●	●	○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
		CNMG 644-QM	●		○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312
	WM	CNMG 432-WM	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-WM	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
Média	WMX	CNMG 432-WMX	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-WMX	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMG 542-WMX	●		○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250
		CNMG 543-WMX	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max[®] P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)



Métrica (mm)

		H							
		Código para pedido	7125	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acaba- mento	WG	CNGA120412S01520HWG	●	12	2.8	4.76	1.2	20.0	0.15

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


		H							
		Código para pedido ANSI	7125	SSC	LE	S	RE	GB	BN
					[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]
Acaba- mento	WG	CNGA120412S01520HWG	●	1/2	0.112	0.188	0.047	20.0	0.006

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)

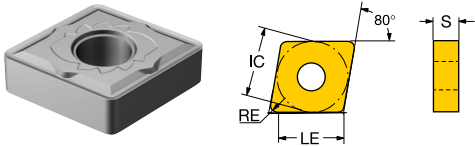


Métrica (mm)

		S						
		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Média	SM	CNMG 12 04 04-SM	● ○	12	8.5	4.76	0.4	5.16
		CNMG 12 04 08-SM	● ○	12	8.5	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-SM	● ○	12	8.5	4.76	1.2	5.16
		CNMG 16 06 08-SM	● ○	16	15.3	6.35	0.8	6.35
		CNMG 16 06 12-SM	● ○	16	10.6	6.35	1.2	6.35
		CNMG 16 06 16-SM	● ○	16	10.6	6.35	1.6	6.35
		CNMG 19 06 08-SM	● ○	19	18.5	6.35	0.8	7.93
		CNMG 19 06 12-SM	● ○	19	18.1	6.35	1.2	7.93
		CNMG 19 06 16-SM	● ○	19	12.7	6.35	1.6	7.93

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)

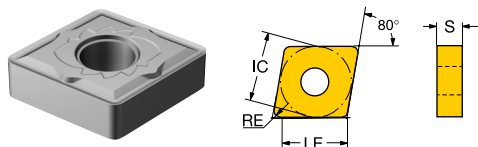

Imperial (polegadas)


		S						
Código para pedido ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Média SM	CNMG 431-SM	●	○	1/2	0.335	0.188	0.016	0.203
	CNMG 432-SM	●	○	1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
	CNMG 433-SM	●	○	1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
	CNMG 542-SM	●	○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250
	CNMG 543-SM	●	○	5/8	0.417	0.250	0.047	0.250
	CNMG 544-SM	●	○	5/8	0.417	0.250	0.063	0.250
	CNMG 642-SM	●	○	3/4	0.730	0.250	0.031	0.312
	CNMG 643-SM	●	○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
	CNMG 644-SM	●	○	3/4	0.500	0.250	0.063	0.312

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)

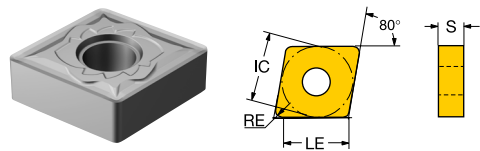


Métrica (mm)

		S							
		Código para pedido	1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabamento	MF	CNMG 12 04 04-MF	●		12	12.5	4.76	0.4	5.16
		CNMG 12 04 08-MF	●		12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-MF	●		12	11.7	4.76	1.2	5.16
	SF	CNMG 12 04 04-SF	●		12	8.5	4.76	0.4	5.16
		CNMG 12 04 08-SF	●		12	8.5	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-SF	●		12	8.5	4.76	1.2	5.16
	SGF	CNGG 12 04 01-SGF	●		12	12.8	4.76	0.1	5.16
		CNGG 12 04 02-SGF	●		12	12.6	4.76	0.2	5.16
		CNGG 12 04 04-SGF	●		12	8.5	4.76	0.4	5.16
		CNGG 12 04 08-SGF	●		12	8.5	4.76	0.8	5.16
		CNGG 12 04 12-SGF	●		12	8.5	4.76	1.2	5.16
Desbaste	SMR	CNMG 16 06 16-SMR		●	16	10.6	6.35	1.6	6.35
		CNMG 19 06 12-SMR		●	19	18.1	6.35	1.2	7.93
		CNMG 19 06 16-SMR		●	19	12.7	6.35	1.6	7.93
Média	SMC	CNMG 12 04 04-SMC		●	12	12.5	4.76	0.4	5.16
		CNMG 12 04 08-SMC		●	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMG 12 04 12-SMC		●	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		CNMG 16 06 08-SMC		●	16	15.3	6.35	0.8	6.35
		CNMG 16 06 12-SMC		●	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		CNMG 12 04 08-SMR		●	12	8.5	4.76	0.8	5.16
	SMR	CNMG 12 04 12-SMR		●	12	8.5	4.76	1.2	5.16
		CNMG 12 04 16-SMR		●	12	8.5	4.76	1.6	5.16

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)

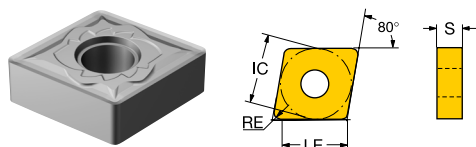

Imperial (polegadas)


			S						
			Código para pedido ANSI	1205 1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabamento	MF	CNMG 431-MF	●		1/2	0.492	0.188	0.016	0.203
		CNMG 432-MF	●		1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-MF	●		1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
	SF	CNMG 431-SF	●		1/2	0.335	0.188	0.016	0.203
		CNMG 432-SF	●		1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-SF	●		1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
	SGF	CNGG 43(.30)-SGF	●		1/2	0.503	0.188	0.004	0.203
		CNGG 43(.50)-SGF	●		1/2	0.498	0.188	0.008	0.203
		CNGG 431-SGF	●		1/2	0.335	0.188	0.016	0.203
		CNGG 432-SGF	●		1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
		CNGG 433-SGF	●		1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
Desbaste	SMR	CNMG 544-SMR	●		5/8	0.417	0.250	0.063	0.250
		CNMG 643-SMR	●		3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
		CNMG 644-SMR	●		3/4	0.500	0.250	0.063	0.312
Média	SMC	CNMG 431-SMC	●		1/2	0.492	0.188	0.016	0.203
		CNMG 432-SMC	●		1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-SMC	●		1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMG 542-SMC	●		5/8	0.603	0.250	0.031	0.250
		CNMG 543-SMC	●		5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
		CNMG 432-SMR	●		1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
	SMR	CNMG 433-SMR	●		1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
		CNMG 434-SMR	●		1/2	0.335	0.188	0.063	0.203

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)

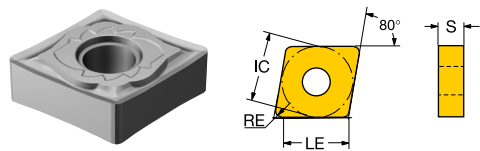


Métrica (mm)

		P K						
Código para pedido		4405	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	PR	CNMM 12 04 08-PR	● ○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		CNMM 12 04 12-PR	● ○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		CNMM 12 04 16-PR	● ○	12	11.3	4.76	1.6	5.16
		CNMM 16 06 12-PR	● ○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		CNMM 16 06 16-PR	● ○	16	14.5	6.35	1.6	6.35
		CNMM 19 06 12-PR	● ○	19	18.1	6.35	1.2	7.93
		CNMM 19 06 16-PR	● ○	19	17.7	6.35	1.6	7.93
		CNMM 19 06 24-PR	● ○	19	16.9	6.35	2.4	7.93
	QR	CNMM 12 04 12-QR	● ○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		CNMM 16 06 12-QR	● ○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		CNMM 16 06 16-QR	● ○	16	14.5	6.35	1.6	6.35
		CNMM 19 06 24-QR	● ○	19	16.9	6.35	2.4	7.93

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)

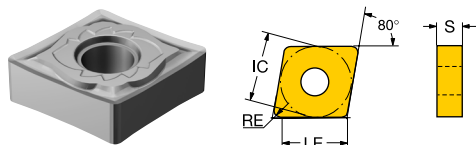

Imperial (polegadas)


		P	K					
Código para pedido ANSI		4405	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Desbaste	PR	●	○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
	CNMM 432-PR	●	○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
	CNMM 433-PR	●	○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203
	CNMM 434-PR	●	○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
	CNMM 543-PR	●	○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250
	CNMM 544-PR	●	○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
	CNMM 643-PR	●	○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312
	CNMM 644-PR	●	○	3/4	0.667	0.250	0.094	0.312
	CNMM 646-PR	●	○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
	CNMM 433-QR	●	○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
QR	CNMM 543-QR	●	○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250
	CNMM 544-QR	●	○	3/4	0.667	0.250	0.094	0.312
	CNMM 546-QR	●	○					

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)

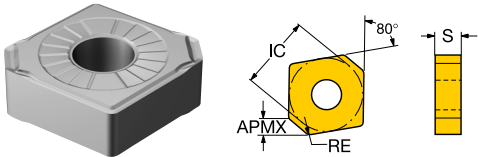

Métrica (mm)

			S									

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		S										
		Código para pedido ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	APMX [inch]	KCH [deg]
Média	SM	CNMX 43A1-SM		●	○	1/2	0.094	0.188	0.031	0.203	0.059	50.0
		CNMX 43A2-SM		●	○	1/2	0.150	0.188	0.031	0.203	0.098	50.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo D (Rômbica 55°)



Métrica (mm)


		P S K								
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	MR	DNMG 15 06 12-MR	●		○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMG 15 06 16-MR	●		○	15	13.9	6.35	1.6	5.16
	PR	DNMG 15 04 08-PR	●		○	15	14.7	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 04 12-PR	●		○	15	14.3	4.76	1.2	5.16
		DNMG 15 04 16-PR	●		○	15	13.9	4.76	1.6	5.16
		DNMG 15 06 08-PR	●		○	15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-PR	●		○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMG 15 06 16-PR	●		○	15	13.9	6.35	1.6	5.16
		DNMM 15 06 12-PR	●		○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMM 15 06 16-PR	●		○	15	13.9	6.35	1.6	5.16
Média	PM	DNMG 11 04 08-PM	●		○	11	10.8	4.76	0.8	3.81
		DNMG 11 04 12-PM	●		○	11	10.4	4.76	1.2	3.81
		DNMG 15 04 08-PM	●		○	15	14.7	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 04 12-PM	●		○	15	14.3	4.76	1.2	5.16
		DNMG 15 06 08-PM	●		○	15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-PM	●		○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMG 15 06 16-PM	●		○	15	13.9	6.35	1.6	5.16
		DNMG 11 04 08-QM		●		11	10.8	4.76	0.8	3.81
	QM	DNMG 15 04 04-QM		●	○	15	15.1	4.76	0.4	5.16
		DNMG 15 04 08-QM	●	●	○	15	14.7	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 04 12-QM		●	○	15	14.3	4.76	1.2	5.16
		DNMG 15 06 04-QM		●	○	15	15.1	6.35	0.4	5.16
		DNMG 15 06 08-QM	●	●	○	15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-QM	●	●	○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMG 15 06 16-QM	●		○	15	13.9	6.35	1.6	5.16
		DNMX 11 04 08-WM	●		○	11	10.8	4.76	0.8	3.81
	WM	DNMX 11 04 12-WM	●		○	11	10.4	4.76	1.2	3.81

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo D (Rômbica 55°)




Métrica (mm)

		P S K								
		Código para pedido				SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Média	WM	DNMX 15 04 12-WM	●		○	15	14.3	4.76	1.2	5.16
		DNMX 15 06 08-WM	●		○	15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMX 15 06 12-WM	●		○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMX 15 04 08-WMX	●		○	15	14.7	4.76	0.8	5.16
	WMX	DNMX 15 06 08-WMX	●		○	15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMX 15 06 12-WMX	●		○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMX 15 06 16-WMX	●		○	15	13.9	6.35	1.6	5.16

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo D (Rômbica 55°)



Imperial (polegadas)


		P	S	K						
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Desbaste	MR	DNMG 443-MR	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMG 444-MR	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203
	PR	DNMG 432-PR	●		○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMG 433-PR	●		○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.203
		DNMG 434-PR	●		○	1/2	0.547	0.188	0.063	0.203
		DNMG 442-PR	●		○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-PR	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMG 444-PR	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203
		DNMM 443-PR	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMM 444-PR	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203
Média	PM	DNMG 332-PM	●		○	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMG 333-PM	●		○	3/8	0.411	0.188	0.047	0.150
		DNMG 432-PM	●		○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMG 433-PM	●		○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.203
		DNMG 442-PM	●		○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-PM	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMG 444-PM	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203
	QM	DNMG 332-QM		●		3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMG 431-QM		●	○	1/2	0.595	0.188	0.016	0.203
		DNMG 432-QM	●	●	○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMG 433-QM		●	○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.203
		DNMG 441-QM		●	○	1/2	0.595	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-QM	●	●	○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-QM	●	●	○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMG 444-QM	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203
	WM	DNMX 332-WM	●		○	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMX 333-WM	●		○	3/8	0.411	0.188	0.047	0.150

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo D (Rômbica 55°)




Imperial (polegadas)

		P	S	K						
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Média	WM	DNMX 433-WM	●		○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.203
		DNMX 442-WM	●		○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMX 443-WM	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMX 432-WMX	●		○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
	WMX	DNMX 442-WMX	●		○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMX 443-WMX	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMX 444-WMX	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo D (Rômbica 55°)



Métrica (mm)


		S							
		Código para pedido	1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabamento	MF	DNMG 11 04 04-MF	●		11	11.2	4.76	0.4	3.81
		DNMG 11 04 08-MF	●		11	10.8	4.76	0.8	3.81
		DNMG 15 04 04-MF	●		15	15.1	4.76	0.4	5.16
		DNMG 15 04 08-MF	●		15	14.7	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 06 04-MF	●		15	15.1	6.35	0.4	5.16
		DNMG 15 06 08-MF	●		15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-MF	●		15	14.3	6.35	1.2	5.16
	SF	DNMG 11 04 04-SF	●		11	11.2	4.76	0.4	3.81
		DNMG 11 04 08-SF	●		11	10.8	4.76	0.8	3.81
		DNMG 15 04 04-SF	●		15	6.4	4.76	0.4	5.16
		DNMG 15 04 08-SF	●		15	6.4	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 04 12-SF	●		15	6.4	4.76	1.2	5.16
		DNMG 15 06 04-SF	●		15	6.4	6.35	0.4	5.16
		DNMG 15 06 08-SF	●		15	6.4	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-SF	●		15	6.4	6.35	1.2	5.16
	SGF	DNGG 15 04 01-SGF	●		15	13.6	4.76	0.1	5.16
		DNGG 15 04 02-SGF	●		15	13.4	4.76	0.2	5.16
		DNGG 15 04 04-SGF	●		15	6.4	4.76	0.4	5.16
		DNGG 15 04 08-SGF	●		15	6.4	4.76	0.8	5.16
		DNGG 15 04 12-SGF	●		15	6.4	4.76	1.2	5.16
		DNGG 15 06 04-SGF	●		15	6.4	6.35	0.4	5.16
		DNGG 15 06 08-SGF	●		15	6.4	6.35	0.8	5.16
		DNGG 15 06 12-SGF	●		15	6.4	6.35	1.2	5.16
Média	SM	DNMG 11 04 04-SM	●	○	11	11.2	4.76	0.4	3.81
		DNMG 15 04 04-SM	●	○	15	6.4	4.76	0.4	5.16
		DNMG 15 04 08-SM	●	○	15	6.4	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 04 12-SM	●	○	15	6.4	4.76	1.2	5.16

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo D (Rômbica 55°)




Métrica (mm)

			S						
Código para pedido			1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Média	SM	DNMG 15 06 04-SM	●	○	15	6.4	6.35	0.4	5.16
		DNMG 15 06 08-SM	●	○	15	6.4	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-SM	●	○	15	6.4	6.35	1.2	5.16
	SMC	DNMG 11 04 08-SMC	●		11	10.8	4.76	0.8	3.81
		DNMG 15 04 04-SMC	●		15	15.1	4.76	0.4	5.16
		DNMG 15 04 08-SMC	●		15	14.7	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 06 04-SMC	●		15	15.1	6.35	0.4	5.16
		DNMG 15 06 08-SMC	●		15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-SMC	●		15	14.3	6.35	1.2	5.16
	SMR	DNMG 15 04 08-SMR	●		15	6.4	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 04 12-SMR	●		15	6.4	4.76	1.2	5.16
		DNMG 15 06 08-SMR	●		15	6.4	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-SMR	●		15	6.4	6.35	1.2	5.16
		DNMG 15 06 16-SMR	●		15	6.4	6.35	1.6	5.16

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo D (Rômbica 55°)



Imperial (polegadas)


		S						
		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Código para pedido ANSI								
Acabamento	MF	DNMG 331-MF	●	3/8	0.442	0.188	0.016	0.150
		DNMG 332-MF	●	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMG 431-MF	●	1/2	0.595	0.188	0.016	0.203
		DNMG 432-MF	●	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMG 441-MF	●	1/2	0.595	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-MF	●	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-MF	●	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
	SF	DNMG 331-SF	●	3/8	0.442	0.188	0.016	0.150
		DNMG 332-SF	●	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMG 431-SF	●	1/2	0.252	0.188	0.016	0.203
		DNMG 433-SF	●	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203
		DNMG 441-SF	●	1/2	0.252	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-SF	●	1/2	0.252	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-SF	●	1/2	0.252	0.250	0.047	0.203
		DNMG432-SF	●	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
	SGF	DNGG 43(.30)-SGF	●	1/2	0.533	0.188	0.004	0.203
		DNGG 43(.50)-SGF	●	1/2	0.530	0.188	0.008	0.203
		DNGG 431-SGF	●	1/2	0.252	0.188	0.016	0.203
		DNGG 432-SGF	●	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
		DNGG 433-SGF	●	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203
		DNGG 441-SGF	●	1/2	0.252	0.250	0.016	0.203
		DNGG 442-SGF	●	1/2	0.252	0.250	0.031	0.203
	DNGG 443-SGF	●	1/2	0.252	0.250	0.047	0.203	
Média	SM	DNMG 331-SM	● ○	3/8	0.442	0.188	0.016	0.150
		DNMG 431-SM	● ○	1/2	0.252	0.188	0.016	0.203
		DNMG 432-SM	● ○	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
		DNMG 433-SM	● ○	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo D (Rômbica 55°)




Imperial (polegadas)

		S							
		Código para pedido ANSI	1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Média	SM	DNMG 441-SM	●	○	1/2	0.252	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-SM	●	○	1/2	0.252	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-SM	●	○	1/2	0.252	0.250	0.047	0.203
	SMC	DNMG 332-SMC		●	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMG 431-SMC		●	1/2	0.595	0.188	0.016	0.203
		DNMG 432-SMC		●	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMG 441-SMC		●	1/2	0.595	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-SMC		●	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-SMC		●	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
	SMR	DNMG 432-SMR		●	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
		DNMG 433-SMR		●	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203
		DNMG 442-SMR		●	1/2	0.252	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-SMR		●	1/2	0.252	0.250	0.047	0.203
		DNMG 444-SMR		●	1/2	0.252	0.250	0.063	0.203

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max[®] P para torneamento

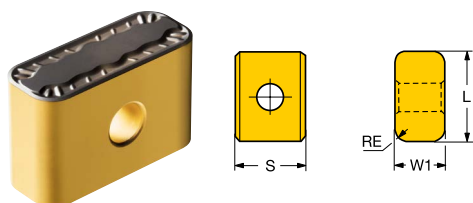

Métrica (mm)

		P						
Código para pedido		4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	W1 [mm]
PM	LNMX 19 19 40-PM	●	19	15.1	19.05	4.0	6.35	10.0
	LNMX 30 19 40-PM	●	30	26.0	19.05	4.0	6.35	12.0
PR	LNMX 30 19 40-PR	●	30	26.0	19.05	4.0	6.35	12.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		P						
Código para pedido ANSI		4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	W1 [inch]
PM	LNMX 19 19 40-PM	●	19	0.593	0.750	0.157	0.250	0.4
	LNMX 30 19 40-PM	●	30	1.024	0.750	0.157	0.250	0.5
PR	LNMX 30 19 40-PR	●	30	1.024	0.750	0.157	0.250	0.5

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

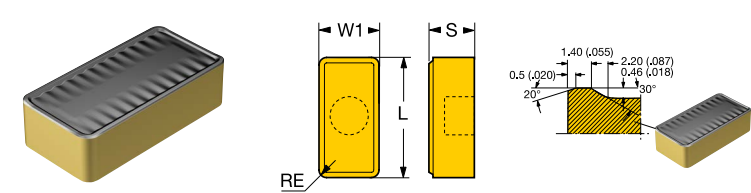

Métrica (mm)

							P
Código para pedido							4415
							SSC
							LE [mm]
							S [mm]
							RE [mm]
							W1 [mm]
X	LNMX	50	14	32-XH	●	50	34.0
							14.20
							3.2
							25.4

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

							P
Código para pedido ANSI							4415
							SSC
							LE [inch]
							S [inch]
							RE [inch]
							W1 [inch]
X	LNMX	50	14	32-XH	●	50	1.339
							0.559
							0.125
							1.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo R (redonda)

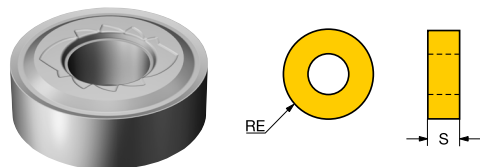

Métrica (mm)

		S					
		Código para pedido	1210	SSC	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Média	SM	RNMG 19 06 00-SM	●	19	6.35	9.5	7.93

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


		S					
		Código para pedido ANSI	1210	SSC	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Média	SM	RNMG 64-SM	●	3/4	0.250	0.375	0.312

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo R (redonda)

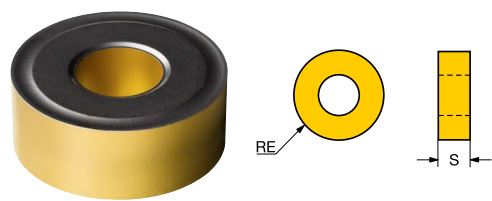

Métrica (mm)

		P		K							
Média	Código para pedido	4415	4405	4415	4405	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]	D1 [mm]
	RCMX 20 06 00	●		●		20	6.35	10.0	15.0	0.30	6.50
	RCMX 25 07 00	●		●		25	7.94	12.5	15.0	0.40	7.20
	RNMG 12 04 00		●		○	12	4.76	6.3			5.16
	RNMG 15 06 00		●		○	15	6.35	7.9			6.35
	RNMG 19 06 00	●		●		19	6.35	9.5			7.93

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		P		K							
Código para pedido ANSI		4415	4405	4415	4405	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]	D1 [inch]
Média	RCMX 20 06 00	●		●		.787	0.250	0.394	15.0	0.012	0.256
	RCMX 25 07 00	●		●		.984	0.313	0.492	15.0	0.016	0.283
	RNMG 43		●		○	1/2	0.188	0.250			0.203
	RNMG 54		●		○	5/8	0.250	0.313			0.250
	RNMG 64	●		●		3/4	0.250	0.375			0.312

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo S (quadrada)

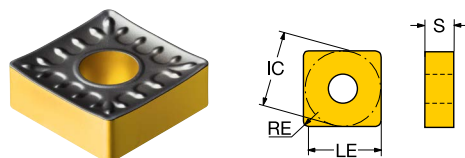

Métrica (mm)


		P		K							
		Código para pedido	4415	4405	4415	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	HR	SNMM 25 07 24-HR	●		●		25	23.0	7.94	2.4	9.12
		SNMM 25 07 32-HR	●		●		25	22.2	7.94	3.2	9.12
		SNMM 25 09 24-HR	●		●		25	23.0	9.52	2.4	9.12
		SNMM 25 09 32-HR	●		●		25	22.2	9.52	3.2	9.12
	PR	SNMG 12 04 08-PR		●		○	12	11.9	4.76	0.8	5.16
		SNMG 12 04 12-PR		●		○	12	11.5	4.76	1.2	5.16
		SNMG 12 04 16-PR		●		○	12	11.1	4.76	1.6	5.16
		SNMG 19 06 16-PR		●		○	19	17.5	6.35	1.6	7.93
		SNMG 25 07 24-PR	●		●		25	23.0	7.94	2.4	9.12
		SNMG 25 09 24-PR	●		●		25	23.0	9.52	2.4	9.12
	QR	SNMM 25 07 24-QR	●		●		25	23.0	7.94	2.4	9.12

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo S (quadrada)

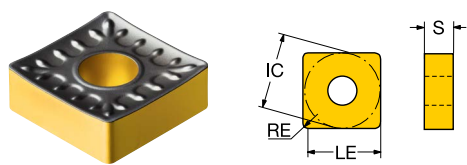


Imperial (polegadas)

		P				K							
		Código para pedido ANSI				SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]			
Desbaste	HR	SNMM 856-HR	●	●	●	1	0.906	0.313	0.094	0.359			
		SNMM 858-HR	●	●	●	1	0.874	0.313	0.125	0.359			
		SNMM 866-HR	●	●	●	1	0.906	0.375	0.094	0.359			
		SNMM 868-HR	●	●	●	1	0.874	0.375	0.125	0.359			
	PR	SNMG 432-PR		●	○	1/2	0.469	0.188	0.031	0.203			
		SNMG 433-PR		●	○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.203			
		SNMG 434-PR		●	○	1/2	0.437	0.188	0.063	0.203			
		SNMG 644-PR		●	○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.312			
	QR	SNMG 856-PR	●	●	●	1	0.906	0.313	0.094	0.359			
		SNMG 866-PR	●	●	●	1	0.906	0.375	0.094	0.359			
		SNMM 856-QR	●	●	●	1	0.906	0.313	0.094	0.359			

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo S (quadrada)

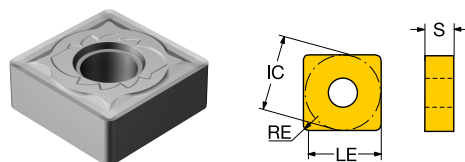

Métrica (mm)



			P	S	K						
Código para pedido			4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	SMR	SNMG 15 06 16-SMR			●		15	10.6	6.35	1.6	6.35
		SNMG 19 06 12-SMR			●		19	17.9	6.35	1.2	7.93
		SNMG 19 06 16-SMR			●		19	12.7	6.35	1.6	7.93
Média	QM	SNMG 12 04 08-QM	●	●	○	○	12	11.9	4.76	0.8	5.16
		SNMG 12 04 12-QM	●	●	○	○	12	11.5	4.76	1.2	5.16
		SNMG 12 04 16-QM		●	○		12	11.1	4.76	1.6	5.16
		SNMG 15 06 12-QM		●	○		15	14.7	6.35	1.2	6.35
		SNMG 15 06 16-QM		●	○		15	14.3	6.35	1.6	6.35
		SNMG 19 06 12-QM		●	○		19	17.9	6.35	1.2	7.93
		SNMG 19 06 16-QM		●	○		19	17.5	6.35	1.6	7.93
		SM	SNMG 12 04 04-SM		●	○		12	12.3	4.76	0.4
	SNMG 12 04 08-SM			●	○		12	8.5	4.76	0.8	5.16
	SNMG 12 04 12-SM			●	○		12	8.5	4.76	1.2	5.16
	SNMG 12 04 16-SM			●	○		12	8.5	4.76	1.6	5.16
	SNMG 15 06 08-SM			●	○		15	15.1	6.35	0.8	6.35
	SNMG 15 06 12-SM			●	○		15	10.6	6.35	1.2	6.35
	SNMG 15 06 16-SM			●	○		15	10.6	6.35	1.6	6.35
	SNMG 19 06 12-SM			●	○		19	17.9	6.35	1.2	7.93
	SNMG 19 06 16-SM			●	○		19	12.7	6.35	1.6	7.93
	SMC		SNMG 12 04 04-SMC			●		12	12.3	4.76	0.4
		SNMG 12 04 08-SMC			●		12	11.9	4.76	0.8	5.16
	SMR	SNMG 12 04 08-SMR			●		12	8.5	4.76	0.8	5.16
		SNMG 12 04 12-SMR			●		12	8.5	4.76	1.2	5.16
		SNMG 12 04 16-SMR			●		12	8.5	4.76	1.6	5.16

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo S (quadrada)




Imperial (polegadas)

		P	S	K						
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Desbaste	SMR	Código para pedido ANSI								
Média	QM	SNMG 544-SMR		●		5/8	0.417	0.250	0.063	0.250
		SNMG 643-SMR		●		3/4	0.703	0.250	0.047	0.312
		SNMG 644-SMR		●		3/4	0.500	0.250	0.063	0.312
		SNMG 432-QM	●	●	○	1/2	0.469	0.188	0.031	0.203
		SNMG 433-QM	●	●	○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.203
		SNMG 434-QM		●	○	1/2	0.437	0.188	0.063	0.203
		SNMG 543-QM		●	○	5/8	0.578	0.250	0.047	0.250
		SNMG 544-QM		●	○	5/8	0.562	0.250	0.063	0.250
	SM	SNMG 643-QM		●	○	3/4	0.703	0.250	0.047	0.312
		SNMG 644-QM		●	○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.312
		SNMG 431-SM		●	○	1/2	0.484	0.188	0.016	0.203
		SNMG 432-SM		●	○	1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
		SNMG 433-SM		●	○	1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
		SNMG 434-SM		●	○	1/2	0.335	0.188	0.063	0.203
		SNMG 542-SM		●	○	5/8	0.594	0.250	0.031	0.250
		SNMG 543-SM		●		5/8	0.417	0.250	0.047	0.250
		SNMG 544-SM		●	○	5/8	0.417	0.250	0.063	0.250
		SNMG 643-SM		●	○	3/4	0.703	0.250	0.047	0.312
		SNMG 644-SM		●	○	3/4	0.500	0.250	0.063	0.312
		SNMG543-SM			○	5/8	0.417	0.250	0.047	0.250
SMR	SMC	SNMG 431-SMC		●		1/2	0.484	0.188	0.016	0.203
		SNMG 432-SMC		●		1/2	0.469	0.188	0.031	0.203
	SMR	SNMG 432-SMR		●		1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
		SNMG 433-SMR		●		1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
		SNMG 434-SMR		●		1/2	0.335	0.188	0.063	0.203

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo S (quadrada)

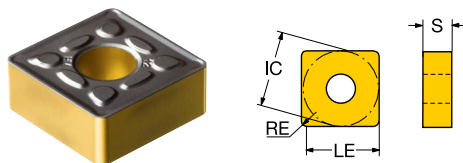

Métrica (mm)


		P		K							
		Código para pedido	4415	4405	4415	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	MR	SNMG 12 04 12-MR	●		○	12	11.5	4.76	1.2	5.16	
		SNMG 12 04 16-MR	●		○	12	11.1	4.76	1.6	5.16	
	PR	SNMG 15 06 12-MR	●		○	15	14.7	6.35	1.2	6.35	
		SNMM 15 06 16-PR	●		○	15	14.3	6.35	1.6	6.35	
		SNMM 19 06 16-PR	●		○	19	17.5	6.35	1.6	7.93	
		SNMM 19 06 24-PR	●		○	19	16.6	6.35	2.4	7.93	
Média	HM	SNMG 15 06 12-HM	●		○	15	14.7	6.35	1.2	6.35	
		SNMG 19 06 12-HM	●		○	19	17.9	6.35	1.2	7.93	
		SNMG 19 06 16-HM	●		○	19	17.5	6.35	1.6	7.93	
		SNMG 25 09 24-HM	●	●		25	23.0	9.52	2.4	9.12	
	PM	SNMG 12 04 08-PM	●		○	12	11.9	4.76	0.8	5.16	
		SNMG 12 04 12-PM	●		○	12	11.5	4.76	1.2	5.16	
		SNMG 15 06 12-PM	●		○	15	14.7	6.35	1.2	6.35	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo S (quadrada)

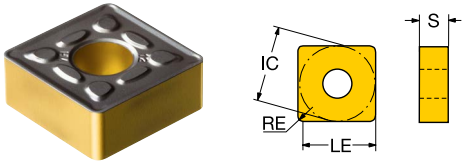


Imperial (polegadas)

		P				K							
		Código para pedido ANSI				SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]			
Desbaste	MR	SNMG 433-MR	●	○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.203				
		SNMG 434-MR	●	○	1/2	0.437	0.188	0.063	0.203				
		SNMG 543-MR	●	○	5/8	0.578	0.250	0.047	0.250				
	PR	SNMM 544-PR	●	○	5/8	0.562	0.250	0.063	0.250				
		SNMM 644-PR	●	○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.312				
		SNMM 646-PR	●	○	3/4	0.656	0.250	0.094	0.312				
Média	HM	SNMG 543-HM	●	○	5/8	0.578	0.250	0.047	0.250				
		SNMG 643-HM	●	○	3/4	0.703	0.250	0.047	0.312				
		SNMG 644-HM	●	○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.312				
		SNMG 866-HM	●	●	1	0.906	0.375	0.094	0.359				
	PM	SNMG 432-PM	●	○	1/2	0.469	0.188	0.031	0.203				
		SNMG 433-PM	●	○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.203				
		SNMG 543-PM	●	○	5/8	0.578	0.250	0.047	0.250				

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo T (triangular)

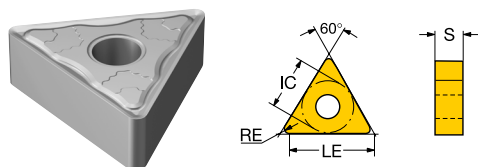

Métrica (mm)

			S								
			Código para pedido		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acaba- mento	SF	TNMG 16 04 04-SF	●		16		4.8	4.76	0.4	3.81	
		TNMG 16 04 08-SF	●		16		4.8	4.76	0.8	3.81	
Média	SM	TNMG 16 04 04-SM	●	○	16		16.1	4.76	0.4	3.81	
		TNMG 16 04 08-SM	●	○	16		4.8	4.76	0.8	3.81	
		TNMG 16 04 12-SM	●	○	16		4.8	4.76	1.2	3.81	
		TNMG 22 04 08-SM	●	○	22		6.4	4.76	0.8	5.16	
	SMC	TNMG 22 04 12-SM	●	○	22		6.4	4.76	1.2	5.16	
		TNMG 16 04 08-SMC		●	16		15.7	4.76	0.8	3.81	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


		S								
		Código para pedido ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acaba- mento	SF	TNMG 331-SF		●		3/8	0.189	0.188	0.016	0.150
		TNMG 332-SF		●		3/8	0.189	0.188	0.031	0.150

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo T (triangular)

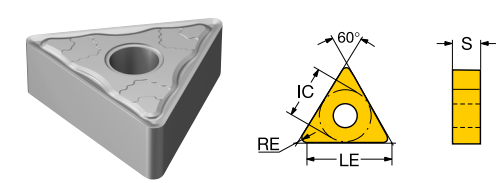


Imperial (polegadas)

		S						
		Código para pedido ANSI		SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Média	SM	TNMG 331-SM	● ○	3/8	0.634	0.188	0.016	0.150
		TNMG 332-SM	● ○	3/8	0.189	0.188	0.031	0.150
		TNMG 333-SM	● ○	3/8	0.189	0.188	0.047	0.150
		TNMG 432-SM	● ○	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
		TNMG 433-SM	● ○	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203
		TNMG 332-SMC	● ○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
	SMC							

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo T (triangular)

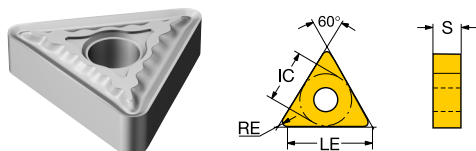

Métrica (mm)


		P S K								
		Código para pedido				SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	PR	TNMG 16 04 08-PR	●		○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMG 16 04 12-PR	●		○	16	15.3	4.76	1.2	3.81
Média	PM	TNMG 16 04 08-PM	●		○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMG 16 04 12-PM	●		○	16	15.3	4.76	1.2	3.81
	QM	TNMG 16 04 08-QM	●	●	○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMG 16 04 12-QM	●	●	○	16	15.3	4.76	1.2	3.81
		TNMG 22 04 08-QM	●		○	22	21.2	4.76	0.8	5.16
		TNMG 22 04 12-QM	●		○	22	20.8	4.76	1.2	5.16
		TNMG 22 04 16-QM	●	●	○	22	20.4	4.76	1.6	5.16
	WM	TNMX 16 04 08-WM	●		○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMX 16 04 12-WM	●		○	16	15.3	4.76	1.2	3.81
	WMX	TNMX 16 04 08-WMX	●		○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMX 16 04 12-WMX	●		○	16	15.3	4.76	1.2	3.81

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo T (triangular)

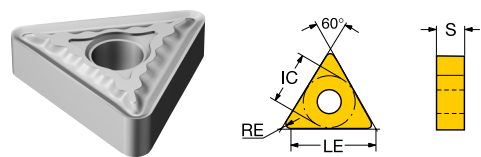


Imperial (polegadas)

		P	S	K							
		Código para pedido ANSI	4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Desbaste	PR	TNMG 332-PR	●			○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
		TNMG 333-PR	●			○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150
Média	PM	TNMG 332-PM	●			○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
		TNMG 333-PM	●			○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150
	QM	TNMG 332-QM	●	●	○	○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
		TNMG 333-QM	●	●	○	○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150
		TNMG 432-QM	●			○	1/2	0.835	0.188	0.031	0.203
		TNMG 433-QM	●			○	1/2	0.819	0.188	0.047	0.203
		TNMG 434-QM	●	●	○	○	1/2	0.803	0.188	0.063	0.203
	WM	TNMX 332-WM	●			○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
		TNMX 333-WM	●			○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150
	WMX	TNMX 332-WMX	●			○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
TNMX 333-WMX		●			○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150	
			P	S	K						

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max[®] P para torneamento

Pastilha tipo V (rômbica 35°)

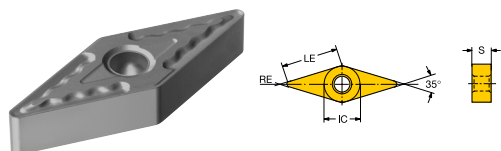

Métrica (mm)

		P S K								
		Código para pedido				SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Média	PM	VNMG 16 04 08-PM	●		○	16	15.8	4.76	0.8	3.81
		VNMG 16 04 12-PM	●		○	16	15.4	4.76	1.2	3.81
	QM	VNMG 16 04 04-QM		●	○	16	16.2	4.76	0.4	3.81
		VNMG 16 04 08-QM	●	●	○	16	15.8	4.76	0.8	3.81

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


		P S K								
		Código para pedido ANSI				SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Média	PM	VNMG 332-PM	●		○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.150
		VNMG 333-PM	●		○	3/8	0.607	0.188	0.047	0.150
	QM	VNMG 331-QM		●	○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-QM	●	●	○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.150

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo V (rômbica 35°)




Métrica (mm)

			S						
Código para pedido			1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabamento	MF	VNMG 16 04 04-MF	●		16	16.2	4.76	0.4	3.81
		VNMG 16 04 08-MF	●		16	15.8	4.76	0.8	3.81
	SF	VNMG 16 04 04-SF	●		16	16.2	4.76	0.4	3.81
		VNMG 16 04 08-SF	●		16	15.8	4.76	0.8	3.81
		VNMG 16 04 12-SF	●		16	15.4	4.76	1.2	3.81
	SGF	VNGG 16 04 01-SGF	●		16	16.3	4.76	0.1	3.81
		VNGG 16 04 02-SGF	●		16	16.0	4.76	0.2	3.81
		VNGG 16 04 04-SGF	●		16	2.4	4.76	0.4	3.81
		VNGG 16 04 08-SGF	●		16	2.4	4.76	0.8	3.81
		VNGG 16 04 12-SGF	●		16	2.4	4.76	1.2	3.81
Média	SM	VNMG 16 04 04-SM	●	○	16	16.2	4.76	0.4	3.81
		VNMG 16 04 08-SM	●	○	16	15.8	4.76	0.8	3.81
		VNMG 16 04 12-SM	●	○	16	15.4	4.76	1.2	3.81
	SMC	VNMG 16 04 04-SMC		●	16	16.2	4.76	0.4	3.81
		VNMG 16 04 08-SMC		●	16	15.8	4.76	0.8	3.81

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo V (rômbica 35°)



Imperial (polegadas)


			S						
			Código para pedido ANSI	1205 1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabamento	MF	VNMG 331-MF	●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-MF	●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.150
	SF	VNMG 331-SF	●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-SF	●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.150
		VNMG 333-SF	●		3/8	0.607	0.188	0.047	0.150
	SGF	VNGG 33(.30)-SGF	●		3/8	0.640	0.188	0.004	0.150
		VNGG 33(.50)-SGF	●		3/8	0.632	0.188	0.008	0.150
		VNGG 331-SGF	●		3/8	0.094	0.188	0.016	0.150
		VNGG 332-SGF	●		3/8	0.094	0.188	0.031	0.150
		VNGG 333-SGF	●		3/8	0.094	0.188	0.047	0.150
Média	SM	VNMG 331-SM	●	○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-SM	●	○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.150
		VNMG 333-SM	●	○	3/8	0.607	0.188	0.047	0.150
	SMC	VNMG 331-SMC		●	3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-SMC		●	3/8	0.622	0.188	0.031	0.150

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo W (Trigon 80°)

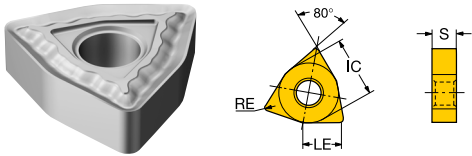


Métrica (mm)

		P S K								
		Código para pedido				SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	MR	WNMG 08 04 12-MR	●		○	08	7.5	4.76	1.2	5.16
	PR	WNMG 06 04 12-PR	●		○	06	5.3	4.76	1.2	3.81
		WNMG 08 04 08-PR	●		○	08	7.9	4.76	0.8	5.16
		WNMG 08 04 12-PR	●		○	08	7.5	4.76	1.2	5.16
		WNMG 08 04 16-PR	●		○	08	7.1	4.76	1.6	5.16
Média	PM	WNMG 06 04 08-PM	●		○	06	5.7	4.76	0.8	3.81
		WNMG 08 04 08-PM	●		○	08	7.9	4.76	0.8	5.16
		WNMG 08 04 12-PM	●		○	08	7.5	4.76	1.2	5.16
		WNMG 08 04 16-PM	●		○	08	7.1	4.76	1.6	5.16
	QM	WNMG 06 04 08-QM	●	●	○	06	5.7	4.76	0.8	3.81
		WNMG 08 04 04-QM		●	○	08	8.3	4.76	0.4	5.16
		WNMG 08 04 08-QM	●	●	○	08	7.9	4.76	0.8	5.16
		WNMG 08 04 12-QM	●	●	○	08	7.5	4.76	1.2	5.16
	WM	WNMG 08 04 16-QM	●		○	08	7.1	4.76	1.6	5.16
		WNMG 08 04 08-WM	●		○	08	7.9	4.76	0.8	5.16
		WNMG 08 04 12-WM	●		○	08	7.5	4.76	1.2	5.16
		WNMG 06 04 08-WMX	●		○	06	1.6	4.76	0.8	3.81
	WMX	WNMG 06 04 12-WMX	●		○	06	1.6	4.76	1.2	3.81
		WNMG 08 04 08-WMX	●		○	08	7.9	4.76	0.8	5.16
		WNMG 08 04 12-WMX	●		○	08	7.5	4.76	1.2	5.16

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo W (Trigon 80°)

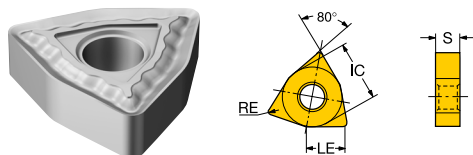

Imperial (polegadas)


			P	S	K						
		Código para pedido ANSI	4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Desbaste	MR	WNMG 433-MR	●			○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
	PR	WNMG 333-PR	●			○	3/8	0.209	0.188	0.047	0.150
		WNMG 432-PR	●			○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-PR	●			○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
		WNMG 434-PR	●			○	1/2	0.279	0.188	0.063	0.203
Média	PM	WNMG 332-PM	●			○	3/8	0.225	0.188	0.031	0.150
		WNMG 432-PM	●			○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-PM	●			○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
		WNMG 434-PM	●			○	1/2	0.279	0.188	0.063	0.203
	QM	WNMG 332-QM	●		●	○	3/8	0.225	0.188	0.031	0.150
		WNMG 431-QM		●	○		1/2	0.326	0.188	0.016	0.203
		WNMG 432-QM	●	●	○	○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-QM	●	●	○	○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
		WNMG 434-QM	●			○	1/2	0.279	0.188	0.063	0.203
	WM	WNMG 432-WM	●			○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-WM	●			○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
		WNMG 332-WMX	●			○	3/8	0.063	0.188	0.031	0.150
	WMX	WNMG 333-WMX	●			○	3/8	0.063	0.188	0.047	0.150
		WNMG 432-WMX	●			○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-WMX	●			○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
			P	S	K						

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo W (Trigon 80°)

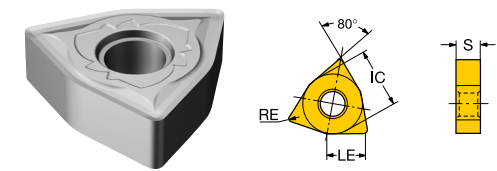


Métrica (mm)

			S								
			Código para pedido		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabamento	MF	WNMG 08 04 08-MF	●		08	7.9	4.76	0.8	5.16		
		WNMG 08 04 04-SF	●		08	3.2	4.76	0.4	5.16		
	SF	WNMG 08 04 08-SF	●		08	7.9	4.76	0.8	5.16		
		WNMG 08 04 12-SF	●		08	7.5	4.76	1.2	5.16		
	SGF	WNGG 08 04 02-SGF	●		08	7.5	4.76	0.2	5.16		
		WNGG 08 04 04-SGF	●		08	3.2	4.76	0.4	5.16		
		WNGG 08 04 08-SGF	●		08	3.2	4.76	0.8	5.16		
Média	SM	WNMG 06 04 04-SM	●		06	6.1	4.76	0.4	3.81		
		WNMG 06 04 08-SM	●		06	5.7	4.76	0.8	3.81		
		WNMG 08 04 04-SM	●	○	08	3.2	4.76	0.4	5.16		
		WNMG 08 04 08-SM	●	○	08	7.9	4.76	0.8	5.16		
		WNMG 08 04 12-SM	●	○	08	7.5	4.76	1.2	5.16		
	SMC	WNMG 08 04 04-SMC		●	08	8.3	4.76	0.4	5.16		
		WNMG 08 04 08-SMC		●	08	7.9	4.76	0.8	5.16		
		WNMG 08 04 12-SMC		●	08	7.5	4.76	1.2	5.16		
	SMR	WNMG 08 04 08-SMR		●	08	7.9	4.76	0.8	5.16		
		WNMG 08 04 12-SMR		●	08	7.5	4.76	1.2	5.16		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® P para torneamento

Pastilha tipo W (Trigon 80°)

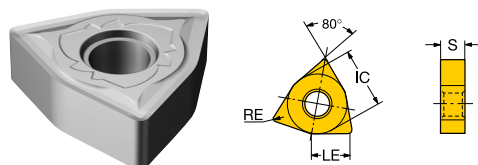



Imperial (polegadas)

			S						
			Código para pedido ANSI	1205 1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabamento	MF	WNMG 432-MF	●		1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 431-SF	●		1/2	0.126	0.188	0.016	0.203
	SF	WNMG 432-SF	●		1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-SF	●		1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
	SGF	WNGG 43(.50)-SGF	●		1/2	0.294	0.188	0.008	0.203
		WNGG 431-SGF	●		1/2	0.126	0.188	0.016	0.203
		WNGG 432-SGF	●		1/2	0.126	0.188	0.031	0.203
	Média	SM	WNMG 331-SM	●		3/8	0.241	0.188	0.016
WNMG 332-SM			●		3/8	0.225	0.188	0.031	0.150
WNMG 431-SM			●	○	1/2	0.126	0.188	0.016	0.203
WNMG 432-SM			●	○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
WNMG 433-SM			●	○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
WNMG 431-SMC				●	1/2	0.326	0.188	0.016	0.203
SMC		WNMG 432-SMC		●	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-SMC		●	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
		SMR	WNMG 432-SMR		●	1/2	0.311	0.188	0.031
WNMG 433-SMR				●	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha




Pastilha T-Max® para torneamento



Métrica (mm)

			S		H						

Pastilha T-Max® para torneamento





Imperial (polegadas)

		S	H						
Código para pedido ANSI		675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Média	NOVO CNG 452 T0320	●	●	1/2	0.476	0.313	0.031	20.0	0.004
	NOVO CNG 453T0320	●	●	1/2	0.460	0.313	0.047	20.0	0.004
	NOVO CNG 454T0320	●	●	1/2	0.445	0.313	0.063	20.0	0.004

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® para torneamento



Métrica (mm)

			S	H						
Código para pedido			675	675	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabamento	NOVO	DNGN150408T01020	●	●	15	14.7	4.76	0.8	20.0	0.10
	NOVO	DNGN150412T01020	●		15	14.3	4.76	1.2	20.0	0.10
	NOVO	DNGN150708T01020	●	●	15	14.7	7.94	0.8	20.0	0.10
	NOVO	DNGN150712T01020	●	●	15	14.3	7.94	1.2	20.0	0.10
	NOVO	DNGN150716T01020	●	●	15	13.9	7.94	1.6	20.0	0.10


● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)

			S	H						
Código para pedido ANSI			675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Acabamento	NOVO	DNG 432 T0320	●	●	1/2	0.579	0.188	0.031	20.0	0.004
	NOVO	DNG 433 T0320	●		1/2	0.563	0.188	0.047	20.0	0.004
	NOVO	DNG 452T0320	●	●	1/2	0.579	0.313	0.031	20.0	0.004
	NOVO	DNG 453T0320	●	●	1/2	0.563	0.313	0.047	20.0	0.004
	NOVO	DNG 454T0320	●	●	1/2	0.547	0.313	0.063	20.0	0.004

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max[®] para torneamento




Métrica (mm)

		S			H					
		Código para pedido			SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]	
Média	E	NOVO	RCGX060600T01020	●		06	6.35	3.2	20.0	0.10
		NOVO	RCGX090700T01020	●		09	7.94	4.8	20.0	0.10
		NOVO	RCGX120700T01020	●		12	7.94	6.3	20.0	0.10
		NOVO	RCGX060600E	●		06	6.35	3.2		
		NOVO	RCGX090700E	●		09	7.94	4.8		
		NOVO	RCGX120700E	●	●	12	7.94	6.3		
	SM		RCMX120700-SM		●	12	7.94	6.3		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® para torneamento




Imperial (polegadas)

		S			H					
		Código para pedido ANSI			SSC	S	RE	GB	BN	
		675	6160	675		[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	
Média	NOVO	RCGX 24T0320	●	●	1/4	0.250	0.125	20.0	0.004	
	NOVO	RCGX 35T0320	●	●	3/8	0.313	0.188	20.0	0.004	
	NOVO	RCGX 45T0320	●	●	1/2	0.313	0.250	20.0	0.004	
	NOVO	RCGX 24A	●		1/4	0.250	0.125			
	NOVO	RCGX 35A	●		3/8	0.313	0.188			
	NOVO	RCGX 45A	●	●	1/2	0.313	0.250			
	SM	RCMX120700-SM		●	1/2	0.313	0.250			

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® para torneamento

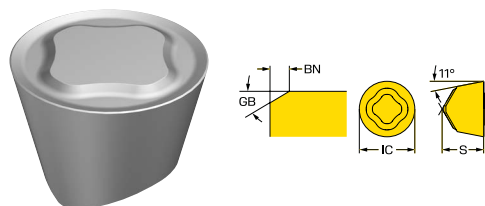

Métrica (mm)

				S							
		Código para pedido		1205	SSC	S	RE	GB	BN		
						[mm]	[mm]	[deg]	[mm]		
Média	SM	NOVO	RPMX 060400-SM	●	06	4.76	3.2	15.0	0.10		
		NOVO	RPMX 090700-SM	●	09	7.94	4.8	17.0	0.10		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

				S							
		Código para pedido ANSI		1205	SSC	S	RE	GB	BN		
						[inch]	[inch]	[deg]	[inch]		
Média	SM	NOVO	RPMX 23-SM	●	1/4	0.188	0.125	15.0	0.004		
		NOVO	RPMX 35-SM	●	3/8	0.313	0.188	17.0	0.004		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® para torneamento

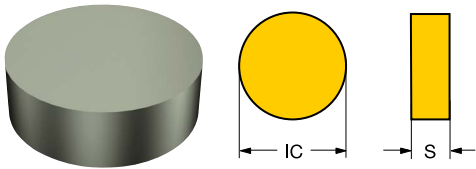

Métrica (mm)

				S	H				
Código para pedido				675	675	SSC	S [mm]	RE [mm]	
Média	E	NOVO	RNGN120700E	●	●	12	7.94	6.3	


● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)

			S	H				
			Código para pedido ANSI					
			675	675	SSC	S [inch]	RE [inch]	
Média	E	NOVO	RNG 45A	●	●	1/2	0.313	0.250
			S	H				

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max[®] para torneamento

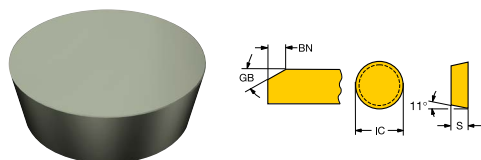

Métrica (mm)

			S	H					
Código para pedido			675	675	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabamento	NOVO	RPGN090300T01020	●	●	09	3.17	4.8	20.0	0.10
Média	NOVO	RPGX090700T01020	●	●	09	7.94	4.8	20.0	0.10
	NOVO	RPGX120700T01020	●	●	12	7.94	6.3	20.0	0.10
			S	H					

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

			S	H					
Código para pedido ANSI			675	675	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Acabamento	NOVO	RPG 32T0320	●	●	3/8	0.125	0.188	20.0	0.004
Média	NOVO	RPGX 35T0320	●	●	3/8	0.313	0.188	20.0	0.004
	NOVO	RPGX 45T0320	●	●	1/2	0.313	0.250	20.0	0.004
			S	H					

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha




Pastilha T-Max® para torneamento

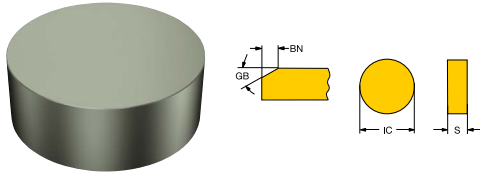

Métrica (mm)

			S	H					
			675	675	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabamento	NOVO	RNGN090300T01020	●	●	09	3.17	4.8	20.0	0.10
	NOVO	RNGN120400T01020	●	●	12	4.76	6.3	20.0	0.10
	NOVO	RNGN150700T01020	●		15	7.94	7.9	20.0	0.10
	NOVO	RNGN190700K20015	●		19	7.94	9.5	15.0	2.00
	NOVO	RNGN250700K20015	●	●	25	7.94	12.7	15.0	2.00
Média	NOVO	RNGN120700T01020	●	●	12	7.94	6.3	20.0	0.10
	NOVO	RNGN190700T01020	●	●	19	7.94	9.5	20.0	0.10

Pastilha T-Max® para torneamento

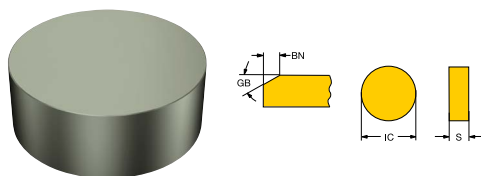


Imperial (polegadas)

			S	H					
Código para pedido ANSI			675	675	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Média	NOVO	RNG 45T0320	●	●	1/2	0.313	0.250	20.0	0.004
	NOVO	RNG 65T0320	●	●	3/4	0.313	0.375	20.0	0.004

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha




Pastilha T-Max® para torneamento

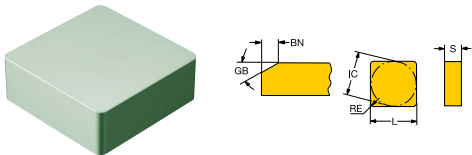

Métrica (mm)

			S	H						
Código para pedido			675	675	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabamento	NOVO	SNGN 12 04 16T01020	●	●	12	11.1	4.76	1.6	20.0	0.10
	NOVO	SNGN090308T01020	●	●	09	8.7	3.17	0.8	20.0	0.10
	NOVO	SNGN120408T01020	●	●	12	11.9	4.76	0.8	20.0	0.10
	NOVO	SNGN120412T01020	●	●	12	11.5	4.76	1.2	20.0	0.10
	NOVO	SNGN120708T01020	●	●	12	11.9	7.94	0.8	20.0	0.10
	NOVO	SNGN120716T01020	●	●	12	11.1	7.94	1.6	20.0	0.10
	NOVO	SNGN150716T01020	●	●	15	14.3	7.94	1.6	20.0	0.10
	NOVO	SNGN190724T01020	●	●	19	16.6	7.94	2.4	20.0	0.10
Média	NOVO	SNGN120712T01020	●	●	12	11.5	7.94	1.2	20.0	0.10
			S	H						

Pastilha T-Max® para torneamento


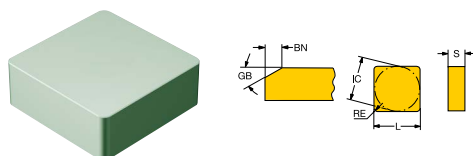


Imperial (polegadas)

		S		H					
Código para pedido ANSI		675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Acabamento	NOVO SNG 322T0320	●	●	3/8	0.344	0.125	0.031	20.0	0.004
	NOVO SNG 432T0320	●	●	1/2	0.469	0.188	0.031	20.0	0.004
	NOVO SNG 433T0320	●	●	1/2	0.453	0.188	0.047	20.0	0.004
	NOVO SNG 434T0320	●	●	1/2	0.437	0.188	0.063	20.0	0.004
	NOVO SNG 452T0320	●	●	1/2	0.469	0.313	0.031	20.0	0.004
	NOVO SNG 454T0320	●	●	1/2	0.437	0.313	0.063	20.0	0.004
	NOVO SNG 554T0320	●	●	5/8	0.562	0.313	0.063	20.0	0.004
	NOVO SNG 656T0320	●	●	3/4	0.656	0.313	0.094	20.0	0.004
Média	NOVO SNG 453T0320	●	●	1/2	0.453	0.313	0.047	20.0	0.004



Pastilha T-Max® para torneamento



Métrica (mm)

			S	H						
			675	675	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acaba- mento	NOVO	TPGN110308T01020	●	●	11	10.2	3.17	0.8	20.0	0.10
	NOVO	TPGN160308T01020	●	●	16	15.7	3.17	0.8	20.0	0.10
	NOVO	TPGN160312T01020	●	●	16	15.3	3.17	1.2	20.0	0.10


● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)

			S	H						
Código para pedido ANSI			675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Acaba- mento	NOVO	TPG 222T0320	●	●	1/4	0.402	0.125	0.031	20.0	0.004
	NOVO	TPG 322T0320	●	●	3/8	0.618	0.125	0.031	20.0	0.004
	NOVO	TPG 323T0320	●	●	3/8	0.602	0.125	0.047	20.0	0.004

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max[®] para torneamento

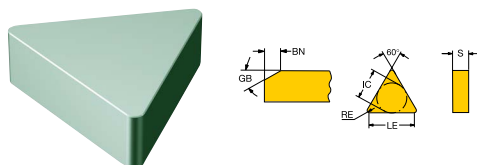

Métrica (mm)

		S H								
		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	BN	
					[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	
Acaba- mento	NOVO	TNGN160408T01020	●	●	16	15.7	4.76	0.8	20.0	0.10
	NOVO	TNGN160412T01020	●	●	16	15.3	4.76	1.2	20.0	0.10
	NOVO	TNGN220408T01020	●	●	22	21.2	4.76	0.8	20.0	0.10

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		S H								
		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	BN	
					[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	
Acaba- mento	NOVO	TNG 332T0320	●	●	3/8	0.618	0.188	0.031	20.0	0.004
	NOVO	TNG 333T0320	●	●	3/8	0.602	0.188	0.047	20.0	0.004
	NOVO	TNG 432T0320	●	●	1/2	0.835	0.188	0.031	20.0	0.004

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® para usinagem de canais

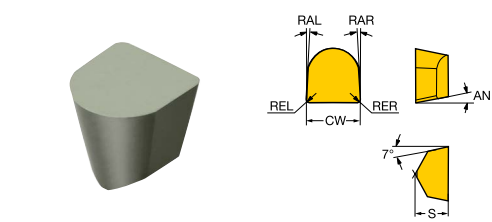


Métrica (mm)

		S					
Código para pedido		675	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]
NOVO	CSGX060608T01020	○	06	6.35	6.35	0.79	0.79
NOVO	CSGX090708T01020	○	09	7.94	9.52	0.79	0.79
NOVO	CSGX120708T01020	○	12	7.94	12.70	0.79	0.79
W NOVO	CSGX090708E	●	09	7.94	9.52	0.79	0.79

Imperial (polegadas)

		S					
Código para pedido ANSI		675	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]
NOVO	CSGX 242 T0320	○	1/4	0.250	0.250	0.031	0.031
NOVO	CSGX 352 T0320	○	3/8	0.313	0.375	0.031	0.031
NOVO	CSGX 452 T0320	○	1/2	0.313	0.500	0.031	0.031
W NOVO	CSGX 352 A	●	3/8	0.313	0.375	0.031	0.031

Pastilha T-Max® para usinagem de canais

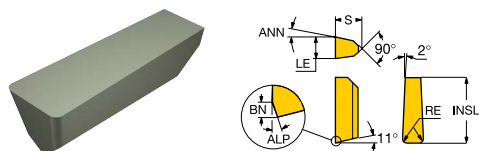

Métrica (mm)

			S	H					
Código para pedido			675	675	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]
Acabamento	E	NOVO 150.23 0317 04E	●		1	4.74	3.17	0.38	0.38
		NOVO 150.23 0476 08E	●		2	4.74	4.75	0.79	0.79
		NOVO 150.23 0635 08E	●		3	6.35	6.35	0.79	0.79
	T	NOVO 150.23 0317 04T01020	●	○	1	4.74	3.17	0.38	0.38
		NOVO 150.23 0476 08T01020	●	○	2	4.74	4.75	0.79	0.79
		NOVO 150.23 0635 08T01020	●	○	3	6.35	6.35	0.79	0.79
		NOVO 150.23 0794 08T01020	●	○	4	8.56	7.93	0.79	0.79
		NOVO 150.23 0952 08T01020	●	○	4	8.56	9.52	0.79	0.79

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

			S	H					
Código para pedido ANSI			675	675	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]
E	NOVO	CSG-4125-1A	●		1	0.187	0.125	0.015	0.015
	NOVO	CSG-4187-2A	●		2	0.187	0.187	0.031	0.031
	NOVO	CSG-6250-2A	●		3	0.250	0.250	0.031	0.031

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® para usinagem de canais

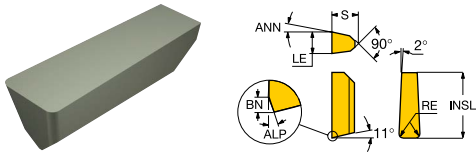


Imperial (polegadas)

			S	H					
Código para pedido ANSI			675	675	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]
Acabamento T	NOVO	CSG-4125-1T0320	●	○	1	0.187	0.125	0.015	0.015
	NOVO	CSG-4187-2T0320	●	○	2	0.187	0.187	0.031	0.031
	NOVO	CSG-6250-2T0320	●	○	3	0.250	0.250	0.031	0.031
	NOVO	CSG-8312-2T0320	●	○	4	0.337	0.312	0.031	0.031
	NOVO	CSG-8375-2T0320	●	○	4	0.337	0.375	0.031	0.031
			S	H					

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha T-Max® para perfilamento

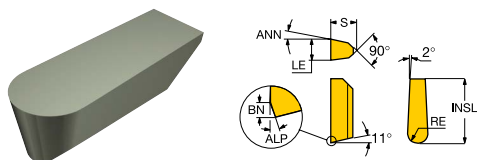

Métrica (mm)

			S	H				
Código para pedido			675	675	SSC	S [mm]	RE [mm]	CW [mm]
Acaba- mento	E	NOVO 150.23 0317 16E	●		1	4.74	1.6	3.17
		NOVO 150.23 0476 24E	●		2	4.74	2.4	4.75
		NOVO 150.23 0635 32E	●		3	6.35	3.2	6.35
	T	NOVO 150.23 0317 16T01020	●	○	1	4.74	1.6	3.17
		NOVO 150.23 0476 24T01020	●	○	2	4.74	2.4	4.75
		NOVO 150.23 0635 32T01020	●	○	3	6.35	3.2	6.35


Imperial (polegadas)

			S	H				
Código para pedido ANSI			675	675	SSC	S [inch]	RE [inch]	CW [inch]
Acaba- mento	E	NOVO CSG-4125-A	●		1	0.187	0.063	0.125
		NOVO CSG-4187-A	●		2	0.187	0.094	0.187
		NOVO CSG-6250-A	●		3	0.250	0.125	0.250
	T	NOVO CSG-4125-T0320	●	○	1	0.187	0.063	0.125
		NOVO CSG-4187-T0320	●	○	2	0.187	0.094	0.187
		NOVO CSG-6250-T0320	●	○	3	0.250	0.125	0.250



Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)



Métrica (mm)

		H								
		Código para pedido			SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabamento WG		7125	7105	7115						
		CCGW060204S01520FWG	○	●	06	2.6	2.38	0.4	20.0	0.15
		CCGW060208S01520FWG		●	06	2.5	2.38	0.8	20.0	0.15
		CCGW09T304S01520FWG	●	○	09	2.6	3.97	0.4	20.0	0.15
		CCGW09T308S01520FWG	●	○	09	2.5	3.97	0.8	20.0	0.15

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		H								
		Código para pedido ANSI			SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Acabamento WG		7125	7105	7115						
		CCGW060204S01520FWG	○	●	1/4	0.101	0.094	0.016	20.0	0.006
		CCGW060208S01520FWG		●	1/4	0.097	0.094	0.031	20.0	0.006
		CCGW09T304S01520FWG	●	○	3/8	0.101	0.156	0.016	20.0	0.006
		CCGW09T308S01520FWG	●	○	3/8	0.097	0.156	0.031	20.0	0.006

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)



Métrica (mm)


		S			M				
		1205	1210	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabamento	MF	CCMT 06 02 02-MF	●		06	6.2	2.38	0.2	2.80
		CCMT 06 02 04-MF	●		06	6.0	2.38	0.4	2.80
		CCMT 09 T3 02-MF	●		09	9.5	3.97	0.2	4.40
		CCMT 09 T3 04-MF	●		09	9.3	3.97	0.4	4.40
		CCMT 09 T3 08-MF	●		09	8.9	3.97	0.8	4.40
AL	AL	CCGX 06 02 02-AL	●	○	06	6.2	2.38	0.2	2.80
		CCGX 06 02 04-AL	●	○	06	6.0	2.38	0.4	2.80
		CCGX 09 T3 04-AL	●	○	09	9.3	3.97	0.4	4.40
		CCGX 09 T3 08-AL	●	○	09	8.9	3.97	0.8	4.40
		CCMT 06 02 04-MM	●		06	6.0	2.38	0.4	2.80
MM	MM	CCMT 06 02 08-MM	●		06	5.6	2.38	0.8	2.80
		CCMT 09 T3 04-MM	●		09	9.3	3.97	0.4	4.40
		CCMT 09 T3 08-MM	●		09	8.9	3.97	0.8	4.40
		CCMT 12 04 04-MM	●		12	12.5	4.76	0.4	5.50
		CCMT 12 04 08-MM	●		12	12.1	4.76	0.8	5.50
Média	SMC	CCMT 09 T3 04-SMC		●	09	9.3	3.97	0.4	4.40
		CCMT 09 T3 08-SMC		●	09	8.9	3.97	0.8	4.40
	UM	CCET 06 02 01-UM	●	○	06	6.3	2.38	0.1	2.80
		CCET 06 02 02-UM	●	○	06	6.2	2.38	0.2	2.80
		CCET 06 02 04-UM	●	○	06	6.0	2.38	0.4	2.80
		CCGT 06 02 01-UM	●	○	06	6.3	2.38	0.1	2.80
		CCGT 06 02 02-UM	●	○	06	6.2	2.38	0.2	2.80
		CCGT 06 02 04-UM	●	○	06	6.0	2.38	0.4	2.80
		CCGT 09 T3 01-UM	●	○	09	9.6	3.97	0.1	4.40
		CCGT 09 T3 02-UM	●	○	09	9.5	3.97	0.2	4.40
		CCGT 09 T3 04-UM	●	○	09	9.3	3.97	0.4	4.40
		CCGT 09 T3 08-UM	●	○	09	8.9	3.97	0.8	4.40

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo C (rômbica 80°)




Imperial (polegadas)

		S		M						
		Código para pedido ANSI	1205	1210	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabamento	MF	CCMT 2(1.5)0-MF	●			1/4	0.246	0.094	0.008	0.110
		CCMT 2(1.5)1-MF	●			1/4	0.238	0.094	0.016	0.110
		CCMT 3(2.5)0-MF	●			3/8	0.373	0.156	0.008	0.173
		CCMT 3(2.5)1-MF	●			3/8	0.365	0.156	0.016	0.173
			CCMT 3(2.5)2-MF	●			3/8	0.349	0.156	0.031
AL		CCGX 2(1.5)0-AL	●		○	1/4	0.246	0.094	0.008	0.110
		CCGX 2(1.5)1-AL	●		○	1/4	0.238	0.094	0.016	0.110
		CCGX 3(2.5)1-AL	●		○	3/8	0.365	0.156	0.016	0.173
		CCGX 3(2.5)2-AL	●		○	3/8	0.349	0.156	0.031	0.173
Média	MM	CCMT 2(1.5)1-MM	●			1/4	0.238	0.094	0.016	0.110
		CCMT 2(1.5)2-MM	●			1/4	0.222	0.094	0.031	0.110
		CCMT 3(2.5)1-MM	●			3/8	0.365	0.156	0.016	0.173
		CCMT 3(2.5)2-MM	●			3/8	0.349	0.156	0.031	0.173
		CCMT 431-MM	●			1/2	0.492	0.188	0.016	0.217
		CCMT 432-MM	●			1/2	0.476	0.188	0.031	0.217
	SMC	CCMT 3(2.5)1-SMC		●		3/8	0.365	0.156	0.016	0.173
		CCMT 3(2.5)2-SMC		●		3/8	0.349	0.156	0.031	0.173
	UM	CCET 2(1.5)0-UM	●		○	1/4	0.246	0.094	0.008	0.110
		CCET 2(1.5)03-UM	●		○	1/4	0.250	0.094	0.004	0.110
		CCET 2(1.5)1-UM	●		○	1/4	0.238	0.094	0.016	0.110
		CCGT 2(1.5)0-UM	●		○	1/4	0.246	0.094	0.008	0.110
		CCGT 2(1.5)03-UM	●		○	1/4	0.250	0.094	0.004	0.110
CCGT 2(1.5)1-UM		●		○	1/4	0.238	0.094	0.016	0.110	
CCGT 3(2.5)0-UM		●		○	3/8	0.373	0.156	0.008	0.173	
CCGT 3(2.5)03-UM		●		○	3/8	0.377	0.156	0.004	0.173	
CCGT 3(2.5)1-UM		●		○	3/8	0.365	0.156	0.016	0.173	
CCGT 3(2.5)2-UM		●		○	3/8	0.349	0.156	0.031	0.173	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo D (Rômbica 55°)



Métrica (mm)



		S			M				
		1205	1210	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabamento	MF	DCMT 07 02 02-MF	●		07	7.6	2.38	0.2	2.80
		DCMT 07 02 04-MF	●		07	7.4	2.38	0.4	2.80
		DCMT 11 T3 02-MF	●		11	11.4	3.97	0.2	4.40
		DCMT 11 T3 04-MF	●		11	11.2	3.97	0.4	4.40
		DCMT 11 T3 08-MF	●		11	10.8	3.97	0.8	4.40
AL	AL	DCGX 07 02 02-AL	●	○	07	7.6	2.38	0.2	2.80
		DCGX 07 02 04-AL	●	○	07	7.4	2.38	0.4	2.80
		DCGX 11 T3 02-AL	●	○	11	11.4	3.97	0.2	4.40
		DCGX 11 T3 04-AL	●	○	11	11.2	3.97	0.4	4.40
		DCGX 11 T3 08-AL	●	○	11	10.8	3.97	0.8	4.40
MM	MM	DCMT 07 02 04-MM	●		07	7.4	2.38	0.4	2.80
		DCMT 07 02 08-MM	●		07	7.0	2.38	0.8	2.80
		DCMT 11 T3 04-MM	●		11	11.2	3.97	0.4	4.40
		DCMT 11 T3 08-MM	●		11	10.8	3.97	0.8	4.40
		DCMT 11 T3 04-SMC		●	11	11.2	3.97	0.4	4.40
SMC	SMC	DCMT 11 T3 08-SMC		●	11	10.8	3.97	0.8	4.40
		DCMT 11 T3 12-SMC		●	11	10.4	3.97	1.2	4.40
		DCET 07 02 00-UM	●	○	07	7.7	2.38	0.1	2.80
		DCET 07 02 01-UM	●	○	07	7.7	2.38	0.1	2.80
		DCET 11 T3 01-UM	●	○	11	11.5	3.97	0.1	4.40
UM	UM	DCET 11 T3 02-UM	●	○	11	11.4	3.97	0.2	4.40
		DCET 11 T3 04-UM	●	○	11	11.2	3.97	0.4	4.40
		DCGT 07 02 01-UM	●	○	07	7.7	2.38	0.1	2.80
		DCGT 07 02 02-UM	●	○	07	7.6	2.38	0.2	2.80
		DCGT 07 02 04-UM	●	○	07	7.4	2.38	0.4	2.80
		DCGT 07 02 08-UM	●	○	07	7.0	2.38	0.8	2.80
		DCGT 11 T3 01-UM	●	○	11	11.5	3.97	0.1	4.40

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo D (Rômbica 55°)



Métrica (mm)

		S			M				
		Código para pedido			SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Média	UM	1205	1210	1205					
		●			11	11.4	3.97	0.2	4.40
		●			11	11.2	3.97	0.4	4.40
		●			11	10.8	3.97	0.8	4.40

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		S			M				
		Código para pedido ANSI			SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabamento	MF	1205	1210	1205					
		●			1/4	0.297	0.094	0.008	0.110
		●			1/4	0.289	0.094	0.016	0.110
		●			3/8	0.450	0.156	0.008	0.173
		●			3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		●			3/8	0.426	0.156	0.031	0.173

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo D (Rômbica 55°)



Imperial (polegadas)


		S			M				
		1205	1210	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Média	AL	DCGX 2(1.5)0-AL	●	○	1/4	0.297	0.094	0.008	0.110
		DCGX 2(1.5)1-AL	●	○	1/4	0.289	0.094	0.016	0.110
		DCGX 3(2.5)0-AL	●	○	3/8	0.450	0.156	0.008	0.173
		DCGX 3(2.5)1-AL	●	○	3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		DCGX 3(2.5)2-AL	●	○	3/8	0.426	0.156	0.031	0.173
	MM	DCMT 2(1.5)1-MM	●		1/4	0.289	0.094	0.016	0.110
		DCMT 2(1.5)2-MM	●		1/4	0.274	0.094	0.031	0.110
		DCMT 3(2.5)1-MM	●		3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		DCMT 3(2.5)2-MM	●		3/8	0.426	0.156	0.031	0.173
	SMC	DCMT 3(2.5)1-SMC		●	3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		DCMT 3(2.5)2-SMC		●	3/8	0.426	0.156	0.031	0.173
		DCMT 3(2.5)3-SMC		●	3/8	0.411	0.156	0.047	0.173
	UM	DCET 2(1.5)00-UM	●	○	1/4	0.303	0.094	0.002	0.110
		DCET 2(1.5)03-UM	●	○	1/4	0.301	0.094	0.004	0.110
		DCET 3(2.5)0-UM	●	○	3/8	0.450	0.156	0.008	0.173
		DCET 3(2.5)03-UM	●	○	3/8	0.454	0.156	0.004	0.173
		DCET 3(2.5)1-UM	●	○	3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		DCGT 2(1.5)0-UM	●	○	1/4	0.297	0.094	0.008	0.110
		DCGT 2(1.5)03-UM	●	○	1/4	0.301	0.094	0.004	0.110
		DCGT 2(1.5)1-UM	●	○	1/4	0.289	0.094	0.016	0.110
		DCGT 2(1.5)2-UM	●	○	1/4	0.274	0.094	0.031	0.110
		DCGT 3(2.5)0-UM	●		3/8	0.450	0.156	0.008	0.173
Média	UM	DCGT 3(2.5)03-UM	●	○	3/8	0.454	0.156	0.004	0.173
		DCGT 3(2.5)1-UM	●		3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		DCGT 3(2.5)2-UM	●		3/8	0.426	0.156	0.031	0.173

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo R (redonda)

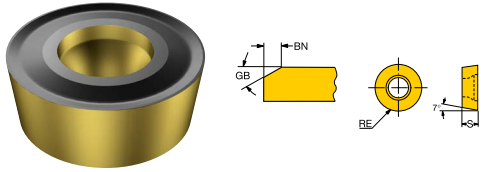

Métrica (mm)

		P		S		K	M							
		Código para pedido		4415	1205	1210	4415	1205	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]	D1 [mm]
Média M0	RCMT 19 06 00	●			●				19	6.35	9.5	15.0	0.15	6.50
	RCMT 05 02 M0		●	○		○			05	2.38	2.5		0.10	2.50
	RCMT 06 02 M0		●			○			06	2.38	3.0		0.10	2.80
	RCMT 20 06 M0	●			●				20	6.35	10.0	15.0	0.15	6.35
	RCMT 25 07 M0	●			●				25	7.94	12.5	15.0	0.20	7.60

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

			P	S	K	M							
		Código para pedido ANSI	4415	1205	1210	4415	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]	D1 [inch]
Média M0	RCMT 64	●			●			3/4	0.250	0.375	15.0	0.006	0.256
	RCMT 05 02 M0		●	○		○	.197	0.094	0.098			0.004	0.098
	RCMT 06 02 M0		●			○	.236	0.094	0.118			0.004	0.110
	RCMT 20 06 M0	●			●		.787	0.250	0.394	15.0		0.006	0.250
	RCMT 25 07 M0	●			●		.984	0.313	0.492	15.0		0.008	0.299
			P	S	K	M							

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo R (redonda)

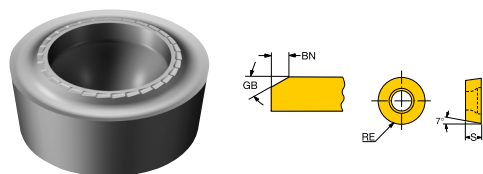

Métrica (mm)


		S		M					
Código para pedido		1205	1210	1205	SSC	S [mm]	RE [mm]	BN [mm]	D1 [mm]
Média	AL	RCGX 10 T3 M0-AL	●	○	10	3.97	5.0		4.40
		RCGX 12 04 M0-AL	●	○	12	4.76	6.0		4.40
	SM	RCMT 06 03 00-SM		●	06	3.17	3.2		2.80
		RCMT 08 03 M0-SM	●	○	08	3.17	4.0		3.40
		RCMT 09 T3 00-SM		●	09	3.97	4.8	0.10	4.00
		RCMT 10 T3 M0-SM	●	○	10	3.97	5.0	0.10	4.40
		RCMT 12 04 00-SM	●	○	12	4.76	6.3	0.10	4.40
		RCMT 12 04 M0-SM	●	○	12	4.76	6.0	0.10	4.40
		RCMT 16 06 M0-SM	●	○	16	6.35	8.0	0.10	5.50

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo R (redonda)

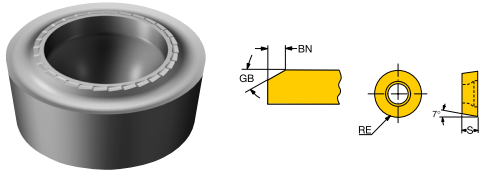


Imperial (polegadas)

		S			M				
		1205	1210	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]	BN [inch]	D1 [inch]
Média	AL	RCGX 10 T3 M0-AL	●	○	.394	0.156	0.197		0.173
		RCGX 12 04 M0-AL	●	○	.472	0.188	0.236		0.173
	SM	RCMT 08 03 M0-SM	●	○	.315	0.125	0.157		0.134
		RCMT 10 T3 M0-SM	●	○	.394	0.156	0.197	0.004	0.173
		RCMT 12 04 M0-SM	●	○	.472	0.188	0.236	0.004	0.173
		RCMT 16 06 M0-SM	●	○	.630	0.250	0.315	0.004	0.217
		RCMT 22-SM		●	1/4	0.125	0.125		0.110
		RCMT 3(2.5)-SM		●	3/8	0.156	0.188	0.004	0.157
		RCMT 43-SM	●	○	1/2	0.188	0.250	0.004	0.173

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo S (quadrada)

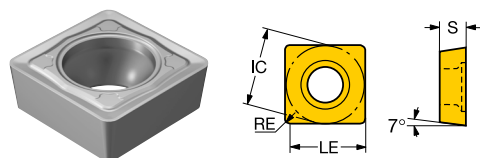

Métrica (mm)

			S								
			Código para pedido		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Média	MM	SCMT 09 T3 04-MM	●		09	9.1	3.97	0.4	4.40		
		SCMT 09 T3 08-MM	●		09	8.7	3.97	0.8	4.40		
	SMC	SCMT 09 T3 04-SMC		●	09	9.1	3.97	0.4	4.40		
		SCMT 09 T3 08-SMC		●	09	8.7	3.97	0.8	4.40		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


			S								
			Código para pedido ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Média	MM	SCMT 3(2.5)1-MM	●		3/8	0.359	0.156	0.016	0.173		
		SCMT 3(2.5)2-MM	●		3/8	0.344	0.156	0.031	0.173		
	SMC	SCMT 3(2.5)1-SMC		●	3/8	0.359	0.156	0.016	0.173		
		SCMT 3(2.5)2-SMC		●	3/8	0.344	0.156	0.031	0.173		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo S (quadrada)

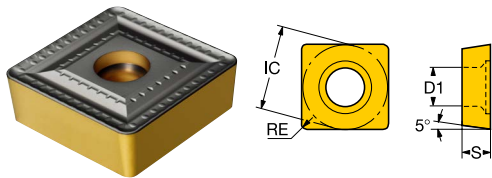

Métrica (mm)

		P	K					
Código para pedido		4415	4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
XH	SBMT 38 12 32-XH	●	●	38	34.9	12.70	3.2	9.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		P	K					
Código para pedido ANSI		4415	4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
XH	SBMT 38 12 32-XH	●	●	1 1/2	1.374	0.500	0.125	0.354

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo T (triangular)

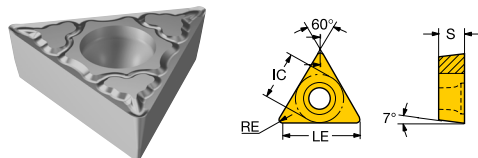

Métrica (mm)


		S	M					
		1205	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabamento	L	TCEX 05 01 00L-F	● ○	05	5.6	1.40	0.0	2.25
		TCEX 05 01 01L-F	● ○	05	5.5	1.40	0.1	2.25
		TCEX 05 01 01R-F	● ○	05	5.5	1.40	0.1	2.25
		TCEX 06 T1 01L-F	● ○	06	6.5	1.98	0.1	2.20
		TCEX 06 T1 02L-F	● ○	06	6.4	1.98	0.2	2.20
		TCEX 09 02 02L-F	● ○	09	9.2	2.38	0.2	2.50
		TCEX 11 03 01L-F	● ○	11	10.6	3.17	0.1	2.80
		TCMT 06 T1 02-MF	●	06	6.4	1.98	0.2	2.20
	MF	TCMT 06 T1 04-MF	●	06	6.2	1.98	0.4	2.20
		TCMT 06 T1 08-MF	●	06	5.8	1.98	0.8	2.20
		TCMT 09 02 02-MF	●	09	9.2	2.38	0.2	2.50
		TCMT 09 02 04-MF	●	09	9.0	2.38	0.4	2.50
		TCMT 11 03 02-MF	●	11	10.5	3.17	0.2	2.80
		TCMT 11 03 04-MF	●	11	10.3	3.17	0.4	2.80
Média	MM	TCMT 09 02 04-MM	●	09	9.0	2.38	0.4	2.50
		TCMT 09 02 08-MM	●	09	8.6	2.38	0.8	2.50
		TCMT 11 03 04-MM	●	11	10.3	3.17	0.4	2.80
		TCMT 11 03 08-MM	●	11	9.9	3.17	0.8	2.80
	UM	TCMT 16 T3 04-MM	●	16	16.1	3.97	0.4	4.40
		TCMT 16 T3 08-MM	●	16	15.7	3.97	0.8	4.40
		TCGT 16 T3 04-UM	●	16	16.1	3.97	0.4	4.40
		TCGT 16 T3 08-UM	●	16	15.7	3.97	0.8	4.40

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo T (triangular)

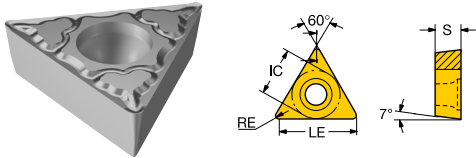


Imperial (polegadas)

		S	M					
		1205	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabamento	L	TCEX 1(1)00L-F	● ○	1/8	0.219	0.055	0.001	0.089
		TCEX 1(1)03L-F	● ○	1/8	0.215	0.055	0.004	0.089
		TCEX 1(1)03R-F	● ○	1/8	0.215	0.055	0.004	0.089
		TCEX 1.2(1.2)03L-F	● ○	5/32	0.257	0.078	0.004	0.087
		TCEX 1.2(1.2)0L-F	● ○	5/32	0.253	0.078	0.008	0.087
		TCEX 1.8(1.5)0L-F	● ○	7/32	0.361	0.094	0.008	0.098
		TCEX 22(03)L-F	● ○	1/4	0.419	0.125	0.004	0.110
		TCMT 1.2(1.2)0-MF	●	5/32	0.253	0.078	0.008	0.087
	MF	TCMT 1.2(1.2)1-MF	●	5/32	0.245	0.078	0.016	0.087
		TCMT 1.2(1.2)2-MF	●	5/32	0.229	0.078	0.031	0.087
		TCMT 1.8(1.5)0-MF	●	7/32	0.361	0.094	0.008	0.098
		TCMT 1.8(1.5)1-MF	●	7/32	0.353	0.094	0.016	0.098
		TCMT 220-MF	●	1/4	0.415	0.125	0.008	0.110
		TCMT 221-MF	●	1/4	0.407	0.125	0.016	0.110
Média	MM	TCMT 1.8(1.5)1-MM	●	7/32	0.353	0.094	0.016	0.098
		TCMT 1.8(1.5)2-MM	●	7/32	0.337	0.094	0.031	0.098
		TCMT 221-MM	●	1/4	0.407	0.125	0.016	0.110
		TCMT 222-MM	●	1/4	0.391	0.125	0.031	0.110
	UM	TCMT 3(2.5)1-MM	●	3/8	0.634	0.156	0.016	0.173
		TCMT 3(2.5)2-MM	●	3/8	0.618	0.156	0.031	0.173
		TCGT 3(2.5)1-UM	●	3/8	0.634	0.156	0.016	0.173
		TCGT 3(2.5)2-UM	●	3/8	0.618	0.156	0.031	0.173

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo V (rômbica 35°)



Métrica (mm)



		S		M						
		Código para pedido	1205	1210	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabamento	F	VCEX 11 03 00L-F	●			11	11.1	3.17	0.0	2.80
		VCEX 11 03 00R-F	●			11	11.1	3.17	0.0	2.80
		VCEX 11 03 01L-F	●			11	11.0	3.17	0.1	2.80
		VCEX 11 03 01R-F	●			11	11.0	3.17	0.1	2.80
	MF	VBMT 11 03 02-MF	●			11	10.9	3.17	0.2	2.80
		VBMT 11 03 04-MF	●			11	10.7	3.17	0.4	2.80
		VBMT 11 03 08-MF	●			11	10.3	3.17	0.8	2.80
		VBMT 16 04 02-MF	●			16	16.4	4.76	0.2	4.40
		VBMT 16 04 04-MF	●			16	16.2	4.76	0.4	4.40
		VBMT 16 04 08-MF	●			16	15.8	4.76	0.8	4.40
Média	AL	VCGX 11 03 04-AL	●	○		11	10.7	3.17	0.4	2.80
		VCGX 16 04 04-AL	●	○		16	16.2	4.76	0.4	4.40
		VCGX 16 04 08-AL	●	○		16	15.8	4.76	0.8	4.40
	MM	VBMT 16 04 04-MM	●			16	16.2	4.76	0.4	4.40
		VBMT 16 04 08-MM	●			16	15.8	4.76	0.8	4.40
	SMC	VBMT 16 04 04-SMC		●		16	16.2	4.76	0.4	4.40
		VBMT 16 04 08-SMC		●		16	15.8	4.76	0.8	4.40
		VBMT 16 04 12-SMC		●		16	15.4	4.76	1.2	4.40
	UM	VBGT 16 04 01-UM	●	○		16	16.5	4.76	0.1	4.40
		VBGT 16 04 02-UM	●	○		16	16.4	4.76	0.2	4.40
		VBGT 16 04 04-UM	●	○		16	16.2	4.76	0.4	4.40
		VBGT 16 04 08-UM	●	○		16	15.8	4.76	0.8	4.40
		VCET 11 03 01-UM	●	○		11	11.0	3.17	0.1	2.80
		VCET 11 03 02-UM	●	○		11	10.9	3.17	0.2	2.80

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento

Pastilha tipo V (rômbica 35°)




Imperial (polegadas)

		S			M				
		1205	1210	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabamento	F	VCEX 22(00)L-F	●		1/4	0.436	0.125	0.001	0.110
		VCEX 22(00)R-F	●		1/4	0.436	0.125	0.001	0.110
		VCEX 22(03)L-F	●		1/4	0.432	0.125	0.004	0.110
		VCEX 22(03)R-F	●		1/4	0.432	0.125	0.004	0.110
	MF	VBMT 220-MF	●		1/4	0.428	0.125	0.008	0.110
		VBMT 221-MF	●		1/4	0.420	0.125	0.016	0.110
		VBMT 222-MF	●		1/4	0.404	0.125	0.031	0.110
		VBMT 330-MF	●		3/8	0.646	0.188	0.008	0.173
		VBMT 331-MF	●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.173
		VBMT 332-MF	●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.173
Média	AL	VCGX 221-AL	●	○	1/4	0.420	0.125	0.016	0.110
		VCGX 331-AL	●	○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.173
		VCGX 332-AL	●	○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.173
	MM	VBMT 331-MM	●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.173
		VBMT 332-MM	●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.173
	SMC	VBMT 331-SMC		●	3/8	0.638	0.188	0.016	0.173
		VBMT 332-SMC		●	3/8	0.622	0.188	0.031	0.173
		VBMT 333-SMC		●	3/8	0.607	0.188	0.047	0.173
	UM	VBGT 330-UM	●	○	3/8	0.646	0.188	0.008	0.173
		VBGT 3303-UM	●	○	3/8	0.650	0.188	0.004	0.173
		VBGT 331-UM	●	○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.173
		VBGT 332-UM	●	○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.173
		VCET 22(03)-UM	●	○	1/4	0.432	0.125	0.004	0.110
		VCET 220-UM	●	○	1/4	0.428	0.125	0.008	0.110

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroTurn® 107 com interface para torneamento

Pastilha tipo R (redonda)

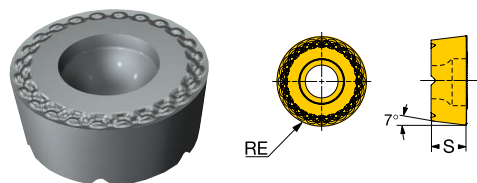

Métrica (mm)


		P	S	M			
Código para pedido		1205	1205	1205	SSC	S [mm]	RE [mm]
Acabamento	L3	RCMT 08 03 MP-L3	●	○	08	3.17	4.0
		RCMT 10 T3 MP-L3	●	○	10	3.97	5.0
		RCMT 12 04 MP-L3	●	○	12	4.76	6.0
		RCMT 16 06 MP-L3	●	○	16	6.35	8.0
Desbaste	H7	RCMT 08 03 MP-H7	●	○	08	3.17	4.0
		RCMT 10 T3 MP-H7	●	○	10	3.97	5.0
		RCMT 12 04 MP-H7	●	○	12	4.76	6.0
		RCMT 16 06 MP-H7	○	●	16	6.35	8.0
Média	M3	RCMT 08 03 MP-M3	●	○	08	3.17	4.0
		RCMT 10 T3 MP-M3	●	○	10	3.97	5.0
		RCMT 12 04 MP-M3	●	○	12	4.76	6.0
		RCMT 16 06 MP-M3	●	○	16	6.35	8.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroTurn® 107 com interface para torneamento

Pastilha tipo R (redonda)

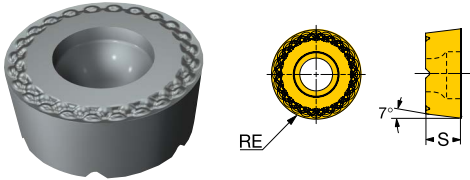


Imperial (polegadas)

		P S M			SSC	S [inch]	RE [inch]
		1205	1205	1205			
Acabamento	L3	Código para pedido ANSI					
		RCMT 08 03 MP-L3	●	○	.315	0.125	0.157
		RCMT 10 T3 MP-L3	●	○	.394	0.156	0.197
		RCMT 12 04 MP-L3	●	○	.472	0.188	0.236
Desbaste	H7	RCMT 16 06 MP-L3	●	○	.630	0.250	0.315
		RCMT 08 03 MP-H7	●	○	.315	0.125	0.157
		RCMT 10 T3 MP-H7	●	○	.394	0.156	0.197
		RCMT 12 04 MP-H7	●	○	.472	0.188	0.236
Média	M3	RCMT 16 06 MP-H7	○	●	.630	0.250	0.315
		RCMT 08 03 MP-M3	●	○	.315	0.125	0.157
		RCMT 10 T3 MP-M3	●	○	.394	0.156	0.197
		RCMT 12 04 MP-M3	●	○	.472	0.188	0.236
		RCMT 16 06 MP-M3	●	○	.630	0.250	0.315

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroCut® XS para torneamento

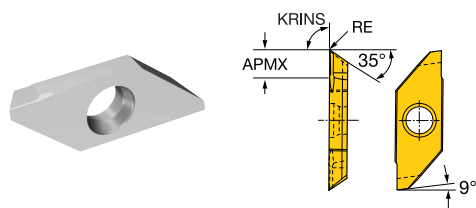


Métrica (mm)

	S M		SSC	S [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]
	1205	1205					
MABL 3 003	●	○	3	3.17	0.0	4.0	59.00
MABL 3 005	●	○	3	3.17	0.1	4.0	59.00
MABL 3 010	●	○	3	3.17	0.1	4.0	59.00
MABL 3 020	●	○	3	3.17	0.2	4.0	59.00
MABR 3 003	●	○	3	3.17	0.0	4.0	59.00
MABR 3 005	●	○	3	3.17	0.1	4.0	59.00
MABR 3 010	●	○	3	3.17	0.1	4.0	59.00
MABR 3 020	●	○	3	3.17	0.2	4.0	59.00
MAFL 3 003	●	○	3	3.17	0.0	4.0	90.00
MAFL 3 005	●	○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
MAFL 3 010	●	○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
MAFL 3 020	●	○	3	3.17	0.2	4.0	90.00
MAFR 3 003	●	○	3	3.17	0.0	4.0	90.00
MAFR 3 005	●	○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
MAFR 3 010	●	○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
MAFR 3 020	●	○	3	3.17	0.2	4.0	90.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroCut® XS para torneamento

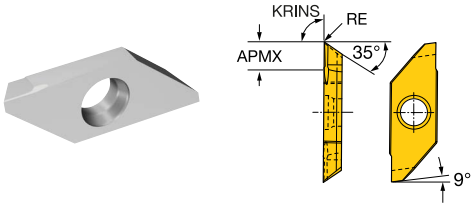


Imperial (polegadas)

	S M		SSC	S [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]
	1205	1205					
Código para pedido	1205	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]
MABL 3 003	●	○	3	0.125	0.001	0.157	59.000
MABL 3 005	●	○	3	0.125	0.002	0.157	59.000
MABL 3 010	●	○	3	0.125	0.004	0.157	59.000
MABL 3 020	●	○	3	0.125	0.008	0.157	59.000
MABR 3 003	●	○	3	0.125	0.001	0.157	59.000
MABR 3 005	●	○	3	0.125	0.002	0.157	59.000
MABR 3 010	●	○	3	0.125	0.004	0.157	59.000
MABR 3 020	●	○	3	0.125	0.008	0.157	59.000
MAFL 3 003	●	○	3	0.125	0.001	0.157	90.000
MAFL 3 005	●	○	3	0.125	0.002	0.157	90.000
MAFL 3 010	●	○	3	0.125	0.004	0.157	90.000
MAFL 3 020	●	○	3	0.125	0.008	0.157	90.000
MAFR 3 003	●	○	3	0.125	0.001	0.157	90.000
MAFR 3 005	●	○	3	0.125	0.002	0.157	90.000
MAFR 3 010	●	○	3	0.125	0.004	0.157	90.000
MAFR 3 020	●	○	3	0.125	0.008	0.157	90.000

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha para retorneamento de rodeiros

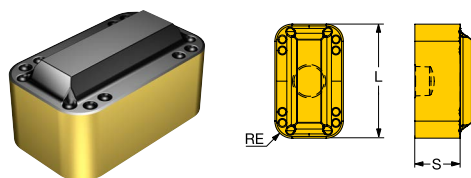

Métrica (mm)

		P							
Código para pedido		4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	W1 [mm]	
PF	LINUX 19 19 40-PF	●	19	15.1	19.05	4.0	6.35	10.0	
	LINUX 19 19 40-PM	●	19	15.1	19.05	4.0	6.35	10.0	
PR	LINUX 30 19 40-PR	●	30	26.0	19.05	4.0	6.35	12.0	
	LINUX 32 12 48-PR	●	32		12.70	4.8	7.92	19.0	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


		P							
Código para pedido		4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	W1 [inch]	
PF	LINUX 19 19 40-PF	●	19	0.593	0.750	0.157	0.250	0.4	
	LINUX 19 19 40-PM	●	19	0.593	0.750	0.157	0.250	0.4	
PR	LINUX 30 19 40-PR	●	30	1.024	0.750	0.157	0.250	0.5	
	LINUX 32 12 48-PR	●	32		0.500	0.187	0.312	0.8	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroTurn® Prime para torneamento no eixo Y

Desenho de fixação por parafuso



Métrica (mm)


													RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
													12.00	-27.50	134.6	0.00
Código para pedido	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	LU [mm]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID			
C6-CP-A00125-11CY	CP-A	63.00	125.00	0.00	0.0	117.5	27.5	75.00	125.0	3	150	4.0	CP-A1108			

Imperial (polegadas)

													RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
													12.00	-27.500	5.299	0.000
Código para pedido	SSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	LU [inch]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID			
C6-CP-A00125-11CY	CP-A	2.480	4.921	0.000	0.000	117.5	27.5	2.953	4.921	3	2176	3.0	CP-A1108			


Unidade de corte CoroTurn® TR para torneamento

Desenho de fixação por parafuso



Métrica (mm)


BAMS
[deg]
0.00

		Código para pedido	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	NOVO	C4-TR-D13HCL-27050	13..FWX	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	50.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NOVO	C4-TR-D13HCR-27050	13..FWX	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	50.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NOVO	C5-TR-D13HCL-35060	13..FWX	140.0	50.00	60.00	35.00	0.0	60.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NOVO	C5-TR-D13HCR-35060	13..FWX	140.0	50.00	60.00	35.00	0.0	60.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NOVO	C6-TR-D13HCL-45065	13..FWX	140.0	63.00	65.00	45.00	0.0	65.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NOVO	C6-TR-D13HCR-45065	13..FWX	140.0	63.00	65.00	45.00	0.0	65.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

BAMS
[deg]
0.000


		Código para pedido	SSC	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	NOVO	C4-TR-D13HCL-27050	13..FWX	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	1.969	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NOVO	C4-TR-D13HCR-27050	13..FWX	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	1.969	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NOVO	C5-TR-D13HCL-35060	13..FWX	5.51	1.969	2.362	1.378	0.000	2.362	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NOVO	C5-TR-D13HCR-35060	13..FWX	5.51	1.969	2.362	1.378	0.000	2.362	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NOVO	C6-TR-D13HCL-45065	13..FWX	5.51	2.480	2.559	1.772	0.000	2.559	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NOVO	C6-TR-D13HCR-45065	13..FWX	5.51	2.480	2.559	1.772	0.000	2.559	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroTurn® TR para torneamento

Desenho de fixação por parafuso

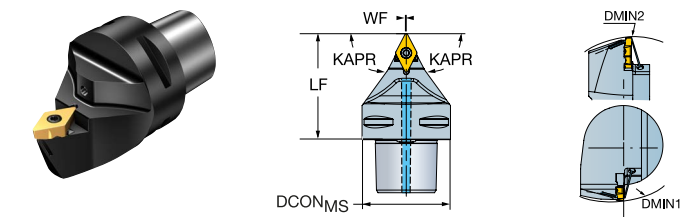

Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
57.00	27.50	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-D13NCN-00050C1	13	140.0	40.00	50.00	0.50	0.0	62.5	62.5	50.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C5-TR-D13NCN-00060C1	13	165.0	50.00	60.00	0.50	0.0	62.5	62.5	60.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13NCN-00065C1	13	190.0	63.00	65.00	0.50	0.0	62.5	62.5	65.0	3	150	3.0	TR-DC1308


Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
57.00	27.500	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-D13NCN-00050C1	13	5.51	1.575	1.969	0.020	0.000	62.5	62.5	1.969	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C5-TR-D13NCN-00060C1	13	6.50	1.969	2.362	0.020	0.000	62.5	62.5	2.362	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C6-TR-D13NCN-00065C1	13	7.48	2.480	2.559	0.020	0.000	62.5	62.5	2.559	3	2176	2.2	TR-DC1308

Unidade de corte CoroTurn® TR para torneamento

Desenho de fixação por parafuso

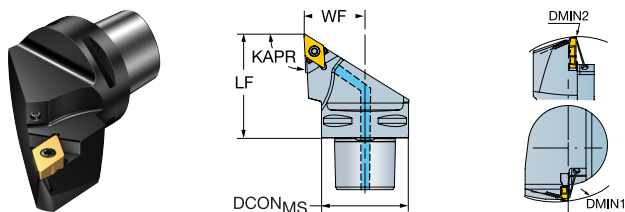

Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-D13JCL-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C4-TR-D13JCR-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C5-TR-D13JCL-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C5-TR-D13JCR-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13JCL-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13JCR-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C8-TR-D13JCL-55080C1	13	145.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C8-TR-D13JCR-55080C1	13	145.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	TR-DC1308

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000


	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-D13JCL-27050C1	13	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C4-TR-D13JCR-27050C1	13	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C5-TR-D13JCL-35060C1	13	5.12	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C5-TR-D13JCR-35060C1	13	5.12	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C6-TR-D13JCL-45065C1	13	5.12	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C6-TR-D13JCR-45065C1	13	5.12	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C8-TR-D13JCL-55080C1	13	5.71	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C8-TR-D13JCR-55080C1	13	5.71	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	TR-DC1308

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroTurn® TR para torneamento

Desenho de fixação por parafuso

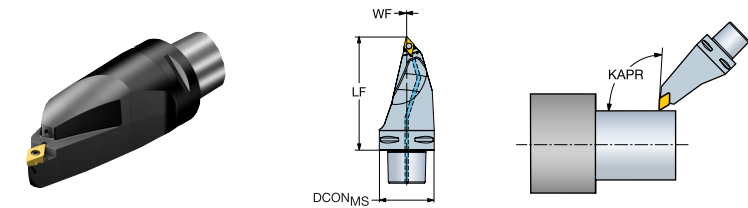

Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
30.00	-3.00	45.00

	Código para pedido	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C5-TR-D13MCL-00115C1	13	50.00	115.00	0.00	0.0	93.0	32.0	115.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13MCL-00130C1	13	63.00	130.00	0.00	0.0	93.0	32.0	130.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C8-TR-D13MCL-00160C1	13	80.00	160.00	0.00	0.0	93.0	32.0	160.0	3	150	3.0	TR-DC1308

R = versão direita, L = versão esquerda

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
30.00	-3.000	45.000


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C5-TR-D13MCL-00115C1	13	1.969	4.528	0.000	0.000	93.0	32.0	4.528	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C6-TR-D13MCL-00130C1	13	2.480	5.118	0.000	0.000	93.0	32.0	5.118	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C8-TR-D13MCL-00160C1	13	3.150	6.299	0.000	0.000	93.0	32.0	6.299	3	2176	2.2	TR-DC1308

R = versão direita, L = versão esquerda


Unidade de corte CoroTurn® TR para torneamento

Desenho de fixação por parafuso

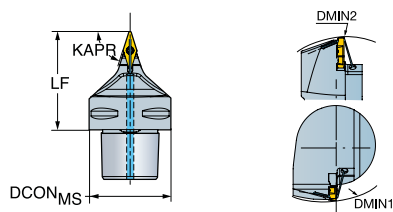


Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
70.00	17.50	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-V13VBN-00050C1	13	140.0	40.00	50.00	0.50	0.0	72.5	72.5	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13VBN-00060C1	13	165.0	50.00	60.00	0.50	0.0	72.5	72.5	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13VBN-00065C1	13	190.0	63.00	65.00	0.50	0.0	72.5	72.5	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308

Imperial (polegadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
70.00	17.500	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-V13VBN-00050C1	13	5.51	1.575	1.969	0.020	0.000	72.5	72.5	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13VBN-00060C1	13	6.50	1.969	2.362	0.020	0.000	72.5	72.5	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13VBN-00065C1	13	7.48	2.480	2.559	0.020	0.000	72.5	72.5	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308



Unidade de corte CoroTurn® TR para torneamento

Desenho de fixação por parafuso

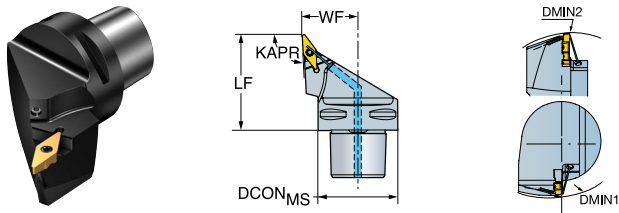

Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-V13JBL-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C4-TR-V13JBR-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13JBL-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13JBR-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13JBL-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13JBR-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13JBL-55080C1	13	140.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13JBR-55080C1	13	140.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-V13JBL-27050C1	13	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C4-TR-V13JBR-27050C1	13	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13JBL-35060C1	13	5.12	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13JBR-35060C1	13	5.12	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13JBL-45065C1	13	5.12	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13JBR-45065C1	13	5.12	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13JBL-55080C1	13	5.51	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13JBR-55080C1	13	5.51	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte CoroTurn® TR para torneamento

Desenho de fixação por parafuso



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.50	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-V13HBL-27050C1	13	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	107.5	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C4-TR-V13HBR-27050C1	13	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	107.5	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13HBL-35060C1	13	115.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	107.5	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13HBR-35060C1	13	115.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	107.5	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13HBL-45065C1	13	120.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	107.5	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13HBR-45065C1	13	120.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	107.5	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13HBL-55080C1	13	125.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	107.5	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13HBR-55080C1	13	125.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	107.5	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.500	0.000



	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-V13HBL-27050C1	13	4.33	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	107.5	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C4-TR-V13HBR-27050C1	13	4.33	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	107.5	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13HBL-35060C1	13	4.53	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	107.5	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13HBR-35060C1	13	4.53	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	107.5	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13HBL-45065C1	13	4.72	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	107.5	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13HBR-45065C1	13	4.72	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	107.5	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13HBL-55080C1	13	4.92	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	107.5	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13HBR-55080C1	13	4.92	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	107.5	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroTurn® TR para torneamento

Desenho de fixação por parafuso



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-V13UBL-27050C1	13	55.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C4-TR-V13UBR-27050C1	13	55.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13UBL-35060C1	13	65.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13UBR-35060C1	13	65.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13UBL-45065C1	13	85.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13UBR-45065C1	13	85.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13UBL-55080C1	13	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13UBR-55080C1	13	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-V13UBL-27050C1	13	2.17	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C4-TR-V13UBR-27050C1	13	2.17	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13UBL-35060C1	13	2.56	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13UBR-35060C1	13	2.56	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13UBL-45065C1	13	3.35	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13UBR-45065C1	13	3.35	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13UBL-55080C1	13	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13UBR-55080C1	13	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308

R = versão direita, L = versão esquerda


Unidade de corte CoroTurn® TR para torneamento

Desenho de fixação por parafuso

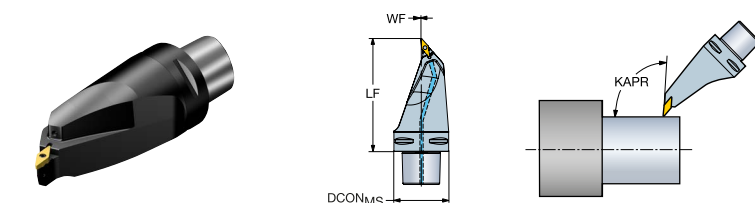

Métrica (mm)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	45.00

	Código para pedido	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C5-TR-V13MBL-00115C1	13	50.00	115.00	0.00	0.0	93.0	52.0	115.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13MBL-00130C1	13	63.00	130.00	0.00	0.0	93.0	52.0	130.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13MBL-00160C1	13	80.00	160.00	0.00	0.0	93.0	52.0	160.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	45.000



	Código para pedido	SSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C5-TR-V13MBL-00115C1	13	1.969	4.528	0.000	0.000	93.0	52.0	4.528	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13MBL-00130C1	13	2.480	5.118	0.000	0.000	93.0	52.0	5.118	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13MBL-00160C1	13	3.150	6.299	0.000	0.000	93.0	52.0	6.299	3	2176	1.5	TR-VB1308

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroTurn® 107 para torneamento

Desenho de fixação por parafuso



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C3-SCLCL-22040-09C1	09	130.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	95.0	40.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
	C3-SCLCR-22040-09C1	09	130.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	95.0	40.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
	C4-SCLCL-27050-09C1	09	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
	C4-SCLCL-27050-12C1	12	125.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
	C4-SCLCR-27050-09C1	09	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
	C4-SCLCR-27050-12C1	12	125.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
	C5-SCLCL-35060-12C1	12	125.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
	C5-SCLCR-35060-12C1	12	125.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
	C6-SCLCL-45065-12C1	12	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
	C6-SCLCR-45065-12C1	12	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08

R = versão direita, L = versão esquerda

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000



Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C3-SCLCL-22040-09C1	3/8	5.12	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	95.0	1.575	3	2176	2.2	CCMT 09 T3 08
	C3-SCLCR-22040-09C1	3/8	5.12	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	95.0	1.575	3	2176	2.2	CCMT 09 T3 08
	C4-SCLCL-27050-09C1	3/8	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.2	CCMT 09 T3 08
	C4-SCLCL-27050-12C1	1/2	4.92	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
	C4-SCLCR-27050-09C1	3/8	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.2	CCMT 09 T3 08
	C4-SCLCR-27050-12C1	1/2	4.92	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
	C5-SCLCL-35060-12C1	1/2	4.92	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
	C5-SCLCR-35060-12C1	1/2	4.92	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
	C6-SCLCL-45065-12C1	1/2	4.92	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
	C6-SCLCR-45065-12C1	1/2	4.92	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte CoroTurn® 107 para torneamento

Desenho de fixação por parafuso



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C3-SDJCL-22040-11C1	11	140.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	93.0	40.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C3-SDJCR-22040-11C1	11	140.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	93.0	40.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C4-SDJCL-27050-11C1	11	145.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C4-SDJCR-27050-11C1	11	145.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C5-SDJCL-35060-11C1	11	145.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C5-SDJCR-35060-11C1	11	145.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C6-SDJCL-45065-11C1	11	140.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C6-SDJCR-45065-11C1	11	140.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000


	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C3-SDJCL-22040-11C1	3/8	5.51	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	93.0	1.575	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C3-SDJCR-22040-11C1	3/8	5.51	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	93.0	1.575	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C4-SDJCL-27050-11C1	3/8	5.71	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C4-SDJCR-27050-11C1	3/8	5.71	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C5-SDJCL-35060-11C1	3/8	5.71	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C5-SDJCR-35060-11C1	3/8	5.71	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C6-SDJCL-45065-11C1	3/8	5.51	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C6-SDJCR-45065-11C1	3/8	5.51	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroTurn® 107 para torneamento

Desenho de fixação por parafuso

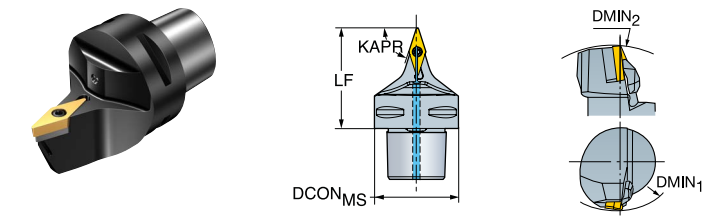

Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
70.00	17.50	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-SVVBN-00055-16C1	16	145.0	40.00	55.00	0.60	0.0	72.5	72.5	55.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C5-SVVBN-00060-16C1	16	165.0	50.00	60.00	0.60	0.0	72.5	72.5	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVVBN-00065-16C1	16	190.0	63.00	65.00	0.60	0.0	72.5	72.5	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
70.00	17.500	0.000

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-SVVBN-00055-16C1	3/8	5.71	1.575	2.165	0.024	0.000	72.5	72.5	2.165	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C5-SVVBN-00060-16C1	3/8	6.50	1.969	2.362	0.024	0.000	72.5	72.5	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C6-SVVBN-00065-16C1	3/8	7.48	2.480	2.559	0.024	0.000	72.5	72.5	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08


Unidade de corte CoroTurn® 107 para torneamento

Desenho de fixação por parafuso



Métrica (mm)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.50	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-SVHBL-27050-16C1	16	95.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	107.5	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C4-SVHBR-27050-16C1	16	95.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	107.5	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C5-SVHBL-35060-16C1	16	95.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	107.5	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C5-SVHBR-35060-16C1	16	95.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	107.5	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVHBL-45065-16C1	16	95.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	107.5	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVHBR-45065-16C1	16	95.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	107.5	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.500	0.000


	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-SVHBL-27050-16C1	3/8	3.74	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	107.5	1.969	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C4-SVHBR-27050-16C1	3/8	3.74	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	107.5	1.969	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C5-SVHBL-35060-16C1	3/8	3.74	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	107.5	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C5-SVHBR-35060-16C1	3/8	3.74	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	107.5	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C6-SVHBL-45065-16C1	3/8	3.74	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	107.5	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C6-SVHBR-45065-16C1	3/8	3.74	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	107.5	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroTurn® 107 para torneamento

Desenho de fixação por parafuso

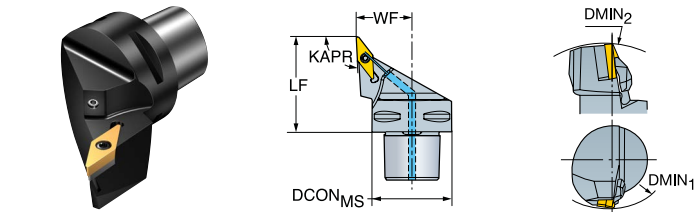

Métrica (mm)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C3-SVJBL-2204011B1C1	11	105.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	93.0	40.0	3	150	0.9	VBMT 11 03 04
C3-SVJBR-2204011B1C1	11	105.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	93.0	40.0	3	150	0.9	VBMT 11 03 04
C4-SVJBL-27050-16C1	16	155.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C4-SVJBL-2705011B1C1	11	105.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	0.9	VBMT 11 03 04
C4-SVJBR-27050-16C1	16	155.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C4-SVJBR-2705011B1C1	11	105.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	VBMT 11 03 04
C5-SVJBL-35060-16C1	16	155.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C5-SVJBR-35060-16C1	16	155.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C6-SVJBL-45065-16C1	16	155.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C6-SVJBR-45065-16C1	16	155.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C8-SVJBL-55080-16C1	16	220.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C8-SVJBR-55080-16C1	16	220.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte CoroTurn® 107 para torneamento

Desenho de fixação por parafuso



Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000


	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C3-SVJBL-2204011B1C1	1/4	4.13	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	93.0	1.575	3	2176	0.7	VBMT 11 03 04
	C3-SVJBR-2204011B1C1	1/4	4.13	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	93.0	1.575	3	2176	0.7	VBMT 11 03 04
	C4-SVJBL-27050-16C1	3/8	6.10	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C4-SVJBL-2705011B1C1	1/4	4.13	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	0.7	VBMT 11 03 04
	C4-SVJBR-27050-16C1	3/8	6.10	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C4-SVJBR-2705011B1C1	1/4	4.13	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	VBMT 11 03 04
	C5-SVJBL-35060-16C1	3/8	6.10	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C5-SVJBR-35060-16C1	3/8	6.10	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C6-SVJBL-45065-16C1	3/8	6.10	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C6-SVJBR-45065-16C1	3/8	6.10	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C8-SVJBL-55080-16C1	3/8	8.66	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C8-SVJBR-55080-16C1	3/8	8.66	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroTurn® 107 para torneamento

Desenho de fixação por parafuso

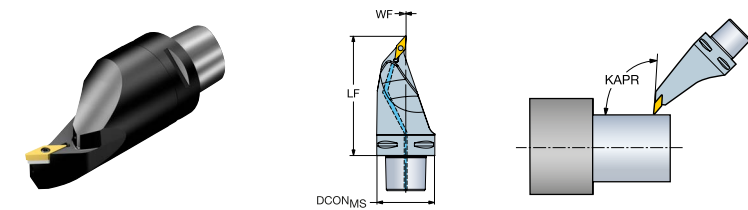

Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	45.00

	Código para pedido	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C6-SVMBL-00130-16C1	16	63.00	130.00	0.00	0.0	93.0	52.0	130.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVMBR-00130-16C1	16	63.00	130.00	0.00	0.0	93.0	52.0	130.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBL-00160-16C1	16	80.00	160.00	0.00	0.0	93.0	52.0	160.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBR-00160-16C1	16	80.00	160.00	0.00	0.0	93.0	52.0	160.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08

R = versão direita, L = versão esquerda

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	45.000



Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C6-SVMBL-00130-16C1	3/8	2.480	5.118	0.000	0.000	93.0	52.0	5.118	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C6-SVMBR-00130-16C1	3/8	2.480	5.118	0.000	0.000	93.0	52.0	5.118	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBL-00160-16C1	3/8	3.150	6.299	0.000	0.000	93.0	52.0	6.299	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBR-00160-16C1	3/8	3.150	6.299	0.000	0.000	93.0	52.0	6.299	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte T-Max[®] P para torneamento

Desenho de fixação por alavanca



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00



	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C3-PCLNL-22045-12C1	12	65.0	125.0	32.00	45.00	22.00	0.0	95.0	45.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
	C3-PCLNR-22045-12C1	12	65.0	125.0	32.00	45.00	22.00	0.0	95.0	45.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
	C4-PCLNL-27050-12C1	12	65.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
	C4-PCLNR-27050-12C1	12	65.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
	C5-PCLNL-35060-12C1	12	90.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
	C5-PCLNR-35060-12C1	12	90.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
	C6-PCLNL-45065-12C1	12	85.0	195.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
	C6-PCLNL-45065-16C1	16	105.0	195.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12
	C6-PCLNR-45065-12C1	12	85.0	195.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
	C6-PCLNR-45065-16C1	16	105.0	195.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12
	C8-PCLNL-55080-12C1	12	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
	C8-PCLNL-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12
	C8-PCLNR-55080-12C1	12	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
	C8-PCLNR-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte T-Max® P para torneamento

Desenho de fixação por alavanca



Imperial (polegadas)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C3-PCLNL-22045-12C1	1/2	2.56	4.92	1.260	1.772	0.866	0.000	95.0	1.772	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
	C3-PCLNR-22045-12C1	1/2	2.56	4.92	1.260	1.772	0.866	0.000	95.0	1.772	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
	C4-PCLNL-27050-12C1	1/2	2.56	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
	C4-PCLNR-27050-12C1	1/2	2.56	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
	C5-PCLNL-35060-12C1	1/2	3.54	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
	C5-PCLNR-35060-12C1	1/2	3.54	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
	C6-PCLNL-45065-12C1	1/2	3.35	7.68	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
	C6-PCLNL-45065-16C1	5/8	4.13	7.68	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	3.7	CNMG 16 06 12
	C6-PCLNR-45065-12C1	1/2	3.35	7.68	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
	C6-PCLNR-45065-16C1	5/8	4.13	7.68	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	3.7	CNMG 16 06 12
	C8-PCLNL-55080-12C1	1/2	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
	C8-PCLNL-55080-16C1	5/8	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	3.7	CNMG 16 06 12
	C8-PCLNR-55080-12C1	1/2	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
	C8-PCLNR-55080-16C1	5/8	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	3.7	CNMG 16 06 12

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte T-Max[®] P para torneamento


Desenho de fixação por alavanca



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-PDJNL-27050-11C1	11	75.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C4-PDJNL-27055-15C1	15	85.0	145.0	40.00	55.00	27.00	0.0	93.0	55.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C4-PDJNR-27050-11C1	11	75.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C4-PDJNR-27055-15C1	15	85.0	145.0	40.00	55.00	27.00	0.0	93.0	55.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C5-PDJNL-35060-11C1	11	85.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C5-PDJNL-35060-1504C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C5-PDJNL-35060-15C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C5-PDJNR-35060-11C1	11	85.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C5-PDJNR-35060-1504C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C5-PDJNR-35060-15C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C6-PDJNL-45065-1504C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C6-PDJNL-45065-15C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C6-PDJNR-45065-1504C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C6-PDJNR-45065-15C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C8-PDJNL-55080-15C1	15	120.0	250.0	80.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C8-PDJNR-55080-15C1	15	120.0	250.0	80.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08





R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte T-Max® P para torneamento

Desenho de fixação por alavanca



Imperial (polegadas)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-PDJNL-27050-11C1	3/8	2.95	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	DNMG 11 04 08
C4-PDJNL-27055-15C1	1/2	3.35	5.71	1.575	2.165	1.063	0.000	93.0	2.165	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C4-PDJNR-27050-11C1	3/8	2.95	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	DNMG 11 04 08
C4-PDJNR-27055-15C1	1/2	3.35	5.71	1.575	2.165	1.063	0.000	93.0	2.165	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C5-PDJNL-35060-11C1	3/8	3.35	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	DNMG 11 04 08
C5-PDJNL-35060-1504C1	1/2	3.15	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	3.7	DNMG 15 04 08
C5-PDJNL-35060-15C1	1/2	3.15	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C5-PDJNR-35060-11C1	3/8	3.35	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	DNMG 11 04 08
C5-PDJNR-35060-1504C1	1/2	3.15	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	3.7	DNMG 15 04 08
C5-PDJNR-35060-15C1	1/2	3.15	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C6-PDJNL-45065-1504C1	1/2	3.54	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 04 08
C6-PDJNL-45065-15C1	1/2	3.54	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C6-PDJNR-45065-1504C1	1/2	3.54	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 04 08
C6-PDJNR-45065-15C1	1/2	3.54	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C8-PDJNL-55080-15C1	1/2	4.72	9.84	3.150	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C8-PDJNR-55080-15C1	1/2	4.72	9.84	3.150	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte T-Max® P para torneamento

Desenho de fixação rígida



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-DCLNL-27050-12B1	12	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
	C4-DCLNR-27050-12B1	12	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
	C5-DCLNL-35060-12B1	12	110.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
	C5-DCLNR-35060-12B1	12	110.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
	C6-DCLNL-45065-16B1	16	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	6.4	CNMG 16 06 12
	C6-DCLNR-45065-16B1	16	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	6.4	CNMG 16 06 12
	C8-DCLNL-55080-19B1	19	100.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	6.4	CNMG 19 06 12
	C8-DCLNR-55080-19B1	19	100.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	6.4	CNMG 19 06 12

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000


	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-DCLNL-27050-12B1	1/2	4.33	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.9	CNMG 12 04 08
	C4-DCLNR-27050-12B1	1/2	4.33	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.9	CNMG 12 04 08
	C5-DCLNL-35060-12B1	1/2	4.33	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	2.9	CNMG 12 04 08
	C5-DCLNR-35060-12B1	1/2	4.33	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	2.9	CNMG 12 04 08
	C6-DCLNL-45065-16B1	5/8	4.92	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	4.7	CNMG 16 06 12
	C6-DCLNR-45065-16B1	5/8	4.92	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	4.7	CNMG 16 06 12
	C8-DCLNL-55080-19B1	3/4	3.94	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	4.7	CNMG 19 06 12
	C8-DCLNR-55080-19B1	3/4	3.94	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	4.7	CNMG 19 06 12

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte T-Max® P para torneamento

Desenho de fixação rígida

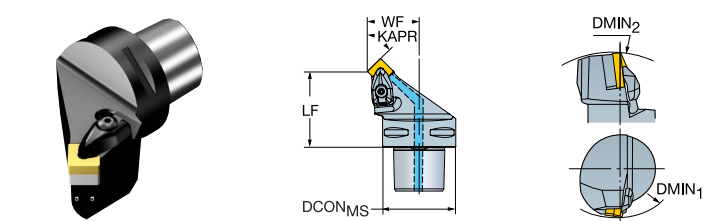

Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	LPR [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-DSSNL-27042-12B1	12	110.0	140.0	40.00	42.00	27.00	0.0	45.0	42.0	3	50.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
	C4-DSSNR-27042-12B1	12	110.0	140.0	40.00	42.00	27.00	0.0	45.0	42.0	3	50.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
	C5-DSSNL-35052-12B1	12	110.0	165.0	50.00	52.00	35.00	0.0	45.0	52.0	3	60.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
	C5-DSSNR-35052-12B1	12	110.0	165.0	50.00	52.00	35.00	0.0	45.0	52.0	3	60.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
	C6-DSSNL-45054-15B1	15	120.0	190.0	63.00	54.00	45.00	0.0	45.0	54.0	3	64.2	150	6.4	SNMG 15 06 12
	C6-DSSNR-45054-15B1	15	120.0	190.0	63.00	54.00	45.00	0.0	45.0	54.0	3	64.2	150	6.4	SNMG 15 06 12

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.000	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	LPR [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-DSSNL-27042-12B1	1/2	4.33	5.51	1.575	1.654	1.063	0.000	45.0	1.654	3	1.981	2176	2.9	SNMG 12 04
	C4-DSSNR-27042-12B1	1/2	4.33	5.51	1.575	1.654	1.063	0.000	45.0	1.654	3	1.981	2176	2.9	SNMG 12 04
	C5-DSSNL-35052-12B1	1/2	4.33	6.50	1.969	2.047	1.378	0.000	45.0	2.047	3	2.375	2176	2.9	SNMG 12 04
	C5-DSSNR-35052-12B1	1/2	4.33	6.50	1.969	2.047	1.378	0.000	45.0	2.047	3	2.375	2176	2.9	SNMG 12 04
	C6-DSSNL-45054-15B1	5/8	4.72	7.48	2.480	2.126	1.772	0.000	45.0	2.126	3	2.529	2176	4.7	SNMG 15 06
	C6-DSSNR-45054-15B1	5/8	4.72	7.48	2.480	2.126	1.772	0.000	45.0	2.126	3	2.529	2176	4.7	SNMG 15 06

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte T-Max® P para torneamento

Desenho de fixação rígida



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-DVJNL-27062-16C1	16	110.0	155.0	40.00	62.00	27.00	0.0	93.0	62.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C4-DVJNR-27062-16C1	16	110.0	155.0	40.00	62.00	27.00	0.0	93.0	62.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C5-DVJNL-35065-16C1	16	110.0	170.0	50.00	65.00	35.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C5-DVJNR-35065-16C1	16	110.0	170.0	50.00	65.00	35.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C6-DVJNL-45065-16C1	16	110.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C6-DVJNR-45065-16C1	16	110.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C8-DVJNL-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C8-DVJNR-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000


	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-DVJNL-27062-16C1	3/8	4.33	6.10	1.575	2.441	1.063	0.000	93.0	2.441	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
	C4-DVJNR-27062-16C1	3/8	4.33	6.10	1.575	2.441	1.063	0.000	93.0	2.441	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
	C5-DVJNL-35065-16C1	3/8	4.33	6.69	1.969	2.559	1.378	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
	C5-DVJNR-35065-16C1	3/8	4.33	6.69	1.969	2.559	1.378	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
	C6-DVJNL-45065-16C1	3/8	4.33	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
	C6-DVJNR-45065-16C1	3/8	4.33	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
	C8-DVJNL-55080-16C1	3/8	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
	C8-DVJNR-55080-16C1	3/8	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08

R = versão direita, L = versão esquerda



Porta Ferramenta convencional CoroTurn® 107 QS para torneamento

Desenho de fixação por parafuso

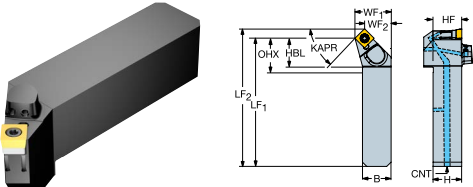

Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.00	0.00

	Código para pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	B [mm]	H [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	HBL [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	QS-SSDCR202009C1	09	90.10	25.00	20.0	20.00	20.00	45.0	52.5	27.5	3	27.5	G 1/8-28	150	3.0	SCMT 09
	QS-SSDCR252509C1	09	106.10	32.00	25.0	25.00	25.00	45.0	53.5	28.5	3	28.5	G 1/8-28	150	3.0	SCMT 09

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.000	0.000

	Código para pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	B [inch]	H [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	HBL [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	QS-SSDCR202009C1	3/8	3.547	0.984	0.787	0.787	0.787	45.0	2.067	1.083	3	1.083	G 1/8-28	2176	2.2	SCMT 09
	QS-SSDCR252509C1	3/8	4.177	1.260	0.984	0.984	0.984	45.0	2.106	1.122	3	1.122	G 1/8-28	2176	2.2	SCMT 09

R = versão direita, L = versão esquerda

Porta Ferramenta convencional T-Max® P QS para torneamento

Desenho de fixação por parafuso

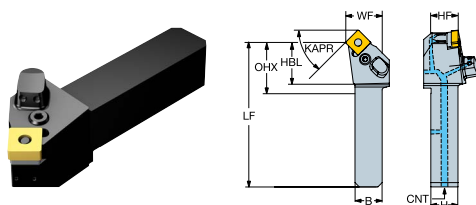

Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.00	0.00

	Código para pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	B [mm]	H [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNCS	HBL [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	QS-PSSNL2020-12C1	12	101.70	25.00	20.0	20.00	20.00	45.0	52.7	32.7	3	32.7	G 1/8-28	150	5.0	SNMG 12
	QS-PSSNL2525-12C1	12	115.70	32.00	25.0	25.00	25.00	45.0	56.7	31.7	3	31.7	G 1/8-28	150	5.0	SNMG 12
	QS-PSSNR2020-12C1	12	101.70	25.00	20.0	20.00	20.00	45.0	52.7	32.7	3	32.7	G 1/8-28	150	5.0	SNMG 12
	QS-PSSNR2525-12C1	12	115.70	32.00	25.0	25.00	25.00	45.0	56.7	31.7	3	31.7	G 1/8-28	150	5.0	SNMG 12

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	HBL [inch]	BAMS [deg]
0.00	45.000	1.268	0.000

	Código para pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	B [inch]	H [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNCS	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	QS-PSSNL124C1	1/2	3.984	1.000	0.750	0.750	0.750	45.0	2.018	1.268	3	G 1/8-28	2176	3.7	SNMG 12 04 08
	QS-PSSNL164C1	1/2	4.575	1.250	1.000	1.000	1.000	45.0	2.268	1.268	3	G 1/8-28	2176	3.7	SNMG 12 04 08
	QS-PSSNR124C1	1/2	3.984	1.000	0.750	0.750	0.750	45.0	2.018	1.268	3	G 1/8-28	2176	3.7	SNMG 12 04 08
	QS-PSSNR164C1	1/2	4.575	1.250	1.000	1.000	1.000	45.0	2.268	1.268	3	G 1/8-28	2176	3.7	SNMG 12 04 08

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroTurn® 107 QSM

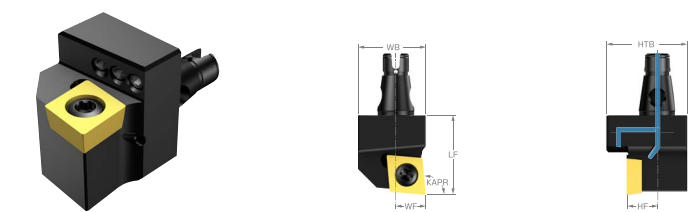

Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

	Código para pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CN	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	QSM12-SCLCL-09C	09	21.00	6.00	6.0	95.0	21.0	1	16.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04
NOVO	QSM12-SCLCR-06C	06	21.00	6.00	6.0	95.0	21.0	1	16.0	150	0.9	CCMT 06 02 04
NOVO	QSM12-SCLCR-09C	09	21.00	6.00	6.0	95.0	21.0	1	16.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04
NOVO	QSM16-SCLCL-09C	09	21.00	8.00	8.0	95.0	21.0	1	18.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04
NOVO	QSM16-SCLCR-09C	09	21.00	8.00	8.0	95.0	21.0	1	18.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04

R = versão direita, L = versão esquerda

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CN	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	QSM12-SCLCL-09C	3/8	0.827	0.236	0.236	95.0	0.827	1	0.630	2176	2.2	CCMT 09 T3 04
NOVO	QSM12-SCLCR-06C	1/4	0.827	0.236	0.236	95.0	0.827	1	0.630	2176	0.7	CCMT 06 02 04
NOVO	QSM12-SCLCR-09C	3/8	0.827	0.236	0.236	95.0	0.827	1	0.630	2176	2.2	CCMT 09 T3 04
NOVO	QSM16-SCLCL-09C	3/8	0.827	0.315	0.315	95.0	0.827	1	0.709	2176	2.2	CCMT 09 T3 04
NOVO	QSM16-SCLCR-09C	3/8	0.827	0.315	0.315	95.0	0.827	1	0.709	2176	2.2	CCMT 09 T3 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte CoroTurn® 107 QSM



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Código para pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	QSM12-SDJCL-07C	07	22.00	6.00	6.0	93.0	22.0	1	16.0	150	0.9	DCMT 07 02 04
NOVO	QSM12-SDJCL-11C	11	23.00	6.00	6.0	93.0	23.0	1	16.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08
NOVO	QSM12-SDJCR-07C	07	22.00	6.00	6.0	93.0	22.0	1	16.0	150	0.9	DCMT 07 02 04
NOVO	QSM12-SDJCR-11C	11	23.00	6.00	6.0	93.0	23.0	1	16.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08
NOVO	QSM16-SDJCL-11C	11	23.00	8.00	8.0	93.0	23.0	1	18.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08
NOVO	QSM16-SDJCR-11C	11	23.00	8.00	8.0	93.0	23.0	1	18.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

	Código para pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	QSM12-SDJCL-07C	1/4	0.866	0.236	0.236	93.0	0.866	1	0.630	2176	0.7	DCMT 07 02 04
NOVO	QSM12-SDJCL-11C	3/8	0.906	0.236	0.236	93.0	0.906	1	0.630	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
NOVO	QSM12-SDJCR-07C	1/4	0.866	0.236	0.236	93.0	0.866	1	0.630	2176	0.7	DCMT 07 02 04
NOVO	QSM12-SDJCR-11C	3/8	0.906	0.236	0.236	93.0	0.906	1	0.630	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
NOVO	QSM16-SDJCL-11C	3/8	0.906	0.315	0.315	93.0	0.906	1	0.709	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
NOVO	QSM16-SDJCR-11C	3/8	0.906	0.315	0.315	93.0	0.906	1	0.709	2176	2.2	DCMT 11 T3 08

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroTurn® 107 QSM



Métrica (mm)

PSIR [deg]	BAMS [deg]
-3.00	0.00

	Código para pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	QSM12-SVJCL-11C	11	26.00	6.00	6.0	93.0	50.00	26.0	1	16.0	150	0.9	VCMT 11 03 04
NOVO	QSM12-SVJCR-11C	11	26.00	6.00	6.0	93.0	50.00	26.0	1	16.0	150	0.9	VCMT 11 03 04
NOVO	QSM16-SVJCL-11C	11	26.00	8.00	8.0	93.0	0.00	26.0	1	18.0			VCMT 11 03 04
NOVO	QSM16-SVJCR-11C	11	26.00	8.00	8.0	93.0	0.00	26.0	1	18.0			VCMT 11 03 04

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

PSIR [deg]	BAMS [deg]
-3.000	0.000

	Código para pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	QSM12-SVJCL-11C	1/4	1.024	0.236	0.236	93.0	50.00	1.024	1	0.630	2176	0.7	VCMT 11 03 04
NOVO	QSM12-SVJCR-11C	1/4	1.024	0.236	0.236	93.0	50.00	1.024	1	0.630	2176	0.7	VCMT 11 03 04
NOVO	QSM16-SVJCL-11C	1/4	1.024	0.315	0.315	93.0	0.00	1.024	1	0.709			VCMT 11 03 04
NOVO	QSM16-SVJCR-11C	1/4	1.024	0.315	0.315	93.0	0.00	1.024	1	0.709			VCMT 11 03 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte CoroTurn® 107 QSM



Métrica (mm)

PSIR [deg]	BAMS [deg]
17.50	0.00

	Código para pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	QSM12-SVVB-11C	11	25.00	0.29	6.0	72.5	68.50	25.0	1	16.0	150	0.9	VBMT 11 03 04
NOVO	QSM16-SVVB-11C	11	25.00	0.29	8.0	72.5	70.00	25.0	1	18.0	150	0.9	VBMT 11 03 04


Imperial (polegadas)

PSIR [deg]	BAMS [deg]
17.500	0.000

	Código para pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	QSM12-SVVB-11C	1/4	0.984	0.011	0.236	72.5	68.50	0.984	1	0.630	2176	0.7	VBMT 11 03 04
NOVO	QSM16-SVVB-11C	1/4	0.984	0.011	0.315	72.5	70.00	0.984	1	0.709	2176	0.7	VBMT 11 03 04



Unidade de corte CoroTurn® 107 QSM para torneamento no eixo Y.

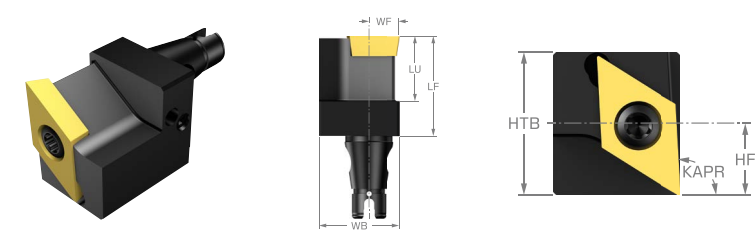

Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Código para pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	LU [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	QSM12-SDJCR-11B-Y	11	21.00	6.00	6.0	93.0	13.00	21.0	1	16.0	150	3.0	DCMT 11 T3 02
NOVO	QSM16-SDJCR-11B-Y	11	25.00	8.00	8.0	93.0	23.00	25.0	1	17.6	150	3.0	DCMT 11 T3 02

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

	Código para pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	LU [inch]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	QSM12-SDJCR-11B-Y	3/8	0.827	0.236	0.236	93.0	0.512	0.827	1	0.630	2176	2.2	DCMT 11 T3 02
NOVO	QSM16-SDJCR-11B-Y	3/8	0.984	0.315	0.315	93.0	0.906	0.984	1	0.693	2176	2.2	DCMT 11 T3 02

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte CoroThread® 266 QSM



Métrica (mm)

BAMS
[deg]

0.00

	Código para pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOVO	QSM12-266LFA-16A	16	26.00	6.00	6.0	26.0	1	16.0	150	3.0
NOVO	QSM12-266RFA-16A	16	26.00	6.00	6.0	26.0	1	16.0	150	3.0
NOVO	QSM16-266LFA-16A	16	26.00	8.00	8.0	26.0	1	18.0	150	3.0
NOVO	QSM16-266RFA-16A	16	26.00	8.00	8.0	26.0	1	18.0	150	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

BAMS
[deg]



0.000

	Código para pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOVO	QSM12-266LFA-16A	3/8	1.024	0.236	0.236	1.024	1	0.630	2176	2.2
NOVO	QSM12-266RFA-16A	3/8	1.024	0.236	0.236	1.024	1	0.630	2176	2.2
NOVO	QSM16-266LFA-16A	3/8	1.024	0.315	0.315	1.024	1	0.709	2176	2.2
NOVO	QSM16-266RFA-16A	3/8	1.024	0.315	0.315	1.024	1	0.709	2176	2.2

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroCut® XS QSM



Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOVO	QSM12-SMALL-3A	3	28.00	6.00	6.0	28.0	28.0	1	16.0	150	1.2
NOVO	QSM12-SMALR-3A	3	28.00	6.00	6.0	28.0	28.0	1	16.0	150	1.2
NOVO	QSM16-SMALL-3A	3	28.00	8.00	8.0	28.0		1	18.0	150	1.2
NOVO	QSM16-SMALR-3A	3	28.00	8.00	8.0	28.0		1	18.0	150	1.2

R = versão direita, L = versão esquerda

CDX
[mm]
8.5

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOVO	QSM12-SMALL-3A	3	1.102	0.236	0.236	1.102	1.102	1	0.630	2176	0.9
NOVO	QSM12-SMALR-3A	3	1.102	0.236	0.236	1.102	1.102	1	0.630	2176	0.9
NOVO	QSM16-SMALL-3A	3	1.102	0.315	0.315	1.102		1	0.709	2176	0.9
NOVO	QSM16-SMALR-3A	3	1.102	0.315	0.315	1.102		1	0.709	2176	0.9

R = versão direita, L = versão esquerda

CDX
[inch]
0.335



Unidade de corte CoroCut® XS QSM

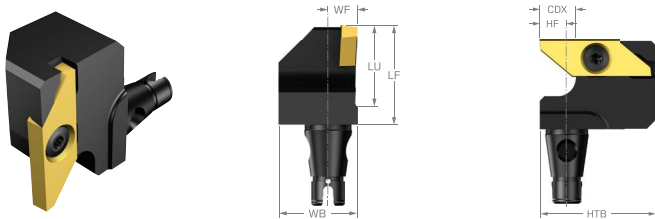

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOVO	QSM12-SMALR-3B-Y	3	20.00	6.00	6.0	15.00	20.0	1	26.0	150	1.2
NOVO	QSM16-SMALR-3B-Y	3	25.00	8.00	8.0	20.00	25.0	1	26.0	150	1.2

R = versão direita, L = versão esquerda

CDX
[mm]
8.5

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	LU [inch]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOVO	QSM12-SMALR-3B-Y	3	0.787	0.236	0.236	0.591	0.787	1	1.024	2176	0.9
NOVO	QSM16-SMALR-3B-Y	3	0.984	0.315	0.315	0.787	0.984	1	1.024	2176	0.9

R = versão direita, L = versão esquerda

CDX
[inch]
0.335



Unidade de corte CoroCut® 2 QSM



Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CDX [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOVO	C2R-QSM12-LE15AD	E	32.00	6.00	6.0	32.0	1	16.0	15.0	150	2.5
NOVO	C2R-QSM12-LF15AD	F	28.00	6.00	6.0	28.0	1	16.0	15.0	150	2.5
NOVO	C2R-QSM12-RE15AD	E	32.00	6.00	6.0	32.0	1	16.0	15.0	150	2.5
NOVO	C2R-QSM12-RF15AD	F	28.00	6.00	6.0	28.0	1	16.0	15.0	150	2.5
NOVO	C2R-QSM16-LE17AD	E	33.00	8.00	8.0	33.0	1	18.0	17.0	150	2.5
NOVO	C2R-QSM16-LG17AD	G	32.00	8.00	8.0	32.0	1	18.0	17.0	150	2.5
NOVO	C2R-QSM16-RE17AD	E	33.00	8.00	8.0	33.0	1	18.0	17.0	150	2.5
NOVO	C2R-QSM16-RG17AD	G	32.00	8.00	8.0	32.0	1	18.0	17.0	150	2.5


R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CDX [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOVO	C2R-QSM12-LE15AD	E	1.260	0.236	0.236	1.260	1	0.630	0.591	2176	1.8
NOVO	C2R-QSM12-LF15AD	F	1.102	0.236	0.236	1.102	1	0.630	0.591	2176	1.8
NOVO	C2R-QSM12-RE15AD	E	1.260	0.236	0.236	1.260	1	0.630	0.591	2176	1.8
NOVO	C2R-QSM12-RF15AD	F	1.102	0.236	0.236	1.102	1	0.630	0.591	2176	1.8
NOVO	C2R-QSM16-LE17AD	E	1.299	0.315	0.315	1.299	1	0.709	0.669	2176	1.8
NOVO	C2R-QSM16-LG17AD	G	1.260	0.315	0.315	1.260	1	0.709	0.669	2176	1.8
NOVO	C2R-QSM16-RE17AD	E	1.299	0.315	0.315	1.299	1	0.709	0.669	2176	1.8
NOVO	C2R-QSM16-RG17AD	G	1.260	0.315	0.315	1.260	1	0.709	0.669	2176	1.8


R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça CoroTurn® 107 para torneamento



Métrica (mm)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
32.00	-1.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	570-SDTCL-20-07-16.5	07	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
	570-SDTCL-20-11-16.5	11	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04
	570-SDTCR-20-07-16.5	07	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
	570-SDTCR-20-11-16.5	11	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
32.00	-1.000	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	570-SDTCL-20-07-16.5	1/4	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
	570-SDTCL-20-11-16.5	3/8	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 04
	570-SDTCR-20-07-16.5	1/4	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
	570-SDTCR-20-11-16.5	3/8	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 04

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça CoroTurn® 107 para torneamento



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	SL-SVUBL-20-1102-16D	11	27.0	20.00	20.00	16.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	VBMT 11 02 04
NOVO	SL-SVUBR-20-1102-16D	11	27.0	20.00	20.00	16.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	VBMT 11 02 04

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	SL-SVUBL-20-1102-16D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.630	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	VBMT 11 02 04
NOVO	SL-SVUBR-20-1102-16D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.630	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	VBMT 11 02 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça CoroTurn® 107 para torneamento

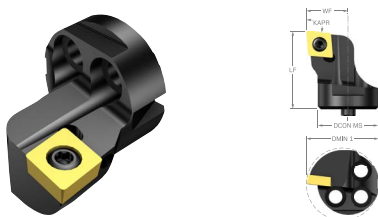

Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	SL-SCLCL-16-06-11D	06	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	95.0	20.0	8	40	0.9	CCMT 06 02 04
NOVO	SL-SCLCL-20-09-13D	09	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	95.0	20.0	8	40	3.0	CCMT 09 T3 08
NOVO	SL-SCLCR-16-06-11D	06	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	95.0	20.0	8	40	0.9	CCMT 06 02 04
NOVO	SL-SCLCR-20-09-13D	09	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	95.0	20.0	8	40	3.0	CCMT 09 T3 08

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	SL-SCLCL-16-06-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	95.0	0.787	8	580	0.7	CCMT 06 02 04
NOVO	SL-SCLCL-20-09-13D	3/8	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	95.0	0.787	8	580	2.2	CCMT 09 T3 08
NOVO	SL-SCLCR-16-06-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	95.0	0.787	8	580	0.7	CCMT 06 02 04
NOVO	SL-SCLCR-20-09-13D	3/8	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	95.0	0.787	8	580	2.2	CCMT 09 T3 08

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça CoroTurn® 107 para torneamento



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	SL-SDUCL-16-07-11D	07	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDUCL-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	93.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 08
NOVO	SL-SDUCR-16-07-11D	07	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDUCR-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	93.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 08

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	SL-SDUCL-16-07-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDUCL-20-11-13D	3/8	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	93.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 08
NOVO	SL-SDUCR-16-07-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDUCR-20-11-13D	3/8	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	93.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 08

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça CoroTurn® 107 para torneamento



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
60.00	27.50	18.8	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	SL-SDXCL-16-07-13D	07	22.0	16.00	15.00	13.00	0.0	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDXCL-20-07-15D	07	27.0	20.00	15.00	15.00	0.0	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDXCR-16-07-13D	07	22.0	16.00	15.00	13.00	0.0	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDXCR-20-07-15D	07	27.0	20.00	15.00	15.00	0.0	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
60.00	27.500	0.740	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	SL-SDXCL-16-07-13D	1/4	0.87	0.630	0.591	0.512	0.000	62.5	62.5	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDXCL-20-07-15D	1/4	1.06	0.787	0.591	0.591	0.000	62.5	62.5	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDXCR-16-07-13D	1/4	0.87	0.630	0.591	0.512	0.000	62.5	62.5	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDXCR-20-07-15D	1/4	1.06	0.787	0.591	0.591	0.000	62.5	62.5	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça CoroTurn® 107 para torneamento



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-1.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	SL-STFCL-16-09-11D	09	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 09 02 04
NOVO	SL-STFCL-16-11-11D	11	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04
NOVO	SL-STFCL-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04
NOVO	SL-STFCR-16-09-11D	09	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 09 02 04
NOVO	SL-STFCR-16-11-11D	11	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04
NOVO	SL-STFCR-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-1.000	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	SL-STFCL-16-09-11D	7/32	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 09 02 04
NOVO	SL-STFCL-16-11-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 11 03 04
NOVO	SL-STFCL-20-11-13D	1/4	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 11 03 04
NOVO	SL-STFCR-16-09-11D	7/32	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 09 02 04
NOVO	SL-STFCR-16-11-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 11 03 04
NOVO	SL-STFCR-20-11-13D	1/4	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 11 03 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça CoroTurn® 107 para torneamento



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.50	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	SL-SVQCL-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	0.0	107.5	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04
NOVO	SL-SVQCR-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	0.0	107.5	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.500	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	SL-SVQCL-20-11-15D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.591	0.000	107.5	0.787	8	580	0.7	VCMT 11 03 04
NOVO	SL-SVQCR-20-11-15D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.591	0.000	107.5	0.787	8	580	0.7	VCMT 11 03 04

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça CoroTurn® 107 para torneamento



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
45.00	-3.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	SL-SVUCL-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04
NOVO	SL-SVUCR-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
45.00	-3.000	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	SL-SVUCL-20-11-15D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.591	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	VCMT 11 03 04
NOVO	SL-SVUCR-20-11-15D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.591	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	VCMT 11 03 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça CoroTurn® 107 para torneamento



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
32.00	-1.00	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNCS	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	SL-SDTCL-20-07-16.5D	07	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDTCL-20-11-16.5D	11	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04
NOVO	SL-SDTCR-20-07-16.5D	07	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDTCR-20-11-16.5D	11	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
32.00	-1.000	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNCS	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	SL-SDTCL-20-07-16.5D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDTCL-20-11-16.5D	3/8	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 04
NOVO	SL-SDTCR-20-07-16.5D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDTCR-20-11-16.5D	3/8	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 04

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça CoroTurn® 107 para mandrilamento reverso



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	26.6	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	SL-SDUCL-16-07-05XD	07	22.0	16.00	15.00	13.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDUCL-20-07-05XD	07	27.0	20.00	15.00	15.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDUCR-16-07-05XD	07	22.0	16.00	15.00	13.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDUCR-20-07-05XD	07	27.0	20.00	15.00	15.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	1.047	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lb/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	SL-SDUCL-16-07-05XD	1/4	0.87	0.630	0.591	0.512	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDUCL-20-07-05XD	1/4	1.06	0.787	0.591	0.591	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDUCR-16-07-05XD	1/4	0.87	0.630	0.591	0.512	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NOVO	SL-SDUCR-20-07-05XD	1/4	1.06	0.787	0.591	0.591	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça CoroTurn® 107 para mandrilamento reverso



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
30.00	-3.00	27.0	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	SL-SVUCL-20-11-10XD	11	32.0	20.00	15.00	20.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04
NOVO	SL-SVUCR-20-11-10XD	11	32.0	20.00	15.00	20.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
30.00	-3.000	1.063	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	SL-SVUCL-20-11-10XD	1/4	1.26	0.787	0.591	0.787	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	VCMT 11 03 04
NOVO	SL-SVUCR-20-11-10XD	1/4	1.26	0.787	0.591	0.787	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	VCMT 11 03 04

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça CoroTurn® 107 para mandrilamento reverso



Métrica (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
7.00	-3.00	22.0	0.00

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOVO	SL-SCUCR-16-09-16XA	09	33.0	16.00	7.00	24.00	0.0	93.0	7.0	1	70	3.0	CCMT 09 T3 08
NOVO	SL-SCUCR-20-09-20XA	09	41.0	20.00	7.00	30.00	0.0	93.0	7.0	1	70	3.0	CCMT 09 T3 08

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
7.00	-3.000	0.866	0.000

	Código para pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NOVO	SL-SCUCR-16-09-16XA	3/8	1.30	0.630	0.276	0.945	0.000	93.0	0.276	1	1015	2.2	CCMT 09 T3 08
NOVO	SL-SCUCR-20-09-20XA	3/8	1.61	0.787	0.276	1.181	0.000	93.0	0.276	1	1015	2.2	CCMT 09 T3 08

R = versão direita, L = versão esquerda

Haste cilíndrica para adaptador CoroTurn® SL antivibratório

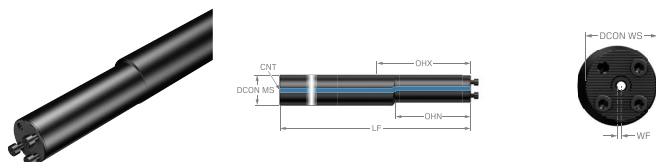

Métrica (mm)

	Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
NOVO	HT30D-CY16 156-16	16.00	156.00	0.00	92.0	55.0	1	16.0	G 1/8-28	70	2.0
NOVO	HT30D-CY20 200-20	20.00	200.00	0.00	120.0	70.0	1	20.0	G 1/4-19	70	2.8
NOVO	HT30D-CY25 255-25	25.00	255.00	0.00	158.0	88.0	1	25.0	G 1/4-19	70	3.7
NOVO	HT30D-CY25 330-25	25.00	330.00	0.00	230.0	155.0	1	25.0	G 1/4-19	70	3.7
	HT30D-CY32 320-32	32.00	320.00	0.00	192.0	100.0	1	32.0	G 3/8-19	80	7.0
	HT30D-CY32 416-32	32.00	416.00	0.00	288.0	192.0	1	32.0	G 3/8-19	80	7.0
	HT30D-CY40 408-40	40.00	408.00	0.00	248.0	128.0	1	40.0	G 1/2-14	80	15.0
	HT30D-CY40 528-40	40.00	528.00	0.00	368.0	248.0	1	40.0	G 1/2-14	80	15.0

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOVO	HT30D-CYA10 156-16	0.625	6.142	0.000	3.583	2.165	1	0.630	G 1/8-28	1015	1.5
NOVO	HT30D-CYA12 190-20	0.750	7.874	0.000	4.449	3.071	1	0.787	G 1/8-28	1015	2.1
NOVO	HT30D-CYA16 260-25	1.000	10.197	0.000	6.220	3.346	1	1.000	G 1/4-19	1015	2.7
NOVO	HT30D-CYA16 336-25	1.000	13.213	0.000	9.213	6.102	1	1.000	G 1/4-19	1015	2.7
	HT30D-CYA20 317-32	1.250	12.480	0.000	7.480	3.740	1	1.250	G 3/8-19	1160	5.2
	HT30D-CYA20 412-32	1.250	16.220	0.000	11.220	7.480	1	1.250	G 3/8-19	1160	5.2
	HT30D-CYA28 457-40	1.750	17.992	0.088	11.024	5.787	1	1.575	G 1/2-14	1160	11.1
	HT30D-CYA28 590-40	1.750	23.228	0.088	16.260	11.024	1	1.575	G 1/2-14	1160	11.1

R = versão direita, L = versão esquerda



Haste cilíndrica para adaptador CoroTurn® SL antivi- bratório

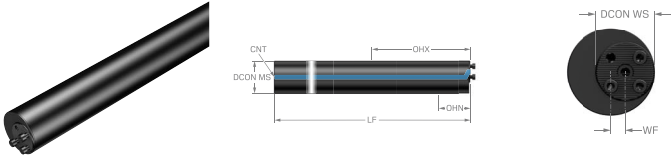

Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT30D-CY50 518-40	50.00	518.00	5.00	318.0	168.0	1	50.0	G 1/2-14	80	15.0
HT30D-CY50 668-40	50.00	668.00	5.00	468.0	318.0	1	50.0	G 1/2-14	80	15.0
HT30D-CY60 628-40	60.00	628.00	10.00	388.0	208.0	1	60.0	G 3/4-14	80	15.0
HT30D-CY60 808-40	60.00	808.00	10.00	568.0	388.0	1	60.0	G 3/4-14	80	15.0

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT30D-CYA24 387-32	1.500	15.236	0.120	9.252	4.764	1	1.500	G 1/2-14	1160	5.2
HT30D-CYA24 501-32	1.500	19.724	0.120	13.740	9.252	1	1.500	G 1/2-14	1160	5.2
HT30D-CYA32 527-40	2.000	20.748	0.197	12.756	6.772	1	2.000	G 1/2-14	1160	11.1
HT30D-CYA32 679-40	2.000	26.732	0.197	18.740	12.756	1	2.000	G 1/2-14	1160	11.1
HT30D-CYA40 667-40	2.500	26.260	0.463	16.260	8.780	1	2.500	G 3/4-14	1160	11.1
HT30D-CYA40 857-40	2.500	33.740	0.463	23.740	16.260	1	2.500	G 3/4-14	1160	11.1

R = versão direita, L = versão esquerda

Haste cilíndrica para adaptador CoroTurn® SL antivibratório

Para operações de rosqueamento e ranhuramento

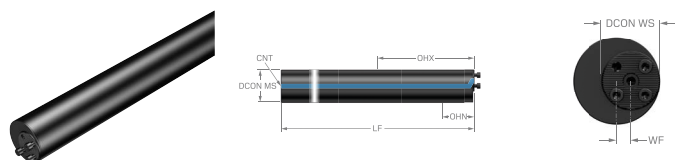

Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHK [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT40D-CY40 288-40	40.00	288.00	0.00	128.0	1	40.0	G 1/2-14	80	15.0
HT40D-CY50 368-40	50.00	368.00	5.00	168.0	1	50.0	G 1/2-14	80	15.0
HT40D-CY60 448-40	60.00	448.00	10.00	208.0	1	60.0	G 3/4-14	80	15.0


Imperial (polegadas)

Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHK [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT40D-CY40 288-40	1.575	11.339	0.000	5.039	1	1.575	G 1/2-14	1160	11.1
HT40D-CY50 368-40	1.969	14.488	0.197	6.614	1	1.969	G 1/2-14	1160	11.1
HT40D-CY60 448-40	2.362	17.638	0.394	8.189	1	2.362	G 3/4-14	1160	11.1



Haste cilíndrica para adaptador CoroTurn® SL antivi- bratório

Para operações de rosqueamento e ranhuramento

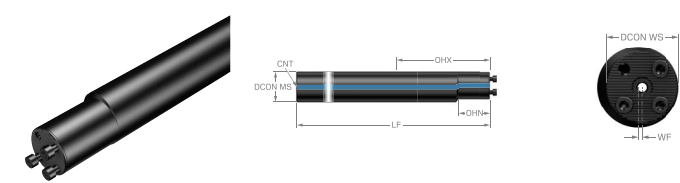


Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT40D-CYA24 273-32	38.10	273.00	3.05	121.0	1	38.1	G 1/2-14	80	7.0
HT40D-CYA28 324-40	44.45	324.00	2.22	147.0	1	44.5	G 1/2-14	80	15.0
HT40D-CYA32 375-40	50.80	375.00	5.00	172.0	1	50.8	G 1/2-14	80	15.0
HT40D-CYA40 476-40	63.50	476.00	11.75	222.0	1	63.5	G 3/4-14	80	15.0

Imperial (polegadas)

Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT40D-CYA24 273-32	1.500	10.748	0.120	4.764	1	1.500	G 1/2-14	1160	5.2
HT40D-CYA28 324-40	1.750	12.756	0.088	5.787	1	1.750	G 1/2-14	1160	11.1
HT40D-CYA32 375-40	2.000	14.764	0.197	6.772	1	2.000	G 1/2-14	1160	11.1
HT40D-CYA40 476-40	2.500	18.740	0.463	8.740	1	2.500	G 3/4-14	1160	11.1

Haste cilíndrica para adaptador CoroTurn® SL antivibratório

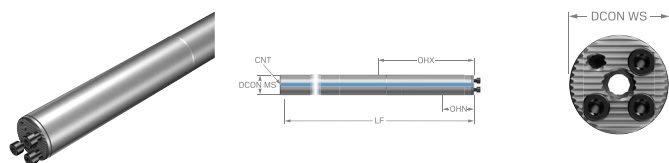

Métrica (mm)

	Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOVO	HT31D-CY16 204-16	16.00	204.00	0.00	140.0	96.0	1	16.0	70	2.0
NOVO	HT31D-CY20 260-20	20.00	260.00	0.00	180.0	120.0	1	20.0	70	2.8

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOVO	HT31D-CYA10 204-16	0.625	8.031	0.000	5.512	3.150	1	0.638	1015	1.5
NOVO	HT31D-CYA12 260-20	0.750	10.236	0.000	7.087	4.016	1	0.787	1015	2.1

R = versão direita, L = versão esquerda



Haste cilíndrica para adaptador CoroTurn® SL troca rápida antivibratório

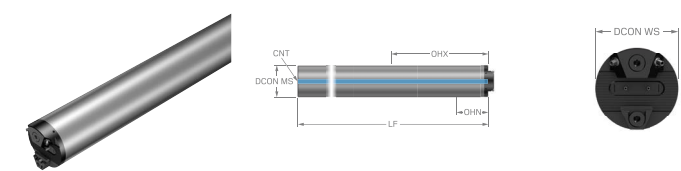

Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT30D-CY80 1075-80	80.00	1075.00	0.00	755.0	515.0	1	80.0	G 3/4-14	80	50.0
HT30D-CY80 835-80	80.00	835.00	0.00	515.0	275.0	1	80.0	G 3/4-14	80	50.0


R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT30D-CYA48 1022-80	3.000	40.236	0.000	28.268	19.252	1	3.150	G 3/4-14	1160	36.9
HT30D-CYA48 793-80	3.000	31.220	0.000	19.252	10.236	1	3.150	G 3/4-14	1160	36.9

R = versão direita, L = versão esquerda

Haste cilíndrica para adaptador CoroTurn® SL troca rápida antivibratório

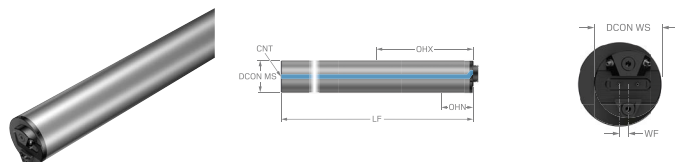

Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT30D-CY100 1055L80	100.00	1055.00	10.00	655.0	355.0	1	100.0	G 3/4-14	80	50.0
HT30D-CY100 1055R80	100.00	1055.00	10.00	655.0	355.0	1	100.0	G 3/4-14	80	50.0
HT30D-CY100 1355L80	100.00	1355.00	10.00	955.0	655.0	1	100.0	G 3/4-14	80	50.0
HT30D-CY100 1355R80	100.00	1355.00	10.00	955.0	655.0	1	100.0	G 3/4-14	80	50.0

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT30D-CYA64 1073L80	4.000	42.244	0.394	26.260	14.252	1	4.000	G 3/4-14	1160	36.9
HT30D-CYA64 1073R80	4.000	42.244	0.394	26.260	14.252	1	4.000	G 3/4-14	1160	36.9
HT30D-CYA64 1377L80	4.000	54.213	0.394	38.228	26.220	1	4.000	G 3/4-14	1160	36.9
HT30D-CYA64 1377R80	4.000	54.213	0.394	38.228	26.220	1	4.000	G 3/4-14	1160	36.9

R = versão direita, L = versão esquerda




Coromant Capto® para adaptador antivibratório CoroTurn® SL

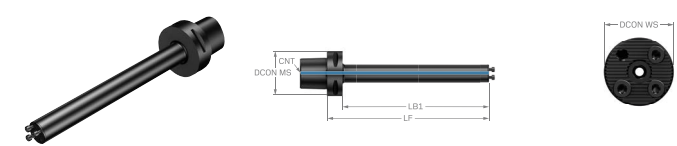

Métrica (mm)

	Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOVO	HT30D-C3 16 092-16	32.00	82.00	0.00	82.0	82.0	3	16.0	70	2.0
NOVO	HT30D-C3 20 120-20	32.00	101.00	0.00	101.0	101.0	3	20.0	70	2.8
NOVO	HT30D-C3 25 130-25	32.00	125.00	0.00	125.0	125.0	3	25.0	70	3.7
NOVO	HT30D-C3 25 180-25	32.00	180.00	0.00	180.0	180.0	3	25.0	70	3.7
NOVO	HT30D-C4 16 092-16	40.00	88.00	0.00	88.0	88.0	3	16.0	70	2.0
NOVO	HT30D-C4 20 120-20	40.00	107.00	0.00	107.0	107.0	3	20.0	70	2.8
NOVO	HT30D-C4 25 130-25	40.00	132.00	0.00	132.0	132.0	3	25.0	70	3.7
NOVO	HT30D-C4 25 180-25	40.00	180.00	0.00	180.0	180.0	3	25.0	70	3.7
NOVO	HT30D-C5 16 092-16	50.00	85.00	0.00	85.0	85.0	3	16.0	70	2.0
NOVO	HT30D-C5 20 120-20	50.00	109.00	0.00	109.0	109.0	3	20.0	70	2.8
NOVO	HT30D-C5 25 130-25	50.00	133.00	0.00	133.0	133.0	3	25.0	70	3.7
NOVO	HT30D-C5 25 180-25	50.00	180.00	0.00	180.0	180.0	3	25.0	70	3.7
NOVO	HT30D-C5 25 230-25	50.00	230.00	0.00	230.0	230.0	3	25.0	70	3.7
NOVO	HT30D-C6 16 092-16	63.00	88.00	0.00	88.0	88.0	3	16.0	70	2.0
NOVO	HT30D-C6 20 120-20	63.00	108.00	0.00	108.0	108.0	3	20.0	70	2.8
NOVO	HT30D-C6 25 130-25	63.00	132.00	0.00	132.0	132.0	3	25.0	70	3.7
NOVO	HT30D-C6 25 180-25	63.00	180.00	0.00	180.0	180.0	3	25.0	70	3.7
NOVO	HT30D-C6 25 230-25	63.00	230.00	0.00	230.0	230.0	3	25.0	70	3.7
NOVO	HT30D-C8 25 130-25	80.00	130.00	0.00	130.0	130.0	3	25.0	70	3.7
NOVO	HT30D-C8 25 180-25	80.00	200.00	0.00	200.0	200.0	3	25.0	70	3.7
NOVO	HT30D-C8 25 230-25	80.00	250.00	0.00	250.0	250.0	3	25.0	70	3.7

Coromant Capto® para adaptador antivibratório CoroTurn® SL

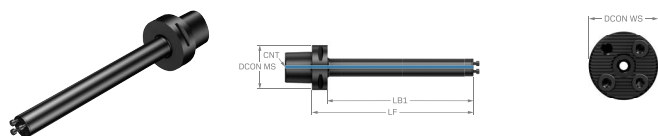

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOVO	HT30D-C3 16 092-16	1.260	3.228	0.000	3.228	3.228	3	0.630	1015	1.5
NOVO	HT30D-C3 20 120-20	1.260	3.976	0.000	3.976	3.976	3	0.787	1015	2.1
NOVO	HT30D-C3 25 130-25	1.260	4.921	0.000	4.921	4.921	3	0.984	1015	2.7
NOVO	HT30D-C3 25 180-25	1.260	7.087	0.000	7.087	7.087	3	0.984	1015	2.7
NOVO	HT30D-C4 16 092-16	1.575	3.465	0.000	3.465	3.465	3	0.630	1015	1.5
NOVO	HT30D-C4 20 120-20	1.575	4.213	0.000	4.213	4.213	3	0.787	1015	2.1
NOVO	HT30D-C4 25 130-25	1.575	5.197	0.000	5.197	5.197	3	0.984	1015	2.7
NOVO	HT30D-C4 25 180-25	1.575	7.087	0.000	7.087	7.087	3	0.984	1015	2.7
NOVO	HT30D-C5 16 092-16	1.969	3.346	0.000	3.346	3.346	3	0.630	1015	1.5
NOVO	HT30D-C5 20 120-20	1.969	4.291	0.000	4.291	4.291	3	0.787	1015	2.1
NOVO	HT30D-C5 25 130-25	1.969	5.236	0.000	5.236	5.236	3	0.984	1015	2.7
NOVO	HT30D-C5 25 180-25	1.969	7.087	0.000	7.087	7.087	3	0.984	1015	2.7
NOVO	HT30D-C5 25 230-25	1.969	9.055	0.000	9.055	9.055	3	0.984	1015	2.7
NOVO	HT30D-C6 16 092-16	2.480	3.465	0.000	3.465	3.465	3	0.630	1015	1.5
NOVO	HT30D-C6 20 120-20	2.480	4.252	0.000	4.252	4.252	3	0.787	1015	2.1
NOVO	HT30D-C6 25 130-25	2.480	5.197	0.000	5.197	5.197	3	0.984	1015	2.7
NOVO	HT30D-C6 25 180-25	2.480	7.087	0.000	7.087	7.087	3	0.984	1015	2.7
NOVO	HT30D-C6 25 230-25	2.480	9.055	0.000	9.055	9.055	3	0.984	1015	2.7
NOVO	HT30D-C8 25 130-25	3.150	5.118	0.000	5.118	5.118	3	0.984	1015	2.7
NOVO	HT30D-C8 25 180-25	3.150	7.874	0.000	7.874	7.874	3	0.984	1015	2.7
NOVO	HT30D-C8 25 230-25	3.150	9.843	0.000	9.843	9.843	3	0.984	1015	2.7



Saiba mais sobre as classes
CoroCut® 2:
sandvik.coromant.com/corocut2



Ferramentas para cortes e canais

Pastilhas intercambiáveis 148

Pastilha CoroCut® QD para cortes	148
Pastilha CoroCut® 2 para corte	149
Pastilha CoroCut® 2 inserto para usinagem de canais	152
Pastilha CoroCut® 2 inserto para perfilamento	158
Pastilha CoroCut® 2 para torneamento	160
Pastilha CoroCut® XS para cortes	162

Ferramentas externas 168

Lâmina CoroCut® QD para cortes do eixo Y	168
Haste CoroCut® QD para corte no eixo Y	170
Ferramenta CoroCut® 2 QS para cortes e canais	171
Porta Ferramenta convencional CoroCut® 2 QS para perfilamento	177
Ferramenta convencional CoroCut® 2 QS para usinagem de canais frontais	179
Lâmina CoroCut® 2 para cortes	187
Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais	194
Porta Ferramenta convencional CoroCut® 2 para perfilamento	207
Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais rasos	210
Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais	212
Unidade de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais	224
Unidade de corte CoroCut® 2 para perfilamento	230
Unidade de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais	231
Cabeça de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais	239
Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais	246
Barra de mandrilar CoroCut® 2 para perfilamento	266


Ferramentas internas 267

Barra de mandrilar CoroCut® 2 para usinagem de canais internos	267
--	-----



Pastilha CoroCut® QD para cortes

Neutro

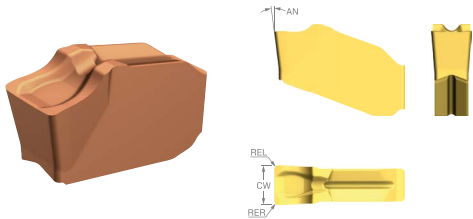

Métrica (mm)

		P				S	K	M			N						
Código para pedido		1225	1135	1145	4425	H13A	1135	4425	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
Desbaste	QD-NE-0200-0003-CH	●	○	○			○		○	●	○		E	2.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NF-0250-0003-CH	●	○	○			○		○	●	○		F	2.50	0.30	0.30	7.0
	QD-NG-0300-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	G	3.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NH-0400-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	H	4.00	0.30	0.30	7.0
		P				S	K	M			N						

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		P				S	K	M			N						
Código para pedido		1225	1135	1145	4425	H13A	1135	4425	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	AN [deg]
Desbaste	QD-NE-0200-0003-CH	●	○	○			○			●	○		E	0.079	0.012	0.012	7.0
	QD-NF-0250-0003-CH	●	○	○			○			●	○		F	0.098	0.012	0.012	7.0
	QD-NG-0300-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	G	0.118	0.012	0.012	7.0
	QD-NH-0400-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	H	0.157	0.012	0.012	7.0
		P				S	K	M			N						

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroCut® 2 para corte

Versão esquerda



Métrica (mm)

		P				S			K			M			N							
Média	Código para pedido	1225	1135	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1225	1135	1145	1225	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	
	C2I-E2L-0200-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0	
	C2I-F2L-0250-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	
	C2I-G2L-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	●	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	
	C2I-H2L-0400-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	
	C2I-J2L-0500-0502-CM	●	○			●	○		●	○		○	●		●	J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


		P				S			K			M			N						
Média	Código para pedido	1225	1135	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1225	1135	1145	1225	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	PSIRL [deg]	AN [deg]
	C2I-E2L-0200-0502-CM	●	○	○		○	○	○	●	○		○	●	○	●	E	0.079	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-F2L-0250-0502-CM	●	○	○		○	○	●	○	○		○	●	○	●	F	0.098	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-G2L-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	G	0.118	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-H2L-0400-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	H	0.157	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-J2L-0500-0502-CM	●	○			●	○		●	○		○	●		●	J	0.197	0.008	0.008	5.0	7.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroCut® 2 para corte

Versão direita



Métrica (mm)

	P				S				K				M				N				SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]
	1225	1135	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225						
Média	Código para pedido																									
	●	○	○		○	○	○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	●	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0
	●	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	●	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	●	○			○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

	P				S				K				M				N				SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	PSIRR [deg]	AN [deg]
	1225	1135	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225						
Média	Código para pedido																									
	●	○	○		○	○	○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	0.079	0.008	0.008	5.0	7.0
	●	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	0.098	0.008	0.008	5.0	7.0
	●	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	0.118	0.008	0.008	5.0	7.0
	●	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	0.157	0.008	0.008	5.0	7.0
	●	○			○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	J	0.197	0.008	0.008	5.0	7.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroCut® 2 para corte

Neutro

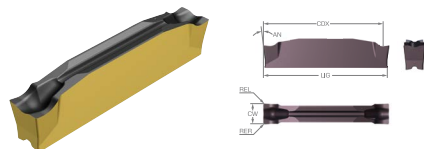

Métrica (mm)

		P				S				K		M				N							
Código para pedido		1225	1135	1145	5015	1205	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
Média	NOVO	C2I-D2N-0150-0002-CM	●	○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	●	○	○	●	D	1.50	0.20	0.20	7.0
	NOVO	C2I-E2N-0200-0002-CM	●	○		○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	7.0
	NOVO	C2I-F2N-0250-0002-CM	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	F	2.50	0.20	0.20	7.0
	NOVO	C2I-G2N-0300-0002-CM	●	○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	●	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	7.0
	NOVO	C2I-H2N-0400-0002-CM	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	7.0
		C2I-J2N-0500-0002-CM	●	○	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	○	●	J	5.00	0.20	0.20	7.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


		P				S				K		M				N								
Código para pedido		1225	1135	1145	5015	1205	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	AN [deg]	
Média	NOVO	C2I-D2N-0150-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	D	0.059	0.008	0.008	7.0
	NOVO	C2I-E2N-0200-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	E	0.079	0.008	0.008	7.0
	NOVO	C2I-F2N-0250-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	F	0.098	0.008	0.008	7.0
	NOVO	C2I-G2N-0300-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	G	0.118	0.008	0.008	7.0
	NOVO	C2I-H2N-0400-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	H	0.157	0.008	0.008	7.0
		C2I-J2N-0500-0002-CM	●	○	○	○		○	○	●	●	○			○	●	○	○	●	J	0.197	0.008	0.008	7.0
																N								

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroCut® 2 inserto para usinagem de canais

Neutro




Métrica (mm)

		P			S			K			M			N											
Código para pedido		1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	
Acabamento	NOVO C2I-D2N-0150-0001-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●		D	1.50	0.10	0.10	1.0	5.0	
	NOVO C2I-E2N-0185-0001-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	E	1.85	0.10	0.10	1.0	7.0	
		C2I-E2N-0198-0002-GF	●				●			●			●				●		E	1.98	0.20	0.20	1.0	7.0	
	NOVO C2I-E2N-0200-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	1.0	7.0	
	NOVO C2I-E2N-0200-0004-GF	●			●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	E	2.00	0.40	0.40	1.0	7.0	
		C2I-E2N-0215-0001-GF	●				●		○	●		○		●		○	○	●	E	2.15	0.10	0.10	1.0	7.0	
	NOVO C2I-E2N-0224-0002-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●		E	2.24	0.20	0.20	1.0	7.0	
	NOVO C2I-F2N-0239-0002-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	F	2.39	0.20	0.20	1.0	7.0	
	NOVO C2I-F2N-0239-0004-GF	●			●	○			●			○	●			○	●		F	2.39	0.40	0.40	1.0	7.0	
	NOVO C2I-F2N-0246-0003-GF	●			○	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	F	2.46	0.30	0.30	1.0	7.0	
		C2I-F2N-0265-0002-GF	●				●		○	●		○		●		○	○	●	F	2.65	0.20	0.20	1.0	7.0	
		C2I-F2N-0267-0002-GF	●				●			●			●				●		F	2.67	0.20	0.20	1.0	7.0	
	NOVO C2I-F2N-0279-0003-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●		F	2.79	0.30	0.30	1.0	7.0	
	NOVO C2I-G2N-0300-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	1.5	7.0
	NOVO C2I-G2N-0300-0004-GF	●			●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	○	●	G	3.00	0.40	0.40	1.5	7.0
	NOVO C2I-G2N-0300-0008-GF	●				●			●				●						G	3.00	0.80	0.80	1.5	7.0	
		C2I-G2N-0310-0002-GF	●				●			●			●					●		G	3.10	0.20	0.20	1.5	7.0
		C2I-G2N-0315-0002-GF	●				●			●			●					●		G	3.15	0.20	0.20	1.5	7.0
	NOVO C2I-G2N-0318-0002-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	G	3.18	0.20	0.20	1.5	7.0	
		C2I-G2N-0318-0004-GF	●				●			●			●					●		G	3.18	0.40	0.40	1.5	7.0
NOVO C2I-G2N-0318-0008-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●		G	3.18	0.80	0.80	1.5	7.0		
NOVO C2I-G2N-0361-0003-GF	●			○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	G	3.61	0.30	0.30	1.5	7.0	
	C2I-H2N-0396-0002-GF	●				●			●			●				○	●		H	3.96	0.20	0.20	3.0	7.0	
	C2I-H2N-0396-0004-GF	●				●			●			●					●		H	3.96	0.40	0.40	3.0	7.0	
	C2I-H2N-0396-0008-GF	●		○		●			●			●				○	●		H	3.96	0.80	0.80	3.0	7.0	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroCut® 2 inserto para usinagem de canais

Neutro



Métrica (mm)


		P			S			K			M					N									
Código para pedido		1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	
Acabamento	NOVO	C2I-H2N-0396-0002-GF				●						○							H	3.96	0.20	0.20	3.0	7.0	
	NOVO	C2I-H2N-0396-0008-GF				●						○							H	3.96	0.80	0.80	3.0	7.0	
	NOVO	C2I-H2N-0400-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	3.0	7.0
	NOVO	C2I-H2N-0400-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●	○	○	○	○	●	H	4.00	0.40	0.40	3.0	7.0
		C2I-H2N-0415-0002-GF	●				●			●			●				●		H	4.15	0.20	0.20	3.0	7.0	
		C2I-H2N-0452-0002-GF	●				●		○	●		○		●		○	○	●	H	4.52	0.20	0.20	3.3	7.0	
		C2I-H2N-0470-0005-GF	●				●			●			●				●		H	4.70	0.50	0.50	3.3	7.0	
		C2I-H2N-0476-0004-GF	●				●			●			●				●		H	4.76	0.40	0.40	3.3	7.0	
		C2I-H2N-0476-0008-GF	●				●			●			●				●		H	4.76	0.80	0.80	3.3	7.0	
		C2I-H2N-0480-0005-GF	●				●		○	●		○		●		○	○	●	H	4.80	0.50	0.50	3.3	7.0	
	NOVO	C2I-H2N-0500-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	H	5.00	0.20	0.20	3.3	7.0
	NOVO	C2I-H2N-0500-0004-GF	●		○	●	○		●			○	●			○	●		H	5.00	0.40	0.40	3.3	7.0	
		C2I-J2N-0515-0002-GF	●				●			●			●				●		J	5.15	0.20	0.20	3.3	7.0	
		C2I-J2N-0541-0002-GF	●				●			●			●				●		J	5.41	0.20	0.20	3.3	7.0	
	NOVO	C2I-J2N-0556-0005-GF	●		○	●	○		●			○	●			○	●		J	5.56	0.50	0.50	3.3	7.0	
	NOVO	C2I-K2N-0600-0002-GF	●	○		●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○		○	●	K	6.00	0.20	0.20	3.5	7.0
		C2I-K2N-0635-0004-GF	●				●			●			●				●		K	6.35	0.40	0.40	3.5	7.0	
		C2I-K2N-0635-0005-GF	●				●		○	●		○		●		○	○	●	K	6.35	0.50	0.50	3.5	7.0	
		C2I-K2N-0635-0008-GF	●				●			●			●				●		K	6.35	0.80	0.80	3.5	7.0	
		C2I-K2N-0714-0008-GF	●				●			●			●				●		K	7.14	0.80	0.80	3.5	7.0	
	C2I-L2N-0792-0008-GF	●				●			●			●				●		L	7.92	0.80	0.80	4.0	7.0		
	C2I-L2N-0800-0002-GF	●	○			●	○	○	●	○	○		●	○	○		○	●	L	8.00	0.20	0.20	4.0	7.0	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroCut® 2 inserto para usinagem de canais

Neutro




Imperial (polegadas)

		P			S			K			M			N										
Código para pedido		1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	APMX [inch]	AN [deg]
NOVO	C2I-D2N-0150-0001-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	D	0.059	0.004	0.004	0.039	5.0	
NOVO	C2I-E2N-0185-0001-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	E	0.073	0.004	0.004	0.039	7.0
	C2I-E2N-0198-0002-GF	●				●			●				●				●	E	0.078	0.008	0.008	0.039	7.0	
NOVO	C2I-E2N-0200-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	E	0.079	0.008	0.008	0.039	7.0
NOVO	C2I-E2N-0200-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	E	0.079	0.016	0.016	0.039	7.0
	C2I-E2N-0215-0001-GF	●				●		○	●		○		●		○		○	●	E	0.085	0.004	0.004	0.039	7.0
NOVO	C2I-E2N-0224-0002-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	E	0.088	0.008	0.008	0.039	7.0	
NOVO	C2I-F2N-0239-0002-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	F	0.094	0.008	0.008	0.039	7.0
NOVO	C2I-F2N-0239-0004-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	F	0.094	0.016	0.016	0.039	7.0	
NOVO	C2I-F2N-0246-0003-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	F	0.097	0.012	0.012	0.039	7.0
	C2I-F2N-0265-0002-GF	●				●		○	●		○		●		○		○	●	F	0.104	0.008	0.008	0.039	7.0
	C2I-F2N-0267-0002-GF	●				●			●				●				●	F	0.105	0.008	0.008	0.039	7.0	
NOVO	C2I-F2N-0279-0003-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	F	0.110	0.012	0.012	0.039	7.0	
NOVO	C2I-G2N-0300-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	G	0.118	0.008	0.008	0.059	7.0
NOVO	C2I-G2N-0300-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	○	G	0.118	0.016	0.016	0.059	7.0
NOVO	C2I-G2N-0300-0008-GF	●				●			●				●					G	0.118	0.031	0.031	0.059	7.0	
	C2I-G2N-0310-0002-GF	●				●			●				●				●	G	0.122	0.008	0.008	0.059	7.0	
	C2I-G2N-0315-0002-GF	●				●			●				●				●	G	0.124	0.008	0.008	0.059	7.0	
NOVO	C2I-G2N-0318-0002-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	○	G	0.125	0.008	0.008	0.059	7.0
	C2I-G2N-0318-0004-GF	●				●			●				●				●	G	0.125	0.016	0.016	0.059	7.0	
NOVO	C2I-G2N-0318-0008-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	G	0.125	0.031	0.031	0.059	7.0	
NOVO	C2I-G2N-0361-0003-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	○	G	0.142	0.012	0.012	0.059	7.0
NOVO	C2I-H2N-0396-0002-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	H	0.156	0.008	0.008	0.118	7.0	
	C2I-H2N-0396-0004-GF	●				●			●				●				●	H	0.156	0.016	0.016	0.118	7.0	
NOVO	C2I-H2N-0396-0008-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	H	0.156	0.031	0.031	0.118	7.0	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroCut® 2 inserto para usinagem de canais

Neutro




Imperial (polegadas)

		P			S			K			M				N											
Código para pedido		1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	APMX [inch]	AN [deg]		
Acabamento	NOVO	C2I-H2N-0400-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	H	0.157	0.008	0.008	0.118	7.0	
	NOVO	C2I-H2N-0400-0004-GF	●			○	●	○		○	○	○	●		○	○	○	○	●	H	0.157	0.016	0.016	0.118	7.0	
		C2I-H2N-0415-0002-GF	●				●		●				●				●		H	0.163	0.008	0.008	0.118	7.0		
		C2I-H2N-0452-0002-GF	●				●		○	●		○	●		○		○	●	H	0.178	0.008	0.008	0.128	7.0		
		C2I-H2N-0470-0005-GF	●				●		●				●				●		H	0.185	0.020	0.020	0.128	7.0		
		C2I-H2N-0476-0004-GF	●				●		●				●				●		H	0.187	0.016	0.016	0.128	7.0		
		C2I-H2N-0476-0008-GF	●				●		●				●				●		H	0.187	0.031	0.031	0.128	7.0		
		C2I-H2N-0480-0005-GF	●				●		○	●		○	●		○		○	●	H	0.189	0.020	0.020	0.128	7.0		
	NOVO	C2I-H2N-0500-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	H	0.197	0.008	0.008	0.128	7.0	
	NOVO	C2I-H2N-0500-0004-GF	●			○	●	○		●			○	●			○	●	H	0.197	0.016	0.016	0.128	7.0		
		C2I-J2N-0515-0002-GF	●				●		●				●				●		J	0.203	0.008	0.008	0.128	7.0		
		C2I-J2N-0541-0002-GF	●				●		●				●				●		J	0.213	0.008	0.008	0.128	7.0		
	NOVO	C2I-J2N-0556-0005-GF	●			○	●	○		●			○	●			○	●	J	0.219	0.020	0.020	0.128	7.0		
	NOVO	C2I-K2N-0600-0002-GF	●	○			●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	K	0.236	0.008	0.008	0.138	7.0
		C2I-K2N-0635-0004-GF	●				●		●				●				●		K	0.250	0.016	0.016	0.138	7.0		
		C2I-K2N-0635-0005-GF	●				●		○	●		○	●		○		○	●	K	0.250	0.020	0.020	0.138	7.0		
		C2I-K2N-0635-0008-GF	●				●		●				●				●		K	0.250	0.031	0.031	0.138	7.0		
		C2I-K2N-0714-0008-GF	●				●		●				●				●		K	0.281	0.031	0.031	0.138	7.0		
	C2I-L2N-0792-0008-GF	●				●		●				●				●		L	0.312	0.031	0.031	0.157	7.0			
	C2I-L2N-0800-0002-GF	●	○			●	○	○	●	○	○	●	○	○		○	●	L	0.315	0.008	0.008	0.157	7.0			
		P			S			K			M				N											

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroCut® 2 inserto para usinagem de canais

Neutro



Imperial (polegadas)


		P				S				K				M				N									
Código para pedido		1225	3115	1135	1145	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	AN [deg]	
Média	NOVO	C2I-E2N-0200-0002-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	E	0.079	0.008	0.008	7.0
	NOVO	C2I-E2N-0239-0002-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	●	E	0.094	0.008	0.008	7.0
	NOVO	C2I-G2N-0300-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	G	0.118	0.012	0.012	7.0
	NOVO	C2I-G2N-0318-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	G	0.125	0.012	0.012	7.0
	NOVO	C2I-H2N-0400-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	H	0.157	0.012	0.012	7.0
	NOVO	C2I-J2N-0476-0003-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	●	J	0.187	0.012	0.012	7.0
	NOVO	C2I-J2N-0500-0004-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	J	0.197	0.016	0.016	7.0
	NOVO	C2I-K2N-0600-0004-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	K	0.236	0.016	0.016	7.0
	NOVO	C2I-K2N-0635-0003-GM	●	○	○		○	●	○			○	○	○		●	●	○			●	K	0.250	0.012	0.012	7.0	
	NOVO	C2I-L2N-0792-0003-GM	●				○	●				○				●	●				●	L	0.312	0.012	0.012	7.0	
	NOVO	C2I-L2N-0800-0005-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	●	L	0.315	0.020	0.020	7.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroCut® 2 inserto para perfilamento

Neutro

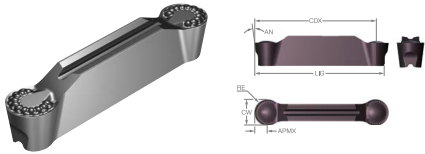


Métrica (mm)

		P					S					K					M					N						
Código para pedido		1225	1135	3115	5015	4425	1205	S205	1225	1135	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
Acabamento	NOVO	C2I-G2N-0400-RF	●			○		○	●			○				●		●				●		G	4.00	2.0	1.8	7.0
	NOVO	C2I-H2N-0400-RF	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0
	NOVO	C2I-H2N-0476-RF	●			○	●	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	H	4.76	2.4	2.2	7.0
	NOVO	C2I-H2N-0500-RF	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0
	NOVO	C2I-J2N-0600-RF	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0
	NOVO	C2I-J2N-0635-RF	●			○		○	●		○	○			○	○	○	○	○		○	○	○	J	6.35	3.2	3.0	7.0
	NOVO	C2I-L2N-0800-RF	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0
Média	NOVO	C2I-F2N-0300-RM	●	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	F	3.00	1.5	1.3	7.0
		C2I-F2N-0318-RM	●	○	○		○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	F	3.18	1.6	1.4	7.0
	NOVO	C2I-G2N-0400-RM	●	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	G	4.00	2.0	1.8	7.0
	NOVO	C2I-H2N-0400-RM	●	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0
		C2I-H2N-0476-RM	●		○		○		●			○		○		○	○	○	○			○	○	H	4.76	2.4	2.2	7.0
	NOVO	C2I-H2N-0500-RM	●	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0
	NOVO	C2I-J2N-0600-RM	●	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0
		C2I-J2N-0635-RM	●		○	○			●			○		○		○	○		○			○	○	J	6.35	3.2	3.0	7.0
	NOVO	C2I-L2N-0800-RM	●	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroCut® 2 inserto para perfilamento

Neutro

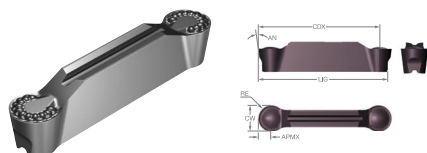

Imperial (polegadas)


		P					S					K					M					N							
Código para pedido		1225	1135	3115	5015	4425	1205	S205	1225	1135	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	AN [deg]	
Acabamento	NOVO	C2I-G2N-0400-RF	●			○		○	●			○				●		●				●		G	0.157	0.079	0.071	7.0	
	NOVO	C2I-H2N-0400-RF	●	○		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	0.157	0.079	0.071	7.0	
	NOVO	C2I-H2N-0476-RF	●			○	●	○	○		○	○			○	○	○	●		○		○	○	H	0.187	0.094	0.085	7.0	
	NOVO	C2I-H2N-0500-RF	●	○		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	0.197	0.098	0.091	7.0	
	NOVO	C2I-J2N-0600-RF	●	○		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	0.236	0.118	0.110	7.0	
	NOVO	C2I-J2N-0635-RF	●			○		○	●		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	0.250	0.125	0.117	7.0	
	NOVO	C2I-L2N-0800-RF	●	○		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	0.315	0.157	0.150	7.0	
Média	NOVO	C2I-F2N-0300-RM	●	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	0.118	0.059	0.051	7.0	
		C2I-F2N-0318-RM	●	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	0.125	0.063	0.055	7.0	
	NOVO	C2I-G2N-0400-RM	●	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	0.157	0.079	0.071	7.0	
	NOVO	C2I-H2N-0400-RM	●	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	0.157	0.079	0.071	7.0	
		C2I-H2N-0476-RM	●		○		○		○			○		○		○	○	○				○	○	H	0.187	0.094	0.085	7.0	
	NOVO	C2I-H2N-0500-RM	●	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	0.197	0.098	0.091	7.0	
	NOVO	C2I-J2N-0600-RM	●	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	0.236	0.118	0.110	7.0	
		C2I-J2N-0635-RM	●		○		○		○			○		○		○	○	○				○	○	J	0.250	0.125	0.117	7.0	
	NOVO	C2I-L2N-0800-RM	●	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	0.315	0.157	0.150	7.0	
		P					S					K					M					N							

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroCut® 2 para torneamento

Neutro




Métrica (mm)

		P					S				K					M					N											
Código para pedido		1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]		
Acabamento	NOVO C2I-G2N-0300-0003-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	G	3.00	0.30	0.30	1.8	
	NOVO C2I-H2N-0400-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	H	4.00	0.40	0.40	2.2	
	NOVO C2I-J2N-0500-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	J	5.00	0.40	0.40	2.7	
	NOVO C2I-K2N-0600-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	K	6.00	0.40	0.40	3.4	
	NOVO C2I-L2N-0800-0008-TF	●	○	○		○		●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	●	○		○	○	○	○	○	●	L	8.00	0.80	0.80	4.0
Média	NOVO C2I-G2N-0300-0004-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○		○	○	○	●	G	3.00	0.40	0.40	1.8
	NOVO C2I-H2N-0400-0004-TM	●		○	○		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○		○	○	○	●	H	4.00	0.40	0.40	2.2
	NOVO C2I-H2N-0400-0008-TM	●			○	○	○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○			○	○	○	●	H	4.00	0.80	0.80	2.2
	NOVO C2I-J2N-0500-0004-TM	●		○	○		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○		○	○	○	●	J	5.00	0.40	0.40	2.7
	NOVO C2I-J2N-0500-0008-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○			○	○	○	●	J	5.00	0.80	0.80	2.7
	NOVO C2I-K2N-0600-0004-TM	●	○	○		○		●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○		○	○	○	●	K	6.00	0.40	0.40	3.4
	NOVO C2I-K2N-0600-0008-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○			○	○	○	●	K	6.00	0.80	0.80	3.4
	NOVO C2I-L2N-0800-0008-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○			○	○	○	●	L	8.00	0.80	0.80	4.0
	NOVO C2I-L2N-0800-0012-TM	●	○	○		○		●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○		○	○	○	●	L	8.00	1.20	1.20	4.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroCut® 2 para torneamento

Neutro



Imperial (polegadas)


			P					S				K				M					N															
Código para pedido			1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	APMX [inch]					
Acabamento	NOVO	C2I-G2N-0300-0003-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	G	0.118	0.012	0.012	0.071			
	NOVO	C2I-H2N-0400-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	H	0.157	0.016	0.016	0.087			
	NOVO	C2I-J2N-0500-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	J	0.197	0.016	0.016	0.106			
	NOVO	C2I-K2N-0600-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	K	0.236	0.016	0.016	0.134			
	NOVO	C2I-L2N-0800-0008-TF	●	○	○		○		●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	●	L	0.315	0.031	0.031	0.157			
Média	NOVO	C2I-G2N-0300-0004-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	●	G	0.118	0.016	0.016	0.071			
	NOVO	C2I-H2N-0400-0004-TM	●		○	○		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	●	H	0.157	0.016	0.016	0.087			
	NOVO	C2I-H2N-0400-0008-TM	●			○	○	○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	●	H	0.157	0.031	0.031	0.087		
	NOVO	C2I-J2N-0500-0004-TM	●		○	○		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	●	J	0.197	0.016	0.016	0.106		
	NOVO	C2I-J2N-0500-0008-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	●	J	0.197	0.031	0.031	0.106		
	NOVO	C2I-K2N-0600-0004-TM	●	○	○		○		●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	●	K	0.236	0.016	0.016	0.134		
	NOVO	C2I-K2N-0600-0008-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	●	K	0.236	0.031	0.031	0.134	
	NOVO	C2I-L2N-0800-0008-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	●	L	0.315	0.031	0.031	0.157	
	NOVO	C2I-L2N-0800-0012-TM	●	○	○		○		●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	●	L	0.315	0.047	0.047	0.157

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroCut® XS para cortes

R = versão direita, L = versão esquerda

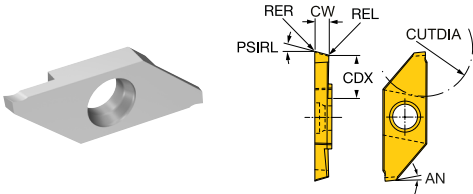


Métrica (mm)

		S	M						
Acabamento	Código para pedido	1205	1205	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]
	MACL 3 070-L	●	●	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACL 3 100-L	●	●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACL 3 150-L	●	●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACL 3 200-L	●	●	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACR 3 070-L	●	●	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACR 3 100-L	●	●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACR 3 150-L	●	●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACR 3 200-L	●	●	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroCut® XS para cortes

R = versão direita, L = versão esquerda

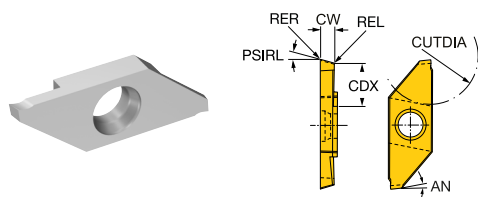

Imperial (polegadas)


		S	M						
Acabamento	Código para pedido	1205	1205	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	PSIRL [deg]	AN [deg]
	MACL 3 070-L	●	●	3	0.028	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACL 3 100-L	●	●	3	0.039	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACL 3 150-L	●	●	3	0.059	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACL 3 200-L	●	●	3	0.079	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACR 3 070-L	●	●	3	0.028	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACR 3 100-L	●	●	3	0.039	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACR 3 150-L	●	●	3	0.059	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACR 3 200-L	●	●	3	0.079	0.002	0.002	15.0	6.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroCut® XS para cortes

R = versão direita, L = versão esquerda

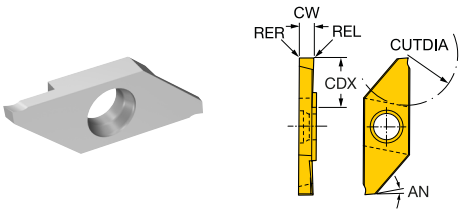


Métrica (mm)

		S	M					
Acabamento	Código para pedido	1205	1205	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
	MACL 3 070-N	●	●	3	0.70	0.05	0.05	6.0
	MACL 3 100-N	●	●	3	1.00	0.05	0.05	6.0
	MACL 3 150-N	●	●	3	1.50	0.05	0.05	6.0
	MACL 3 200-N	●	●	3	2.00	0.05	0.05	6.0
	MACR 3 070-N	●	●	3	0.70	0.05	0.05	6.0
	MACR 3 100-N	●	●	3	1.00	0.05	0.05	6.0
	MACR 3 150-N	●	●	3	1.50	0.05	0.05	6.0
	MACR 3 200-N	●	●	3	2.00	0.05	0.05	6.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroCut® XS para cortes

R = versão direita, L = versão esquerda

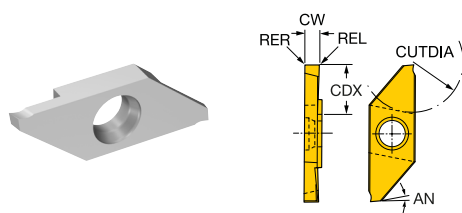

Imperial (polegadas)


		S	M					
Acabamento	Código para pedido	1205	1205	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	AN [deg]
	MACL 3 070-N	●	●	3	0.028	0.002	0.002	6.0
	MACL 3 100-N	●	●	3	0.039	0.002	0.002	6.0
	MACL 3 150-N	●	●	3	0.059	0.002	0.002	6.0
	MACL 3 200-N	●	●	3	0.079	0.002	0.002	6.0
	MACR 3 070-N	●	●	3	0.028	0.002	0.002	6.0
	MACR 3 100-N	●	●	3	0.039	0.002	0.002	6.0
	MACR 3 150-N	●	●	3	0.059	0.002	0.002	6.0
	MACR 3 200-N	●	●	3	0.079	0.002	0.002	6.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroCut® XS para cortes

R = versão direita, L = versão esquerda

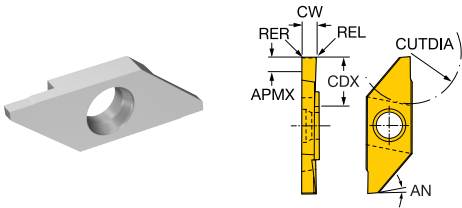


Métrica (mm)

		S	M						
Acabamento	Código para pedido	1205	1205	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
	MACL 3 100-T	●	●	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0
	MACL 3 150-T	●	●	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0
	MACL 3 200-T	●	●	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0
	MACL 3 250-T	●	●	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0
	MACR 3 100-T	●	●	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0
	MACR 3 150-T	●	●	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0
	MACR 3 200-T	●	●	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0
	MACR 3 250-T	●	●	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroCut® XS para cortes

R = versão direita, L = versão esquerda

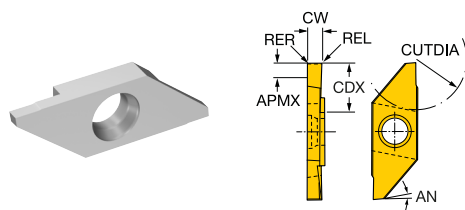

Imperial (polegadas)


		S	M						
Acabamento	Código para pedido	1205	1205	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	APMX [inch]	AN [deg]
	MACL 3 100-T	●	●	3	0.039	0.002	0.002	0.059	6.0
	MACL 3 150-T	●	●	3	0.059	0.002	0.002	0.059	6.0
	MACL 3 200-T	●	●	3	0.079	0.002	0.002	0.118	6.0
	MACL 3 250-T	●	●	3	0.098	0.002	0.002	0.118	6.0
	MACR 3 100-T	●	●	3	0.039	0.002	0.002	0.059	6.0
	MACR 3 150-T	●	●	3	0.059	0.002	0.002	0.059	6.0
	MACR 3 200-T	●	●	3	0.079	0.002	0.002	0.118	6.0
	MACR 3 250-T	●	●	3	0.098	0.002	0.002	0.118	6.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Lâmina CoroCut® QD para cortes do eixo Y

Desenho de fixação por mola

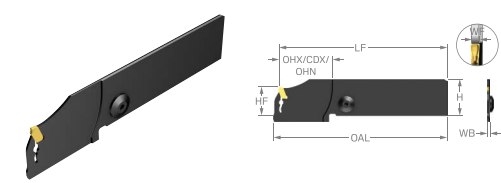


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN1G36C21AY1	G	36.0	44.5	25.90	115.00	2.67	21.4
	QD-NN1G45C21AY1	G	45.0	53.5	25.90	115.00	2.67	21.4
	QD-NN1G45C25AY1	G	45.0	53.5	31.90	145.00	2.67	25.0
	QD-NN1G60C25AY1	G	60.0	68.8	31.90	145.00	2.67	25.0
	NOVO QD-NN1H45C25AY1	H	45.0	53.5	31.90	145.00	3.67	25.0
	NOVO QD-NN1H60C25AY1	H	60.0	68.5	31.90	145.00	3.67	25.0
	NOVO QD-NN1J60C25AY1	J	60.0	69.0	31.90	144.50	4.68	25.0
	QD-NN1K60C25AY1	K	60.0	69.0	31.90	144.50	5.68	25.0
	QD-NR1E36C21AY1	E	36.0	44.5	25.90	115.00	1.75	21.4
	QD-NR1E45C21AY1	E	45.0	53.5	25.90	115.00	1.75	21.4
	QD-NR1E45C25AY1	E	45.0	53.5	31.90	145.00	1.75	25.0
	QD-NR1E60C25AY1	E	60.0	68.5	31.90	145.00	1.75	25.0
	QD-NR1F36C21AY1	F	36.0	44.5	25.90	115.00	2.25	21.4
	QD-NR1F45C21AY1	F	45.0	53.5	25.90	115.00	2.25	21.4
	QD-NR1F45C25AY1	F	45.0	53.5	31.90	145.00	2.25	25.0
	QD-NR1F60C25AY1	F	60.0	68.5	31.90	145.00	2.25	25.0


Lâmina CoroCut® QD para cortes do eixo Y

Desenho de fixação por mola

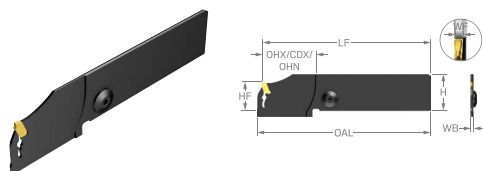

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QD-NN1G36C21AY1	G	1.417	1.752	1.020	4.528	0.105	0.843
	QD-NN1G45C21AY1	G	1.772	2.106	1.020	4.528	0.105	0.843
	QD-NN1G45C25AY1	G	1.772	2.106	1.256	5.709	0.105	0.984
	QD-NN1G60C25AY1	G	2.362	2.709	1.256	5.709	0.105	0.984
	NOVO QD-NN1H45C25AY1	H	1.772	2.106	1.256	5.709	0.145	0.984
	NOVO QD-NN1H60C25AY1	H	2.362	2.697	1.256	5.709	0.145	0.984
	NOVO QD-NN1J60C25AY1	J	2.362	2.717	1.256	5.689	0.184	0.984
	QD-NN1K60C25AY1	K	2.362	2.717	1.256	5.689	0.223	0.984
	QD-NR1E36C21AY1	E	1.417	1.752	1.020	4.528	0.069	0.843
	QD-NR1E45C21AY1	E	1.772	2.106	1.020	4.528	0.069	0.843
	QD-NR1E45C25AY1	E	1.772	2.106	1.256	5.709	0.069	0.984
	QD-NR1E60C25AY1	E	2.362	2.697	1.256	5.709	0.069	0.984
	QD-NR1F36C21AY1	F	1.417	1.752	1.020	4.528	0.089	0.843
	QD-NR1F45C21AY1	F	1.772	2.106	1.020	4.528	0.089	0.843
	QD-NR1F45C25AY1	F	1.772	2.106	1.256	5.709	0.089	0.984
	QD-NR1F60C25AY1	F	2.362	2.697	1.256	5.709	0.089	0.984





Haste CoroCut® QD para corte no eixo Y

Desenho de fixação por mola

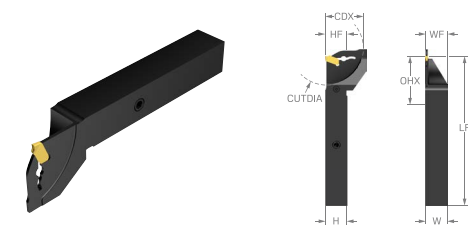

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-LFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
	QD-LFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	NOVO QD-LFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-LFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-RFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
	QD-RFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	NOVO QD-RFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-RFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QD-LFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
	QD-LFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	NOVO QD-LFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-LFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-RFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
	QD-RFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	NOVO QD-RFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-RFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta CoroCut® 2 QS para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

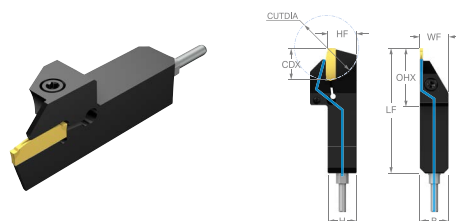

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-QS12-LE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22	80	2.5
	C2R-QS12-LF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30	80	2.5
	C2R-QS12-RE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22	80	2.5
	C2R-QS12-RF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30	80	2.5
	C2R-QS16-LE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22	80	2.5
	C2R-QS16-LE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
	C2R-QS16-LF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
	C2R-QS16-LG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
	C2R-QS16-RE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22	80	2.5
	C2R-QS16-RE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
	C2R-QS16-RF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
	C2R-QS16-RG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta CoroCut® 2 QS para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

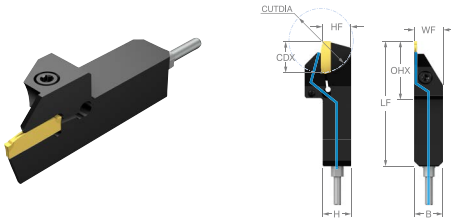


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-QSA08-LE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1160	1.8
	C2R-QSA08-LF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1160	1.8
	C2R-QSA08-RE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1160	1.8
	C2R-QSA08-RF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-LE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-LE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-LF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-LG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-RE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-RE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-RF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-RG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta CoroCut® 2 QS para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

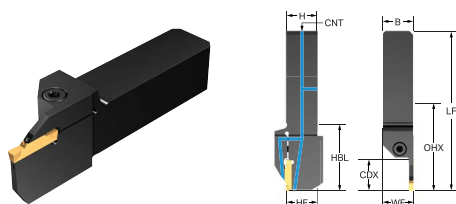

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-QSA12-LG16CB	G	16.0	51.3	33.8	19.05	19.05	102.79	19.55	19.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA12-RG16CB	G	16.0	51.3	33.8	19.05	19.05	102.79	19.55	19.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-LE16CB	E	16.0	57.8	32.3	25.40	25.40	116.29	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-LF20CB	F	20.3	62.1	36.6	25.40	25.40	120.61	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-LG16CB	G	16.0	59.3	33.8	25.40	25.40	117.79	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-LG20CB	G	20.3	63.6	38.1	25.40	25.40	122.11	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-RE16CB	E	16.0	57.8	32.3	25.40	25.40	116.29	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-RF20CB	F	20.3	62.1	36.6	25.40	25.40	120.61	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-RG16CB	G	16.0	59.3	33.8	25.40	25.40	117.79	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-RG20CB	G	20.3	63.6	38.1	25.40	25.40	122.11	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-QS20-LG15CB	G	0.591	1.980	1.291	0.787	0.787	4.007	0.807	0.787	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS20-RG15CB	G	0.591	1.980	1.291	0.787	0.787	4.007	0.807	0.787	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-LE15CB	E	0.591	2.236	1.232	0.984	0.984	4.539	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-LF20CB	F	0.787	2.433	1.429	0.984	0.984	4.736	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-LG15CB	G	0.591	2.295	1.291	0.984	0.984	4.598	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-LG20CB	G	0.787	2.492	1.488	0.984	0.984	4.795	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-RE15CB	E	0.591	2.236	1.232	0.984	0.984	4.539	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-RF20CB	F	0.787	2.433	1.429	0.984	0.984	4.736	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-RG15CB	G	0.591	2.295	1.291	0.984	0.984	4.598	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-RG20CB	G	0.787	2.492	1.488	0.984	0.984	4.795	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta CoroCut® 2 QS para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

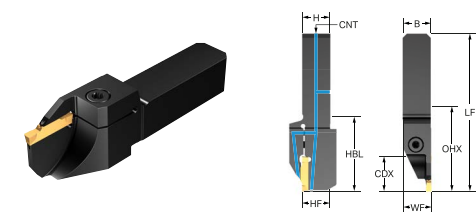

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-QS20-LE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-LF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-LG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-RE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-RF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-RG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-QSA12-LE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-LF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-LG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-RE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-RF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-RG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta CoroCut® 2 QS para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

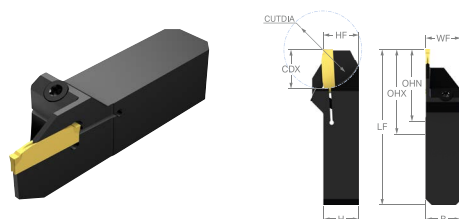

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-QS10-LD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-QS10-LE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-QS10-LF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-QS10-RD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-QS10-RE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-QS10-RF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-QS12-LD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-QS12-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-QS12-LF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30	2.5
	C2R-QS12-RD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-QS12-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-QS12-RF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30	2.5
	C2R-QS16-LD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16	2.5
	C2R-QS16-LD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22	2.5
	C2R-QS16-LE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-LF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-LG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16	2.5
	C2R-QS16-RD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22	2.5
	C2R-QS16-RE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta CoroCut® 2 QS para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

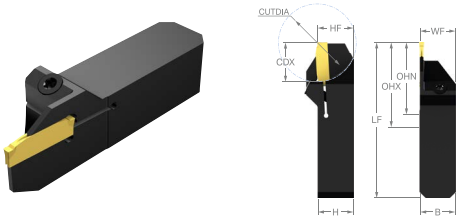


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-QSA06-LD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-LE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-RD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-RE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-RF10DS	F	0.390	1.181	0.910	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA08-LD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-LF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-RD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-RF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA10-LD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8



R = versão direita, L = versão esquerda

Porta Ferramenta convencional CoroCut® 2 QS para perfilamento

Desenho de fixação por parafuso


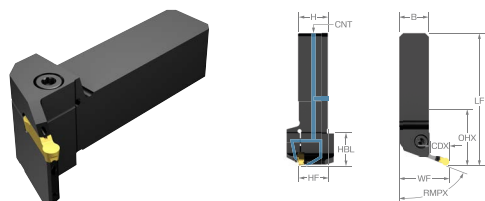


Métrica (mm)

		Código para pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	NOVO	C2T-QS25-LX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	NOVO	C2T-QS25-RX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	NOVO	C2T-QS20-LX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60	20.0	G 1/8-28	150	4.0
	NOVO	C2T-QS20-RX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60	20.0	G 1/8-28	150	4.0
	NOVO	C2T-QS25-LX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60	25.0	G 1/8-28	150	4.0
	NOVO	C2T-QS25-LX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	NOVO	C2T-QS25-RX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60	25.0	G 1/8-28	150	4.0
	NOVO	C2T-QS25-RX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


		Código para pedido	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	HBL [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	NOVO	C2T-QS25-LX70J16CB	J	0.630	70.00	2.085	1.081	0.984	0.984	1.081	4.388	1.677	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	NOVO	C2T-QS25-RX70J16CB	J	0.630	70.00	2.085	1.081	0.984	0.984	1.081	4.388	1.677	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	NOVO	C2T-QS20-LX45G04CB	G	0.157	45.00	1.739	1.050	0.787	0.787	1.050	3.766	1.008	0.787	G 1/8-28	2176	3.0
	NOVO	C2T-QS20-RX45G04CB	G	0.157	45.00	1.739	1.050	0.787	0.787	1.050	3.766	1.008	0.787	G 1/8-28	2176	3.0
	NOVO	C2T-QS25-LX45G04CB	G	0.157	45.00	2.054	1.050	0.984	0.984	1.050	4.357	1.205	0.984	G 1/8-28	2176	3.0
	NOVO	C2T-QS25-LX45J05CB	J	0.197	45.00	2.316	1.312	0.984	0.984	1.312	4.619	1.244	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	NOVO	C2T-QS25-RX45G04CB	G	0.157	45.00	2.054	1.050	0.984	0.984	1.050	4.357	1.205	0.984	G 1/8-28	2176	3.0
	NOVO	C2T-QS25-RX45J05CB	J	0.197	45.00	2.316	1.312	0.984	0.984	1.312	4.619	1.244	0.984	G 1/8-28	2176	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda




Porta Ferramenta convencional CoroCut® 2 QS para perfilamento

Desenho de fixação por parafuso

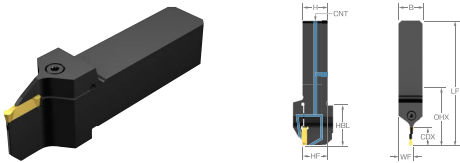


Métrica (mm)

RMPX
[deg]
90.00

		Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	NOVO	C2T-QS20-NG18BB	G	18.0	58.7	41.2	20.00	20.00	41.2	110.19	12.00	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	NOVO	C2T-QS25-NG18BB	G	18.0	66.7	41.2	25.00	25.00	41.2	125.19	14.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	NOVO	C2T-QS25-NJ22BB	J	22.0	73.0	47.5	25.00	25.00	47.5	131.51	15.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5


Imperial (polegadas)

RMPX
[deg]
90.00

		Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	HBL [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	NOVO	C2T-QS20-NG18BB	G	0.709	2.311	1.622	0.787	0.787	1.622	4.338	0.472	0.787	G 1/8-28	2176	3.3
	NOVO	C2T-QS25-NG18BB	G	0.709	2.626	1.622	0.984	0.984	1.622	4.929	0.571	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	NOVO	C2T-QS25-NJ22BB	J	0.866	2.874	1.870	0.984	0.984	1.870	5.177	0.610	0.984	G 1/8-28	2176	3.3

Ferramenta convencional CoroCut® 2 QS para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

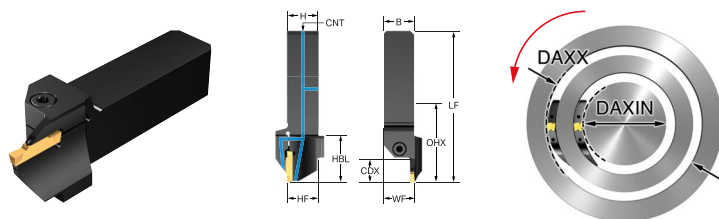

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS20-RFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-RFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-RFH18B-040CB	H	18.0	40.0	60.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-RFH18B-052CB	H	18.0	52.0	72.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	800.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 QS para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

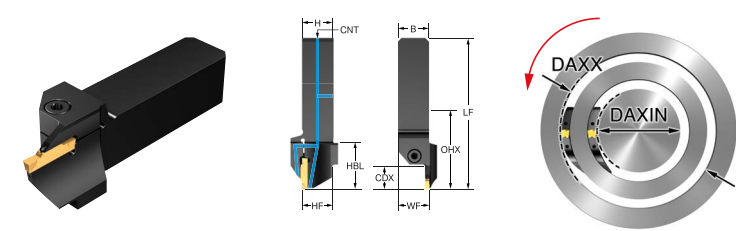


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS25-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5
	C2A-QS25-RFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5
	C2A-QS25-RFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 QS para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

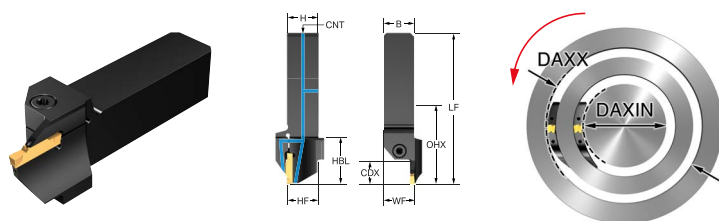

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-QSA12-RFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA12-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA12-RFH18B-040CB	H	0.709	1.575	2.362	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA12-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA12-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFG15B-130CB	G	0.590	5.118	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFH18B-300CB	H	0.709	11.811	31.496	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.766	1.762	1.000	1.000	5.069	1.060	1.000	G 1/8-28	2176	4.8

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 QS para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

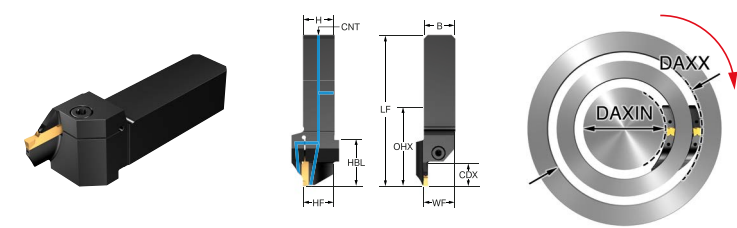


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS20-LFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFH18B-040CB	H	18.0	40.0	60.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFH18B-052CB	H	18.0	52.0	72.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	800.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5


R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 QS para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

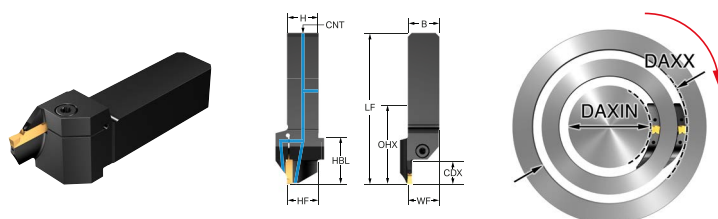

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS25-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5
	C2A-QS25-LFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5
	C2A-QS25-LFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 QS para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

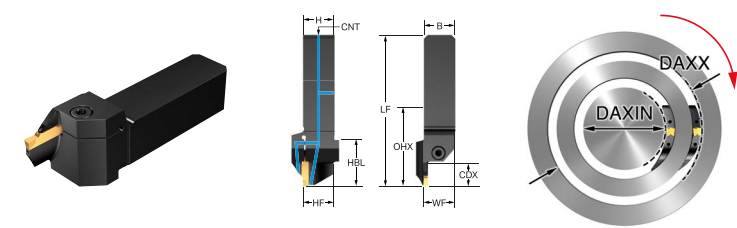


Imperial (polegadas)

Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-QSA12-LFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-LFH18B-040CB	H	0.709	1.575	2.362	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFG15B-067CB	G	0.590	2.638	3.937	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-300CB	H	0.709	11.811	31.496	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.766	1.762	1.000	1.000	5.069	1.060	1.000	G 1/8-28	2176	4.8


R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 QS para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

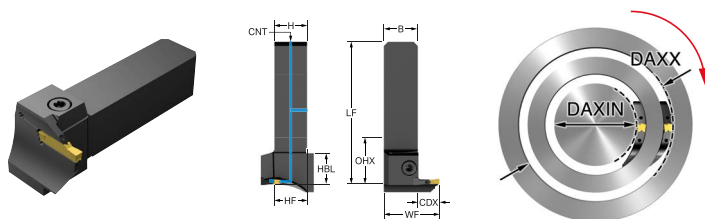


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS25-RGH15B-132CB	H	15.0	132.0	230.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RGH15B-40CB	H	15.0	40.0	60.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RGH15B-52CB	H	15.0	52.0	72.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RGH15B-64CB	H	15.0	64.0	100.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RGH15B-92CB	H	15.0	92.0	140.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-QSA16-RGH15B-132CB	H	0.591	5.197	9.055	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RGH15B-64CB	H	0.591	2.520	3.937	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670	1.000	G 1/8-28	2176	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 QS para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

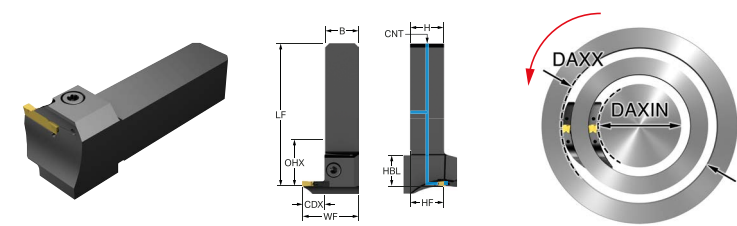

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS25-LGH15B-132CB	H	15.0	132.0	230.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LGH15B-40CB	H	15.0	40.0	60.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LGH15B-52CB	H	15.0	52.0	72.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LGH15B-64CB	H	15.0	64.0	100.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LGH15B-92CB	H	15.0	92.0	140.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-QSA16-LGH15B-132CB	H	0.591	5.197	9.055	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-LGH15B-64CB	H	0.591	2.520	3.937	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670	1.000	G 1/8-28	2176	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda

Lâmina CoroCut® 2 para cortes

Desenho de fixação por mola

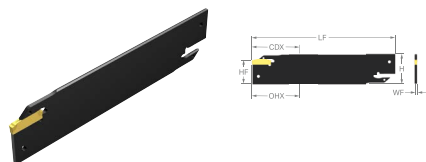

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NF20DA2	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.25	21.4
	C2R-BN21-NG20DA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NF20DA2	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	C2R-BN25-NG20DA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	C2R-BN25-NH25DA2	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2R-BN21-NF20DA2	F	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.089	0.843
	C2R-BN21-NG20DA2	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.105	0.843
	C2R-BN25-NF20DA2	F	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.089	0.984
	C2R-BN25-NG20DA2	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.105	0.984
	C2R-BN25-NH25DA2	H	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.145	0.984

R = versão direita, L = versão esquerda



Lâmina CoroCut® 2 para cortes

Desenho de fixação por mola

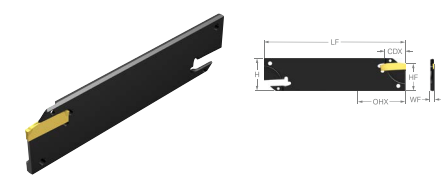

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	C2R-BN21-RE15DC2	E	15.0	36.0	17.0	25.90	110.00	1.75	21.4	30

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	C2R-BN21-RE15DC2	E	0.591	1.417	0.669	1.020	4.331	0.069	0.843	1

R = versão direita, L = versão esquerda



Lâmina CoroCut® 2 para cortes

Desenho de fixação por mola

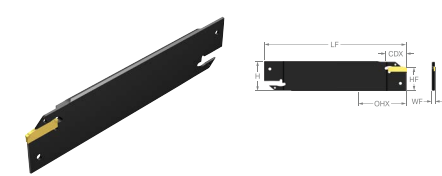

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN25-RE20DE2	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	1.75	25.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2R-BN25-RE20DE2	E	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.069	0.984

R = versão direita, L = versão esquerda



Lâmina CoroCut® 2 para cortes

Desenho de fixação por parafuso

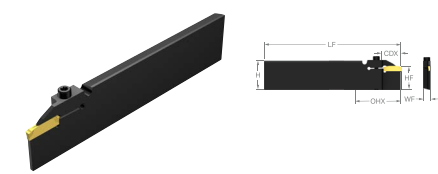

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-BL21-RE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BL21-RF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BL21-RG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
	C2R-BL25-RE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BL25-RF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BL25-RG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
	C2R-BL25-RH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BL25-RJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BL25-RK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-BL21-RE20DF1	E	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.325	0.843	3.0
	C2R-BL21-RF20DF1	F	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.325	0.843	3.0
	C2R-BL21-RG20DF1	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.328	0.843	3.0
	C2R-BL25-RE20DF1	E	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.325	0.984	3.0
	C2R-BL25-RF20DF1	F	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.325	0.984	3.0
	C2R-BL25-RG20DF1	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.328	0.984	3.0
	C2R-BL25-RH25DF1	H	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7
	C2R-BL25-RJ25DF1	J	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7
	C2R-BL25-RK25DF1	K	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7

R = versão direita, L = versão esquerda

Lâmina CoroCut® 2 para cortes

Desenho de fixação por parafuso

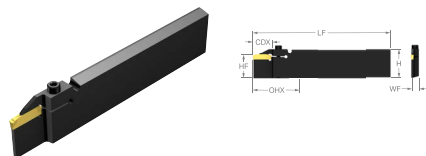

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-BR21-LE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BR21-LF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BR21-LG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
	C2R-BR25-LE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BR25-LF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BR25-LG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
	C2R-BR25-LH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BR25-LJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BR25-LK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-BR21-LE20DF1	E	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.325	0.843	3.0
	C2R-BR21-LF20DF1	F	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.325	0.843	3.0
	C2R-BR21-LG20DF1	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.328	0.843	3.0
	C2R-BR25-LE20DF1	E	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.325	0.984	3.0
	C2R-BR25-LF20DF1	F	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.325	0.984	3.0
	C2R-BR25-LG20DF1	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.328	0.984	3.0
	C2R-BR25-LH25DF1	H	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7
	C2R-BR25-LJ25DF1	J	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7
	C2R-BR25-LK25DF1	K	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7

R = versão direita, L = versão esquerda



Lâmina CoroCut® 2 para cortes

Desenho de fixação por mola

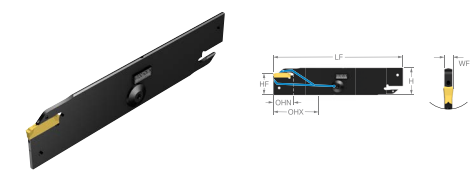

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2R-BN21-NG20CA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4	70
	C2R-BN25-NG20CA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0	70
	C2R-BN25-NH25CA2	H	20.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0	70

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]
	C2R-BN21-NG20CA2	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.105	0.843	1015
	C2R-BN25-NG20CA2	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.105	0.984	1015
	C2R-BN25-NH25CA2	H	0.787	2.165	1.063	1.256	5.906	0.145	0.984	1015

R = versão direita, L = versão esquerda



Lâmina CoroCut® 2 para cortes

Desenho de fixação por mola

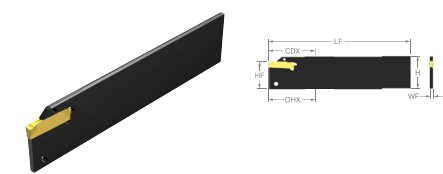

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NG20DA1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NG20DA1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2R-BN21-NG20DA1	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.105	0.843
	C2R-BN25-NG20DA1	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.105	0.984

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

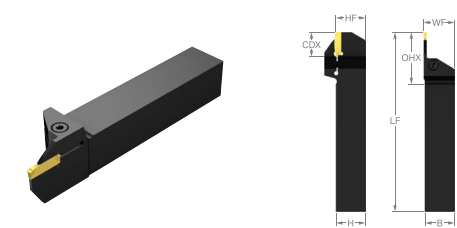


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS12-LD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
	C2R-RS12-LE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-LE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-LF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-LG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-RD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
	C2R-RS12-RE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-RE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-RF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-RG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS16-LD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
	C2R-RS16-LD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-LE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-LE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-LF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-LF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-LG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-LG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-LH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-LH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
	C2R-RS16-RD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
	C2R-RS16-RD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-RF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

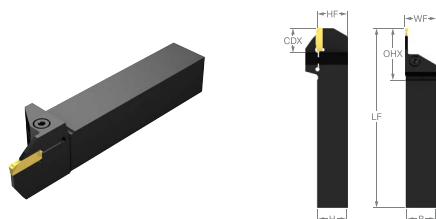

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS16-RG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-RH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-RH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
	C2R-RS20-LD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
	C2R-RS20-LD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-LF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-LG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-LH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-LH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
	C2R-RS20-LJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
	C2R-RS20-RD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
	C2R-RS20-RJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

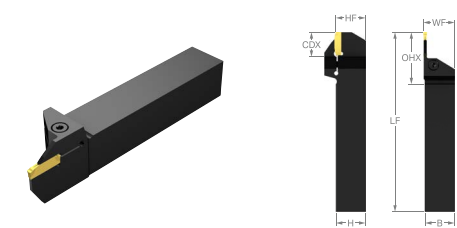


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS25-LD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
	C2R-RS25-LD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-LJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-LK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-LL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
	C2R-RS25-LL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
	C2R-RS25-RD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
	C2R-RS25-RD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

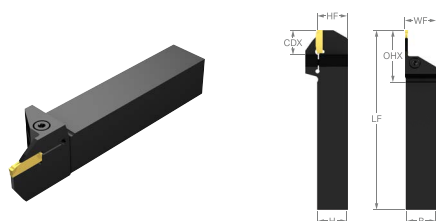

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS25-RH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-RJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-RK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-RL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
	C2R-RS25-RL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
	C2R-RS32-LG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-LH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-LH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-LJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-LJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-LK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-LK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-LL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5
	C2R-RS32-RG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-RH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-RH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-RJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-RJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-RK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-RK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-RL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

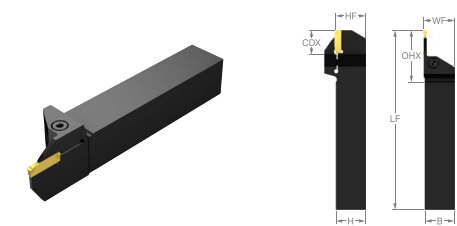


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA08-LD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
	C2R-RSA08-LE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
	C2R-RSA08-LE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
	C2R-RSA08-RD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
	C2R-RSA08-RE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
	C2R-RSA08-RE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
	C2R-RSA10-LE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-LE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-LF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-LF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-LG10DB	G	0.394	1.821	1.196	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-LH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-RD08DB	D	0.320	1.685	1.060	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	2.6
	C2R-RSA10-RD15DB	D	0.590	1.955	1.330	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-RF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-RG10DB	G	0.400	1.828	1.203	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA12-LD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
	C2R-RSA12-LD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.823	0.750	3.3
	C2R-RSA12-LF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

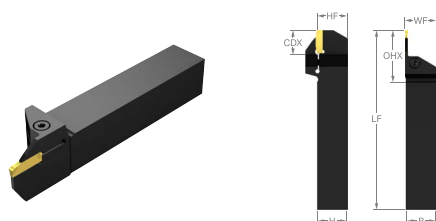

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA12-LG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-LH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-LH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
	C2R-RSA12-RD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
	C2R-RSA12-RD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
	C2R-RSA16-LD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
	C2R-RSA16-LD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-LJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

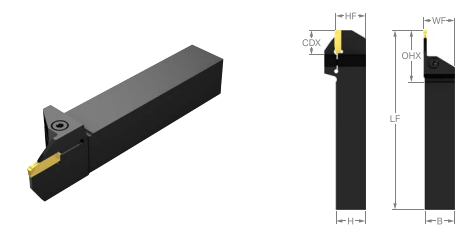


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA16-LK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-LL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
	C2R-RSA16-LL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
	C2R-RSA16-RD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
	C2R-RSA16-RD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-RJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-RK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-RL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
	C2R-RSA16-RL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
	C2R-RSA20-LF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-LF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-LG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

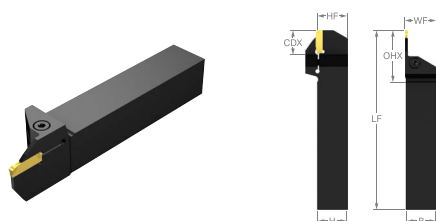

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA20-LJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-LK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-LL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-LL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-RF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-RF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-RG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-RL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA24-LJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
	C2R-RSA24-LL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8
	C2R-RSA24-RJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
	C2R-RSA24-RL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8

R = versão direita, L = versão esquerda




Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

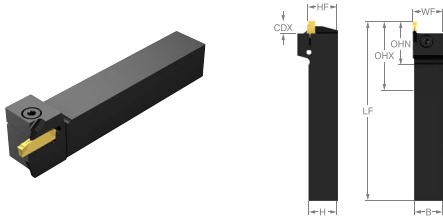


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS16-LG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS20-LG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS25-LG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA10-RG07DC	G	0.280	1.708	1.083	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA12-LG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
	C2R-RSA16-LG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3


R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

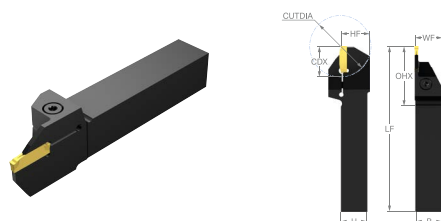

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS20-LE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-LF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-LG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44	4.5
	C2R-RS20-LH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53	4.5
	C2R-RS20-RE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-RF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-RG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44	4.5
	C2R-RS20-RH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53	4.5
	C2R-RS25-LF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	42	4.5
	C2R-RS25-LG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44	4.5
	C2R-RS25-LH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53	4.5
	C2R-RS25-RF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	25.50	25.0	42	4.5
	C2R-RS25-RG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44	4.5
	C2R-RS25-RH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

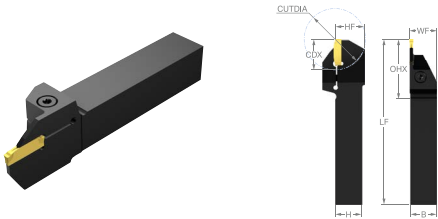


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA12-LE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA16-LF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-LG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-LH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

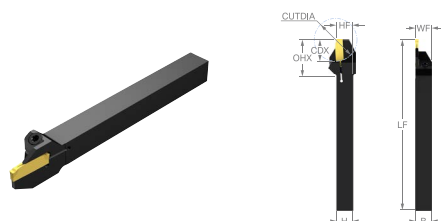

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS10-LD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-LE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-LF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-RD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-RE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-RF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS12-LD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-RS12-LE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-RS12-LF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30	2.5
	C2R-RS12-RD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-RS12-RE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-RS12-RF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30	2.5
	C2R-RS16-LD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16	2.5
	C2R-RS16-LD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-LE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22	2.5
	C2R-RS16-LE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-LF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-LG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-RD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16	2.5
	C2R-RS16-RD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-RE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22	2.5
	C2R-RS16-RE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-RF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-RG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

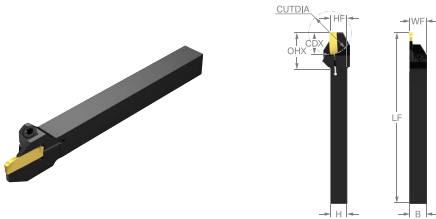


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA06-LD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-LE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-LF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-RD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-RE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-RF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA08-LD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-LE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-LF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-RD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-RE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-RF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA10-LD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8

R = versão direita, L = versão esquerda

Porta Ferramenta convencional CoroCut® 2 para perfilamento

Desenho de fixação por parafuso

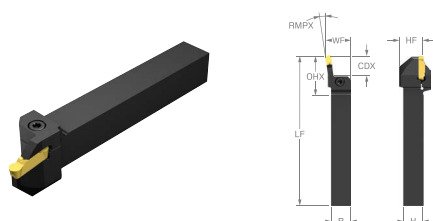

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2T-RS25-LX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0	4.5
	C2T-RS25-RX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0	4.5
	C2T-RS32-LX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0	4.5
	C2T-RS32-RX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0	4.5
	C2T-RS20-LX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0	4.0
	C2T-RS20-LX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0	4.5
	C2T-RS20-RX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0	4.0
	C2T-RS20-RX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0	4.5
	C2T-RS25-LX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0	4.0
	C2T-RS25-LX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0	4.5
	C2T-RS25-RX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0	4.0
	C2T-RS25-RX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0	4.5
	C2T-RS25-LX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0	6.5
	C2T-RS25-RX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0	6.5
	C2T-RS32-LX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0	6.5
	C2T-RS32-RX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2T-RSA16-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000	3.3
	C2T-RSA16-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000	3.3
	C2T-RSA20-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250	3.3
	C2T-RSA20-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda



Porta Ferramenta convencional CoroCut® 2 para perfilamento

Desenho de fixação por parafuso

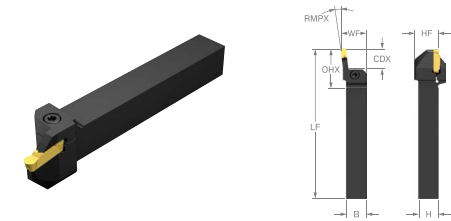


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2T-RSA12-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750	3.3
	C2T-RSA12-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.099	1.349	0.750	0.750	6.000	0.973	0.750	3.0
	C2T-RSA12-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750	3.3
	C2T-RSA16-LX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000	3.0
	C2T-RSA16-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000	3.3
	C2T-RSA16-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000	3.0
	C2T-RSA16-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000	3.3
	C2T-RSA20-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250	3.3
	C2T-RSA20-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda

Porta Ferramenta convencional CoroCut® 2 para perfilamento

Desenho de fixação por parafuso

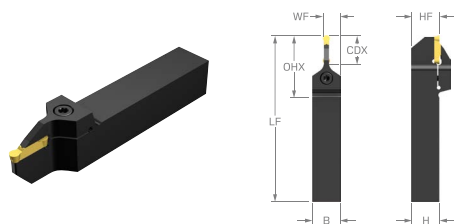

Métrica (mm)

RMPX
[deg]
90.00

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2T-RS20-N18GDB	G	18.0	63.8	43.8	20.00	20.00	150.00	12.00	20.0	4.5
	C2T-RS25-N18GDB	G	18.0	68.8	43.8	25.00	25.00	150.00	14.50	25.0	4.5
	C2T-RS25-N25JDB	J	25.0	78.1	53.1	25.00	25.00	150.00	15.50	25.0	5.5
	C2T-RS32-N25JDB	J	25.0	85.1	53.1	32.00	32.00	170.00	19.00	32.0	5.5

Imperial (polegadas)


RMPX
[deg]
90.00

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2T-RS20-N18GDB	G	0.709	2.511	1.724	0.787	0.787	5.906	0.472	0.787	3.3
	C2T-RS25-N18GDB	G	0.709	2.708	1.724	0.984	0.984	5.906	0.571	0.984	3.3
	C2T-RS25-N25JDB	J	0.984	3.075	2.091	0.984	0.984	5.906	0.610	0.984	4.1
	C2T-RS32-N25JDB	J	0.984	3.351	2.091	1.260	1.260	6.693	0.748	1.260	4.1



Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais rasos

Desenho de fixação por parafuso

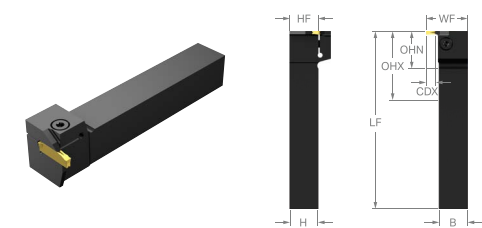

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS16-RGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	150	4.0
	C2A-RS20-RGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	150	4.0
	C2A-RS20-RGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	150	4.0
	C2A-RS25-RGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA10-RGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	2176	3.0
	C2A-RSA12-RGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	2176	3.0
	C2A-RSA12-RGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	2176	3.0
	C2A-RSA16-RGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	2176	3.3


R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais rasos

Desenho de fixação por parafuso

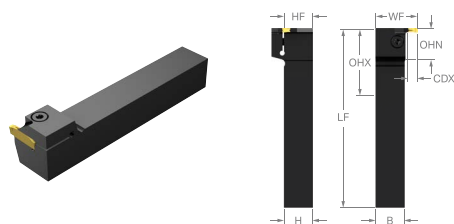


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS16-LGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	150	4.0
	C2A-RS20-LGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	150	4.0
	C2A-RS20-LGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	150	4.0
	C2A-RS25-LGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA10-LGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	2176	3.0
	C2A-RSA12-LGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	2176	3.0
	C2A-RSA12-LGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	2176	3.0
	C2A-RSA16-LGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	2176	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

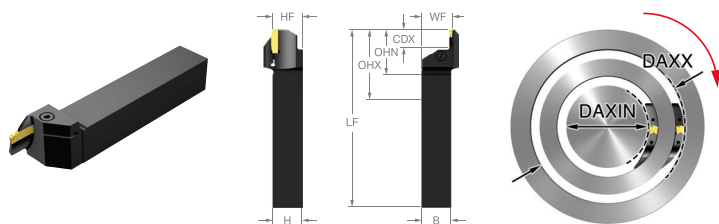


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS20-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5


R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

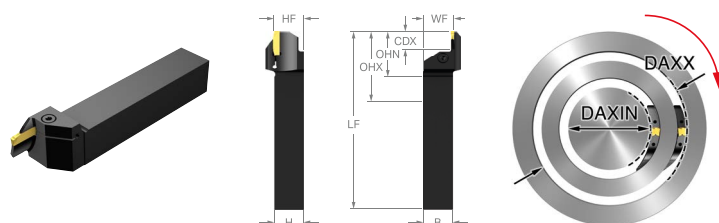

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS25-LFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
	C2A-RS32-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	150	4.5
	C2A-RS32-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	150	6.5
	C2A-RS32-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	150	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

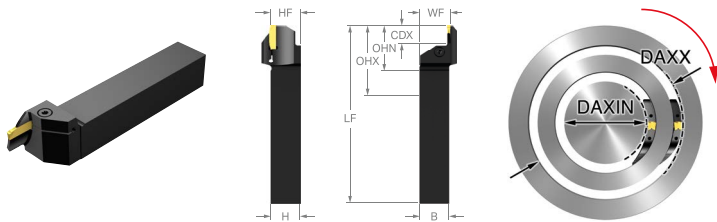


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA12-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3


R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

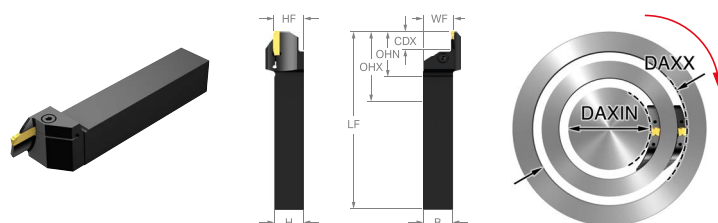


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA16-LFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA20-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309	1.250	2176	4.8
	C2A-RSA20-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309	1.250	2176	4.8

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

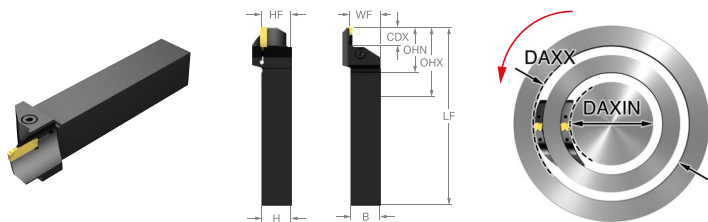


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS20-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

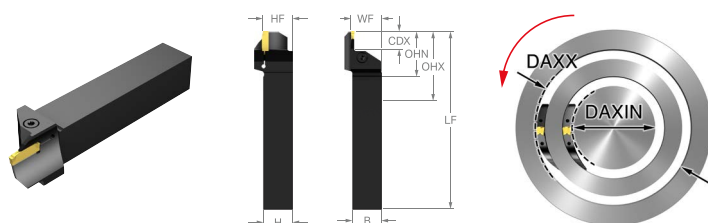

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS25-RFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
	C2A-RS32-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	150	4.5
	C2A-RS32-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	150	4.5
	C2A-RS32-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	150	4.5
	C2A-RS32-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	150	6.5
	C2A-RS32-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	150	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

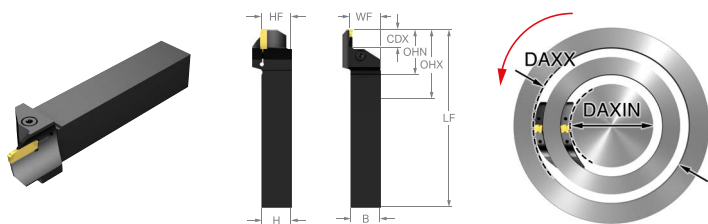


Imperial (polegadas)

Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-RSA12-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA12-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
C2A-RSA16-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
C2A-RSA16-RFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3


R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

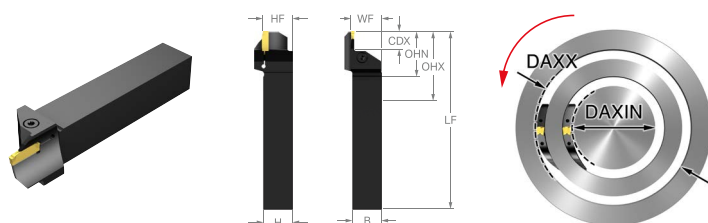

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
	C2A-RSA16-RFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA20-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309	1.250	2176	4.8
	C2A-RSA20-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309	1.250	2176	4.8

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

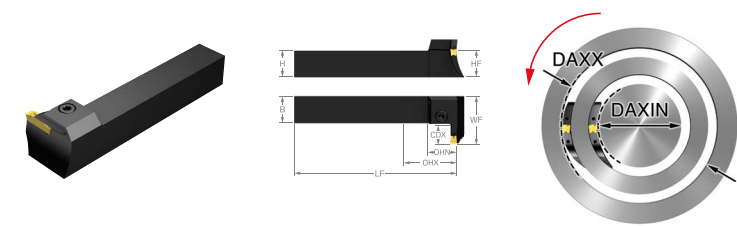


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS25-LGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-LGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-LGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

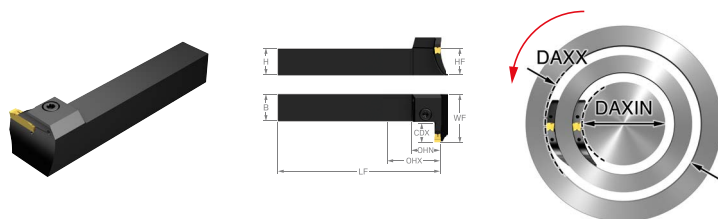

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA16-LGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-LGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-LGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8

R = versão direita, L = versão esquerda



Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

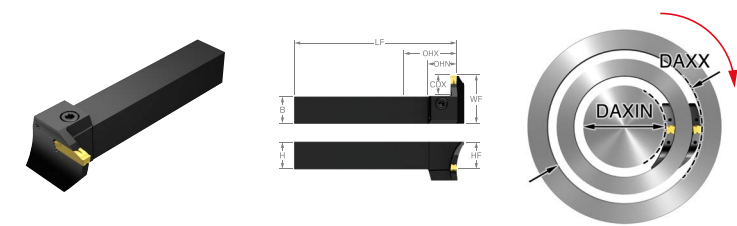


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS25-RGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-RGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-RGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Ferramenta convencional CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

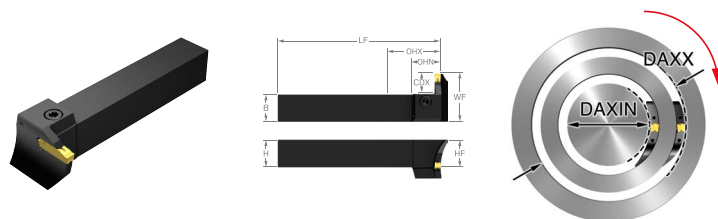

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA16-RGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-RGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-RGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

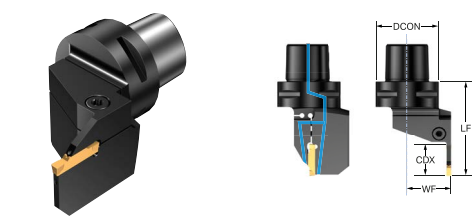


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-CC3-LE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC3-LE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-LF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC3-LF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-LG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC3-LG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-LG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-RE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC3-RE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-RF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC3-RF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-RG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC3-RG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-RG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-LE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC4-LE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-LF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC4-LF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-LG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC4-LG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-LG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-RE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC4-RE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-RF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC4-RF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-RG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

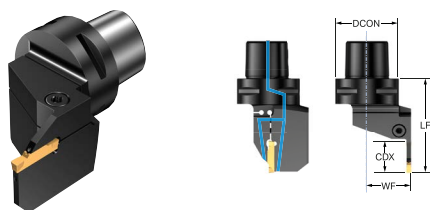

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-CC4-RG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-RG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-LE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC5-LE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-LF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC5-LF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-LG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC5-LG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-LG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-RE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC5-RE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-RF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC5-RF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-RG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC5-RG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-RG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC6-LG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC6-LG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC6-LG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC6-RG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC6-RG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC6-RG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	0.0	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

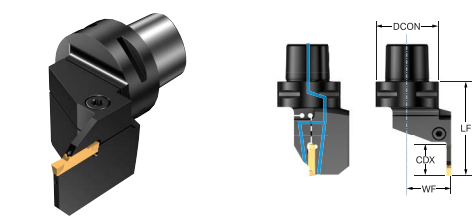


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-CC3-LE08CB	E	0.315	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
	C2R-CC3-LE15CB	E	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-LF10CB	F	0.394	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
	C2R-CC3-LF15CB	F	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-LG10CB	G	0.394	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
	C2R-CC3-LG15CB	G	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-LG20CB	G	0.787	2.362	1.260	2.362	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-RE08CB	E	0.315	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
	C2R-CC3-RE15CB	E	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-RF10CB	F	0.394	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
	C2R-CC3-RF15CB	F	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-RG10CB	G	0.394	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
	C2R-CC3-RG15CB	G	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-RG20CB	G	0.787	2.362	1.260	2.362	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-LE08CB	E	0.315	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
	C2R-CC4-LE15CB	E	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-LF10CB	F	0.394	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
	C2R-CC4-LF15CB	F	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-LG10CB	G	0.394	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
	C2R-CC4-LG15CB	G	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-LG20CB	G	0.787	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-RE08CB	E	0.315	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
	C2R-CC4-RE15CB	E	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-RF10CB	F	0.394	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
	C2R-CC4-RF15CB	F	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-RG10CB	G	0.394	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

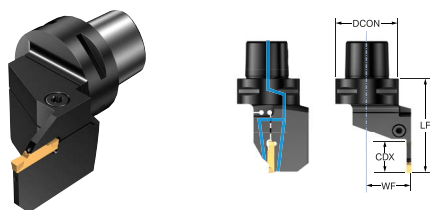

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-CC4-RG15CB	G	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-RG20CB	G	0.787	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-LE08CB	E	0.315	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
	C2R-CC5-LE15CB	E	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-LF10CB	F	0.394	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
	C2R-CC5-LF20CB	F	0.787	2.559	1.969	2.559	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-LG10CB	G	0.394	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
	C2R-CC5-LG15CB	G	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-LG20CB	G	0.787	2.559	1.969	2.559	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-RE08CB	E	0.315	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
	C2R-CC5-RE15CB	E	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-RF10CB	F	0.394	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
	C2R-CC5-RF20CB	F	0.787	2.559	1.969	2.559	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-RG10CB	G	0.394	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
	C2R-CC5-RG15CB	G	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-RG20CB	G	0.787	2.559	1.969	2.559	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC6-LG10CB	G	0.394	2.362	2.480	2.362	1.772	0.000	2176	3.0
	C2R-CC6-LG15CB	G	0.591	2.559	2.480	2.559	1.772	0.000	2176	3.3
	C2R-CC6-LG20CB	G	0.787	2.756	2.480	2.756	1.772	0.000	2176	3.3
	C2R-CC6-RG10CB	G	0.394	2.362	2.480	2.362	1.772	0.000	2176	3.0
	C2R-CC6-RG15CB	G	0.591	2.559	2.480	2.559	1.772	0.000	2176	3.3
	C2R-CC6-RG20CB	G	0.787	2.756	2.480	2.756	1.772	0.000	2176	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso



Métrica (mm)

		Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	NOVO	C2R-CC3-LD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	3.5
	NOVO	C2R-CC3-LD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.0
	NOVO	C2R-CC3-RD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	3.5
	NOVO	C2R-CC3-RD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.0
	NOVO	C2R-CC4-LD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	3.5
	NOVO	C2R-CC4-LD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.0
	NOVO	C2R-CC4-RD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	3.5
	NOVO	C2R-CC4-RD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.0
	NOVO	C2R-CC5-LD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	3.5
	NOVO	C2R-CC5-LD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.0
	NOVO	C2R-CC5-RD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	3.5
	NOVO	C2R-CC5-RD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso




Imperial (polegadas)

		Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	NOVO	C2R-CC3-LD08GB	D	0.315	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	2.6
	NOVO	C2R-CC3-LD15GB	D	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.0
	NOVO	C2R-CC3-RD08GB	D	0.315	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	2.6
	NOVO	C2R-CC3-RD15GB	D	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.0
	NOVO	C2R-CC4-LD08GB	D	0.315	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	2.6
	NOVO	C2R-CC4-LD15GB	D	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.0
	NOVO	C2R-CC4-RD08GB	D	0.315	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	2.6
	NOVO	C2R-CC4-RD15GB	D	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.0
	NOVO	C2R-CC5-LD08GB	D	0.315	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	2.6
	NOVO	C2R-CC5-LD15GB	D	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.0
	NOVO	C2R-CC5-RD08GB	D	0.315	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	2.6
	NOVO	C2R-CC5-RD15GB	D	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroCut® 2 para perfilamento

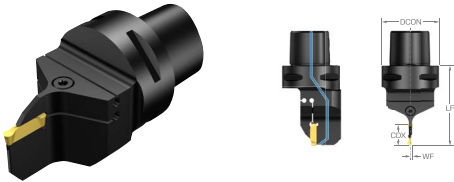

Métrica (mm)

RMPX
[deg]
90.00

		Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	NOVO	C2T-CC3-NG20BB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	2.00	0.0	150	4.5
	NOVO	C2T-CC4-NG20BB	G	20.0	70.0	40.00	70.00	2.00	0.0	150	4.5
	NOVO	C2T-CC4-NJ25BB	J	25.0	77.0	40.00	77.00	3.00	0.0	150	5.5
	NOVO	C2T-CC5-NG20BB	G	20.0	70.0	50.00	70.00	2.00	0.0	150	4.5
	NOVO	C2T-CC5-NJ25BB	J	25.0	77.0	50.00	77.00	3.00	0.0	150	5.5
	NOVO	C2T-CC6-NG20BB	G	20.0	75.0	63.00	75.00	2.00	0.0	150	4.5
	NOVO	C2T-CC6-NJ25BB	J	25.0	82.0	63.00	82.00	3.00	0.0	150	5.5


Imperial (polegadas)

RMPX
[deg]
90.00

		Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	NOVO	C2T-CC3-NG20BB	G	0.787	2.362	1.260	2.362	0.079	0.000	2176	3.3
	NOVO	C2T-CC4-NG20BB	G	0.787	2.756	1.575	2.756	0.079	0.000	2176	3.3
	NOVO	C2T-CC4-NJ25BB	J	0.984	3.031	1.575	3.031	0.118	0.000	2176	4.1
	NOVO	C2T-CC5-NG20BB	G	0.787	2.756	1.969	2.756	0.079	0.000	2176	3.3
	NOVO	C2T-CC5-NJ25BB	J	0.984	3.031	1.969	3.031	0.118	0.000	2176	4.1
	NOVO	C2T-CC6-NG20BB	G	0.787	2.953	2.480	2.953	0.079	0.000	2176	3.3
	NOVO	C2T-CC6-NJ25BB	J	0.984	3.228	2.480	3.228	0.118	0.000	2176	4.1

Unidade de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Curva B

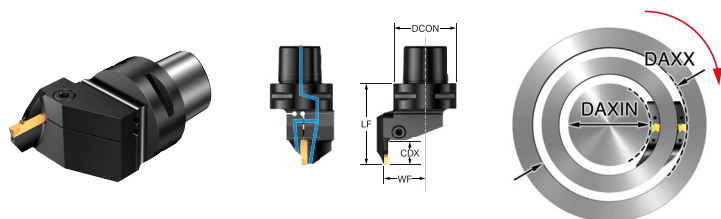

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC4-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Curva B

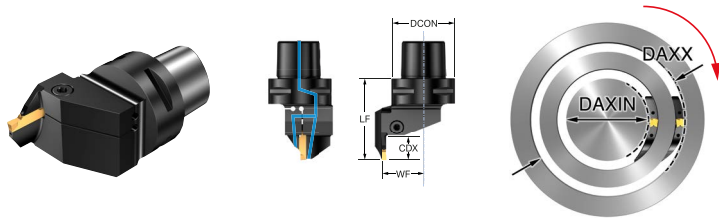


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC6-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5
	C2A-CC6-RFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5
	C2A-CC6-RFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5
	C2A-CC4-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Curva B

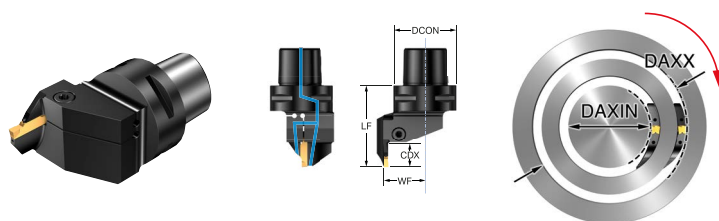

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC4-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	NOVO C2A-CC5-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Curva B

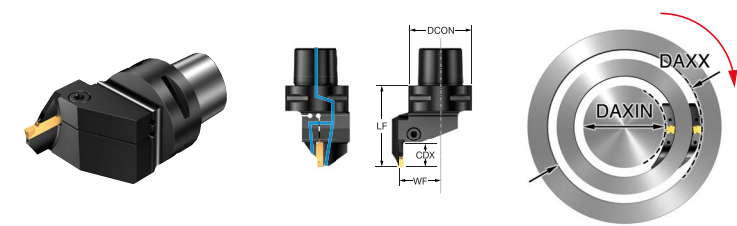


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC6-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5
	C2A-CC6-LFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Curva B

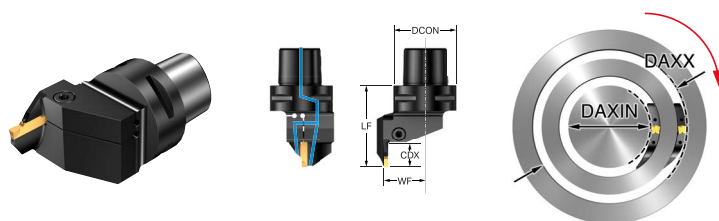

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
	C2A-CC4-RFG15B-042CB	G	0.591	1.654	2.362	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFG15B-054CB	G	0.591	2.126	2.953	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFG15B-067CB	G	0.591	2.638	3.937	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFG15B-090CB	G	0.591	3.543	6.299	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-300CB	H	0.709	11.811	28.740	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-058CB	K	0.709	2.283	3.937	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-168CB	K	0.709	6.614	15.748	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-220CB	K	0.709	8.661	39.370	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Curva B

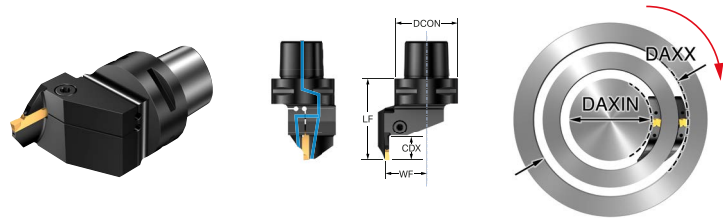


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-CC6-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFH18B-300CB	H	0.709	11.811	78.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	3.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFK18B-058CB	K	0.709	2.283	3.937	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFK18B-168CB	K	0.709	6.614	15.748	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFK18B-220CB	K	0.709	8.661	39.370	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFL23B-050CB	L	0.906	1.969	3.150	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8
	C2A-CC6-RFL23B-075CB	L	0.906	2.953	5.906	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8
	C2A-CC6-RFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8
	C2A-CC4-LFG15B-042CB	G	0.591	1.654	2.362	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFG15B-054CB	G	0.591	2.126	2.953	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFG15B-067CB	G	0.591	2.638	3.937	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFG15B-090CB	G	0.591	3.543	6.299	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda

Unidade de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Curva B

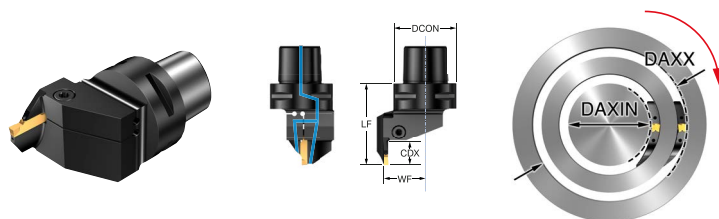

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
	C2A-CC4-LFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-300CB	H	0.709	11.811	78.740	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	NOVO C2A-CC5-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-058CB	K	0.709	2.283	3.937	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-168CB	K	0.709	6.614	15.748	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-220CB	K	0.709	8.661	39.370	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-300CB	H	0.709	11.811	78.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda



Unidade de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Curva B

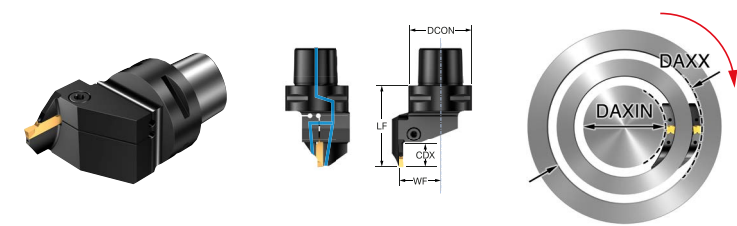


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-CC6-LFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFK18B-058CB	K	0.709	2.283	3.937	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFK18B-168CB	K	0.709	6.614	15.748	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFK18B-220CB	K	0.709	8.661	39.370	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFL23B-075CB	L	0.906	2.953	5.906	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8
	C2A-CC6-LFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8


R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

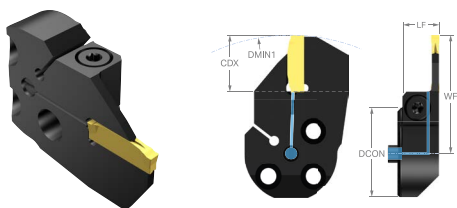

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-SL25-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	150	3.0
	C2R-SL25-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2R-SL32-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2R-SL40-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

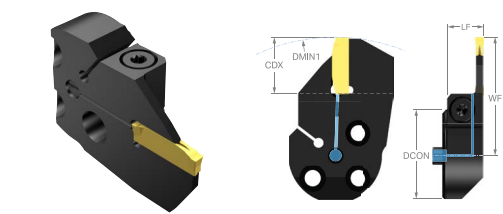


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-SL40-LK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2R-SL40-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-RK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

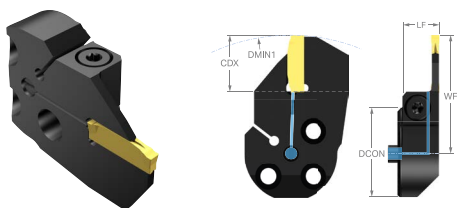

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]
	C2R-SL25-LD12GB	D	0.472	5.47	0.551	0.984	0.551	1.215	0.004	2176	1.5
	C2R-SL25-LE15GB	E	0.591	5.04	0.551	0.984	0.551	1.333	0.004	2176	1.5
	C2R-SL25-LF15GB	F	0.591	5.24	0.551	0.984	0.551	1.333	0.004	2176	1.5
	C2R-SL25-LG18GB	G	0.709	5.39	0.551	0.984	0.551	1.480	0.004	2176	2.2
	C2R-SL25-RD12GB	D	0.472	5.47	0.551	0.984	0.551	1.215	0.004	2176	1.5
	C2R-SL25-RE15GB	E	0.591	5.04	0.551	0.984	0.551	1.333	0.004	2176	1.5
	C2R-SL25-RF15GB	F	0.591	5.24	0.551	0.984	0.551	1.333	0.004	2176	1.5
	C2R-SL25-RG18GB	G	0.709	5.39	0.551	0.984	0.551	1.480	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-LD12GB	D	0.472	5.47	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2R-SL32-LE15GB	E	0.591	5.04	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2R-SL32-LF15GB	F	0.591	5.24	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2R-SL32-LG18GB	G	0.709	5.39	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-LH23GB	H	0.906	3.62	0.709	1.260	0.709	1.815	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-LJ18GB	J	0.709	3.62	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2R-SL32-RD12GB	D	0.472	5.47	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2R-SL32-RE15GB	E	0.591	5.04	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2R-SL32-RF15GB	F	0.591	5.24	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2R-SL32-RG18GB	G	0.709	5.39	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-RH23GB	H	0.906	3.62	0.709	1.260	0.709	1.815	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-RJ18GB	J	0.709	3.62	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2R-SL40-LD12GB	D	0.472	5.47	0.551	1.575	0.551	1.496	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-LE15GB	E	0.591	5.04	0.551	1.575	0.551	1.575	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-LF15GB	F	0.591	5.24	0.551	1.575	0.551	1.575	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-LG18GB	G	0.709	5.39	0.551	1.575	0.551	1.776	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-LH23GB	H	0.906	3.62	0.709	1.575	0.709	1.972	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-LJ18GB	J	0.709	3.62	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

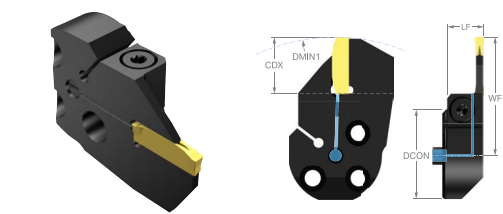


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-SL40-LK18GB	K	0.709	3.62	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2R-SL40-RD12GB	D	0.472	5.47	0.551	1.575	0.551	1.496	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-RE15GB	E	0.591	5.04	0.551	1.575	0.551	1.575	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-RF15GB	F	0.591	5.24	0.551	1.575	0.551	1.575	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-RG18GB	G	0.709	5.39	0.551	1.575	0.551	1.776	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-RH23GB	H	0.906	3.62	0.709	1.575	0.709	1.972	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-RJ18GB	J	0.709	3.62	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-RK18GB	K	0.709	3.62	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0


R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por parafuso

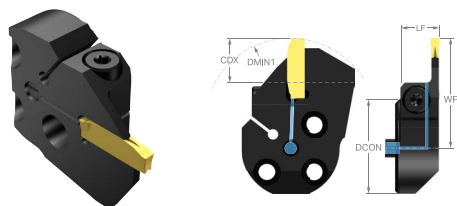


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-SL25-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	150	3.0
	C2R-SL25-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	150	2.5
	C2R-SL32-LJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	150	2.5
	C2R-SL32-RJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-LG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-LK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	150	2.5
	C2R-SL40-RG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	150	2.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]
	C2R-SL25-LG13GC	G	0.512	5.39	0.551	0.984	0.551	1.283	0.004	2176	2.2
	C2R-SL25-RG13GC	G	0.512	5.39	0.551	0.984	0.551	1.283	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-LG13GC	G	0.512	5.39	0.551	1.260	0.551	1.421	0.004	2176	1.8
	C2R-SL32-LJ18GC	J	0.709	3.27	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-RG13GC	G	0.512	5.39	0.551	1.260	0.551	1.421	0.004	2176	1.8
	C2R-SL32-RJ18GC	J	0.709	3.27	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-LG12GC	G	0.472	5.39	0.551	1.575	0.551	1.539	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-LK17GC	K	0.669	3.43	0.709	1.575	0.709	1.736	0.004	2176	1.8
	C2R-SL40-RG12GC	G	0.472	5.39	0.551	1.575	0.551	1.539	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-RK17GC	K	0.669	3.43	0.709	1.575	0.709	1.736	0.004	2176	1.8

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por mola

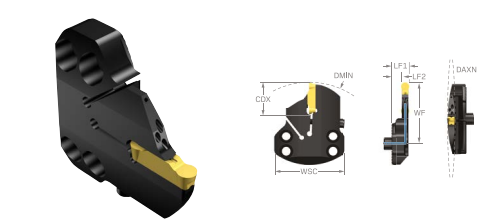


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-SL70-LG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	0.0	70.0	80	4.0
	C2R-SL70-LH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	0.0	70.0	80	4.5
	C2R-SL70-LK15AB	J	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	0.0	70.0	80	2.0
	C2R-SL70-LK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	0.0	70.0	80	4.5
	C2R-SL70-LK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	0.0	70.0	80	6.0
	C2R-SL70-LL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	0.0	70.0	80	6.5
	C2R-SL70-LL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	0.0	70.0	80	6.5
	C2R-SL70-RG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	0.0	70.0	80	4.0
	C2R-SL70-RH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	0.0	70.0	80	4.5
	C2R-SL70-RK15AB	J	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	0.0	70.0	80	2.0
	C2R-SL70-RK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	0.0	70.0	80	4.5
	C2R-SL70-RK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	0.0	70.0	80	6.0
	C2R-SL70-RL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	0.0	70.0	80	6.5
	C2R-SL70-RL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	0.0	70.0	80	6.5


R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para corte e usinagem de canais

Desenho de fixação por mola

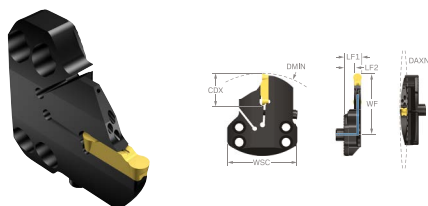

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	BD [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-SL70-LG15AB	G	0.591	3.94	0.551	2.756	0.610	1.890	0.000	2.756	1160	3.0
	C2R-SL70-LH30AB	H	1.181	3.94	0.551	2.756	0.630	2.205	0.000	2.756	1160	3.3
	C2R-SL70-LK15AB	J	0.591	4.72	0.591	2.756	0.709	1.417	0.000	2.756	1160	1.5
	C2R-SL70-LK30AB	K	1.181	4.72	0.551	2.756	0.669	2.165	0.000	2.756	1160	3.3
	C2R-SL70-LK45AB	K	1.772	4.72	0.591	2.756	0.709	2.795	0.000	2.756	1160	4.4
	C2R-SL70-LL35AB	L	1.378	3.54	0.551	2.756	0.709	2.402	0.000	2.756	1160	4.8
	C2R-SL70-LL50AB	L	1.969	4.13	0.551	2.756	0.709	3.189	0.000	2.756	1160	4.8
	C2R-SL70-RG15AB	G	0.591	3.94	0.551	2.756	0.610	1.890	0.000	2.756	1160	3.0
	C2R-SL70-RH30AB	H	1.181	3.94	0.551	2.756	0.630	2.205	0.000	2.756	1160	3.3
	C2R-SL70-RK15AB	J	0.591	4.72	0.591	2.756	0.709	1.417	0.000	2.756	1160	1.5
	C2R-SL70-RK30AB	K	1.181	4.72	0.551	2.756	0.669	2.165	0.000	2.756	1160	3.3
	C2R-SL70-RK45AB	K	1.772	4.72	0.591	2.756	0.709	2.795	0.000	2.756	1160	4.4
	C2R-SL70-RL35AB	L	1.378	3.54	0.551	2.756	0.709	2.402	0.000	2.756	1160	4.8
	C2R-SL70-RL50AB	L	1.969	4.13	0.551	2.756	0.709	3.189	0.000	2.756	1160	4.8

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

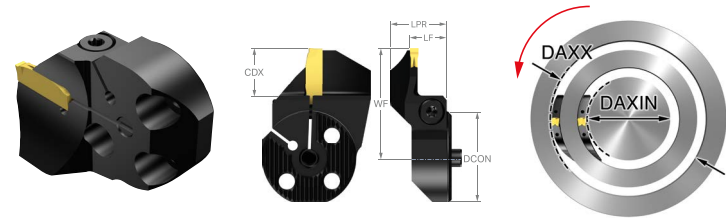


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150	2.5
	C2A-SL32-LGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

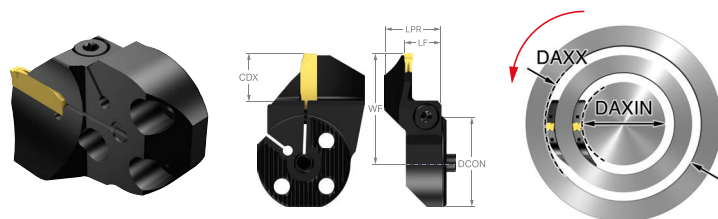

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

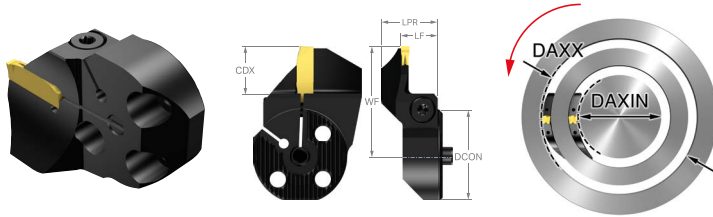


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-LGF12B-040GB	F	0.472	1.575	2.205	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF12B-054GB	F	0.472	2.126	2.756	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF15B-068GB	F	0.591	2.677	3.858	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF15B-090GB	F	0.591	3.543	5.512	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF15B-130GB	F	0.591	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGG12B-034GB	G	0.472	1.339	1.732	0.551	1.260	0.551	1.382	0.004	2176	1.8
	C2A-SL32-LGG15B-042GB	G	0.591	1.654	2.362	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG15B-054GB	G	0.591	2.126	2.953	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18B-067GB	G	0.709	2.638	3.937	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18B-090GB	G	0.709	3.543	6.299	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18B-130GB	G	0.709	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18B-300GB	G	0.709	11.811	39.370	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGJ18B-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18B-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18B-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18B-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18B-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18B-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGK18B-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

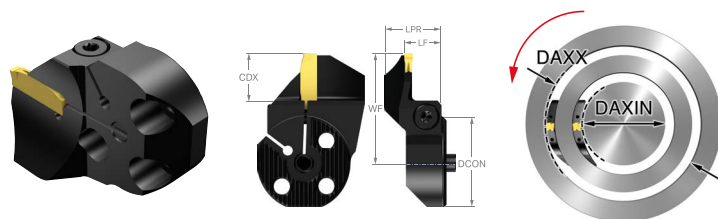

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-LGK18B-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-LGK18B-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-LGK18B-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-LGK18B-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18B-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18B-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18B-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18B-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18B-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18B-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGJ18B-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18B-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18B-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18B-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18B-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18B-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGK18B-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18B-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18B-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18B-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18B-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda




Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

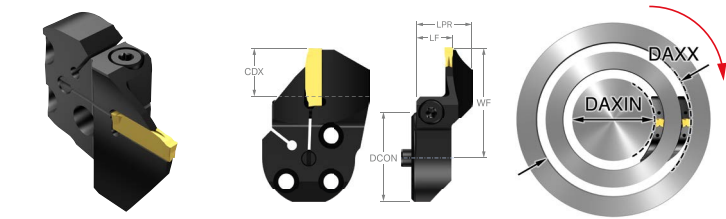


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-RGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150	2.5
	C2A-SL32-RGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

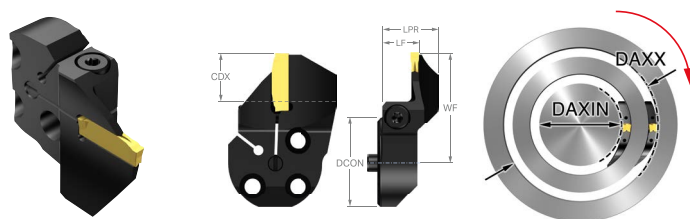

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

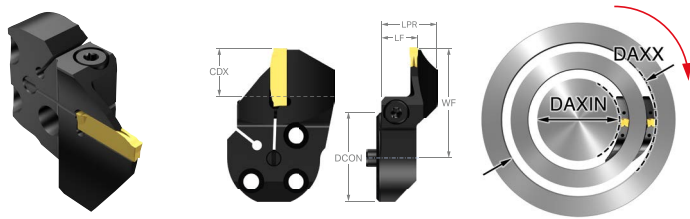


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in²]	TQ [ft]
	C2A-SL32-RGF12B-040GB	F	0.472	1.575	2.205	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF12B-054GB	F	0.472	2.126	2.756	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF15B-068GB	F	0.591	2.677	3.858	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF15B-090GB	F	0.591	3.543	5.512	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF15B-130GB	F	0.591	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGG12B-034GB	G	0.472	1.339	1.732	0.551	1.260	0.551	1.382	0.004	2176	1.8
	C2A-SL32-RGG15B-042GB	G	0.591	1.654	2.362	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG15B-054GB	G	0.591	2.126	2.953	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18B-067GB	G	0.709	2.638	3.937	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18B-090GB	G	0.709	3.543	6.299	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18B-130GB	G	0.709	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18B-300GB	G	0.709	11.811	39.370	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGJ18B-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18B-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18B-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18B-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18B-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18B-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGK18B-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

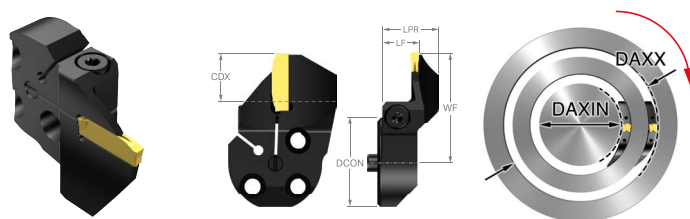


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-RGK18B-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGK18B-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGK18B-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGK18B-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18B-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18B-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18B-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18B-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18B-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18B-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGJ18B-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18B-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18B-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18B-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18B-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18B-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGK18B-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGK18B-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGK18B-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGK18B-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGK18B-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

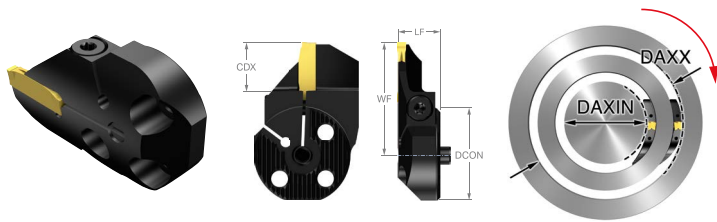


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150	2.5
	C2A-SL32-LGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

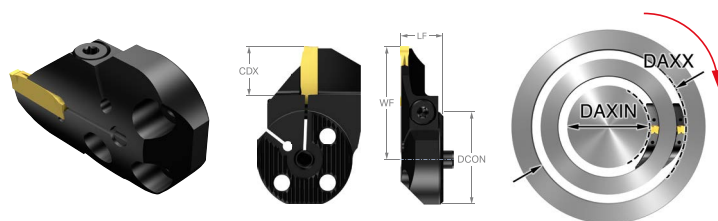

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

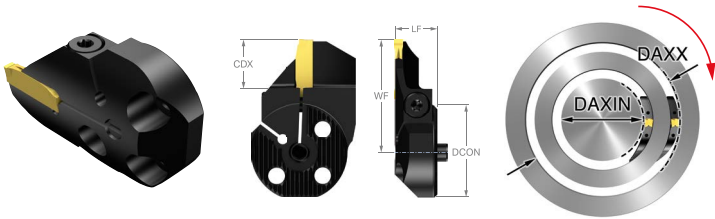


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-LGF12A-040GB	F	0.472	1.575	2.205	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF12A-054GB	F	0.472	2.126	2.756	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF15A-068GB	F	0.591	2.677	3.858	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF15A-090GB	F	0.591	3.543	5.512	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF15A-130GB	F	0.591	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGG12A-034GB	G	0.472	1.339	1.732	0.551	1.260	0.551	1.382	0.004	2176	1.8
	C2A-SL32-LGG15A-042GB	G	0.591	1.654	2.362	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG15A-054GB	G	0.591	2.126	2.953	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18A-067GB	G	0.709	2.638	3.937	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18A-090GB	G	0.709	3.543	6.299	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18A-130GB	G	0.709	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18A-300GB	G	0.709	11.811	39.370	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGJ18A-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18A-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18A-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18A-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18A-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18A-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGK18A-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

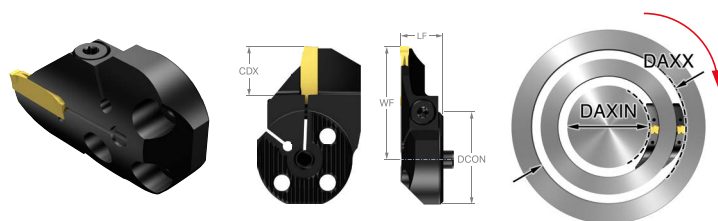

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-LGK18A-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-LGK18A-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-LGK18A-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGK18A-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGK18A-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18A-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18A-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18A-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18A-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18A-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18A-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGJ18A-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18A-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18A-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18A-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18A-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18A-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGK18A-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18A-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18A-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18A-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

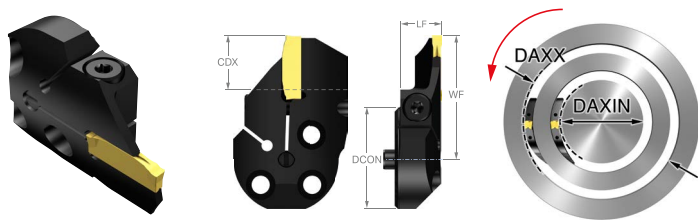


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-RGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150	2.5
	C2A-SL32-RGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

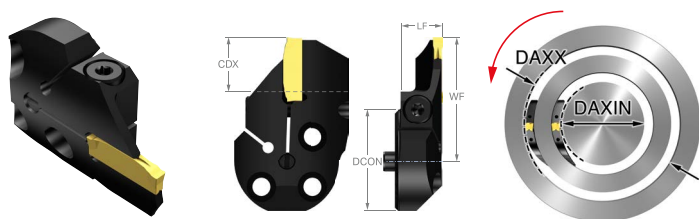

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

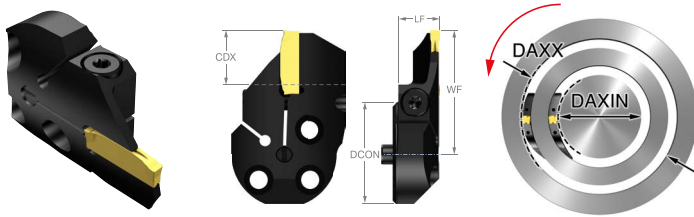


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-LGK18A-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGF12A-040GB	F	0.472	1.575	2.205	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF12A-054GB	F	0.472	2.126	2.756	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF15A-068GB	F	0.591	2.677	3.858	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF15A-090GB	F	0.591	3.543	5.512	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF15A-130GB	F	0.591	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGG12A-034GB	G	0.472	1.339	1.732	0.551	1.260	0.551	1.382	0.004	2176	1.8
	C2A-SL32-RGG15A-042GB	G	0.591	1.654	2.362	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG15A-054GB	G	0.591	2.126	2.953	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18A-067GB	G	0.709	2.638	3.937	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18A-090GB	G	0.709	3.543	6.299	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18A-130GB	G	0.709	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18A-300GB	G	0.709	11.811	39.370	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGJ18A-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18A-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18A-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18A-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18A-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18A-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

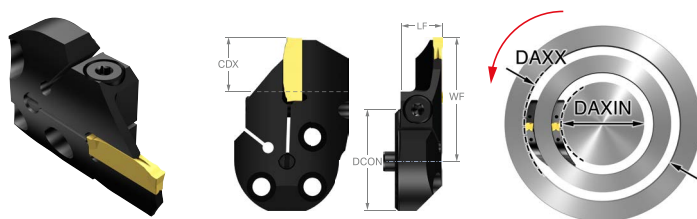

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-RGK18A-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGK18A-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGK18A-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18A-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18A-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18A-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18A-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18A-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18A-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18A-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGJ18A-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18A-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18A-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18A-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18A-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18A-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGK18A-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGK18A-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGK18A-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGK18A-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGK18A-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

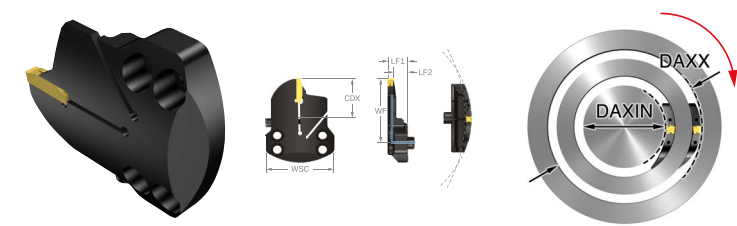

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-LGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL70-LGH40A-290AB	H	1.575	11.417	19.685	0.591	0.669	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGJ40A-290AB	J	1.575	11.417	19.685	0.591	0.689	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGK40A-168AB	K	1.575	6.614	11.811	0.669	0.787	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGK40A-288AB	K	1.575	11.339	19.685	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1

R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por mola

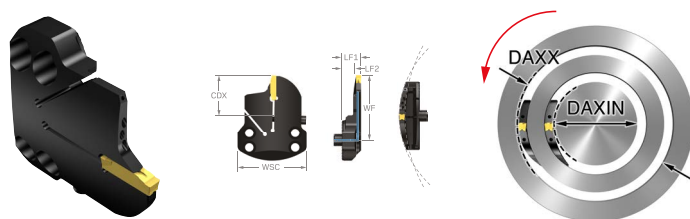

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-RGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL70-RGH40A-290AB	H	1.575	11.417	19.685	0.591	0.669	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGJ40A-290AB	J	1.575	11.417	19.685	0.591	0.689	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGK40A-168AB	K	1.575	6.614	11.811	0.669	0.787	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGK40A-288AB	K	1.575	11.339	19.685	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1

R = versão direita, L = versão esquerda



Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por mola

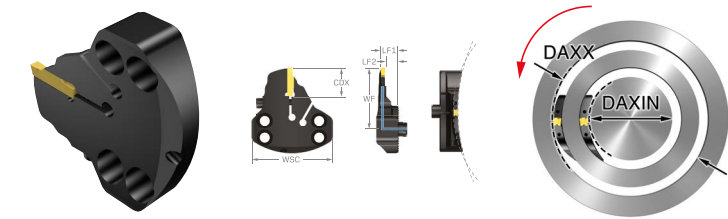

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-LGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-LGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-LGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-LGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5
	C2A-SL70-LGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL70-LGH15B-080AB	H	0.591	3.150	5.118	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-LGH15B-120AB	H	0.591	4.724	7.874	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-LGH15B-190AB	H	0.591	7.480	11.811	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-LGH40B-290AB	H	1.575	11.417	19.685	0.591	0.669	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGJ40B-290AB	J	1.575	11.417	19.685	0.591	0.689	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGK40B-168AB	K	1.575	6.614	11.811	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGK40B-288AB	K	1.575	11.339	19.685	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1


R = versão direita, L = versão esquerda

Cabeça de corte CoroCut® 2 para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por mola

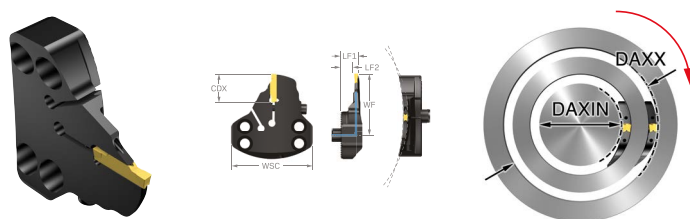


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-RGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-RGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-RGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-RGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5
	C2A-SL70-RGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL70-RGH15B-080AB	H	0.591	3.150	5.118	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-RGH15B-120AB	H	0.591	4.724	7.874	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-RGH15B-190AB	H	0.591	7.480	11.811	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-RGH40B-290AB	H	1.575	11.417	19.685	0.591	0.669	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGJ40B-290AB	J	1.575	11.417	19.685	0.591	0.689	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGK40B-168AB	K	1.575	6.614	11.811	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGK40B-288AB	K	1.575	11.339	19.685	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1

R = versão direita, L = versão esquerda



Barra de mandrilar CoroCut® 2 para perfilamento

Desenho de fixação por parafuso

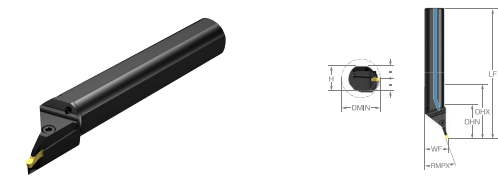

													RMPX [deg]
Métrica (mm)													20.00

		Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	NOVO	C2T-CF40-LX20J25GB	J	25.0	63.5	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00	0.0	40	5.0
	NOVO	C2T-CF40-LX20L25GB	L	25.0	63.5	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00	0.0	40	5.0
	NOVO	C2T-CF40-RX20J25GB	J	25.0	63.5	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00	0.0	40	5.0
	NOVO	C2T-CF40-RX20L25GB	L	25.0	63.5	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00	0.0	40	5.0

R = versão direita, L = versão esquerda


													RMPX [deg]
Imperial (polegadas)													20.00

		Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	NOVO	C2T-CFA24-LX20J25GB	J	0.984	2.52	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000	0.000	580	3.7
	NOVO	C2T-CFA24-LX20L25GB	L	0.984	2.52	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000	0.000	580	3.7
	NOVO	C2T-CFA24-RX20J25GB	J	0.984	2.52	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000	0.000	580	3.7
	NOVO	C2T-CFA24-RX20L25GB	L	0.984	2.52	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000	0.000	580	3.7


R = versão direita, L = versão esquerda

Barra de mandrilar CoroCut® 2 para usinagem de canais internos

Desenho de fixação por parafuso

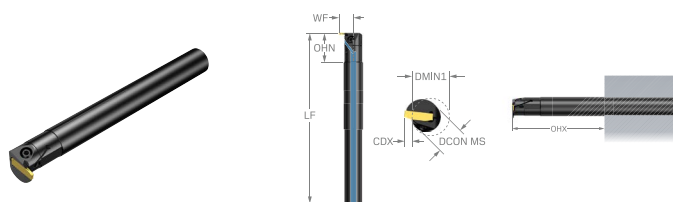

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-CE16-LD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00	150.00	12.50	0.0	150	3.0
	C2R-CE16-RD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00	150.00	12.50	0.0	150	3.0
	C2R-CE20-LD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	3.0
	C2R-CE20-LE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	3.5
	C2R-CE20-LG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	4.0
	C2R-CE20-RD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	3.0
	C2R-CE20-RE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	3.5
	C2R-CE20-RG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	4.0
	C2R-CE25-LE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	3.5
	C2R-CE25-LG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	4.0
	C2R-CE25-LH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.25	0.0	150	4.5
	C2R-CE25-LJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	5.0
	C2R-CE25-RE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	3.5
	C2R-CE25-RG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	4.0
	C2R-CE25-RH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.25	0.0	150	4.5
	C2R-CE25-RJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	5.0

R = versão direita, L = versão esquerda



Barra de mandrilar CoroCut® 2 para usinagem de canais internos

Desenho de fixação por parafuso

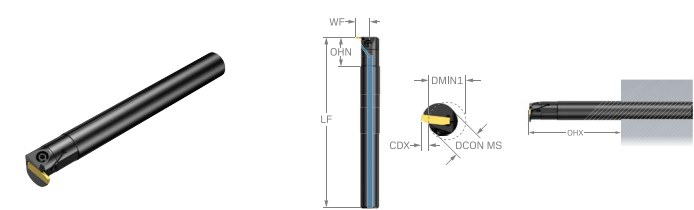


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-CEA10-LD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625	5.905	0.492	0.000	2176	2.2
	C2R-CEA10-RD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625	5.905	0.492	0.000	2176	2.2
	C2R-CEA12-LD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	0.000	2176	2.2
	C2R-CEA12-LE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	0.000	2176	2.6
	C2R-CEA12-LG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.600	0.000	2176	3.0
	C2R-CEA12-RD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	0.000	2176	2.2
	C2R-CEA12-RE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	0.000	2176	2.6
	C2R-CEA12-RG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.600	0.000	2176	3.0
	C2R-CEA16-LE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.785	0.000	2176	2.6
	C2R-CEA16-LG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	0.000	2176	3.0
	C2R-CEA16-LH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.758	0.000	2176	3.3
	C2R-CEA16-LJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	0.000	2176	3.7
	C2R-CEA16-RE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.785	0.000	2176	2.6
	C2R-CEA16-RG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	0.000	2176	3.0
	C2R-CEA16-RH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.758	0.000	2176	3.3
	C2R-CEA16-RJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	0.000	2176	3.7

R = versão direita, L = versão esquerda

Barra de mandrilar CoroCut® 2 para usinagem de canais internos

Desenho de fixação por parafuso

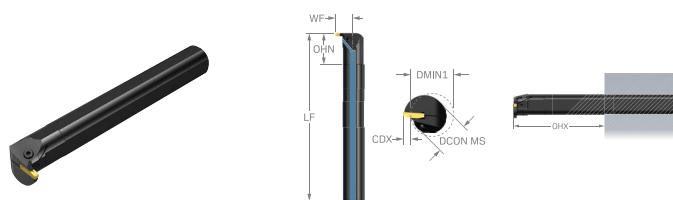

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	ODN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-CF32-LE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.50	0.0	150	4.0
	C2R-CF32-LG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.25	0.0	150	4.5
	C2R-CF32-LH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	26.50	0.0	150	4.5
	C2R-CF32-LJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	27.00	0.0	150	5.0
	C2R-CF32-RE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.50	0.0	150	4.0
	C2R-CF32-RG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.25	0.0	150	4.5
	C2R-CF32-RH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	26.50	0.0	150	4.5
	C2R-CF32-RJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	27.00	0.0	150	5.0
	C2R-CF40-LG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	4.5
	C2R-CF40-LH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.0
	C2R-CF40-LJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.5
	C2R-CF40-LK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.5
	C2R-CF40-RG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	4.5
	C2R-CF40-RH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.0
	C2R-CF40-RJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.5
	C2R-CF40-RK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.5
	C2R-CF50-LH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.0
	C2R-CF50-LJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.5
	C2R-CF50-LK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.5
	C2R-CF50-RH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.0
	C2R-CF50-RJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.5
	C2R-CF50-RK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.5

R = versão direita, L = versão esquerda



Barra de mandrilar CoroCut® 2 para usinagem de canais internos

Desenho de fixação por parafuso

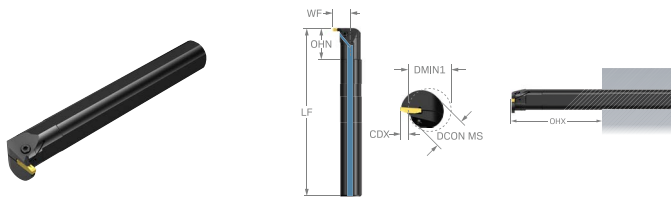

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
	C2R-CFA20-LE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	0.000	2176	3.0
	C2R-CFA20-LG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA20-LH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.053	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA20-LJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.073	0.000	2176	3.7
	C2R-CFA20-RE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	0.000	2176	3.0
	C2R-CFA20-RG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA20-RH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.053	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA20-RJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.073	0.000	2176	3.7
	C2R-CFA24-LG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA24-LH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.220	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA24-LJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	3.7
	C2R-CFA24-LK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	4.1
	C2R-CFA24-RG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA24-RH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.220	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA24-RJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	3.7
	C2R-CFA24-RK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	4.1
	C2R-CFA32-LH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.506	0.000	2176	3.7
	C2R-CFA32-LJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	0.000	2176	4.1
	C2R-CFA32-LK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	0.000	2176	4.1
	C2R-CFA32-RH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.506	0.000	2176	3.7
	C2R-CFA32-RJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	0.000	2176	4.1
	C2R-CFA32-RK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	0.000	2176	4.1

R = versão direita, L = versão esquerda



SANDVIK
Coromant
CoroMill® MS20

Saiba mais sobre as classes
CoroMill® MS20:
sandvik.coromant.com/coromillms20



Ferramentas para fresamento

Pastilhas intercambiáveis 274

Pastilha CoroMill® 176 para fresamento de engrenagens	274
Pastilha CoroMill® 200 para fresamento	275
Pastilha CoroMill® 210 para fresamento	279
Pastilha CoroMill® 245 para fresamento	280
Pastilha CoroMill® 300 para fresamento	282
Cabeça CoroMill® 327 inteiriça de metal duro para usinagem de canais	286
Pastilha CoroMill® 328 para fresamento de canais	288
Pastilha CoroMill® 331 para fresamento lateral e faceamento	289
Pastilha CoroMill® QD para usinagem de canais	298
Pastilha CoroMill® 345 para fresamento	304
Pastilha CoroMill® 365 para fresamento	307
Pastilha CoroMill® 390 para fresamento	310
Pastilha CoroMill® 415 para fresamento	317
Pastilha CoroMill® 419 para fresamento	318
Pastilha CoroMill® 490 para fresamento	319
Pastilha CoroMill® 495 para fresamento	321
Pastilha CoroMill® 600 para fresamento	322
Pastilha CoroMill® 690 para fresamento	323
Pastilha CoroMill® 745 para fresamento	325
Pastilha CoroMill® 790 para fresamento	326
Pastilha T-Max® Long Edge para fresamento	328
Pastilha para fresamento em mergulho	329
Pastilha CoroMill® Century para fresamento	330
Pastilha CoroMill® MS20 para fresamento	331
Pastilha CoroMill® MH20 para fresamento	332
Pastilha CoroMill® MS60 para fresagem	333
Pastilha CoroMill® MR80 para fresagem	334
Pastilha CoroMill® MF80 para fresagem	335

Fresamento de canais 336

Corpo de Fresa CoroMill® 328 para fresamento de canais	336
--	-----

Faceamento 337

Corpo de Fresa de facear M5B90	337
Corpo de Fresa de facear M5C90	338
Fresa de faceamento CoroMill® MF80	339
Fresa de faceamento CoroMill® MH20	340
Fresa de faceamento CoroMill® MR80	343

Fresamento de cantos a 90° 346

Corpo de Fresa CoroMill® MS20 para cantos a 90 graus	346
--	-----

Corpo de Fresa CoroMill® MS60 para cantos a 90 graus	357
--	-----

Ferramentas sólidas rotativas otimizadas 358


Fresa de topo CoroMill® Plura Ball Nose inteiriça de metal duro	358
Fresa de topo CoroMill® Plura lollipop inteiriça de metal duro	368
Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado	374

Ferramentas sólidas rotativas versáteis 393

Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral	393
--	-----



Pastilha CoroMill® 176 para fresamento de engrenagens

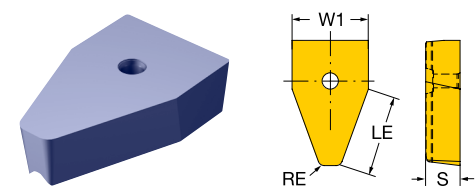

Métrica (mm)

		P				
Código para pedido		1230	SSC	S [mm]	PRSPC	W1 [mm]
PM	NOVO 176M40-N100608E-PM	○	10	5.50	module 4	9.8
	NOVO 176M60-N150612E-PM	○	15	5.50	module 6	14.7
	NOVO 176M80-N210616E-PM	○	21	5.50	module 8	19.5

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


		P				
Código para pedido		1230	SSC	S [inch]	PRSPC	W1 [inch]
PM	NOVO 176M40-N100608E-PM	○	10	0.217	module 4	0.4
	NOVO 176M60-N150612E-PM	○	15	0.217	module 6	0.6
	NOVO 176M80-N210616E-PM	○	21	0.217	module 8	0.8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® 200 para fresamento

Fresamento de perfis

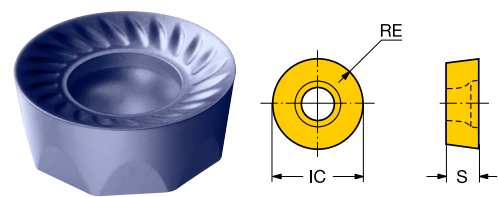


Imperial (polegadas)

				P		M											
		Código para pedido		1230	1230	SSC	S	RE	IC	APMX	HAND						
Leve	PL	NOVO	RCHT 10 T3 M0-PL	●	○	.394	0.156	0.197	0.394	0.197	Neutro						
		NOVO	RCHT 12 04 M0-PL	●	○	.472	0.188	0.236	0.472	0.069	Neutro						
		NOVO	RCHT 16 06 M0-PL	●	○	.630	0.250	0.315	0.630	0.092	Neutro						
		NOVO	RCHT 20 06 M0-PL	●	○	.787	0.250	0.394	0.787	0.115	Neutro						
Média	PM	NOVO	RCKT 10 T3 M0-PM	●	○	.394	0.156	0.197	0.394	0.197	Neutro						
		NOVO	RCKT 12 04 M0-PM	●	○	.472	0.188	0.236	0.472	0.069	Neutro						
		NOVO	RCKT 16 06 M0-PM	●	○	.630	0.250	0.315	0.630	0.092	Neutro						
		NOVO	RCKT 20 06 M0-PM	●	○	.787	0.250	0.394	0.787	0.115	Neutro						
Pesado	PH	NOVO	RCKT 09 T3 00-PH	●		3/8	0.156	0.188	0.375	0.188	Neutro						
		NOVO	RCKT 12 04 M0-PH	●		.472	0.188	0.236	0.472	0.069	Neutro						
		NOVO	RCKT 16 06 M0-PH	●		.630	0.250	0.315	0.630	0.092	Neutro						
		NOVO	RCKT 20 06 M0-PH	●		.787	0.250	0.394	0.787	0.115	Neutro						

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 200 para fresamento

Fresamento de perfis

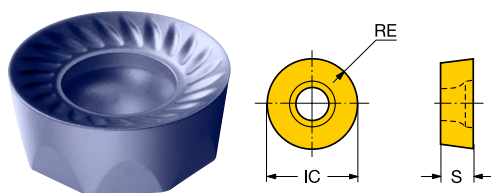

Métrica (mm)

				P	M					
		Código para pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND
Leve	PL	NOVO RCHT 09 T3 00-PL	●	○	09	3.97	4.8	9.52	4.8	Neutro
		NOVO RCHT 13 04 00-PL	●	○	13	4.76	6.3	12.70	1.9	Neutro
		NOVO RCHT 19 06 00-PL	●	○	19	6.35	9.5	19.05	2.8	Neutro
Média	PM	NOVO RCKT 09 T3 00-PM	●	○	09	3.97	4.8	9.52	4.8	Neutro
		NOVO RCKT 13 04 00-PM	●	○	13	4.76	6.3	12.70	1.9	Neutro
		NOVO RCKT 19 06 00-PM	●	○	19	6.35	9.5	19.05	2.8	Neutro
Pesado	PH	NOVO RCKT 10 T3 M0-PH	●		10	3.97	5.0	10.00	5.0	Neutro
		NOVO RCKT 13 04 00-PH	●		13	4.76	6.3	12.70	1.9	Neutro
		NOVO RCKT 19 06 00-PH	●		19	6.35	9.5	19.05	2.8	Neutro

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


				P	M					
		Código para pedido	1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND
Leve	PL	NOVO RCHT 09 T3 00-PL	●	○	3/8	0.156	0.188	0.375	0.188	Neutro
		NOVO RCHT 13 04 00-PL	●	○	1/2	0.188	0.250	0.500	0.073	Neutro
		NOVO RCHT 19 06 00-PL	●	○	3/4	0.250	0.375	0.750	0.110	Neutro

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® 200 para fresamento

Fresamento de perfis

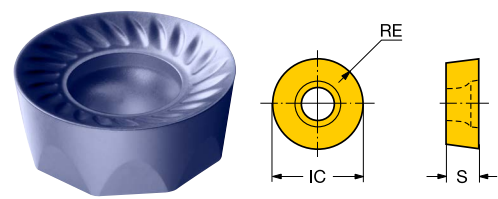


Imperial (polegadas)

				P		M											
		Código para pedido		1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND						
Média	PM	NOVO	RCKT 09 T3 00-PM	●	○	3/8	0.156	0.188	0.375	0.188	Neutro						
		NOVO	RCKT 13 04 00-PM	●	○	1/2	0.188	0.250	0.500	0.073	Neutro						
		NOVO	RCKT 19 06 00-PM	●	○	3/4	0.250	0.375	0.750	0.110	Neutro						
Pesado	PH	NOVO	RCKT 10 T3 M0-PH	●		.394	0.156	0.197	0.394	0.197	Neutro						
		NOVO	RCKT 13 04 00-PH	●		1/2	0.188	0.250	0.500	0.073	Neutro						
		NOVO	RCKT 19 06 00-PH	●		3/4	0.250	0.375	0.750	0.110	Neutro						

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 210 para fresamento

Faceamento

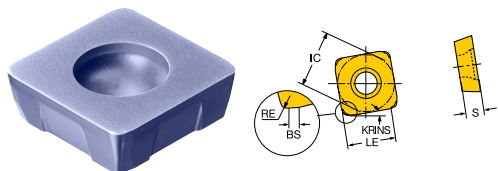

Métrica (mm)

				P	M												
				Código para pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	REEQ [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Média	PM	NOVO	R210-09 04 12M-PM	●	○	09	4.00	0.8	1.0	9.40	2.5	6.2		1.2	10.00	Direita	
		NOVO	R210-09 04 14E-PM	●	○	09	4.50	0.7	1.4	9.50	2.5	5.8	50.0	1.2	10.00	Neutro	
		NOVO	R210-14 05 12M-PM	●	○	14	4.76	0.8	1.0	14.50	3.5	11.3		2.0	10.00	Direita	
		NOVO	R210-14 05 14E-PM	●	○	14	5.26	0.7	1.4	14.60	3.5	10.8	50.0	2.0	10.00	Neutro	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (pulgadas)


					P	M											
Código para pedido					1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	REEQ [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Média	PM	NOVO	R210-09 04 12M-PM	●	○	09	0.157	0.030	0.039	0.370	0.098	0.244		0.047	10.000	Direita	
		NOVO	R210-09 04 14E-PM	●	○	09	0.177	0.026	0.055	0.374	0.098	0.227	1.969	0.047	10.000	Neutro	
		NOVO	R210-14 05 12M-PM	●	○	14	0.188	0.030	0.039	0.571	0.138	0.445		0.079	10.000	Direita	
		NOVO	R210-14 05 14E-PM	●	○	14	0.207	0.028	0.055	0.575	0.138	0.426	1.969	0.079	10.000	Neutro	
					P	M											

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® 245 para fresamento

Faceamento



Métrica (mm)

				P	M											
Código para pedido				1230	1230		SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Leve	ML	NOVO	R245-12 T3 E-ML	●	○	12	3.97	2.1	1.5	13.40	10.0	200.0	6.5	45.00	Direita	
	PL	NOVO	R245-12 T3 E-PL	●	○	12	3.97	2.1	1.5	13.40	10.0	200.0	6.5	45.00	Direita	
		NOVO	R245-12 T3 M-PL	●	○	12	3.97	2.0	1.5	13.40	10.0		6.5	45.00	Direita	
Média	PM	NOVO	R245-12 T3 M-PM	●	○	12	3.97	2.0	1.5	13.40	10.0		6.5	45.00	Direita	
		NOVO	R245-18 T6 M-PM	●	○	18	6.10	1.5	1.0	18.00	13.9		9.8	45.00	Direita	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

				P	M										
Código para pedido				1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Leve	ML	NOVO	R245-12 T3 E-ML	●	○	12	0.156	0.083	0.059	0.528	0.394	7.874	0.256	45.000	Direita
	PL	NOVO	R245-12 T3 E-PL	●	○	12	0.156	0.083	0.059	0.528	0.394	7.874	0.256	45.000	Direita
		NOVO	R245-12 T3 M-PL	●	○	12	0.156	0.080	0.059	0.528	0.394		0.256	45.000	Direita
Média	PM	NOVO	R245-12 T3 M-PM	●	○	12	0.156	0.080	0.059	0.528	0.394		0.256	45.000	Direita
		NOVO	R245-18 T6 M-PM	●	○	18	0.240	0.059	0.039	0.709	0.547		0.384	45.000	Direita
				P	M										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 245 para fresamento

Faceamento

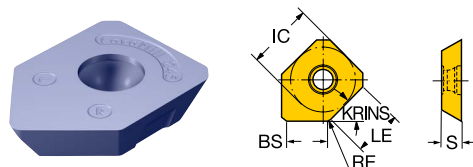


Métrica (mm)

				P	M												



Pastilha CoroMill® 300 para fresamento

Fresamento de perfis

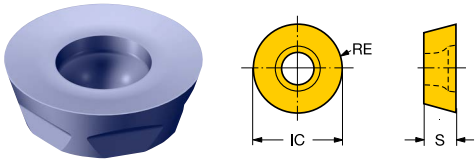


Métrica (mm)

				P		M					

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 300 para fresamento

Fresamento de perfis

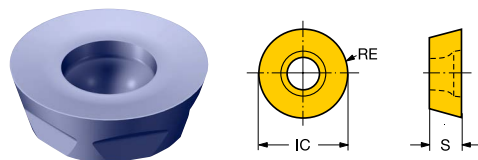

Imperial (polegadas)


		P M								
		Código para pedido	1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND
Leve	PL	NOVO R300-0828E-PL	●	○	08	0.109	0.157	0.315	0.157	Neutro
		NOVO R300-1032E-PL	●	○	10	0.125	0.197	0.394	0.098	Neutro
		NOVO R300-1240E-PL	●	○	12	0.156	0.236	0.472	0.118	Neutro
		NOVO R300-1648E-PL	●	○	16	0.188	0.315	0.630	0.157	Neutro
		NOVO R300-2060E-PL	●	○	20	0.255	0.394	0.787	0.115	Neutro
Média	PM	NOVO R300-0517E-PM	●		05	0.067	0.098	0.197	0.098	Neutro
		NOVO R300-0720E-PM	●		07 20	0.078	0.138	0.276	0.138	Neutro
		NOVO R300-0724E-PM	●		07 24	0.094	0.138	0.276	0.138	Neutro
		NOVO R300-0828E-PM	●		08	0.109	0.157	0.315	0.157	Neutro
		NOVO R300-0828M-PM	●		08	0.109	0.157	0.315	0.157	Neutro
		NOVO R300-1032E-PM	●		10	0.125	0.197	0.394	0.098	Neutro
		NOVO R300-1032M-PM	●		10	0.125	0.197	0.394	0.098	Neutro
		NOVO R300-1240E-PM	●		12	0.156	0.236	0.472	0.118	Neutro
		NOVO R300-1240M-PM	●		12	0.156	0.236	0.472	0.118	Neutro
		NOVO R300-1648E-PM	●		16	0.188	0.315	0.630	0.157	Neutro
		NOVO R300-1648M-PM	●		16	0.188	0.315	0.630	0.157	Neutro
		NOVO R300-2060E-PM	●		20	0.255	0.394	0.787	0.115	Neutro
		NOVO R300-2060M-PM	●		20	0.255	0.394	0.787	0.115	Neutro
Pesado	PH	NOVO R300-0828M-PH	●		08	0.109	0.157	0.315	0.157	Neutro
		NOVO R300-1032M-PH	●		10	0.125	0.197	0.394	0.098	Neutro
		NOVO R300-1240M-PH	●		12	0.156	0.236	0.472	0.118	Neutro
		NOVO R300-1648M-PH	●		16	0.188	0.315	0.630	0.157	Neutro
		NOVO R300-2060M-PH	●		20	0.255	0.394	0.787	0.115	Neutro

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® 300 para fresamento

Fresamento de perfis

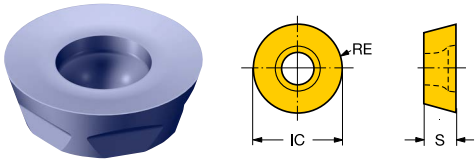

Métrica (mm)

				P	M							
				Código para pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND
Leve	PL	NOVO	R300-1340E-PL	●	○	13	3.97	6.3	12.70	3.2	Neutro	
		NOVO	R300-2570E-PL	●	○	25	7.94	12.7	25.40	3.7	Neutro	
Média	PM	NOVO	R300-0932E-PM	●		09	3.17	4.8	9.52	2.4	Neutro	
		NOVO	R300-0932M-PM	●		09	3.17	4.8	9.52	2.4	Neutro	
		NOVO	R300-1340E-PM	●		13	3.97	6.3	12.70	3.2	Neutro	
		NOVO	R300-1340M-PM	●		13	3.97	6.3	12.70	3.2	Neutro	
		NOVO	R300-2570M-PM	●		25	7.94	12.7	25.40	3.7	Neutro	
Pesado	PH	NOVO	R300-1340M-PH	●		13	3.97	6.3	12.70	3.2	Neutro	
		NOVO	R300-2570M-PH	●		25	7.94	12.7	25.40	3.7	Neutro	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

				P	M						
Código para pedido				1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND
Leve	PL	NOVO	R300-1340E-PL	●	○	13	0.156	0.250	0.500	0.125	Neutro
		NOVO	R300-2570E-PL	●	○	25	0.313	0.500	1.000	0.146	Neutro
				P	M						

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 300 para fresamento

Fresamento de perfis

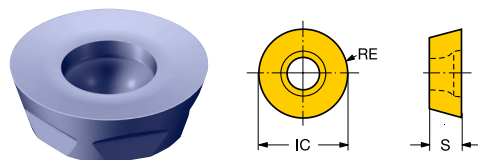


Imperial (polegadas)

				P	M						
		Código para pedido		1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND
Média	PM	NOVO	R300-0932E-PM	●		09	0.125	0.188	0.375	0.094	Neutro
		NOVO	R300-0932M-PM	●		09	0.125	0.188	0.375	0.094	Neutro
		NOVO	R300-1340E-PM	●		13	0.156	0.250	0.500	0.125	Neutro
		NOVO	R300-1340M-PM	●		13	0.156	0.250	0.500	0.125	Neutro
		NOVO	R300-2570M-PM	●		25	0.313	0.500	1.000	0.146	Neutro
Peso	PH	NOVO	R300-1340M-PH	●		13	0.156	0.250	0.500	0.125	Neutro
		NOVO	R300-2570M-PH	●		25	0.313	0.500	1.000	0.146	Neutro



Cabeça CoroMill® 327 inteiriça de metal duro para usinagem de canais

Fresamento de canais

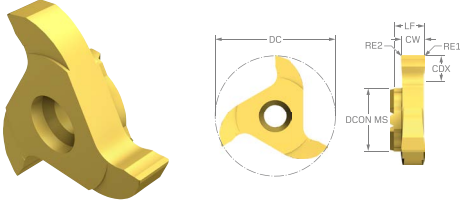

Métrica (mm)

		P	S	K	M	N		
Código para pedido		1025	1025	1025	1025	1025	CDX [mm]	CW [mm]
NOVO	327R12-2830002-GLM	☐	☐	☐	☐	☐	6.5	3.00
NOVO	327R12-2840002-GLM	☐	☐	☐	☐	☐	6.5	4.00
NOVO	327R12-2850002-GLM	☐	☐	☐	☐	☐	6.5	5.00
NOVO	327R12-2850002-GMM	☐	☐	☐	☐	☐	6.5	5.00
NOVO	327R12-2860002-GLM	☐	☐	☐	☐	☐	6.5	6.00
NOVO	327R12-2860002-GMM	☐	☐	☐	☐	☐	6.5	6.00
NOVO	327R14-2850002-GM	☐	☐	☐	☐	☐	6.5	5.00
NOVO	327R14-2860002-GM	☐	☐	☐	☐	☐	6.5	6.00
		P	S	K	M	N		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		P	S	K	M	N		
Código para pedido		1025	1025	1025	1025	1025	CDX [inch]	CW [inch]
NOVO	327R12-2830002-GLM	☐	☐	☐	☐	☐	0.256	0.118
NOVO	327R12-2840002-GLM	☐	☐	☐	☐	☐	0.256	0.157
NOVO	327R12-2850002-GLM	☐	☐	☐	☐	☐	0.256	0.197
NOVO	327R12-2850002-GMM	☐	☐	☐	☐	☐	0.256	0.197
NOVO	327R12-2860002-GLM	☐	☐	☐	☐	☐	0.256	0.236
		P	S	K	M	N		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Cabeça CoroMill® 327 inteiriça de metal duro para usinagem de canais

Fresamento de canais

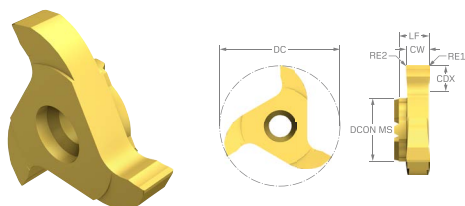

Imperial (polegadas)


		P S K M N						
Código para pedido		1025	1025	1025	1025	1025	CDX [inch]	CW [inch]
NOVO	327R12-2860002-GMM	○	○	○	○	○	0.256	0.236
NOVO	327R14-2850002-GM	○	○	○	○	○	0.256	0.197
NOVO	327R14-2860002-GM	○	○	○	○	○	0.256	0.236

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® 328 para fresamento de canais

Fresamento de canais

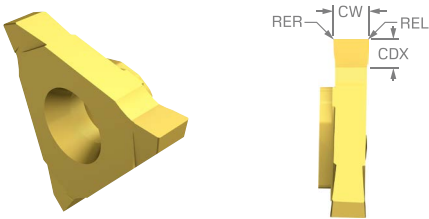

Métrica (mm)

			P			K			M					
			Código para pedido			1025	1025	1025	SSC	S [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	HAND	
Média	GM	NOVO	328R13-20002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	2.00	Direita			
		NOVO	328R13-25002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	2.50	Direita			
		NOVO	328R13-30002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	3.00	Direita			
		NOVO	328R13-40002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	4.00	Direita			
		NOVO	328R13-50002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	5.00	Direita			
						P			K			M		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

				P	K	M						
		Código para pedido			1025	1025	1025	SSC	S [inch]	CDX [inch]	CW [inch]	HAND
Média	GM	NOVO	328R13-20002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.079	Direita	
		NOVO	328R13-25002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.098	Direita	
		NOVO	328R13-30002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.118	Direita	
		NOVO	328R13-40002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.157	Direita	
		NOVO	328R13-50002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.197	Direita	
				P	K	M						

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 331 para fresamento lateral e faceamento

Fresamento de canais

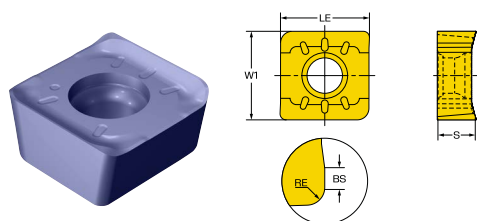

Métrica (mm)


				P	M									
Código para pedido				1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Média	M30	NOVO	L331.1A-115015E-M30	●		11	4.95	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-115023E-M30	●		11	5.00	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-115030E-M30	●		11	5.00	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Esquerda
		NOVO	R331.1A-115015E-M30	●		11	5.00	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-115023E-M30	●		11	5.00	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-115030E-M30	●		11	5.00	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Direita
	WM	NOVO	L331.1A-08 45 40H-WM	●	○	08	4.45	1.4	4.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-11 50 40H-WM	●	○	11	4.95	1.4	4.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-14 50 40H-WM	●	○	14	4.95	1.4	4.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Esquerda
		NOVO	R331.1A-08 45 40H-WM	●	○	08	4.45	1.4	4.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-11 50 40H-WM	●	○	11	4.95	1.4	4.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-14 50 40H-WM	●	○	14	4.95	1.4	4.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® 331 para fresamento lateral e faceamento

Fresamento de canais

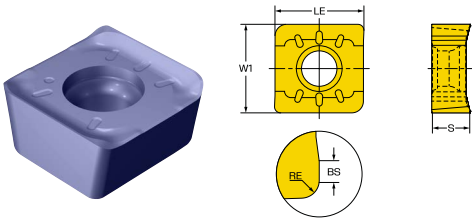


Imperial (polegadas)

			P	M										
Código para pedido			1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Média	M30	NOVO	L331.1A-115015E-M30	●		11	0.195	0.047	0.060	0.5	0.421	0.421	90.000	Esquerda
		NOVO	L331.1A-115023E-M30	●		11	0.197	0.047	0.090	0.5	0.421	0.421	90.000	Esquerda
		NOVO	L331.1A-115030E-M30	●		11	0.197	0.051	0.120	0.5	0.421	0.421	90.000	Esquerda
		NOVO	R331.1A-115015E-M30	●		11	0.197	0.047	0.060	0.5	0.421	0.421	90.000	Direita
		NOVO	R331.1A-115023E-M30	●		11	0.197	0.047	0.090	0.5	0.421	0.421	90.000	Direita
		NOVO	R331.1A-115030E-M30	●		11	0.197	0.051	0.120	0.5	0.421	0.421	90.000	Direita
	WM	NOVO	L331.1A-08 45 40H-WM	●	○	08	0.175	0.055	0.157	0.4	0.303	0.303	90.000	Esquerda
		NOVO	L331.1A-11 50 40H-WM	●	○	11	0.195	0.055	0.157	0.5	0.421	0.421	90.000	Esquerda
		NOVO	L331.1A-14 50 40H-WM	●	○	14	0.195	0.055	0.157	0.5	0.539	0.539	90.000	Esquerda
		NOVO	R331.1A-08 45 40H-WM	●	○	08	0.175	0.055	0.157	0.4	0.303	0.303	90.000	Direita
		NOVO	R331.1A-11 50 40H-WM	●	○	11	0.195	0.055	0.157	0.5	0.421	0.421	90.000	Direita
		NOVO	R331.1A-14 50 40H-WM	●	○	14	0.195	0.055	0.157	0.5	0.539	0.539	90.000	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 331 para fresamento lateral e faceamento

Fresamento de canais

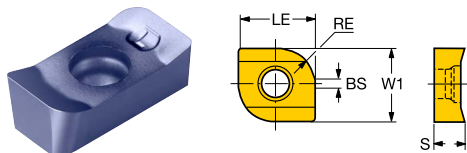

Métrica (mm)


				P	M									
Código para pedido				1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Leve	WL	NOVO	L331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	3.50	0.4	1.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	3.50	0.4	2.3	9.5	4.6	4.6	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	4.45	1.2	1.5	9.5	5.7	5.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	4.45	1.2	2.3	9.5	5.7	5.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	4.45	1.3	3.0	9.5	5.7	5.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	4.45	1.2	1.5	9.5	7.7	7.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	4.45	1.2	2.3	9.5	7.7	7.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	4.45	1.3	3.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	4.95	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-11 50 23H-WL	●	○	11	4.95	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-11 50 30H-WL	●	○	11	4.95	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-11 50 48H-WL	●	○	11	4.95	1.5	4.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-11 50 63H-WL	●	○	11	4.95	1.6	6.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-14 50 15H-WL	●	○	14	4.95	1.2	1.5	11.5	13.7	13.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-14 50 23H-WL	●	○	14	4.95	1.2	2.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-14 50 30H-WL	●	○	14	4.95	1.3	3.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-14 50 48H-WL	●	○	14	4.95	1.5	4.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Esquerda
		NOVO	L331.1A-14 50 63H-WL	●	○	14	4.95	1.6	6.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Esquerda
		NOVO	R331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	3.50	0.4	1.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	3.50	0.4	2.3	9.5	4.6	4.6	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	4.45	1.2	1.5	9.5	5.7	5.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	4.45	1.2	2.3	9.5	5.7	5.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	4.45	1.3	3.0	9.5	5.7	5.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	4.50	1.2	1.5	9.5	7.7	7.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	4.50	1.2	2.3	9.5	7.7	7.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	4.45	1.3	3.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	5.00	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® 331 para fresamento lateral e faceamento

Fresamento de canais

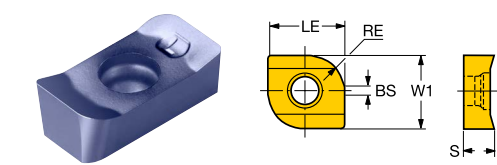


Métrica (mm)

		P M											
		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Leve	WL	NOVO	R331.1A-11 50 23H-WL	● ○	11	5.00	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-11 50 30H-WL	● ○	11	4.95	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-11 50 48H-WL	● ○	11	4.95	1.5	4.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-11 50 63H-WL	● ○	11	4.95	1.6	6.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-14 50 15H-WL	● ○	14	4.95	1.2	1.5	11.5	13.7	13.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-14 50 23H-WL	● ○	14	4.95	1.2	2.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-14 50 30H-WL	● ○	14	4.95	1.3	3.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-14 50 48H-WL	● ○	14	4.95	1.5	4.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Direita
		NOVO	R331.1A-14 50 63H-WL	● ○	14	4.95	1.6	6.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 331 para fresamento lateral e faceamento

Fresamento de canais

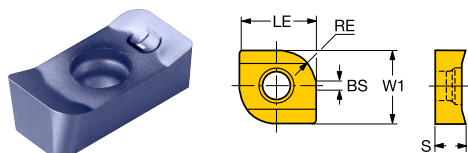


Imperial (polegadas)

				P	M										
				1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Leve	WL	NOVO	L331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.060	0.4	0.181	0.181	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.090	0.4	0.181	0.181	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.060	0.4	0.224	0.224	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.090	0.4	0.224	0.224	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	0.175	0.051	0.120	0.4	0.224	0.224	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	0.175	0.047	0.060	0.4	0.303	0.303	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	0.175	0.047	0.090	0.4	0.303	0.303	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	0.175	0.051	0.120	0.4	0.303	0.303	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	0.195	0.047	0.060	0.5	0.421	0.421	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-11 50 23H-WL	●	○	11	0.195	0.047	0.090	0.5	0.421	0.421	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-11 50 30H-WL	●	○	11	0.195	0.051	0.120	0.5	0.421	0.421	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-11 50 48H-WL	●	○	11	0.195	0.059	0.190	0.5	0.421	0.421	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-11 50 63H-WL	●	○	11	0.195	0.063	0.250	0.5	0.421	0.421	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-14 50 15H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.060	0.5	0.539	0.539	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-14 50 23H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.090	0.5	0.539	0.539	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-14 50 30H-WL	●	○	14	0.195	0.051	0.120	0.5	0.539	0.539	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-14 50 48H-WL	●	○	14	0.195	0.059	0.190	0.5	0.539	0.539	90.000	Esquerda	
		NOVO	L331.1A-14 50 63H-WL	●	○	14	0.195	0.063	0.250	0.5	0.539	0.539	90.000	Esquerda	
	NOVO	R331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.060	0.4	0.181	0.181	90.000	Direita		
	NOVO	R331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.090	0.4	0.181	0.181	90.000	Direita		
	NOVO	R331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.060	0.4	0.224	0.224	90.000	Direita		
	NOVO	R331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.090	0.4	0.224	0.224	90.000	Direita		
	NOVO	R331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	0.175	0.051	0.120	0.4	0.224	0.224	90.000	Direita		
	NOVO	R331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	0.177	0.047	0.060	0.4	0.303	0.303	90.000	Direita		
	NOVO	R331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	0.177	0.047	0.090	0.4	0.303	0.303	90.000	Direita		
	NOVO	R331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	0.175	0.051	0.120	0.4	0.303	0.303	90.000	Direita		
	NOVO	R331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	0.197	0.047	0.060	0.5	0.421	0.421	90.000	Direita		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 331 para fresamento lateral e faceamento

Fresamento de canais

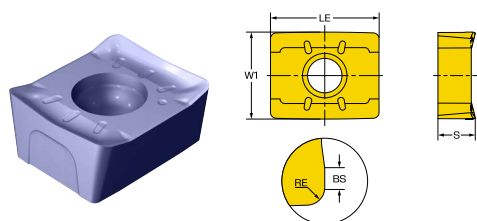


Métrica (mm)

				P	M										
		Código para pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND		
Leve	L50	NOVO N331.1A-043505E-L50	●	○	04	3.50	0.4	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-054508E-L50	●	○	05	4.45	1.2	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-084508E-L50	●	○	08	4.45	1.2	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-115008E-L50	●	○	11	4.95	1.2	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-145008E-L50	●	○	14	4.95	1.2	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutro		
	NL	NOVO N331.1A-04 35 05H-NL	●	○	04	3.50	0.2	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-05 45 08H-NL	●	○	05	4.45	0.8	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-08 45 08H-NL	●	○	08	4.45	0.9	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-11 50 08H-NL	●	○	11	4.95	1.3	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-14 50 08H-NL	●	○	14	4.95	1.1	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutro		
	PL	NOVO N331.1A-08 45 20H-PL	●	○	08	4.45	1.2	2.0	9.5	6.5	6.5	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-11 50 20H-PL	●	○	11	5.00	1.2	2.0	11.5	9.5	9.5	90.00	Neutro		
	WL	NOVO N331.1A-04 35 05H-WL	●	○	04	3.50	0.4	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-05 45 08H-WL	●	○	05	4.45	1.2	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-08 45 08H-WL	●	○	08	4.45	1.2	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-11 50 08H-WL	●	○	11	4.95	1.2	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-14 50 08H-WL	●	○	14	4.95	1.2	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutro		
	Média	M30	NOVO N331.1A-043505E-M30	●		04	3.50	0.4	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutro	
			NOVO N331.1A-054508E-M30	●		05	4.45	1.2	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutro	
			NOVO N331.1A-084508E-M30	●		08	4.45	1.2	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutro	
NOVO N331.1A-115008E-M30			●		11	4.95	1.2	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutro		
NOVO N331.1A-145008E-M30			●		14	4.95	1.2	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutro		
PM		NOVO N331.1A-08 45 20H-PM	●		08	4.45	1.2	2.0	9.5	6.5	6.5	90.00	Neutro		
		NOVO N331.1A-11 50 20H-PM	●		11	4.95	1.2	2.0	11.5	9.5	9.5	90.00	Neutro		



Pastilha CoroMill® 331 para fresamento lateral e faceamento

Fresamento de canais

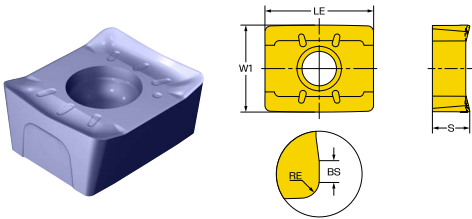


Imperial (polegadas)

			P	M										
Código para pedido			1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Leve	L50	NOVO	N331.1A-043505E-L50	●	○	04	0.138	0.016	0.020	0.4	0.181	0.181	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-054508E-L50	●	○	05	0.175	0.047	0.031	0.4	0.224	0.224	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-084508E-L50	●	○	08	0.175	0.047	0.031	0.4	0.303	0.303	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-115008E-L50	●	○	11	0.195	0.047	0.031	0.5	0.421	0.421	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-145008E-L50	●	○	14	0.195	0.047	0.031	0.5	0.539	0.539	90.000	Neutro
	NL	NOVO	N331.1A-04 35 05H-NL	●	○	04	0.138	0.008	0.020	0.4	0.181	0.181	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-05 45 08H-NL	●	○	05	0.175	0.031	0.031	0.4	0.224	0.224	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-08 45 08H-NL	●	○	08	0.175	0.035	0.031	0.4	0.303	0.303	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-11 50 08H-NL	●	○	11	0.195	0.051	0.031	0.5	0.421	0.421	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-14 50 08H-NL	●	○	14	0.195	0.043	0.031	0.5	0.539	0.539	90.000	Neutro
	PL	NOVO	N331.1A-08 45 20H-PL	●	○	08	0.175	0.047	0.079	0.4	0.256	0.256	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-11 50 20H-PL	●	○	11	0.197	0.047	0.079	0.5	0.374	0.374	90.000	Neutro
	WL	NOVO	N331.1A-04 35 05H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.020	0.4	0.181	0.181	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-05 45 08H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.031	0.4	0.224	0.224	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-08 45 08H-WL	●	○	08	0.175	0.047	0.031	0.4	0.303	0.303	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-11 50 08H-WL	●	○	11	0.195	0.047	0.031	0.5	0.421	0.421	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-14 50 08H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.031	0.5	0.539	0.539	90.000	Neutro
Média	M30	NOVO	N331.1A-043505E-M30	●		04	0.138	0.016	0.020	0.4	0.181	0.181	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-054508E-M30	●		05	0.175	0.047	0.031	0.4	0.224	0.224	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-084508E-M30	●		08	0.175	0.047	0.031	0.4	0.303	0.303	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-115008E-M30	●		11	0.195	0.047	0.031	0.5	0.421	0.421	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-145008E-M30	●		14	0.195	0.047	0.031	0.5	0.539	0.539	90.000	Neutro
	PM	NOVO	N331.1A-08 45 20H-PM	●		08	0.175	0.047	0.079	0.4	0.256	0.256	90.000	Neutro
		NOVO	N331.1A-11 50 20H-PM	●		11	0.195	0.047	0.079	0.5	0.374	0.374	90.000	Neutro

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 331 para fresamento lateral e faceamento

Fresamento de canais

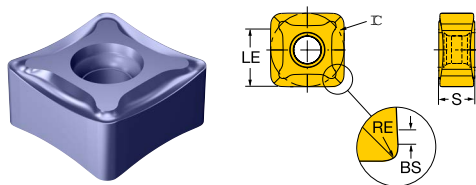

Métrica (mm)

				P	M										
		Código para pedido		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Média	PM	NOVO	N331.1D-136508E-PM	●	○	13	6.55	1.2	0.8	13.40	11.4	11.4	88.00	Neutro	
		NOVO	N331.1D-136520E-PM	●	○	13	6.55	1.2	2.0	13.40	10.2	10.1	88.00	Neutro	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (pulgadas)


				P	M										
Código para pedido				1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Média	PM	NOVO	N331.1D-136508E-PM	●	○	13	0.258	0.047	0.031	0.528	0.449	0.449	88.000	Neutro	
		NOVO	N331.1D-136520E-PM	●	○	13	0.258	0.047	0.079	0.528	0.402	0.398	88.000	Neutro	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® QD para usinagem de canais

Fresamento de canais

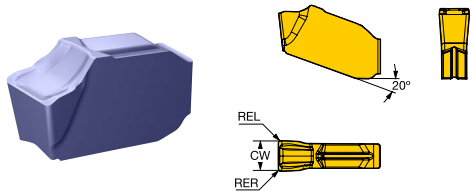


Métrica (mm)

				P	M						
Código para pedido				1230	1230	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	HAND
Leve	PL	NOVO	QD-NE-0200-020E-PL	●	○	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NF-0239-020E-PL	●	○	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NF-0250-020E-PL	●	○	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NG-0300-020E-PL	●	○	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NG-0318-020E-PL	●	○	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NH-0400-025E-PL	●	○	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0476-030E-PL	●	○	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0500-030E-PL	●	○	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutro
		NOVO	QD-NK-0600-035E-PL	●	○	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutro
		NOVO	QD-NK-0635-035E-PL	●	○	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutro
	SL	NOVO	QD-NE-0200-020E-SL	●	○	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NF-0239-020E-SL	●	○	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NF-0250-020E-SL	●	○	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NG-0300-020E-SL	●	○	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NG-0318-020E-SL	●	○	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NH-0400-025E-SL	●	○	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0476-030E-SL	●	○	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0500-030E-SL	●	○	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutro
		NOVO	QD-NK-0600-035E-SL	●	○	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutro
		NOVO	QD-NK-0635-035E-SL	●	○	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutro
Média	PM	NOVO	QD-NE-0200-020E-PM	●		E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NE-0200-020M-PM	●		E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NE-0200-100E-PM	●		E	3.10	2.00	1.00	1.00	Neutro
		NOVO	QD-NF-0239-020E-PM	●		F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NF-0239-020M-PM	●		F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NF-0250-020E-PM	●		F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NF-0250-020M-PM	●		F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutro

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® QD para usinagem de canais

Fresamento de canais

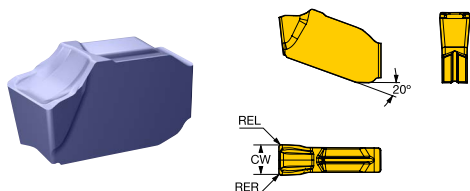

Métrica (mm)


		P M								
		1230	1230	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	HAND	
Média	PM	NOVO	QD-NG-0300-020E-PM	●	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NG-0300-020M-PM	●	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NG-0300-150E-PM	●	G	3.10	3.00	1.50	1.50	Neutro
		NOVO	QD-NG-0318-020E-PM	●	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NG-0318-020M-PM	●	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NG-0318-159E-PM	●	G	3.10	3.18	1.59	1.59	Neutro
		NOVO	QD-NH-0400-025E-PM	●	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutro
		NOVO	QD-NH-0400-025M-PM	●	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutro
		NOVO	QD-NH-0400-200E-PM	●	H	4.00	4.00	2.00	2.00	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0476-030E-PM	●	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0476-030M-PM	●	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0500-030E-PM	●	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0500-030M-PM	●	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutro
		NOVO	QD-NK-0600-035E-PM	●	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutro
		NOVO	QD-NK-0600-035M-PM	●	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutro
		NOVO	QD-NK-0600-300E-PM	●	K	5.00	6.00	3.00	3.00	Neutro
		NOVO	QD-NK-0635-035E-PM	●	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutro
		NOVO	QD-NK-0635-035M-PM	●	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutro
		NOVO	QD-NK-0635-318E-PM	●	K	5.00	6.35	3.17	3.17	Neutro
	SM	NOVO	QD-NE-0200-020E-SM	● ○	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NF-0239-020E-SM	● ○	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NF-0250-020E-SM	● ○	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NG-0300-020E-SM	● ○	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NG-0318-020E-SM	● ○	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutro
		NOVO	QD-NH-0400-025E-SM	● ○	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0476-030E-SM	● ○	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutro

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® QD para usinagem de canais

Fresamento de canais

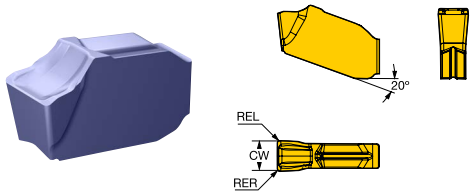


Métrica (mm)

		P		M								
		Código para pedido		1230	1230	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	HAND	
Média	SM	NOVO	QD-NJ-0500-030E-SM	●	○	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutro	
		NOVO	QD-NK-0600-035E-SM	●	○	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutro	
		NOVO	QD-NK-0635-035E-SM	●	○	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutro	
Pesado	PH	NOVO	QD-NE-0200-035M-PH	●		E	3.10	2.00	0.35	0.35	Neutro	
		NOVO	QD-NF-0239-035M-PH	●		F	3.10	2.39	0.35	0.35	Neutro	
		NOVO	QD-NF-0250-035M-PH	●		F	3.10	2.50	0.35	0.35	Neutro	
		NOVO	QD-NG-0300-035M-PH	●		G	3.10	3.00	0.35	0.35	Neutro	
		NOVO	QD-NG-0318-035M-PH	●		G	3.10	3.18	0.35	0.35	Neutro	
		NOVO	QD-NH-0400-040M-PH	●		H	4.00	4.00	0.40	0.40	Neutro	
		NOVO	QD-NJ-0476-045M-PH	●		J	5.00	4.76	0.45	0.45	Neutro	
		NOVO	QD-NJ-0500-045M-PH	●		J	5.00	5.00	0.45	0.45	Neutro	
		NOVO	QD-NK-0600-050M-PH	●		K	5.00	6.00	0.50	0.50	Neutro	
		NOVO	QD-NK-0635-050M-PH	●		K	5.00	6.35	0.50	0.50	Neutro	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® QD para usinagem de canais

Fresamento de canais

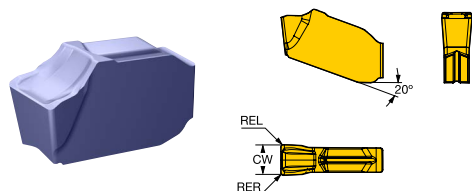


Imperial (polegadas)

				P	M						
Código para pedido				1230	1230	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]	HAND
Leve	PL	NOVO	QD-NE-0200-020E-PL	●	○	E	0.122	0.079	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NF-0239-020E-PL	●	○	F	0.122	0.094	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NF-0250-020E-PL	●	○	F	0.122	0.098	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NG-0300-020E-PL	●	○	G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NG-0318-020E-PL	●	○	G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NH-0400-025E-PL	●	○	H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0476-030E-PL	●	○	J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0500-030E-PL	●	○	J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutro
		NOVO	QD-NK-0600-035E-PL	●	○	K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutro
		NOVO	QD-NK-0635-035E-PL	●	○	K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutro
	SL	NOVO	QD-NE-0200-020E-SL	●	○	E	0.122	0.079	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NF-0239-020E-SL	●	○	F	0.122	0.094	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NF-0250-020E-SL	●	○	F	0.122	0.098	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NG-0300-020E-SL	●	○	G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NG-0318-020E-SL	●	○	G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NH-0400-025E-SL	●	○	H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0476-030E-SL	●	○	J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0500-030E-SL	●	○	J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutro
		NOVO	QD-NK-0600-035E-SL	●	○	K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutro
		NOVO	QD-NK-0635-035E-SL	●	○	K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutro
Média	PM	NOVO	QD-NE-0200-020E-PM	●		E	0.122	0.079	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NE-0200-020M-PM	●		E	0.122	0.079	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NE-0200-100E-PM	●		E	0.122	0.079	0.039	0.039	Neutro
		NOVO	QD-NF-0239-020E-PM	●		F	0.122	0.094	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NF-0239-020M-PM	●		F	0.122	0.094	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NF-0250-020E-PM	●		F	0.122	0.098	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NF-0250-020M-PM	●		F	0.122	0.098	0.008	0.008	Neutro

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® QD para usinagem de canais

Fresamento de canais

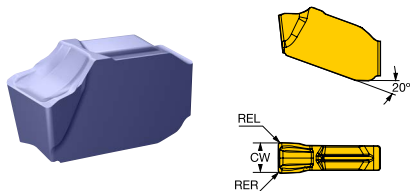


Imperial (polegadas)

			P	M							
Código para pedido			1230	1230	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]	HAND	
Média	PM	NOVO	QD-NG-0300-020E-PM	●		G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NG-0300-020M-PM	●		G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NG-0300-150E-PM	●		G	0.122	0.118	0.059	0.059	Neutro
		NOVO	QD-NG-0318-020E-PM	●		G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NG-0318-020M-PM	●		G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutro
		NOVO	QD-NG-0318-159E-PM	●		G	0.122	0.125	0.063	0.063	Neutro
		NOVO	QD-NH-0400-025E-PM	●		H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutro
		NOVO	QD-NH-0400-025M-PM	●		H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutro
		NOVO	QD-NH-0400-200E-PM	●		H	0.157	0.157	0.079	0.079	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0476-030E-PM	●		J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0476-030M-PM	●		J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0500-030E-PM	●		J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutro
		NOVO	QD-NJ-0500-030M-PM	●		J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutro
		NOVO	QD-NK-0600-035E-PM	●		K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutro
		NOVO	QD-NK-0600-035M-PM	●		K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutro
		NOVO	QD-NK-0600-300E-PM	●		K	0.197	0.236	0.118	0.118	Neutro
		NOVO	QD-NK-0635-035E-PM	●		K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutro
		NOVO	QD-NK-0635-035M-PM	●		K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutro
	NOVO	QD-NK-0635-318E-PM	●		K	0.197	0.250	0.125	0.125	Neutro	
	SM	NOVO	QD-NE-0200-020E-SM	●	○	E	0.122	0.079	0.008	0.008	Neutro
NOVO		QD-NF-0239-020E-SM	●	○	F	0.122	0.094	0.008	0.008	Neutro	
NOVO		QD-NF-0250-020E-SM	●	○	F	0.122	0.098	0.008	0.008	Neutro	
NOVO		QD-NG-0300-020E-SM	●	○	G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutro	
NOVO		QD-NG-0318-020E-SM	●	○	G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutro	
NOVO		QD-NH-0400-025E-SM	●	○	H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutro	
NOVO		QD-NJ-0476-030E-SM	●	○	J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutro	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® QD para usinagem de canais

Fresamento de canais

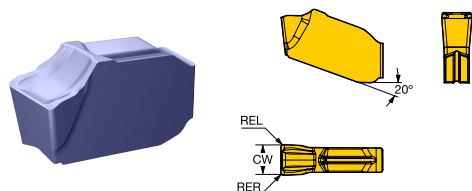


Imperial (polegadas)

				P	M							
				1230	1230	SSC	S	CW	RER	REL	HAND	
Código para pedido							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]		
Média	SM	NOVO	QD-NJ-0500-030E-SM	●	○	J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutro	
		NOVO	QD-NK-0600-035E-SM	●	○	K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutro	
		NOVO	QD-NK-0635-035E-SM	●	○	K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutro	
Pesoado	PH	NOVO	QD-NE-0200-035M-PH	●		E	0.122	0.079	0.014	0.014	Neutro	
		NOVO	QD-NF-0239-035M-PH	●		F	0.122	0.094	0.014	0.014	Neutro	
		NOVO	QD-NF-0250-035M-PH	●		F	0.122	0.098	0.014	0.014	Neutro	
		NOVO	QD-NG-0300-035M-PH	●		G	0.122	0.118	0.014	0.014	Neutro	
		NOVO	QD-NG-0318-035M-PH	●		G	0.122	0.125	0.014	0.014	Neutro	
		NOVO	QD-NH-0400-040M-PH	●		H	0.157	0.157	0.016	0.016	Neutro	
		NOVO	QD-NJ-0476-045M-PH	●		J	0.197	0.187	0.018	0.018	Neutro	
		NOVO	QD-NJ-0500-045M-PH	●		J	0.197	0.197	0.018	0.018	Neutro	
		NOVO	QD-NK-0600-050M-PH	●		K	0.197	0.236	0.020	0.020	Neutro	
		NOVO	QD-NK-0635-050M-PH	●		K	0.197	0.250	0.020	0.020	Neutro	



Pastilha CoroMill® 345 para fresamento

Faceamento

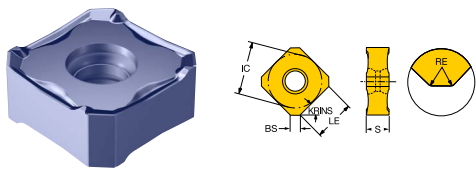


Métrica (mm)

																P	S	M
			Código para pedido			1230	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Leve	ML	NOVO	345R-13T5E-ML	●	○	13	5.45	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Direita			
	PL	NOVO	345R-1305E-PL	●	○	13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Direita			
		NOVO	345R-1305M-PL	●	○	13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Direita			
Média	MM	NOVO	345R-13T5E-MM	●	○	13	5.45	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Direita			
		NOVO	345R-13T5M-MM	●	○	13	5.45	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Direita			
	PM	NOVO	345L-1305M-PM	●	○	13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Esquerda			
Pesado		NOVO	345R-1305M-PM	●	○	13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Direita			
	PH	NOVO	345R-1305M-PH	●	○	13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Direita			

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 345 para fresamento

Faceamento

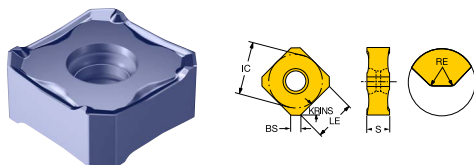

Imperial (polegadas)


					SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
		Código para pedido	1230	1230										
Leve	ML	NOVO 345R-13T5E-ML	●	○	13	0.215	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Direita
	PL	NOVO 345R-1305E-PL	●	○	13	0.199	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Direita
		NOVO 345R-1305M-PL	●	○	13	0.199	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Direita
Média	MM	NOVO 345R-13T5E-MM	●	○	13	0.215	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Direita
		NOVO 345R-13T5M-MM	●	○	13	0.215	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Direita
	PM	NOVO 345L-1305M-PM	●	○	13	0.199	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Esquerda
Pesado		NOVO 345R-1305M-PM	●	○	13	0.199	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Direita
	PH	NOVO 345R-1305M-PH	●	○	13	0.199	0.079	0.031	0.512	0.346	4.213	0.236	45.000	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® 345 para fresamento

Faceamento

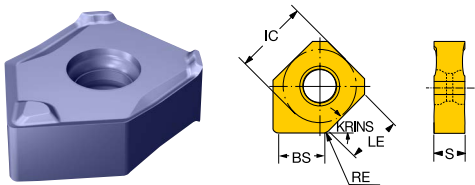

Métrica (mm)

		P M													
		Código para pedido		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
Leve	MW8	NOVO	345N-13T5E-MW8	●	○	13	5.45	8.0	1.0	13.00	8.8	500.0	6.0	45.00	Neutro
	PW5	NOVO	345N-1305E-PW5	●	○	13	5.05	5.0	1.0	13.00	8.8	500.0	6.0	45.00	Neutro
	PW8	NOVO	345N-1305E-PW8	●	○	13	5.05	8.0	1.0	13.00	8.8	500.0	6.0	45.00	Neutro

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		P M													
		Código para pedido		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
Leve	MW8	NOVO	345N-13T5E-MW8	●	○	13	0.215	0.315	0.039	0.512	0.346	19.685	0.236	45.000	Neutro
	PW5	NOVO	345N-1305E-PW5	●	○	13	0.199	0.197	0.039	0.512	0.346	19.685	0.236	45.000	Neutro
	PW8	NOVO	345N-1305E-PW8	●	○	13	0.199	0.315	0.039	0.512	0.346	19.685	0.236	45.000	Neutro

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 365 para fresamento

Faceamento

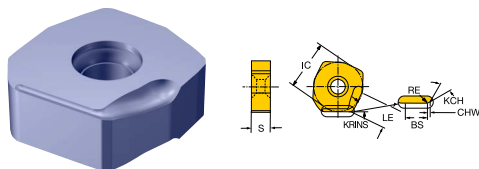

Métrica (mm)

				P	M													
				Código para pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	KCH [deg]	CHW [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Leve	PW4	NOVO	N365-1505ZNE-PW4	●	○	15	5.66	4.0	0.6	15.00	35.0	0.8	6.4	200.0	6.0	65.00	Neutro	
	PW8	NOVO	N365-1505ZNE-PW8	●	○	15	5.66	8.0	0.2	15.00	35.0	0.8	6.4	431.0	6.0	65.00	Neutro	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


				P	M												
Código para pedido				1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	KCH [deg]	CHW [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Leve	PW4	NOVO	N365-1505ZNE-PW4	●	○	15	0.223	0.157	0.022	0.591	35.0	0.030	0.252	7.874	0.236	65.000	Neutro
	PW8	NOVO	N365-1505ZNE-PW8	●	○	15	0.223	0.315	0.008	0.591	35.0	0.030	0.252	16.969	0.236	65.000	Neutro
				P	M												

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® 365 para fresamento

Faceamento

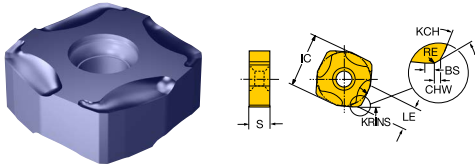

Métrica (mm)

			P	M													
			Código para pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	KCH [deg]	CHW [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Leve	PL	NOVO	R365-1505ZNE-PL	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	150.0	6.0	65.00	Direita
Média	PM	NOVO	R365-1505ZNE-PM	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	150.0	6.0	65.00	Direita
			P	M													

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

			P		M														
			Código para pedido			1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
						[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Leve	PL	NOVO	R365-1505ZNE-PL	●	○	15	0.223	0.059	0.012	0.591	35.0	0.028	0.252	5.906	0.236	65.000	Direita		
Média	PM	NOVO	R365-1505ZNE-PM	●	○	15	0.223	0.059	0.012	0.591	35.0	0.028	0.252	5.906	0.236	65.000	Direita		
				P		M													

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 365 para fresamento

Faceamento

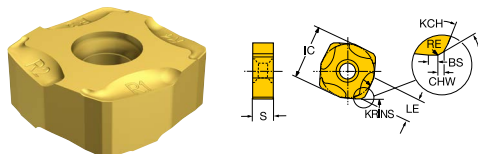

Métrica (mm)

		K																
		Código para pedido	1020	3220	3330	K20W	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	KCH [deg]	CHW [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Média	M50	L365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	6.0	65.00	Esquerda	
		R365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	6.0	65.00	Direita	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


		K															
		Código para pedido	1020	3220	3330	K20W	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	KCH [deg]	CHW [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Média	M50	L365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	0.223	0.059	0.012	0.591	35.0	0.028	0.252	0.236	65.000	Esquerda
		R365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	0.223	0.059	0.012	0.591	35.0	0.028	0.252	0.236	65.000	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® 390 para fresamento

Fresamento de cantos a 90°

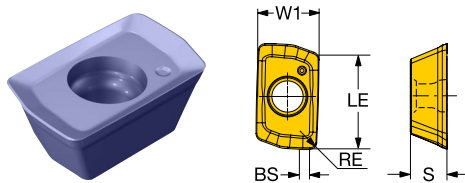


Métrica (mm)

		P	S	H	M	N										
		1230	1230	1230	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
PTW	NOVO	R390-18 06 16H-PTW	●	●	●	●	18	6.33	8.6	1.6	11.0	15.4	16.1	90.00	Direita	
Leve	PL	NOVO	R390-11 T3 04E-PL	●		○	11	3.59	0.9	0.4	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-11 T3 08E-PL	●		○	11	3.59	1.5	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-11 T3 08M-PL	●		○	11	3.59	1.2	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-17 04 08E-PL	●		○	17	4.76	1.5	0.8	9.6	15.7	15.7	90.00	Direita	
		NOVO	R390-17 04 08M-PL	●		○	17	4.76	1.5	0.8	9.6	15.7	16.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-18 06 08H-PL	●		○	18	6.33	1.0	0.8	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-18 06 12H-PL	●		○	18	6.33	1.0	1.2	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-18 06 16H-PL	●		○	18	6.33	1.0	1.6	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-18 06 24H-PL	●		○	18	6.33	1.0	2.4	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-18 06 31H-PL	●		○	18	6.33	1.0	3.1	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-18 06 40H-PL	●		○	18	6.33	1.0	4.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-18 06 50H-PL	●		○	18	6.33	1.0	5.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-18 06 60H-PL	●		○	18	6.33	1.0	6.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-18 06 64H-PL	●		○	18	6.33	1.0	6.4	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita	
Média	PM	NOVO	R390-11 T3 02E-PM	●		○	11	3.59	0.7	0.2	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-11 T3 04M-PM	●		○	11	3.59	0.9	0.4	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-11 T3 08M-PM	●		○	11	3.59	1.2	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-11 T3 12E-PM	●		○	11	3.59	0.8	1.2	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-11 T3 16E-PM	●		○	11	3.59	0.4	1.6	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-11 T3 16M-PM	●		○	11	3.59	0.4	1.6	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-11 T3 20E-PM	●		○	11	3.59		2.0	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-11 T3 24E-PM	●		○	11	3.59		2.4	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-11 T3 31E-PM	●		○	11	3.59		3.1	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-11 T3 31M-PM	●		○	11	3.59		3.1	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	R390-17 04 04E-PM	●		○	17	4.76	1.0	0.4	9.6	15.7	15.7	90.00	Direita	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 390 para fresamento

Fresamento de cantos a 90°

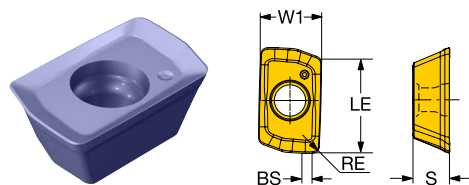

Métrica (mm)


		P S H M N													
		Código para pedido					SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Média	PM	NOVO	R390-17 04 04M-PM	●			17	4.76	1.0	0.4	9.6	15.7	15.7	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 08M-PM	●			17	4.76	1.5	0.8	9.6	15.7	16.0	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 12E-PM	●			17	4.76	1.1	1.2	9.6	15.7	15.7	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 16E-PM	●			17	4.76	0.7	1.6	9.6	15.7	15.7	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 16M-PM	●			17	4.76	0.7	1.6	9.6	15.7	15.7	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 20E-PM	●			17	4.76	0.3	2.0	9.6	15.7	15.7	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 24E-PM	●			17	4.76		2.4	9.6	15.7	15.7	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 31E-PM	●			17	4.76		3.1	9.6	15.7	15.7	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 31M-PM	●			17	4.76		3.1	9.6	15.7	15.7	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 40E-PM	●			17	4.76		4.0	9.6	15.7	15.0	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 48E-PM	●			17	4.76		4.8	9.6	15.7	15.0	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 50E-PM	●			17	4.76		5.0	9.6	15.7	15.0	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 60E-PM	●			17	4.76		6.0	9.6	15.7	15.0	90.00	Direita
		NOVO	R390-17 04 64E-PM	●			17	4.76		6.3	9.6	15.7	15.0	90.00	Direita
		NOVO	R390-18 06 08M-PM	●			18	6.33	1.1	0.8	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita
		NOVO	R390-18 06 12M-PM	●			18	6.33	1.1	1.2	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita
		NOVO	R390-18 06 16M-PM	●			18	6.33	1.1	1.6	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita
		NOVO	R390-18 06 20M-PM	●			18	6.33	0.5	2.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita
		NOVO	R390-18 06 31M-PM	●			18	6.33	0.5	3.1	11.0	15.4	16.0	90.00	Direita
		NOVO	R390-18 06 12M-PMR	●			18	6.33	0.3	1.2	11.0	15.4	17.0	90.00	Direita
Pesado	PH	NOVO	R390-11 T3 10M-PH	●			11	3.59	1.0	1.0	6.8	10.0	10.0	90.00	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® 390 para fresamento

Fresamento de cantos a 90°

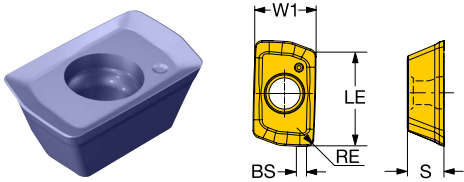


Imperial (polegadas)

			P	S	H	M	N									
Código para pedido			1230	1230	1230	1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
PTW	NOVO	R390-18 06 16H-PTW	●	●	●	●	●	18	0.249	0.339	0.063	0.4	0.606	0.634	90.000	Direita
Leve PL	NOVO	R390-11 T3 04E-PL	●				○	11	0.141	0.035	0.016	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-11 T3 08E-PL	●				○	11	0.141	0.059	0.031	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-11 T3 08M-PL	●				○	11	0.141	0.047	0.031	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-17 04 08E-PL	●				○	17	0.188	0.059	0.031	0.4	0.618	0.618	90.000	Direita
	NOVO	R390-17 04 08M-PL	●				○	17	0.188	0.059	0.031	0.4	0.618	0.630	90.000	Direita
	NOVO	R390-18 06 08H-PL	●				○	18	0.249	0.039	0.031	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
	NOVO	R390-18 06 12H-PL	●				○	18	0.249	0.039	0.047	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
	NOVO	R390-18 06 16H-PL	●				○	18	0.249	0.039	0.063	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
	NOVO	R390-18 06 24H-PL	●				○	18	0.249	0.039	0.094	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
	NOVO	R390-18 06 31H-PL	●				○	18	0.249	0.039	0.122	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
	NOVO	R390-18 06 40H-PL	●				○	18	0.249	0.039	0.157	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
	NOVO	R390-18 06 50H-PL	●				○	18	0.249	0.039	0.197	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
	NOVO	R390-18 06 60H-PL	●				○	18	0.249	0.039	0.236	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
	NOVO	R390-18 06 64H-PL	●				○	18	0.249	0.039	0.252	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
Média PM	NOVO	R390-11 T3 02E-PM	●				○	11	0.141	0.028	0.008	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-11 T3 04M-PM	●				○	11	0.141	0.035	0.016	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-11 T3 08M-PM	●				○	11	0.141	0.047	0.031	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-11 T3 12E-PM	●				○	11	0.141	0.031	0.047	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-11 T3 16E-PM	●				○	11	0.141	0.016	0.063	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-11 T3 16M-PM	●				○	11	0.141	0.016	0.063	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-11 T3 20E-PM	●				○	11	0.141		0.079	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-11 T3 24E-PM	●				○	11	0.141		0.094	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-11 T3 31E-PM	●				○	11	0.141		0.122	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-11 T3 31M-PM	●				○	11	0.141		0.122	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita
	NOVO	R390-17 04 04E-PM	●				○	17	0.188	0.039	0.016	0.4	0.618	0.618	90.000	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 390 para fresamento

Fresamento de cantos a 90°

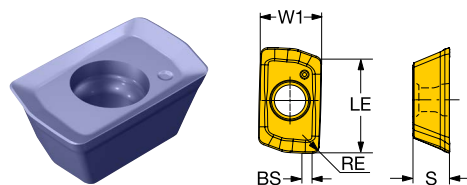


Imperial (polegadas)

			P	S	H	M	N										
			Código para pedido	1230	1230	1230	1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Média	PM	NOVO	R390-17 04 04M-PM	●			○		17	0.188	0.039	0.016	0.4	0.618	0.618	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 08M-PM	●			○		17	0.188	0.059	0.031	0.4	0.618	0.630	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 12E-PM	●			○		17	0.188	0.043	0.047	0.4	0.618	0.618	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 16E-PM	●			○		17	0.188	0.028	0.063	0.4	0.618	0.618	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 16M-PM	●			○		17	0.188	0.028	0.063	0.4	0.618	0.618	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 20E-PM	●			○		17	0.188	0.012	0.079	0.4	0.618	0.618	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 24E-PM	●			○		17	0.188		0.094	0.4	0.618	0.618	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 31E-PM	●			○		17	0.188		0.122	0.4	0.618	0.618	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 31M-PM	●			○		17	0.188		0.122	0.4	0.618	0.618	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 40E-PM	●			○		17	0.188		0.157	0.4	0.618	0.591	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 48E-PM	●			○		17	0.188		0.189	0.4	0.618	0.591	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 50E-PM	●			○		17	0.188		0.197	0.4	0.618	0.591	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 60E-PM	●			○		17	0.188		0.236	0.4	0.618	0.591	90.000	Direita
		NOVO	R390-17 04 64E-PM	●			○		17	0.188		0.250	0.4	0.618	0.591	90.000	Direita
		NOVO	R390-18 06 08M-PM	●			○		18	0.249	0.043	0.031	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
		NOVO	R390-18 06 12M-PM	●			○		18	0.249	0.043	0.047	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
		NOVO	R390-18 06 16M-PM	●			○		18	0.249	0.043	0.063	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
		NOVO	R390-18 06 20M-PM	●			○		18	0.249	0.020	0.079	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
		NOVO	R390-18 06 31M-PM	●			○		18	0.249	0.020	0.122	0.4	0.606	0.630	90.000	Direita
	PMR	NOVO	R390-18 06 12M-PMR	●			○		18	0.249	0.010	0.047	0.4	0.606	0.669	90.000	Direita
Pesado	PH																
		NOVO	R390-11 T3 10M-PH	●			○		11	0.141	0.040	0.039	0.3	0.394	0.394	90.000	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 390 para fresamento

Fresamento de cantos a 90°

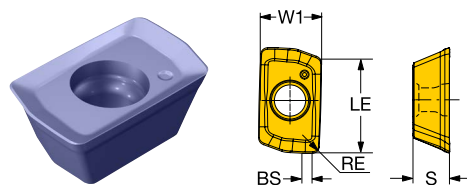


Métrica (mm)

				P	M										
				Código para pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Leve	PL	NOVO	390R-070202E-PL	●	○	07	2.40	0.7	0.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Direita	
		NOVO	390R-070204E-PL	●	○	07	2.40	0.7	0.4	4.1	5.9	5.8	90.00	Direita	
		NOVO	390R-070208E-PL	●	○	07	2.40	0.7	0.8	4.1	5.9	5.8	90.00	Direita	
		NOVO	390R-070212E-PL	●	○	07	2.40	0.7	1.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Direita	
		NOVO	390R-070216E-PL	●	○	07	2.40	0.2	1.6	4.1	5.9	5.8	90.00	Direita	
Média	PM	NOVO	390R-070202M-PM	●	○	07	2.40	0.7	0.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Direita	
		NOVO	390R-070204M-PM	●	○	07	2.40	0.7	0.4	4.1	5.9	5.8	90.00	Direita	
		NOVO	390R-070208M-PM	●	○	07	2.40	0.7	0.8	4.1	5.9	5.8	90.00	Direita	
		NOVO	390R-070212M-PM	●	○	07	2.40	0.7	1.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Direita	
		NOVO	390R-070216M-PM	●	○	07	2.40	0.2	1.6	4.1	5.9	5.8	90.00	Direita	



Pastilha CoroMill® 390 para fresamento

Fresamento de cantos a 90°

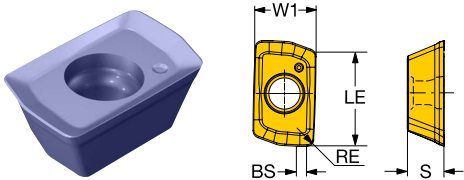


Imperial (polegadas)

			P		M													
			1230		1230													
			Código para pedido		1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND			
Leve	PL	NOVO	390R-070202E-PL	●	○	07	0.094	0.028	0.008	0.2	0.232	0.228	90.000	Direita				
		NOVO	390R-070204E-PL	●	○	07	0.094	0.028	0.016	0.2	0.232	0.228	90.000	Direita				
		NOVO	390R-070208E-PL	●	○	07	0.094	0.028	0.031	0.2	0.232	0.228	90.000	Direita				
		NOVO	390R-070212E-PL	●	○	07	0.094	0.028	0.047	0.2	0.232	0.228	90.000	Direita				
		NOVO	390R-070216E-PL	●	○	07	0.094	0.008	0.063	0.2	0.232	0.228	90.000	Direita				
Média	PM	NOVO	390R-070202M-PM	●	○	07	0.094	0.028	0.008	0.2	0.232	0.228	90.000	Direita				
		NOVO	390R-070204M-PM	●	○	07	0.094	0.028	0.016	0.2	0.232	0.228	90.000	Direita				
		NOVO	390R-070208M-PM	●	○	07	0.094	0.028	0.031	0.2	0.232	0.228	90.000	Direita				
		NOVO	390R-070212M-PM	●	○	07	0.094	0.028	0.047	0.2	0.232	0.228	90.000	Direita				
		NOVO	390R-070216M-PM	●	○	07	0.094	0.008	0.063	0.2	0.232	0.228	90.000	Direita				
			P		M													

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 415 para fresamento

Faceamento

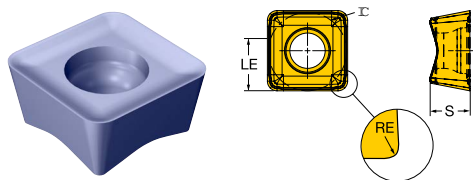


Métrica (mm)

				P	M													
				Código para pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	REEQ [mm]	CHW [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Média	M30	NOVO	415N-05 02 06M-M30	●	○	05	2.21		0.6	5.00	1.5		3.8		0.9	15.00	Neutro	
		NOVO	415N-05 02 12M-M30	●	○	05	2.21	0.0	1.2	5.00	2.0	0.1	3.0	1.2	0.9	15.00	Neutro	
		NOVO	415N-07 03 10M-M30	●	○	07	3.07		1.0	7.00	2.2		5.0		1.2	15.00	Neutro	
		NOVO	415N-07 03 20M-M30	●	○	07	3.07	0.0	2.0	7.00	2.8	0.1	3.0	2.0	1.2	15.00	Neutro	



Pastilha CoroMill® 419 para fresamento

Faceamento

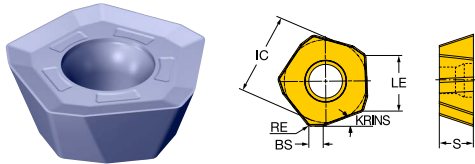

Métrica (mm)

		P		M											
		Código para pedido		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	REEQ	LE	APMX	KRINS	HAND
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Média	MM	NOVO	419R-1405E-MM	●	○	14	5.47	2.0	0.8	13.50	4.5	9.0	2.0	19.00	Direita
	PM	NOVO	419R-1405M-PM	●	○	14	5.47	2.0	0.8	13.50	4.5	9.0	2.0	19.00	Direita
SM	NOVO	419N-140530E-SM	●	○	14	5.47			3.0	13.50	4.5	9.0	2.0	19.00	Neutro

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		P		M											
		Código para pedido		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	REEQ	LE	APMX	KRINS	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Média	MM	NOVO	419R-1405E-MM	●	○	14	0.215	0.079	0.031	0.531	0.177	0.354	0.079	19.000	Direita
	PM	NOVO	419R-1405M-PM	●	○	14	0.215	0.079	0.031	0.531	0.177	0.354	0.079	19.000	Direita
SM	NOVO	419N-140530E-SM	●	○	14	0.215			0.118	0.531	0.177	0.354	0.079	19.000	Neutro

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 490 para fresamento

Fresamento de cantos a 90°

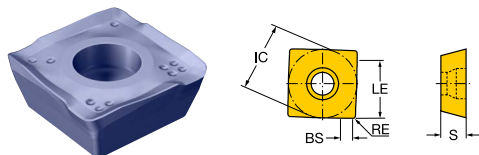


Métrica (mm)

				P	M										
			Código para pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Leve	ML	NOVO	490R-08T308E-ML	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Direita	
		NOVO	490R-140408E-ML	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Direita	
	PL	NOVO	490R-08T304M-PL	●	○	08	3.30	1.5	0.4	8.50	5.6	5.5	90.00	Direita	
		NOVO	490R-08T308M-PL	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Direita	
		NOVO	490R-140408M-PL	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Direita	
Média	MM	NOVO	490R-08T308E-MM	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Direita	
	PM	NOVO	490R-08T308M-PM	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Direita	
		NOVO	490R-08T312M-PM	●	○	08	3.30	0.9	1.2	8.50	5.6	5.5	90.00	Direita	
		NOVO	490R-08T316M-PM	●	○	08	3.30	0.6	1.6	8.50	5.6	5.5	90.00	Direita	
		NOVO	490R-140408M-PM	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	490R-140412M-PM	●	○	14	3.90	2.0	1.2	13.80	10.3	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	490R-140416M-PM	●	○	14	3.90	1.2	1.6	13.80	10.3	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	490R-140420M-PM	●	○	14	3.90	0.9	2.0	13.80	10.3	10.0	90.00	Direita	
Pesado	PH	NOVO	490R-08T308M-PH	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Direita	
		NOVO	490R-08T316M-PH	●	○	08	3.30	0.6	1.6	8.50	5.6	5.5	90.00	Direita	
		NOVO	490R-140408M-PH	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Direita	
		NOVO	490R-140420M-PH	●	○	14	3.90	0.9	2.0	13.80	10.3	10.0	90.00	Direita	



Pastilha CoroMill® 490 para fresamento

Fresamento de cantos a 90°

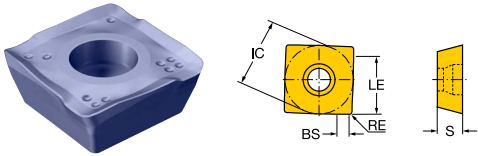


Imperial (polegadas)

		P		M													
		1230		1230		SSC		S		BS		RE		IC		LE	
		[inch]		[inch]		[inch]		[inch]		[inch]		[inch]		[inch]		[inch]	
		APMX		KRINS		HAND											
		[deg]															
Leve	ML	NOVO	490R-08T308E-ML	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Direita			
		NOVO	490R-140408E-ML	●	○	14	0.154	0.079	0.031	0.543	0.406	0.394	90.000	Direita			
	PL	NOVO	490R-08T304M-PL	●	○	08	0.130	0.059	0.016	0.335	0.220	0.217	90.000	Direita			
		NOVO	490R-08T308M-PL	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Direita			
		NOVO	490R-140408M-PL	●	○	14	0.154	0.079	0.031	0.543	0.406	0.394	90.000	Direita			
Média	MM	NOVO	490R-08T308E-MM	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Direita			
	PM	NOVO	490R-08T308M-PM	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Direita			
		NOVO	490R-08T312M-PM	●	○	08	0.130	0.033	0.047	0.335	0.220	0.217	90.000	Direita			
		NOVO	490R-08T316M-PM	●	○	08	0.130	0.024	0.063	0.335	0.220	0.217	90.000	Direita			
		NOVO	490R-140408M-PM	●	○	14	0.154	0.079	0.031	0.543	0.406	0.394	90.000	Direita			
		NOVO	490R-140412M-PM	●	○	14	0.154	0.079	0.047	0.543	0.406	0.394	90.000	Direita			
		NOVO	490R-140416M-PM	●	○	14	0.154	0.047	0.063	0.543	0.406	0.394	90.000	Direita			
		NOVO	490R-140420M-PM	●	○	14	0.154	0.035	0.079	0.543	0.406	0.394	90.000	Direita			
		NOVO	490R-08T308M-PH	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Direita			
	PH	NOVO	490R-08T316M-PH	●	○	08	0.130	0.024	0.063	0.335	0.220	0.217	90.000	Direita			
		NOVO	490R-140408M-PH	●	○	14	0.154	0.079	0.031	0.543	0.406	0.394	90.000	Direita			
		NOVO	490R-140420M-PH	●	○	14	0.154	0.035	0.079	0.543	0.406	0.394	90.000	Direita			

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 495 para fresamento

Fresamento de chanfros

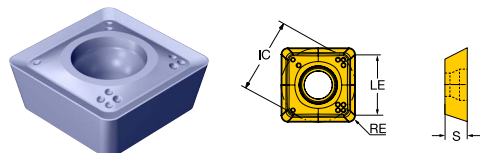

Métrica (mm)

				P	M								
				1230	1230	SSC	S	RE	IC	LE	KRINS	HAND	
						[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Média	PL	NOVO	495-09T3M-PM	●	○	09	3.51	0.8	9.00	7.4	90.00	Neutro	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

				P	M								
				1230	1230	SSC	S	RE	IC	LE	KRINS	HAND	
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Média	PL	NOVO	495-09T3M-PM	●	○	09	0.138	0.031	0.354	0.291	90.000	Neutro	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 600 para fresamento

Fresamento de perfis

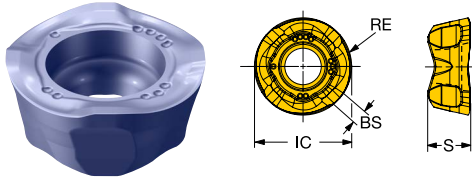

Métrica (mm)

				P	M							
		Código para pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	HAND
Leve	ML	NOVO 600-1045E-ML	●	○	10	4.50		5.0	10.00		5.0	Neutro
		NOVO 600-1045M-ML	●	○	10	4.50		5.0	10.00		5.0	Neutro
		NOVO 600-1252E-ML	●	○	12	5.20		6.0	12.00		6.0	Neutro
		NOVO 600-1252M-ML	●	○	12	5.20		6.0	12.00		6.0	Neutro
Média	MM	NOVO 600R-1045M-MM	●	○	10	4.50	0.8	5.0	10.00	100.0	3.6	Direita
		NOVO 600R-1252M-MM	●	○	12	5.20	1.0	6.0	12.00	15.0	4.6	Direita
				P	M							

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

					P	M									
			Código para pedido			1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	HAND
Leve	ML	NOVO	600-1045E-ML	●	○	10	0.177		0.197	0.394		0.197	Neutro		
		NOVO	600-1045M-ML	●	○	10	0.177		0.197	0.394		0.197	Neutro		
		NOVO	600-1252E-ML	●	○	12	0.205		0.236	0.472		0.236	Neutro		
		NOVO	600-1252M-ML	●	○	12	0.205		0.236	0.472		0.236	Neutro		
Média	MM	NOVO	600R-1045M-MM	●	○	10	0.177	0.031	0.197	0.394	3.937	0.142	Direita		
		NOVO	600R-1252M-MM	●	○	12	0.205	0.039	0.236	0.472	0.591	0.181	Direita		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 690 para fresamento

Fresamento de cantos a 90°

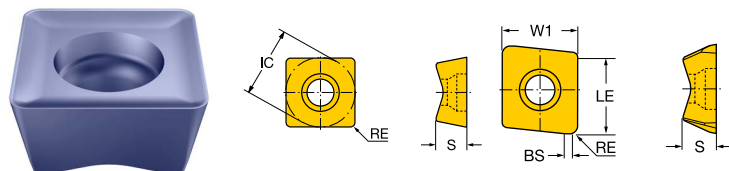

Métrica (mm)


		S									
Código para pedido		1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	KRINS [deg]	HAND
NOVO	690-100508M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	0.8		10.0	10.0	90.00	Direita
NOVO	690-100510M-P-SL	○	10P	5.20		1.0	10.00		9.0	90.00	Neutro
NOVO	690-100512M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	1.2		10.0	10.0	90.00	Direita
NOVO	690-100516M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	1.6		10.0	10.0	90.00	Direita
NOVO	690-100520M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	2.0		10.0	10.0	90.00	Direita
NOVO	690-100531M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	3.1		10.0	10.0	90.00	Direita
NOVO	690-140608M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	0.8		14.5	14.8	90.00	Direita
NOVO	690-140610M-P-SL	○	14P	6.35		1.0	14.50		13.5	90.00	Neutro
NOVO	690-140612M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	1.2		14.5	14.8	90.00	Direita
NOVO	690-140616M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	1.6		14.5	14.8	90.00	Direita
NOVO	690-140631M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	3.1		14.5	14.8	90.00	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® 690 para fresamento

Fresamento de cantos a 90°

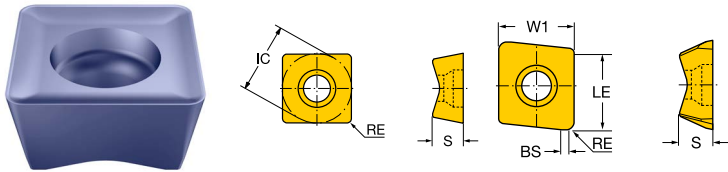


Imperial (polegadas)

S											
Código para pedido		1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	KRINS [deg]	HAND
NOVO	690-100508M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.031		0.4	0.394	90.000	Direita
NOVO	690-100510M-P-SL	○	10P	0.205		0.039	0.394		0.354	90.000	Neutro
NOVO	690-100512M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.047		0.4	0.394	90.000	Direita
NOVO	690-100516M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.063		0.4	0.394	90.000	Direita
NOVO	690-100520M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.079		0.4	0.394	90.000	Direita
NOVO	690-100531M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.122		0.4	0.394	90.000	Direita
NOVO	690-140608M-E-SL	○	14E	0.250	0.039	0.031		0.6	0.581	90.000	Direita
NOVO	690-140610M-P-SL	○	14P	0.250		0.039	0.571		0.531	90.000	Neutro
NOVO	690-140612M-E-SL	○	14E	0.250	0.039	0.047		0.6	0.581	90.000	Direita
NOVO	690-140616M-E-SL	○	14E	0.250	0.039	0.063		0.6	0.581	90.000	Direita
NOVO	690-140631M-E-SL	○	14E	0.250	0.039	0.122		0.6	0.581	90.000	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 745 para fresamento

Faceamento

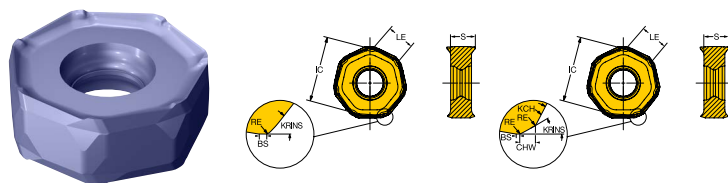

Métrica (mm)

		P													
		Código para pedido	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	KCH [deg]	CHW [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Média	M30	NOVO 745R-2109E-M30	●	21	9.00	0.3	1.0	21.00	17.0	1.3	8.9	25.0	5.2	42.00	Direita
	M31	NOVO 745R-2109E-M31	●	21	9.00	1.9	1.0	21.00			7.1	150.0	4.5	42.00	Direita
	M50	NOVO 745R-2109E-M50	●	21	9.00	0.3	1.0	21.00	17.0	1.3	8.9	25.0	5.2	42.00	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		P													
		Código para pedido	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	KCH [deg]	CHW [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Média	M30	NOVO 745R-2109E-M30	●	21	0.354	0.012	0.039	0.827	17.0	0.051	0.350	0.984	0.205	42.000	Direita
	M31	NOVO 745R-2109E-M31	●	21	0.354	0.075	0.039	0.827			0.280	5.906	0.177	42.000	Direita
	M50	NOVO 745R-2109E-M50	●	21	0.354	0.012	0.039	0.827	17.0	0.051	0.350	0.984	0.205	42.000	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® 790 para fresamento

Fresamento de cantos a 90°

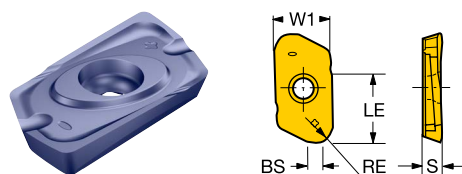

Imperial (pulgadas)


			P	M										
Código para pedido			1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Leve	PL	NOVO	R790-160408PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.031	0.4	0.472	0.472	90.000	Direita
		NOVO	R790-160416PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.063	0.4	0.472	0.472	90.000	Direita
		NOVO	R790-160420PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.079	0.4	0.472	0.472	90.000	Direita
		NOVO	R790-160431PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.122	0.4	0.472	0.472	90.000	Direita
		NOVO	R790-160440PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.157	0.4	0.472	0.472	90.000	Direita
		NOVO	R790-160450PH-PL	●	○	16	0.157		0.197	0.4	0.472	0.472	90.000	Direita
		NOVO	R790-220508PH-PL	●	○	22	0.197	0.039	0.031	0.6	0.709	0.709	90.000	Direita
		NOVO	R790-220516PH-PL	●	○	22	0.197	0.039	0.063	0.6	0.709	0.709	90.000	Direita
			P	M										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha T-Max® Long Edge para fresamento

Fresamento de cantos a 90°



Métrica (mm)

				P	M							
Código para pedido				1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	KRINS [deg]	HAND
Leve	ML	NOVO	LEHW 18 04 16R-2	●	○	18	4.75	1.6	13.7	19.0	90.00	Direita
	PL	NOVO	LDHT 19 04 00-PL	●	○	19	4.75	0.2	13.8	19.1	90.00	Neutro
		NOVO	LEHT 18 04 16R-PL2	●	○	18	4.75	1.6	13.7	19.0	90.00	Direita
				P	M							


● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)

				P	M									
Leve	ML	PL	NOVO	Código para pedido		1230	1230	SSC	S	RE	W1	LE	KRINS	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]			

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha para fresamento em mergulho


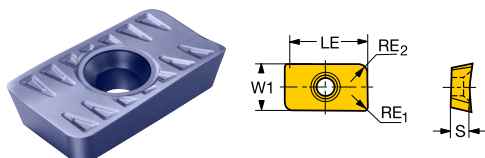


Métrica (mm)



Pastilha CoroMill® Century para fresamento

Faceamento



Métrica (mm)

				P	S	M										
Código para pedido				1230	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Leve	PL	NOVO	R590-110508H-PL	●		○	11	5.00	1.7	0.8	11.5	11.0	200.0	10.0	90.00	Direita
	PTW	NOVO	R590-110504H-PTW	●	○	○	11	5.00	7.0	0.4	11.5	2.0		2.0	90.00	Direita
	PW	NOVO	R590-110508H-PW	●	○	○	11	5.00	7.0	0.8	11.5	2.0	500.0	2.0	90.00	Direita
				P	S	M										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

				P	S	M										
Código para pedido				1230	1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Leve	PL	NOVO	R590-110508H-PL	●		○	11	0.197	0.067	0.031	0.5	0.433	7.874	0.394	90.000	Direita
	PTW	NOVO	R590-110504H-PTW	●	○	○	11	0.197	0.276	0.016	0.5	0.079		0.079	90.000	Direita
	PW	NOVO	R590-110508H-PW	●	○	○	11	0.197	0.276	0.031	0.5	0.079	19.685	0.079	90.000	Direita
				P	S	M										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® MS20 para fresamento

Fresamento de cantos a 90°

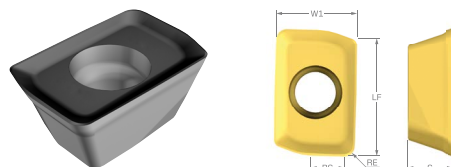

Métrica (mm)

				S		M																
				Código para pedido					S30T	2040	S30T	1040	2040	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Média	M20	NOVO	MS20-10T308M-M20	●	○	○	●	○	10	3.60	1.2	0.8	6.7	9.1	9.0	90.00	Direita					
		NOVO	MS20-10T312M-M20	●		○	●		10	3.60	1.2	1.2	6.7	9.1	9.0	90.00	Direita					
		NOVO	MS20-10T316M-M20	●	○	○	●	○	10	3.60	1.2	1.6	6.7	9.1	9.0	90.00	Direita					
Pesado	M30	NOVO	MS20-10T308M-M30	●					10	3.60	1.2	0.8	6.7	9.1	9.0	90.00	Direita					
		NOVO	MS20-10T312M-M30	●					10	3.60	1.2	1.2	6.7	9.1	9.0	90.00	Direita					
		NOVO	MS20-10T316M-M30	●					10	3.60	1.2	1.6	6.7	9.1	9.0	90.00	Direita					

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


			S					M													
			Código para pedido					S30T	2040	S30T	1040	2040	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Média	M20	NOVO	MS20-10T308M-M20	●	○	○	●	○	10	0.142	0.047	0.031	0.3	0.358	0.354	90.000	Direita				
		NOVO	MS20-10T312M-M20	●		○	●		10	0.142	0.047	0.047	0.3	0.358	0.354	90.000	Direita				
		NOVO	MS20-10T316M-M20	●	○	○	●	○	10	0.142	0.047	0.063	0.3	0.358	0.354	90.000	Direita				
Pesado	M30	NOVO	MS20-10T308M-M30	●					10	0.142	0.047	0.031	0.3	0.358	0.354	90.000	Direita				
		NOVO	MS20-10T312M-M30	●					10	0.142	0.047	0.047	0.3	0.358	0.354	90.000	Direita				
		NOVO	MS20-10T316M-M30	●					10	0.142	0.047	0.063	0.3	0.358	0.354	90.000	Direita				

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® MH20 para fresamento

Faceamento



Métrica (mm)

				P	M										
				1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	REEQ [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Média	M20	NOVO	MH20-060320M-M20	●	○	06	3.42	1.6	2.0	6.4	4.5	0.8	15.00	Direita	
		NOVO	MH20-080425M-M20	●	○	08	4.03	2.1	2.5	8.5	5.9	1.2	15.00	Direita	
	M50	NOVO	MH20-060320M-M50	●	○	06	3.42	1.6	2.0	6.4	4.5	0.8	15.00	Direita	
		NOVO	MH20-080425M-M50	●	○	08	4.03	2.1	2.5	8.5	5.9	1.2	15.00	Direita	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

				P	M									
				1230	1230	SSC	S	RE	REEQ	W1	LE	APMX	KRINS	HAND
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Média	M20	NOVO	MH20-060320M-M20	●	○	06	0.135	0.063	0.079	0.3	0.177	0.031	15.000	Direita
		NOVO	MH20-080425M-M20	●	○	08	0.159	0.083	0.098	0.3	0.232	0.047	15.000	Direita
	M50	NOVO	MH20-060320M-M50	●	○	06	0.135	0.063	0.079	0.3	0.177	0.031	15.000	Direita
		NOVO	MH20-080425M-M50	●	○	08	0.159	0.083	0.098	0.3	0.232	0.047	15.000	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® MS60 para fresagem

Fresamento de cantos a 90°

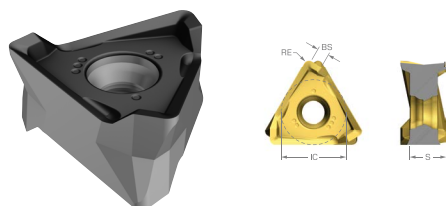

Métrica (mm)

			P S K M																
			Código para pedido								SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Leve	L50	MS60-160508M-L50	○	●	○	○	●	○	○	●	1605	5.35	1.6	0.8	9.60	8.0	8.0	90.00	Direita
Média	M40	MS60-160508M-M40	○	●		○	○	●	○		1605	5.35	1.6	0.8	9.60	8.0	8.0	90.00	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)


			P S K M																
			Código para pedido								SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Leve	L50	MS60-160508M-L50	○	●	○	○	●	○	○	●	1605	0.211	0.063	0.031	0.378	0.315	0.315	90.000	Direita
Média	M40	MS60-160508M-M40	○	●		○	○	●	○		1605	0.211	0.063	0.031	0.378	0.315	0.315	90.000	Direita
			P		S	K			M										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Pastilha CoroMill® MR80 para fresagem

Faceamento

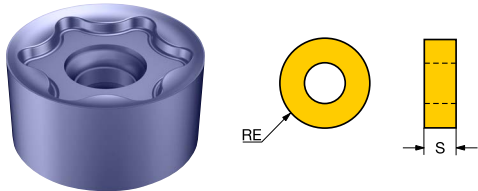

Métrica (mm)

			P					S	K	M											
			Código para pedido										SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND			
Leve	L50	NOVO	MR80-1206E-L50	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	1206	6.00	6.0	12.00	3.0	Neutro

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

			P					S	K	M										
			Código para pedido										SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND		
Leve	L50	NOVO	MR80-1206E-L50	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	1206	0.236	0.236	0.472	0.118	Neutro
			P					S	K	M										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Pastilha CoroMill® MF80 para fresagem

Faceamento

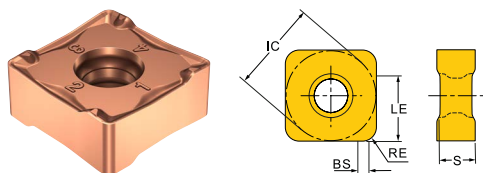

Métrica (mm)

		P										
		Código para pedido	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Média	M50	NOVO	MF80-130508M-M50	●	13	5.00	1.6	0.8	13.00	9.0	89.50	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha


Imperial (polegadas)

		P										
		Código para pedido	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Média	M50	NOVO	MF80-130508M-M50	●	13	0.197	0.063	0.031	0.512	0.354	89.500	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Corpo de Fresa CoroMill® 328 para fresamento de canais

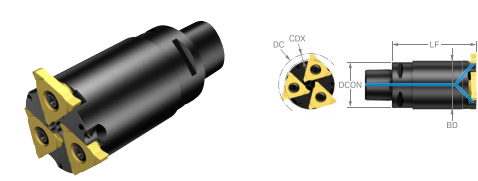

Métrica (mm)



	Código para pedido	DC [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	RPMX [1/min]
NOVO	328-044C3-13M	44.00	3	32.00	34.0	60.00	4.0	1.30	17100
NOVO	328-050C4-13M	50.00	3	40.00	40.0	40.00	4.0	1.30	14900
NOVO	328-063C5-13M	63.00	3	50.00	50.0	40.00	5.0	1.30	11900

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DC [inch]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	CDX [inch]	CW [inch]	RPMX [1/min]
NOVO	328-044C3-13M	1.732	3	1.260	1.339	2.362	0.157	0.051	17100
NOVO	328-050C4-13M	1.969	3	1.575	1.575	1.575	0.157	0.051	14900
NOVO	328-063C5-13M	2.480	3	1.969	1.969	1.575	0.197	0.051	11900

Corpo de Fresa de facear M5B90

Fresamento de acabamento de alumínio



Métrica (mm)

Código para pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
5B90-100Q32-09H	100.00	111.20	0.6	0.00	1	9	32.00	50.00	16000
5B90-125Q40-09M	125.00	137.00	0.6	0.00	1	9	40.00	63.00	13500
5B90-160Q40-09M	160.00	173.50	0.6	0.00	1	9	40.00	63.00	10500

AZ [mm]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.0	B	90.0	3.6

Imperial (polegadas)


Código para pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
5B90-100Q32-09H	3.937	4.378	0.024	0.00	1	9	1.260	1.969	16000
5B90-125Q40-09M	4.921	5.394	0.024	0.00	1	9	1.575	2.480	13500
5B90-160Q40-09M	6.299	6.831	0.024	0.00	1	9	1.575	2.480	10500

AZ [inch]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.000	B	90.0	2.7



Corpo de Fresa de facear M5C90

Desbaste de alumínio & fresamento de acabamento

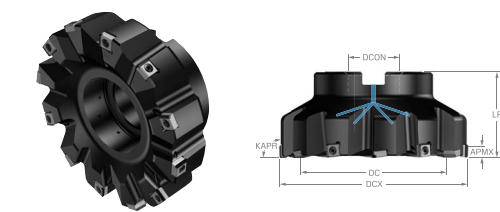

Métrica (mm)

Código para pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF [mm]	RPMX [1/min]
5C90-063Q22-09H	63.00	74.50	3.0	0.00	1	8	22.00	A	40.00	18000
5C90-080Q27-09M	80.00	91.50	3.0	0.00	1	8	27.00	A	50.00	16000
5C90-100Q32-09M	100.00	111.70	3.0	0.00	1	10	32.00	B	50.00	16000
5C90-125Q40-09H	125.00	136.50	3.0	0.00	1	12	40.00	B	63.00	13500


AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.0	90.0	3.6

Imperial (polegadas)

Código para pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF [inch]	RPMX [1/min]
5C90-063Q22-09H	2.480	2.933	0.118	0.00	1	8	0.866	A	1.575	18000
5C90-080Q27-09M	3.150	3.602	0.118	0.00	1	8	1.063	A	1.969	16000
5C90-100Q32-09M	3.937	4.398	0.118	0.00	1	10	1.260	B	1.969	16000
5C90-125Q40-09H	4.921	5.374	0.118	0.00	1	12	1.575	B	2.480	13500

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.000	90.0	2.7

Fresa de faceamento CoroMill® MF80

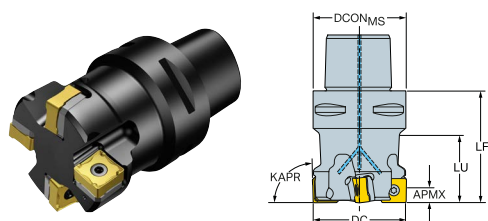

Métrica (mm)

Código para pedido	DC [mm]	APMX [mm]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MF80-R050C5-13M	50.00	9.0	3	4	50.00	60.00	13200

R = versão direita, L = versão esquerda

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.0	89.5	3.0

Imperial (polegadas)

Código para pedido	DC [inch]	APMX [inch]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MF80-AR051C5-13M	2.000	0.354	3	4	1.969	2.362	13100


R = versão direita, L = versão esquerda

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.000	89.5	2.2



Fresa de faceamento CoroMill® MH20

Fresamento de bolsões de alto avanço

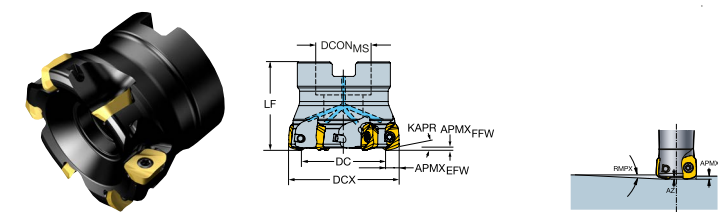

Métrica (mm)

Código para pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{EFW} [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MH20-R044Q16-08H	33.35	44.00	5.3	1.2	2.30	1	5	16.00	40.00	15700
MH20-R052Q22-08H	41.35	52.00	5.3	1.2	1.70	1	6	22.00	40.00	14500
MH20-R052Q22-08M	41.35	52.00	5.3	1.2	1.70	1	5	22.00	40.00	14500
MH20-R054Q22-08H	43.35	54.00	5.3	1.2	1.65	1	6	22.00	40.00	14200
MH20-R054Q22-08M	43.35	54.00	5.3	1.2	1.65	1	5	22.00	40.00	14200
MH20-R063Q22-08H	52.35	63.00	5.3	1.2	1.50	1	7	22.00	40.00	13200
MH20-R063Q22-08M	52.35	63.00	5.3	1.2	1.50	1	6	22.00	40.00	13200
MH20-R066Q22-08H	55.35	66.00	5.3	1.2	1.40	1	7	22.00	40.00	12800
MH20-R066Q22-08M	55.35	66.00	5.3	1.2	1.40	1	6	22.00	40.00	12800

R = versão direita, L = versão esquerda

AZ [mm]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.9	A	15.0	2.0

Imperial (polegadas)


Código para pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{EFW} [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MH20-AR063R19-08H	2.081	2.500	0.209	0.047	1.50	1	7	0.750	1.575	13100
MH20-AR063R19-08M	2.081	2.500	0.209	0.047	1.50	1	6	0.750	1.575	13100

R = versão direita, L = versão esquerda

AZ [inch]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.035	A	15.0	1.5

Fresa de faceamento CoroMill® MH20

Fresamento de bolsões de alto avanço

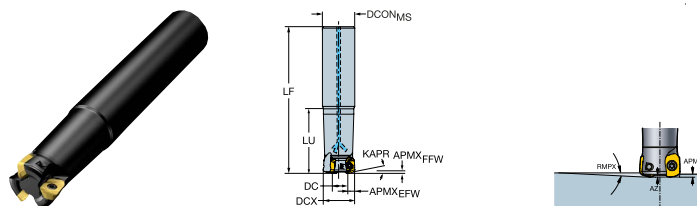

Métrica (mm)

Código para pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{EFW} [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MH20-R032A32-06H	23.57	32.00	4.2	0.8	2.40	1	5	32.00	210.00	18500

R = versão direita, L = versão esquerda

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.7	15.0	0.9

Imperial (polegadas)

Código para pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{EFW} [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MH20-AR032032-06H	0.918	1.250	0.165	0.031	2.40	1	5	1.250	8.268	18500


R = versão direita, L = versão esquerda

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.028	15.0	0.7



Fresa de faceamento CoroMill® MH20

Fresamento de bolsões de alto avanço

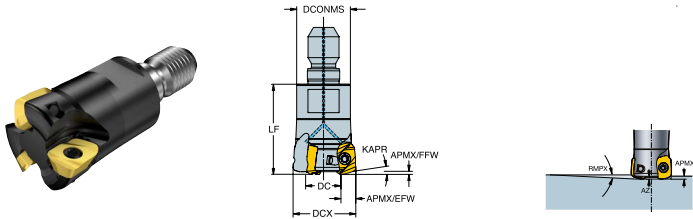

Métrica (mm)

KAPR
[deg]
15.0

Código para pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{EFW} [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	AZ [mm]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
MH20-R016T08-06L	7.57	16.00	4.2	0.8	9.50	0.7	1	2		12.80	25.00	0.9	26100
MH20-R020T10-06M	11.57	20.00	4.2	0.8	5.80	0.7	1		3	17.80	30.00	0.9	23400
MH20-R020T10-08L	9.35	20.00	5.3	1.2	5.80	0.9	1	2		17.80	30.00	1.4	23400
MH20-R025T12-06H	16.57	25.00	4.2	0.8	3.70	0.7	1		4	20.80	35.00	0.9	20900
MH20-R025T12-08M	14.35	25.00	5.3	1.2	5.70	0.9	1	3		20.80	35.00	2.0	20900
MH20-R032T16-06H	23.57	32.00	4.2	0.8	2.40	0.7	1		5	28.80	45.00	0.9	18500
MH20-R032T16-08M	21.35	32.00	5.3	1.2	3.60	0.9	1	4		28.80	45.00	2.0	18500


Imperial (polegadas)

KAPR
[deg]
15.0

Código para pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{EFW} [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	AZ [inch]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
MH20-R016T08-06L	0.298	0.630	0.165	0.031	9.50	0.028	1	2		0.504	0.984	0.7	26100
MH20-R020T10-06M	0.456	0.787	0.165	0.031	5.80	0.028	1		3	0.701	1.181	0.7	23400
MH20-R020T10-08L	0.368	0.787	0.209	0.047	5.80	0.035	1	2		0.701	1.181	1.0	23400
MH20-R025T12-06H	0.652	0.984	0.165	0.031	3.70	0.028	1		4	0.819	1.378	0.7	20900
MH20-R025T12-08M	0.565	0.984	0.209	0.047	5.70	0.035	1	3		0.819	1.378	1.5	20900
MH20-R032T16-06H	0.928	1.260	0.165	0.031	2.40	0.028	1		5	1.134	1.772	0.7	18500
MH20-R032T16-08M	0.841	1.260	0.209	0.047	3.60	0.035	1	4		1.134	1.772	1.5	18500

Fresa de faceamento CoroMill® MR80

Faceamento e fresamento de perfis

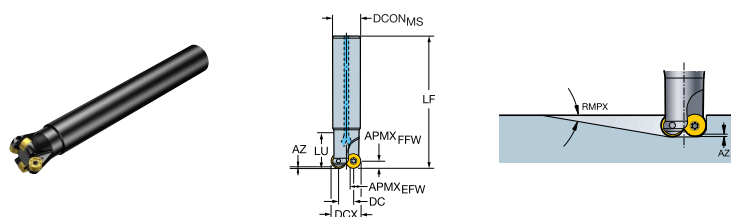

Métrica (mm)

TQ
[Nm]
2.0

Código para pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	AZ [mm]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
MR80-R032A32-12H	20.00	32.00	6.0	0.86	0.2	1	3	32.00	190.00	40.00	11700
MR80-R040A32-12H	28.00	40.00	6.0	0.86	0.3	1	4	32.00	250.00	40.00	10400

Imperial (polegadas)


TQ
[ft]
1.5

Código para pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	AZ [inch]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
MR80-R032A32-12H	0.787	1.260	0.236	0.86	0.006	1	3	1.260	7.480	1.575	11700
MR80-R040A32-12H	1.102	1.575	0.236	0.86	0.011	1	4	1.260	9.843	1.575	10400



Fresa de faceamento CoroMill® MR80

Faceamento e fresamento de perfis

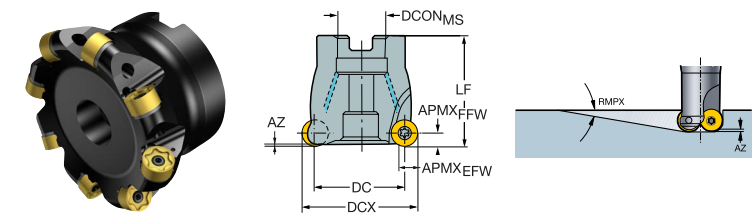

Métrica (mm)

Código para pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF [mm]	RPMX [1/min]
MR80-AR051R19-12H	38.80	50.80	6.0	0.74	1	6	19.05	A	40.00	9300
MR80-AR051R19-12M	38.80	50.80	6.0	0.74	1	4	19.05	A	40.00	9300
MR80-AR063R19-12M	51.50	63.50	6.0	0.59	1	6	19.05	A	50.00	8300
MR80-AR076R25-12M	64.20	76.20	6.0	0.43	1	8	25.40	A	50.00	7400
MR80-AR102R38-12M	89.60	101.60	6.0	0.33	1	10	38.10	B	50.00	6600

AZ [mm]	TQ [Nm]
0.0	2.0


Imperial (polegadas)

Código para pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF [inch]	RPMX [1/min]
MR80-AR051R19-12H	1.528	2.000	0.236	0.74	1	6	0.750	A	1.575	9300
MR80-AR051R19-12M	1.528	2.000	0.236	0.74	1	4	0.750	A	1.575	9300
MR80-AR063R19-12M	2.028	2.500	0.236	0.59	1	6	0.750	A	1.969	8300
MR80-AR076R25-12M	2.528	3.000	0.236	0.43	1	8	1.000	A	1.969	7400
MR80-AR102R38-12M	3.528	4.000	0.236	0.33	1	10	1.500	B	1.969	6600

AZ [inch]	TQ [ft]
0.000	1.5

Fresa de faceamento CoroMill® MR80

Faceamento e fresamento de perfis

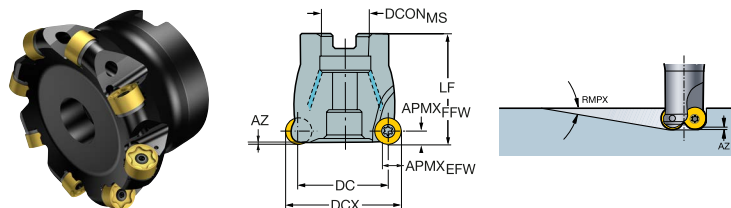

Métrica (mm)

Código para pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MR80-R050Q22-12H	38.00	50.00	6.0	0.74	1	6	22.00	40.00	9300
MR80-R050Q22-12M	38.00	50.00	6.0	0.74	1	4	22.00	40.00	9300
MR80-R063Q22-12H	51.00	63.00	6.0	0.59	1	8	22.00	50.00	8300
MR80-R063Q22-12M	51.00	63.00	6.0	0.59	1	6	22.00	50.00	8300
MR80-R080Q27-12H	68.00	80.00	6.0	0.43	1	10	27.00	50.00	7400
MR80-R080Q27-12M	68.00	80.00	6.0	0.43	1	8	27.00	50.00	7400
MR80-R100Q32-12H	88.00	100.00	6.0	0.33	1	12	32.00	50.00	6600
MR80-R100Q32-12M	88.00	100.00	6.0	0.33	1	10	32.00	50.00	6600

AZ [mm]	STDLET	TQ [Nm]
0.4	A	2.0

Imperial (polegadas)


Código para pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	AZ [inch]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MR80-R050Q22-12H	1.496	1.969	0.236	0.74	0.014	1	6	0.866	1.575	9300
MR80-R050Q22-12M	1.496	1.969	0.236	0.74	0.014	1	4	0.866	1.575	9300
MR80-R063Q22-12H	2.008	2.480	0.236	0.59	0.017	1	8	0.866	1.969	8300
MR80-R063Q22-12M	2.008	2.480	0.236	0.59	0.017	1	6	0.866	1.969	8300
MR80-R080Q27-12H	2.677	3.150	0.236	0.43	0.017	1	10	1.063	1.969	7400
MR80-R080Q27-12M	2.677	3.150	0.236	0.43	0.017	1	8	1.063	1.969	7400
MR80-R100Q32-12H	3.465	3.937	0.236	0.33	0.017	1	12	1.260	1.969	6600
MR80-R100Q32-12M	3.465	3.937	0.236	0.33	0.017	1	10	1.260	1.969	6600

STDLET	TQ [ft]
A	1.5



Corpo de Fresa CoroMill® MS20 para cantos a 90 graus

Haste cilíndrica - refrigeração interna

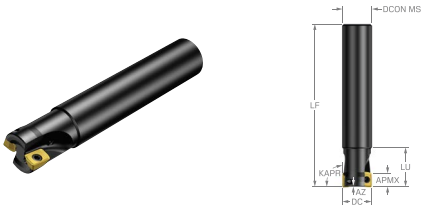

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6


Métrica (mm)

	Código para pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
NOVO	MS20-R016A16-10L	16.00	9.0	7.70	1	2		16.00	15.4		100.00	25.00	42900
NOVO	MS20-R016A16L-10L	16.00	9.0	7.70	1	2		16.00	15.4		145.00	25.00	22300
NOVO	MS20-R018A16L-10L	18.00	9.0	6.20	1	2		16.00	17.4	25.0	145.00		24800
NOVO	MS20-R020A20-10L	20.00	9.0	4.90	1	2		20.00	19.2		110.00	25.00	35800
NOVO	MS20-R020A20-10M	20.00	9.0	4.90	1		3	20.00	19.2		110.00	25.00	35800
NOVO	MS20-R020A20L-10L	20.00	9.0	4.90	1	2		20.00	19.2		170.00	40.00	18600
NOVO	MS20-R022A20L-10L	22.00	9.0	4.20	1	2		20.00	21.1	30.0	170.00		20200
NOVO	MS20-R025A25-10H	25.00	9.0	3.30	1		4	25.00	23.9		120.00	32.00	30500
NOVO	MS20-R025A25-10L	25.00	9.0	3.30	1	2		25.00	23.9		120.00	32.00	30500
NOVO	MS20-R025A25-10M	25.00	9.0	3.30	1		3	25.00	23.9		120.00	32.00	30500
NOVO	MS20-R025A25L-10L	25.00	9.0	3.30	1	2		25.00	23.9		210.00	50.00	14300
NOVO	MS20-R030A25L-10L	30.00	9.0	2.50	1	2		25.00	28.7	30.0	210.00		15300
NOVO	MS20-R032A32-10H	32.00	9.0	2.20	1		5	32.00	30.7		130.00	40.00	25900
NOVO	MS20-R032A32-10L	32.00	9.0	2.20	1	2		32.00	30.7		130.00	40.00	25900
NOVO	MS20-R032A32-10M	32.00	9.0	2.20	1		3	32.00	30.7		130.00	40.00	25900
NOVO	MS20-R032A32L-10L	32.00	9.0	2.20	1	2		32.00	30.7		250.00	65.00	11800
NOVO	MS20-R040A32-10H	40.00	9.0	1.60	1		6	32.00	38.5	30.0	170.00		22600
NOVO	MS20-R040A32-10L	40.00	9.0	1.60	1	2		32.00	38.5	30.0	170.00		22600
NOVO	MS20-R040A32-10M	40.00	9.0	1.60	1		4	32.00	38.5	30.0	170.00		22600
NOVO	MS20-R040A32L-10L	40.00	9.0	1.60	1	2		32.00	38.5	33.0	250.00		12800

R = versão direita, L = versão esquerda


Corpo de Fresa CoroMill® MS20 para cantos a 90 graus

Haste cilíndrica - refrigeração interna

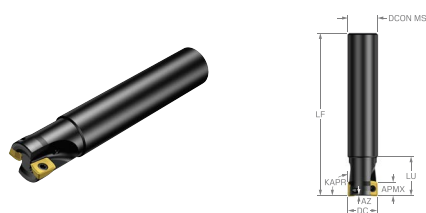

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

Imperial (polegadas)


		Código para pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	NOVO	MS20-AR016016L-10L	0.625	0.354	7.80	1	2		0.625	0.602	5.625	1.000	23100
	NOVO	MS20-AR019019L-10L	0.750	0.354	5.40	1	2		0.750	0.724	6.500	1.250	19100
	NOVO	MS20-AR025025L-10L	1.000	0.354	3.20	1	2		1.000	0.957	8.000	2.000	16100
	NOVO	MS20-AR025025L-10M	1.000	0.354	3.20	1		3	1.000	0.957	8.000	2.000	16100

R = versão direita, L = versão esquerda



Corpo de Fresa CoroMill® MS20 para cantos a 90 graus

Coromant Capto - Refrigeração interna

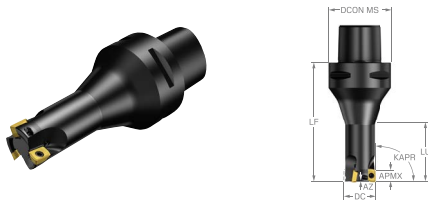

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6


Métrica (mm)

	Código para pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
NOVO	MS20-R016C3-10L	16.00	9.0	7.70	3	2		32.00	15.4	50.00	25.00	42900
NOVO	MS20-R016C4-10L	16.00	9.0	7.70	3	2		32.00	15.4	60.00	25.00	39000
NOVO	MS20-R020C3-10M	20.00	9.0	4.90	3		3	32.00	19.2	50.00	25.00	35800
NOVO	MS20-R020C4-10L	20.00	9.0	4.90	3	2		40.00	19.2	60.00	25.00	35800
NOVO	MS20-R020C5-10M	20.00	9.0	4.90	3		3	50.00	19.2	95.00	40.00	28000
NOVO	MS20-R020C6-10M	20.00	9.0	4.90	3		3	63.00	19.2	110.00	40.00	20000
NOVO	MS20-R025C3-10M	25.00	9.0	3.30	3		3	32.00	23.9	50.00	32.00	30500
NOVO	MS20-R025C4-10M	25.00	9.0	3.30	3		3	40.00	23.9	60.00	32.00	30500
NOVO	MS20-R025C5-10M	25.00	9.0	3.30	3		3	50.00	23.9	95.00	45.00	28000
NOVO	MS20-R025C6-10M	25.00	9.0	3.30	3		3	63.00	23.9	110.00	45.00	20000
NOVO	MS20-R032C3-10L	32.00	9.0	2.20	3	2		32.00	30.7	55.00	37.00	25900
NOVO	MS20-R032C3-10M	32.00	9.0	2.20	3		3	32.00	30.7	55.00	37.00	25900
NOVO	MS20-R032C4-10M	32.00	9.0	2.20	3		3	40.00	30.7	70.00	40.00	25900
NOVO	MS20-R032C5-10M	32.00	9.0	2.20	3		3	50.00	30.7	70.00	40.00	25900
NOVO	MS20-R032C5-10M095	32.00	9.0	2.20	3		3	50.00	30.7	95.00	50.00	25900
NOVO	MS20-R032C6-10M	32.00	9.0	2.20	3		3	63.00	30.7	80.00	40.00	20000
NOVO	MS20-R032C6-10M110	32.00	9.0	2.20	3		3	63.00	30.7	110.00	50.00	20000
NOVO	MS20-R036C3-10M	36.00	9.0	1.90	3		3	32.00	34.6	40.00		24100
NOVO	MS20-R036C3-10M075	36.00	9.0	1.90	3		3	32.00	34.6	75.00		24100
NOVO	MS20-R040C4-10H	40.00	9.0	1.60	3		6	40.00	38.5	75.00	52.00	22600
NOVO	MS20-R040C4-10M	40.00	9.0	1.60	3		4	40.00	38.5	75.00	52.00	22600
NOVO	MS20-R040C5-10H	40.00	9.0	1.60	3		6	50.00	38.5	75.00	50.00	22600
NOVO	MS20-R040C5-10M	40.00	9.0	1.60	3		4	50.00	38.5	75.00	50.00	22600
NOVO	MS20-R040C6-10M	40.00	9.0	1.60	3		4	63.00	38.5	80.00	50.00	20000
NOVO	MS20-R044C4-10M	44.00	9.0	1.50	3		4	40.00	42.5	50.00		21300
NOVO	MS20-R044C4-10M080	44.00	9.0	1.40	3		4	40.00	42.5	80.00		21300

R = versão direita, L = versão esquerda

Corpo de Fresa CoroMill® MS20 para cantos a 90 graus

Coromant Capto - Refrigeração interna

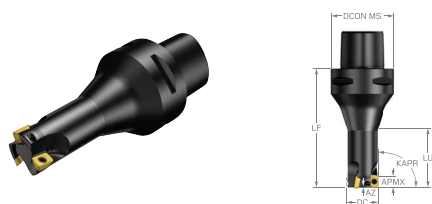

Métrica (mm)

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

	Código para pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
	NOVO MS20-R044C4T-10M	44.00	9.0	1.40	3		4	40.00	48.5	35.00		21300
	NOVO MS20-R050C5-10M	50.00	9.0	1.20	3		5	50.00	48.5	70.00	47.00	19800
	NOVO MS20-R050C6-10M	50.00	9.0	1.20	3		5	63.00	48.5	80.00	50.00	19800
	NOVO MS20-R054C5-10M	54.00	9.0	1.10	3		5	50.00	52.5	50.00		18900
	NOVO MS20-R054C5-10M080	54.00	9.0	1.10	3		5	50.00	52.5	80.00		18900
	NOVO MS20-R054C5T-10M	54.00	9.0	1.10	3		5	50.00	52.5	35.00		18900
	NOVO MS20-R063C5-10M	63.00	9.0	0.90	3		6	50.00	61.4	50.00		17300
	NOVO MS20-R063C6-10M	63.00	9.0	0.90	3		6	63.00	61.4	80.00	54.00	17300
	NOVO MS20-R066C6-10M	66.00	9.0	0.80	3		6	63.00	64.4	50.00		16900
	NOVO MS20-R066C6-10M080	66.00	9.0	0.80	3		6	63.00	64.4	80.00		16900
	NOVO MS20-R080C6-10M	80.00	9.0	0.70	3		7	63.00	78.3	50.00		15200

R = versão direita, L = versão esquerda



Corpo de Fresa CoroMill® MS20 para cantos a 90 graus

Coromant Capto - Refrigeração interna



AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
NOVO	MS20-R016C3-10L	0.630	0.354	7.70	3	2		1.260	0.606	1.969	0.984	42900
NOVO	MS20-R016C4-10L	0.630	0.354	7.70	3	2		1.260	0.606	2.362	0.984	39000
NOVO	MS20-R020C3-10M	0.787	0.354	4.90	3		3	1.260	0.756	1.969	0.984	35800
NOVO	MS20-R020C4-10L	0.787	0.354	4.90	3	2		1.575	0.756	2.362	0.984	35800
NOVO	MS20-R020C5-10M	0.787	0.354	4.90	3		3	1.969	0.756	3.740	1.575	28000
NOVO	MS20-R020C6-10M	0.787	0.354	4.90	3		3	2.480	0.756	4.331	1.575	20000
NOVO	MS20-R025C3-10M	0.984	0.354	3.30	3		3	1.260	0.941	1.969	1.260	30500
NOVO	MS20-R025C4-10M	0.984	0.354	3.30	3		3	1.575	0.941	2.362	1.260	30500
NOVO	MS20-R025C5-10M	0.984	0.354	3.30	3		3	1.969	0.941	3.740	1.772	28000
NOVO	MS20-R025C6-10M	0.984	0.354	3.30	3		3	2.480	0.941	4.331	1.772	20000
NOVO	MS20-R032C3-10L	1.260	0.354	2.20	3	2		1.260	1.209	2.165	1.457	25900
NOVO	MS20-R032C3-10M	1.260	0.354	2.20	3		3	1.260	1.209	2.165	1.457	25900
NOVO	MS20-R032C4-10M	1.260	0.354	2.20	3		3	1.575	1.209	2.756	1.575	25900
NOVO	MS20-R032C5-10M	1.260	0.354	2.20	3		3	1.969	1.209	2.756	1.575	25900
NOVO	MS20-R032C5-10M095	1.260	0.354	2.20	3		3	1.969	1.209	3.740	1.969	25900
NOVO	MS20-R032C6-10M	1.260	0.354	2.20	3		3	2.480	1.209	3.150	1.575	20000
NOVO	MS20-R032C6-10M110	1.260	0.354	2.20	3		3	2.480	1.209	4.331	1.969	20000
NOVO	MS20-R036C3-10M	1.417	0.354	1.90	3		3	1.260	1.362	1.575		24100
NOVO	MS20-R036C3-10M075	1.417	0.354	1.90	3		3	1.260	1.362	2.953		24100
NOVO	MS20-R040C4-10H	1.575	0.354	1.60	3		6	1.575	1.516	2.953	2.047	22600
NOVO	MS20-R040C4-10M	1.575	0.354	1.60	3		4	1.575	1.516	2.953	2.047	22600
NOVO	MS20-R040C5-10H	1.575	0.354	1.60	3		6	1.969	1.516	2.953	1.969	22600
NOVO	MS20-R040C5-10M	1.575	0.354	1.60	3		4	1.969	1.516	2.953	1.969	22600
NOVO	MS20-R040C6-10M	1.575	0.354	1.60	3		4	2.480	1.516	3.150	1.969	20000
NOVO	MS20-R044C4-10M	1.732	0.354	1.50	3		4	1.575	1.673	1.969		21300
NOVO	MS20-R044C4-10M080	1.732	0.354	1.40	3		4	1.575	1.673	3.150		21300

R = versão direita, L = versão esquerda

Corpo de Fresa CoroMill® MS20 para cantos a 90 graus

Coromant Capto - Refrigeração interna

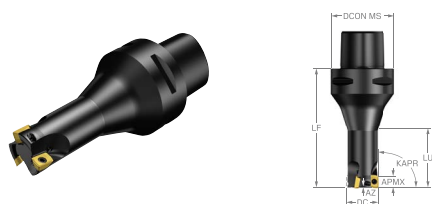

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

Imperial (polegadas)

		Código para pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	NOVO	MS20-R044C4T-10M	1.732	0.354	1.40	3		4	1.575	1.909	1.378		21300
	NOVO	MS20-R050C5-10M	1.969	0.354	1.20	3		5	1.969	1.909	2.756	1.850	19800
	NOVO	MS20-R050C6-10M	1.969	0.354	1.20	3		5	2.480	1.909	3.150	1.969	19800
	NOVO	MS20-R054C5-10M	2.126	0.354	1.10	3		5	1.969	2.067	1.969		18900
	NOVO	MS20-R054C5-10M080	2.126	0.354	1.10	3		5	1.969	2.067	3.150		18900
	NOVO	MS20-R054C5T-10M	2.126	0.354	1.10	3		5	1.969	2.067	1.378		18900
	NOVO	MS20-R063C5-10M	2.480	0.354	0.90	3		6	1.969	2.417	1.969		17300
	NOVO	MS20-R063C6-10M	2.480	0.354	0.90	3		6	2.480	2.417	3.150	2.126	17300
	NOVO	MS20-R066C6-10M	2.598	0.354	0.80	3		6	2.480	2.535	1.969		16900
	NOVO	MS20-R066C6-10M080	2.598	0.354	0.80	3		6	2.480	2.535	3.150		16900
	NOVO	MS20-R080C6-10M	3.150	0.354	0.70	3		7	2.480	3.083	1.969		15200

R = versão direita, L = versão esquerda



Corpo de Fresa CoroMill® MS20 para cantos a 90 graus

Coromant EH - Refrigeração interna



AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

Métrica (mm)

	Código para pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
	NOVO MS20-R016EH16-10L	16.00	9.0	7.70	1	2		15.50	15.4	25.00	15.50	42900
	NOVO MS20-R018EH16-10L	18.00	9.0	6.20	1	2		15.50	17.4	25.00		38900
	NOVO MS20-R020EH20-10L	20.00	9.0	4.90	1	2		19.30	19.2	30.00	19.20	35800
	NOVO MS20-R020EH20-10M	20.00	9.0	4.90	1		3	19.30	19.2	30.00	19.20	35800
	NOVO MS20-R022EH20-10L	22.00	9.0	4.20	1	2		19.30	21.1	30.00		33400
	NOVO MS20-R022EH20-10M	22.00	9.0	4.20	1		3	19.30	21.1	30.00		33400
	NOVO MS20-R025EH25-10H	25.00	9.0	3.30	1		4	24.20	23.9	30.00	18.70	30500
	NOVO MS20-R025EH25-10L	25.00	9.0	3.30	1	2		24.20	23.9	30.00	18.70	30500
	NOVO MS20-R025EH25-10M	25.00	9.0	3.30	1		3	24.20	23.9	30.00	18.70	30500
	NOVO MS20-R028EH25-10M	28.00	9.0	2.80	1		3	24.20	26.7	30.00		28300
	NOVO MS20-R032EH25-10H	32.00	9.0	2.20	1		5	24.20	30.7	30.00		25900
	NOVO MS20-R032EH25-10L	32.00	9.0	2.20	1	2		24.20	30.7	30.00		25900
	NOVO MS20-R032EH25-10M	32.00	9.0	2.20	1		3	24.20	30.7	30.00		25900

R = versão direita, L = versão esquerda

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	NOVO MS20-AR016EH16-10L	0.625	0.354	7.80	1	2		0.610	0.602	1.000	0.625	43200
	NOVO MS20-AR019EH20-10L	0.750	0.354	5.40	1	2		0.728	0.724	1.250	0.824	37200
	NOVO MS20-AR019EH20-10M	0.750	0.354	5.40	1		3	0.728	0.724	1.250	0.824	37200
	NOVO MS20-AR025EH25-10H	1.000	0.354	3.20	1		4	0.965	0.957	1.250	0.800	30200
	NOVO MS20-AR025EH25-10M	1.000	0.354	3.20	1		3	0.965	0.957	1.250	0.800	30200
	NOVO MS20-AR032EH25-10H	1.250	0.354	2.20	1		5	0.965	1.201	1.250		26000
	NOVO MS20-AR032EH25-10M	1.250	0.354	2.20	1		3	0.965	1.201	1.250		26000

R = versão direita, L = versão esquerda

Corpo de Fresa CoroMill® MS20 para cantos a 90 graus

Haste Weldon

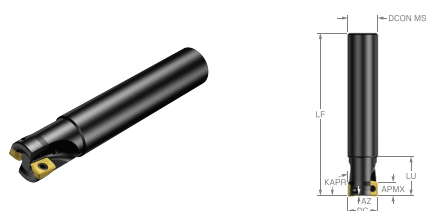

Métrica (mm)

AZ [mm]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	WE	90.0	1.6


		Código para pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
	NOVO	MS20-AR016M19-10L	15.88	9.0	7.80	1	2		19.05	15.3		83.31	25.40	43200
	NOVO	MS20-AR019M19-10L	19.05	9.0	5.40	1	2		19.05	18.4		83.31	25.40	37200
	NOVO	MS20-AR019M19-10M	19.05	9.0	5.40	1		3	19.05	18.4		83.31	25.40	37200
	NOVO	MS20-AR025M19-10H	25.40	9.0	3.20	1		4	19.05	24.3	25.4	88.90		30200
	NOVO	MS20-AR025M19-10L	25.40	9.0	3.20	1	2		19.05	24.3	25.4	88.90		30200
	NOVO	MS20-AR025M19-10M	25.40	9.0	3.20	1		3	19.05	24.3	25.4	88.90		30200
	NOVO	MS20-AR025M25-10H	25.40	9.0	3.20	1		4	25.40	24.3		95.25	31.75	30200
	NOVO	MS20-AR025M25-10L	25.40	9.0	3.20	1	2		25.40	24.3		95.25	31.75	30200
	NOVO	MS20-AR025M25-10M	25.40	9.0	3.20	1		3	25.40	24.3		95.25	31.75	30200
	NOVO	MS20-AR032M32-10H	31.75	9.0	2.20	1		5	31.75	30.5		95.25	34.29	26000
	NOVO	MS20-AR032M32-10M	31.75	9.0	2.20	1		3	31.75	30.5		95.25	34.29	26000
	NOVO	MS20-AR038M32-10H	38.10	9.0	1.70	1		6	31.75	36.6	30.5	101.60		23200
	NOVO	MS20-AR038M32-10M	38.10	9.0	1.70	1		4	31.75	36.6	30.5	101.60		23200

R = versão direita, L = versão esquerda



Corpo de Fresa CoroMill® MS20 para cantos a 90 graus

Haste Weldon

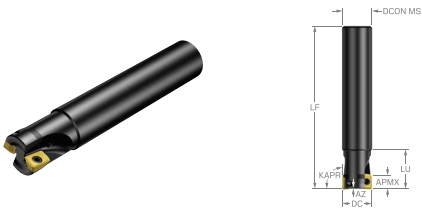

Imperial (polegadas)


AZ [inch]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	WE	90.0	1.2

	Código para pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LB [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	NOVO MS20-AR016M19-10L	0.625	0.354	7.80	1	2		0.750	0.602		3.280	1.000	43200
	NOVO MS20-AR019M19-10L	0.750	0.354	5.40	1	2		0.750	0.724		3.280	1.000	37200
	NOVO MS20-AR019M19-10M	0.750	0.354	5.40	1		3	0.750	0.724		3.280	1.000	37200
	NOVO MS20-AR025M19-10H	1.000	0.354	3.20	1		4	0.750	0.957	1.000	3.500		30200
	NOVO MS20-AR025M19-10L	1.000	0.354	3.20	1	2		0.750	0.957	1.000	3.500		30200
	NOVO MS20-AR025M19-10M	1.000	0.354	3.20	1		3	0.750	0.957	1.000	3.500		30200
	NOVO MS20-AR025M25-10H	1.000	0.354	3.20	1		4	1.000	0.957		3.750	1.250	30200
	NOVO MS20-AR025M25-10L	1.000	0.354	3.20	1	2		1.000	0.957		3.750	1.250	30200
	NOVO MS20-AR025M25-10M	1.000	0.354	3.20	1		3	1.000	0.957		3.750	1.250	30200
	NOVO MS20-AR032M32-10H	1.250	0.354	2.20	1		5	1.250	1.201		3.750	1.350	26000
	NOVO MS20-AR032M32-10M	1.250	0.354	2.20	1		3	1.250	1.201		3.750	1.350	26000
	NOVO MS20-AR038M32-10H	1.500	0.354	1.70	1		6	1.250	1.441	1.200	4.000		23200
	NOVO MS20-AR038M32-10M	1.500	0.354	1.70	1		4	1.250	1.441	1.200	4.000		23200

R = versão direita, L = versão esquerda

Corpo de Fresa CoroMill® MS20 para cantos a 90 graus

Árvore - refrigeração interna



Métrica (mm)

AZ [mm]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	A	90.0	1.6

	Código para pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	DHUB [mm]	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
	NOVO MS20-R040Q16-10H	40.00	9.0	1.60	1	6	16.00	34.00	38.5	35.0	35.00	22600
	NOVO MS20-R040Q16-10M	40.00	9.0	1.60	1	4	16.00	34.00	38.5	35.0	35.00	22600
	NOVO MS20-R044Q16-10M	44.00	9.0	1.40	1	4	16.00	34.00	42.6	35.0	35.00	21300
	NOVO MS20-R050Q22-10H	50.00	9.0	1.20	1	7	22.00	42.00	48.5	40.0	40.00	19800
	NOVO MS20-R050Q22-10M	50.00	9.0	1.20	1	5	22.00	42.00	48.5	40.0	40.00	19800
	NOVO MS20-R054Q22-10M	54.00	9.0	1.10	1	5	22.00	42.00	52.5	40.0	40.00	18900
	NOVO MS20-R063Q22-10H	63.00	9.0	0.90	1	8	22.00	42.00	61.4	40.0	40.00	17300
	NOVO MS20-R063Q22-10M	63.00	9.0	0.90	1	6	22.00	42.00	61.4	40.0	40.00	17300
	NOVO MS20-R066Q22-10M	66.00	9.0	0.80	1	6	22.00	42.00	64.4	40.0	40.00	16900
	NOVO MS20-R080Q27-10H	80.00	9.0	0.70	1	10	27.00	51.00	78.3		45.00	15200
	NOVO MS20-R080Q27-10M	80.00	9.0	0.70	1	7	27.00	51.00	78.3		45.00	15200
	NOVO MS20-R084Q27-10M	84.00	9.0	0.60	1	7	27.00	51.00	82.3		45.00	14800

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

AZ [inch]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	A	90.0	1.2

	Código para pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	DHUB [inch]	BD [inch]	LB [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
	NOVO MS20-AR038R19-10H	1.500	0.354	1.70	1	6	0.750	1.417	1.441	1.400	1.400	23200
	NOVO MS20-AR038R19-10M	1.500	0.354	1.70	1	4	0.750	1.417	1.441	1.400	1.400	23200
	NOVO MS20-AR051R19-10H	2.000	0.354	1.20	1	7	0.750	1.654	1.941	1.600	1.600	19600
	NOVO MS20-AR051R19-10M	2.000	0.354	1.20	1	5	0.750	1.654	1.941	1.600	1.600	19600
	NOVO MS20-AR063R19-10H	2.500	0.354	0.90	1	8	0.750	1.654	2.437	1.600	1.600	17300
	NOVO MS20-AR063R19-10M	2.500	0.354	0.90	1	6	0.750	1.654	2.437	1.600	1.600	17300
	NOVO MS20-AR076R25-10H	3.000	0.354	0.70	1	9	1.000	2.008	2.933	1.750	1.750	15600
	NOVO MS20-AR076R25-10M	3.000	0.354	0.70	1	7	1.000	2.008	2.933	1.750	1.750	15600

R = versão direita, L = versão esquerda



Corpo de Fresa CoroMill® MS20 para cantos a 90 graus

MSSC - Refrigeração interna



Métrica (mm)

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

		Código para pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
	NOVO	MS20-R016T08-10L	16.00	9.0	7.70	1	2		12.80	15.4	25.00	12700
	NOVO	MS20-R020T10-10L	20.00	9.0	4.90	1	2		17.80	19.2	30.00	12700
	NOVO	MS20-R020T10-10M	20.00	9.0	4.90	1		3	17.80	19.2	30.00	12700
	NOVO	MS20-R025T12-10M	25.00	9.0	3.30	1		3	20.80	23.9	35.00	12700
	NOVO	MS20-R032T16-10M	32.00	9.0	2.20	1		3	28.80	30.7	40.00	12700

R = versão direita, L = versão esquerda



Imperial (polegadas)

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

		Código para pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
	NOVO	MS20-R016T08-10L	0.630	0.354	7.70	1	2		0.504	0.606	0.984	12700
	NOVO	MS20-R020T10-10L	0.787	0.354	4.90	1	2		0.701	0.756	1.181	12700
	NOVO	MS20-R020T10-10M	0.787	0.354	4.90	1		3	0.701	0.756	1.181	12700
	NOVO	MS20-R025T12-10M	0.984	0.354	3.30	1		3	0.819	0.941	1.378	12700
	NOVO	MS20-R032T16-10M	1.260	0.354	2.20	1		3	1.134	1.209	1.575	12700

R = versão direita, L = versão esquerda

Corpo de Fresa CoroMill® MS60 para cantos a 90 graus



Métrica (mm)

STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
A	90.0	2.0

	Código para pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	AZ [mm]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
	MS60-R050Q22-16H	50.00	8.0	1.60	0.7	1	5	22.00	40.00	10700
	MS60-R050Q22-16M	50.00	8.0	1.60	0.7	1	4	22.00	40.00	10700
	MS60-R063Q22-16H	63.00	8.0	1.30	0.7	1	7	22.00	40.00	9600
	MS60-R063Q22-16M	63.00	8.0	1.30	0.7	1	5	22.00	40.00	9600
	MS60-R080Q27-16H	80.00	8.0	1.00	0.7	1	9	27.00	50.00	8500
	MS60-R080Q27-16M	80.00	8.0	1.00	0.7	1	7	27.00	50.00	8500
	MS60-R100Q32-16H	100.00	8.0	0.75	0.5	1	11	32.00	50.00	7600
	MS60-R100Q32-16M	100.00	8.0	0.75	0.5	1	8	32.00	50.00	7600

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
A	90.0	1.5


	Código para pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	AZ [inch]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
	MS60-AR051R19-16H	2.000	0.315	1.80	0.028	1	5	0.750	1.500	10700
	MS60-AR051R19-16M	2.000	0.315	1.80	0.028	1	4	0.750	1.500	10700
	MS60-AR063R25-16M	2.500	0.315	1.40	0.028	1	5	1.000	1.625	9600
	MS60-AR076R25-16H	3.000	0.315	1.10	0.028	1	9	1.000	2.000	8500
	MS60-AR076R25-16M	3.000	0.315	1.10	0.028	1	7	1.000	2.000	8500
	MS60-AR102R38-16H	4.000	0.315	0.80	0.020	1	11	1.500	2.500	7600
	MS60-AR102R38-16M	4.000	0.315	0.80	0.020	1	8	1.500	2.500	7600

R = versão direita, L = versão esquerda



Fresa de topo CoroMill® Plura Ball Nose inteiriça de metal duro

Titânio

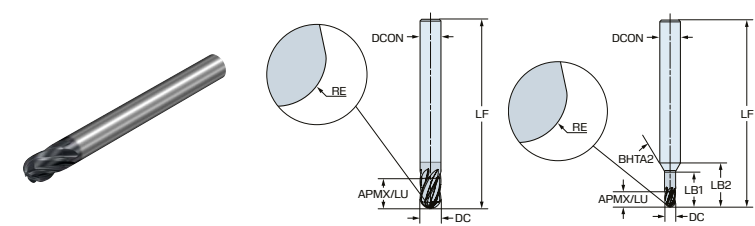

TCDCON

h6


Métrica (mm)

	P	S	M												
Código para pedido	T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B255-0300-TA	○	●	○	3.00	1.5	5	4.50	57.00	6.00	3.0	10.5	13.3	30.00	0.00	30.0
2B256-0400-TA	○	●	○	4.00	2.0	6	6.00	57.00	6.00	4.1	13.0	15.0	30.00	0.00	30.0
2B256-0500-TA	○	●	○	5.00	2.5	6	7.50	57.00	6.00	5.1	16.0	17.1	30.00	0.00	30.0
2B256-0600-TA	○	●	○	6.00	3.0	6	9.00	57.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B256-0800-TA	○	●	○	8.00	4.0	6	12.00	63.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1000-TA	○	●	○	10.00	5.0	6	15.00	72.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1200-TA	○	●	○	12.00	6.0	6	18.00	83.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1600-TA	○	●	○	16.00	8.0	6	24.00	92.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B256-2000-TA	○	●	○	20.00	10.0	6	30.00	104.00	20.00				30.00	0.00	0.0
	P	S	M												

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura Ball Nose inteiriça de metal duro

Titânio

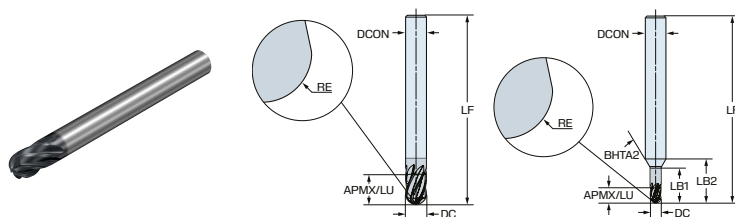

TCDCON

h6

Imperial (polegadas)


	P	S	M												
Código para pedido	T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B255-0318-TA	○	●	○	0.125	0.063	5	0.188	2.250	0.250	0.127	0.438	0.555	30.000	0.00	30.0
2B256-0476-TA	○	●	○	0.188	0.094	6	0.281	2.250	0.250	0.189	0.625	0.688	30.000	0.00	30.0
2B256-0635-TA	○	●	○	0.250	0.125	6	0.375	2.250	0.250				30.000	0.00	0.0
2B256-0794-TA	○	●	○	0.313	0.156	6	0.469	2.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B256-0953-TA	○	●	○	0.375	0.188	6	0.563	3.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B256-1270-TA	○	●	○	0.500	0.250	6	0.750	3.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B256-1588-TA	○	●	○	0.625	0.313	6	0.938	3.500	0.625				30.000	0.00	0.0
2B256-1905-TA	○	●	○	0.750	0.375	6	1.125	4.000	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura Ball Nose inteiriça de metal duro

Titânio

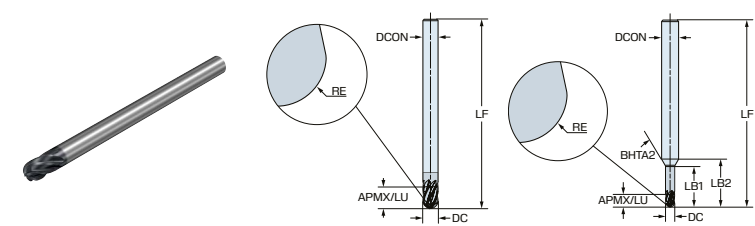

TCDCON

h6


Métrica (mm)

	P	S	M												
Código para pedido	T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B285-0300-TA	○	●	○	3.00	1.5	5	4.50	70.00	6.00	3.0	15.0	17.8	30.00	0.00	30.0
2B286-0400-TA	○	●	○	4.00	2.0	6	6.00	70.00	6.00	4.1	20.0	22.0	30.00	0.00	30.0
2B286-0500-TA	○	●	○	5.00	2.5	6	7.50	80.00	6.00	5.1	25.0	26.1	30.00	0.00	30.0
2B286-0600-TA	○	●	○	6.00	3.0	6	9.00	80.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B286-0800-TA	○	●	○	8.00	4.0	6	12.00	80.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1000-TA	○	●	○	10.00	5.0	6	15.00	100.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1200-TA	○	●	○	12.00	6.0	6	18.00	105.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1600-TA	○	●	○	16.00	8.0	6	24.00	125.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B286-2000-TA	○	●	○	20.00	10.0	6	30.00	150.00	20.00				30.00	0.00	0.0
	P	S	M												

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura Ball Nose inteiriça de metal duro

Titânio

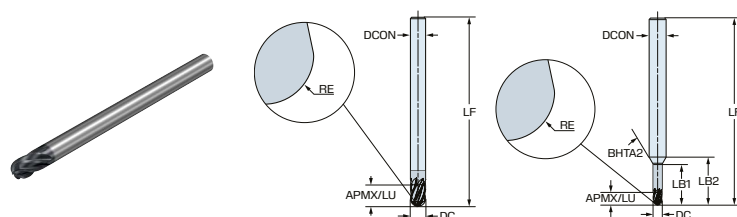

TCDCON

h6

Imperial (polegadas)


	P	S	M												
Código para pedido	T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B285-0318-TA	○	●	○	0.125	0.063	5	0.188	3.000	0.250	0.127	0.625	0.742	30.000	0.00	30.0
2B286-0476-TA	○	●	○	0.188	0.094	6	0.281	3.000	0.250	0.189	1.000	1.063	30.000	0.00	30.0
2B286-0635-TA	○	●	○	0.250	0.125	6	0.375	3.000	0.250				30.000	0.00	0.0
2B286-0794-TA	○	●	○	0.313	0.156	6	0.469	3.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B286-0953-TA	○	●	○	0.375	0.188	6	0.563	4.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B286-1270-TA	○	●	○	0.500	0.250	6	0.750	4.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B286-1588-TA	○	●	○	0.625	0.313	6	0.938	5.000	0.625				30.000	0.00	0.0
2B286-1905-TA	○	●	○	0.750	0.375	6	1.125	5.500	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura Ball Nose inteiriça de metal duro

Titânio

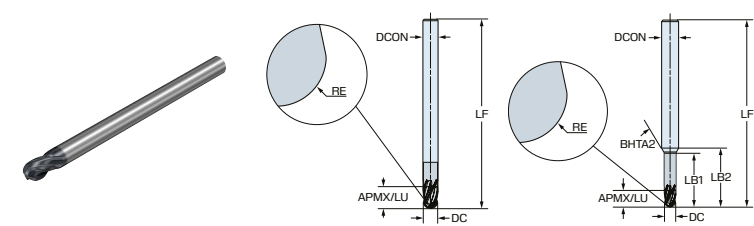

ZEFP	TCDCON
4	h6


Métrica (mm)

	P	S	M											
Código para pedido	T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B284-0300-TA	○	●	○	3.00	1.5	4.50	70.00	6.00	3.0	15.0	17.8	30.00	0.00	30.0
2B284-0400-TA	○	●	○	4.00	2.0	6.00	70.00	6.00	4.1	20.0	22.0	30.00	0.00	30.0
2B284-0500-TA	○	●	○	5.00	2.5	7.50	80.00	6.00	5.1	25.0	26.1	30.00	0.00	30.0
2B284-0600-TA	○	●	○	6.00	3.0	9.00	80.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B284-0800-TA	○	●	○	8.00	4.0	12.00	80.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B284-1000-TA	○	●	○	10.00	5.0	15.00	100.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B284-1200-TA	○	●	○	12.00	6.0	18.00	105.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B284-1600-TA	○	●	○	16.00	8.0	24.00	125.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B284-2000-TA	○	●	○	20.00	10.0	30.00	150.00	20.00				30.00	0.00	0.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura Ball Nose inteiriça de metal duro

Titânio

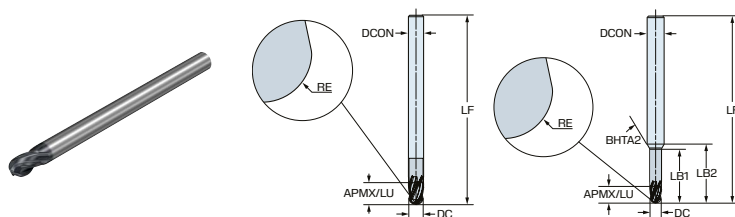

ZEFP	TCDCON
4	h6

Imperial (polegadas)


	P	S	M											
Código para pedido	T2CH	T2CH	T2CH	DC	RE	LU	LF	DCON _{MS}	BD ₁	LB ₁	LB ₂	FHA	RMPX	BHTA ₂
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]	[deg]
2B284-0318-TA	○	●	○	0.125	0.063	0.188	3.000	0.250	0.127	0.625	0.742	30.000	0.00	30.0
2B284-0476-TA	○	●	○	0.188	0.094	0.281	3.000	0.250	0.189	1.000	1.063	30.000	0.00	30.0
2B284-0635-TA	○	●	○	0.250	0.125	0.375	3.000	0.250				30.000	0.00	0.0
2B284-0794-TA	○	●	○	0.313	0.156	0.469	3.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B284-0953-TA	○	●	○	0.375	0.188	0.563	4.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B284-1270-TA	○	●	○	0.500	0.250	0.750	4.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B284-1588-TA	○	●	○	0.625	0.313	0.938	5.000	0.625				30.000	0.00	0.0
2B284-1905-TA	○	●	○	0.750	0.375	1.125	5.500	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura Ball Nose inteiriça de metal duro

HRSA

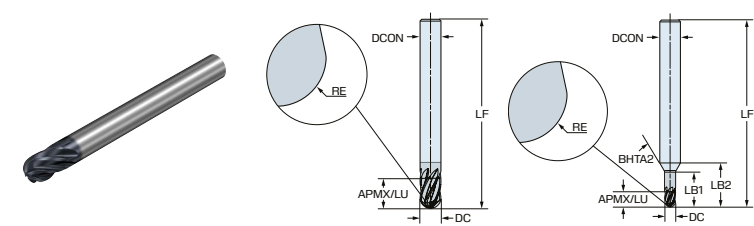

TCDCON

h6


Métrica (mm)

	S	H	K												
Código para pedido	R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B255-0300-RA	●	○	○	3.00	1.5	5	4.50	57.00	6.00	3.0	10.5	13.3	30.00	0.00	30.0
2B256-0400-RA	●	○	○	4.00	2.0	6	6.00	57.00	6.00	4.1	13.0	15.0	30.00	0.00	30.0
2B256-0500-RA	●	○	○	5.00	2.5	6	7.50	57.00	6.00	5.1	16.0	17.1	30.00	0.00	30.0
2B256-0600-RA	●	○	○	6.00	3.0	6	9.00	57.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B256-0800-RA	●	○	○	8.00	4.0	6	12.00	63.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1000-RA	●	○	○	10.00	5.0	6	15.00	72.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1200-RA	●	○	○	12.00	6.0	6	18.00	83.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1600-RA	●	○	○	16.00	8.0	6	24.00	92.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B256-2000-RA	●	○	○	20.00	10.0	6	30.00	104.00	20.00				30.00	0.00	0.0
	S	H	K												

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura Ball Nose inteiriça de metal duro

HRSA

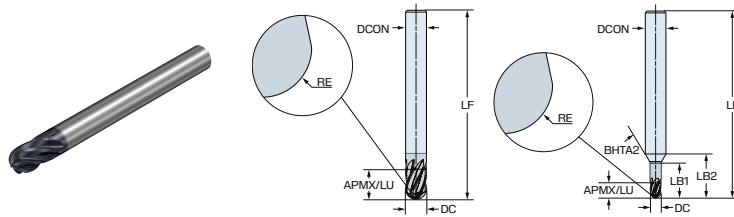

TCDCON

h6

Imperial (polegadas)


	S	H	K												
Código para pedido	R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B255-0318-RA	●	○	○	0.125	0.063	5	0.188	2.250	0.250	0.127	0.438	0.555	30.000	0.00	30.0
2B256-0476-RA	●	○	○	0.188	0.094	6	0.281	2.250	0.250	0.189	0.625	0.688	30.000	0.00	30.0
2B256-0635-RA	●	○	○	0.250	0.125	6	0.375	2.250	0.250				30.000	0.00	0.0
2B256-0794-RA	●	○	○	0.313	0.156	6	0.469	2.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B256-0953-RA	●	○	○	0.375	0.188	6	0.563	3.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B256-1270-RA	●	○	○	0.500	0.250	6	0.750	3.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B256-1588-RA	●	○	○	0.625	0.313	6	0.938	3.500	0.625				30.000	0.00	0.0
2B256-1905-RA	●	○	○	0.750	0.375	6	1.125	4.000	0.750				30.000	0.00	0.0
	S	H	K												

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura Ball Nose inteiriça de metal duro

HRSA

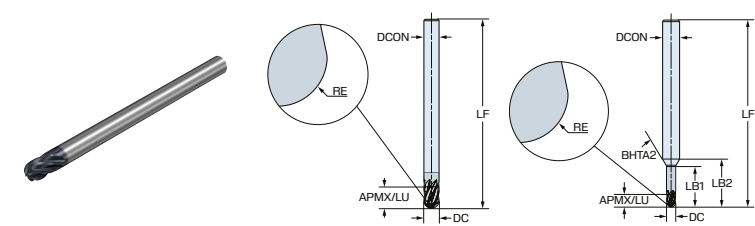

TCDCON

Métrica (mm)


h6

	S	H	K												
Código para pedido	R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B285-0300-RA	●	○	○	3.00	1.5	5	4.50	70.00	6.00	3.0	15.0	17.8	30.00	0.00	30.0
2B286-0400-RA	●	○	○	4.00	2.0	6	6.00	70.00	6.00	4.1	20.0	22.0	30.00	0.00	30.0
2B286-0500-RA	●	○	○	5.00	2.5	6	7.50	80.00	6.00	5.1	25.0	26.1	30.00	0.00	30.0
2B286-0600-RA	●	○	○	6.00	3.0	6	9.00	80.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B286-0800-RA	●	○	○	8.00	4.0	6	12.00	80.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1000-RA	●	○	○	10.00	5.0	6	15.00	100.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1200-RA	●	○	○	12.00	6.0	6	18.00	105.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1600-RA	●	○	○	16.00	8.0	6	24.00	125.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B286-2000-RA	●	○	○	20.00	10.0	6	30.00	150.00	20.00				30.00	0.00	0.0
	S	H	K												

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura Ball Nose inteiriça de metal duro

HRSA

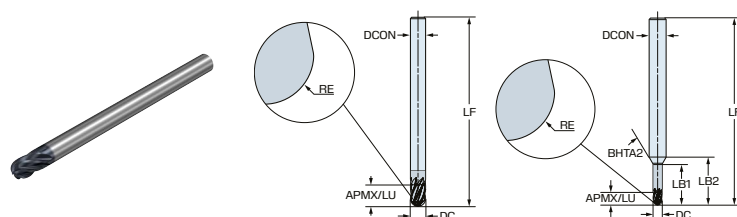

TCDCON

h6

Imperial (polegadas)


	S	H	K												
Código para pedido	R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B285-0318-RA	●	○	○	0.125	0.063	5	0.188	3.000	0.250	0.127	0.625	0.742	30.000	0.00	30.0
2B286-0476-RA	●	○	○	0.188	0.094	6	0.281	3.000	0.250	0.189	1.000	1.063	30.000	0.00	30.0
2B286-0635-RA	●	○	○	0.250	0.125	6	0.375	3.000	0.250				30.000	0.00	0.0
2B286-0794-RA	●	○	○	0.313	0.156	6	0.469	3.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B286-0953-RA	●	○	○	0.375	0.188	6	0.563	4.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B286-1270-RA	●	○	○	0.500	0.250	6	0.750	4.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B286-1588-RA	●	○	○	0.625	0.313	6	0.938	5.000	0.625				30.000	0.00	0.0
2B286-1905-RA	●	○	○	0.750	0.375	6	1.125	5.500	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura lollipop inteiriça de metal duro

Titânio

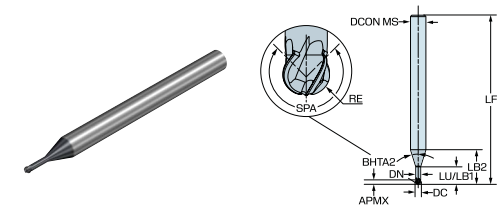

TCDCON

Métrica (mm)

h6

		P	S	M												
Código para pedido		T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOVO	2L444-0200-TA0600	○	●	○	2.00	1.0	4	7.00	70.00	6.00	1.6	7.0	14.0	30.00	0.00	17.3
NOVO	2L445-0300-TA0600	○	●	○	3.00	1.5	5	10.50	80.00	6.00	2.5	10.5	18.0	30.00	0.00	13.3
NOVO	2L446-0400-TA0600	○	●	○	4.00	2.0	6	14.00	80.00	6.00	3.3	14.0	24.0	30.00	0.00	7.8
NOVO	2L446-0500-TA0600	○	●	○	5.00	2.5	6	17.50	80.00	6.00	4.1	17.5	30.0	30.00	0.00	4.4
NOVO	2L446-0600-TA0600	○	●	○	6.00	3.0	6	21.00	90.00	6.00	4.9	21.0	36.0	30.00	0.00	2.1
NOVO	2L446-0800-TA0800	○	●	○	8.00	4.0	6	28.00	100.00	8.00	6.6	28.0	48.0	30.00	0.00	2.1
NOVO	2L446-1000-TA1000	○	●	○	10.00	5.0	6	35.00	100.00	10.00	8.2	35.0	60.0	30.00	0.00	2.1

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

TCDCON

Imperial (polegadas)


h6

		P	S	M												
Código para pedido		T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOVO	2L445-0318-TA0635	○	●	○	0.125	0.063	5	0.437	3.000	0.250	0.102	0.438	0.750	30.000	0.00	13.3
NOVO	2L446-0476-TA0635	○	●	○	0.188	0.094	6	0.625	3.000	0.250	0.154	0.625	1.125	30.000	0.00	5.5
NOVO	2L446-0635-TA0635	○	●	○	0.250	0.125	6	0.875	3.500	0.250	0.205	0.875	1.500	30.000	0.00	2.1
NOVO	2L446-0794-TA0794	○	●	○	0.313	0.156	6	1.125	3.750	0.313	0.256	1.125	1.875	30.000	0.00	2.2
NOVO	2L446-0953-TA0953	○	●	○	0.375	0.188	6	1.375	4.000	0.375	0.307	1.375	2.250	30.000	0.00	2.2

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura lollipop inteiriça de metal duro

Titânio

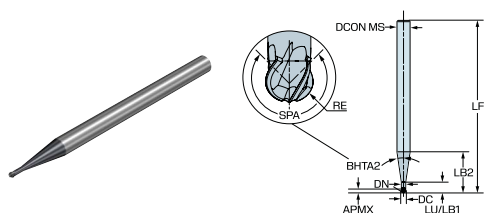

TCDCON

Métrica (mm)

h6

		P	S	M												
	Código para pedido	T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOVO	2L464-0200-TA0600	○	●	○	2.00	1.0	4	5.00	85.00	6.00	1.6	5.0	20.0	30.00	0.00	8.3
NOVO	2L465-0300-TA0800	○	●	○	3.00	1.5	5	7.50	90.00	8.00	2.5	7.5	30.0	30.00	0.00	4.5
NOVO	2L466-0400-TA0800	○	●	○	4.00	2.0	6	10.00	90.00	8.00	3.3	10.0	40.0	30.00	0.00	4.5
NOVO	2L466-0500-TA1000	○	●	○	5.00	2.5	6	12.50	90.00	10.00	4.1	12.5	50.0	30.00	0.00	3.0
NOVO	2L466-0600-TA1000	○	●	○	6.00	3.0	6	15.00	100.00	10.00	4.9	15.0	55.0	30.00	0.00	4.4
NOVO	2L466-0800-TA1200	○	●	○	8.00	4.0	6	20.00	110.00	12.00	6.6	20.0	65.0	30.00	0.00	3.5
NOVO	2L466-1000-TA1600	○	●	○	10.00	5.0	6	25.00	130.00	16.00	8.2	25.0	80.0	30.00	0.00	4.1

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

TCDCON

Imperial (polegadas)

h6


		P	S	M												
	Código para pedido	T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOVO	2L465-0318-TA0794	○	●	○	0.125	0.063	5	0.313	3.500	0.313	0.102	0.313	1.250	30.000	0.00	4.5
NOVO	2L466-0476-TA0953	○	●	○	0.188	0.094	6	0.437	3.500	0.375	0.154	0.438	1.875	30.000	0.00	4.4
NOVO	2L466-0635-TA0953	○	●	○	0.250	0.125	6	0.625	4.000	0.375	0.205	0.625	2.000	30.000	0.00	3.5
NOVO	2L466-0794-TA1270	○	●	○	0.313	0.156	6	0.750	4.375	0.500	0.256	0.750	2.500	30.000	0.00	4.0
NOVO	2L466-0953-TA1588	○	●	○	0.375	0.188	6	1.000	5.000	0.625	0.307	1.000	3.000	30.000	0.00	4.5

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura lollipop inteiriça de metal duro

Titânio

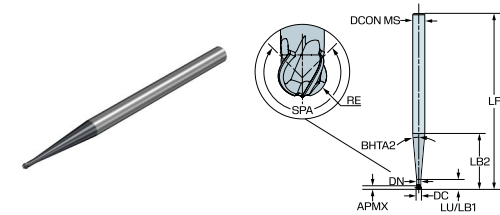

TCDCON

h6

Métrica (mm)

		P	S	M												
Código para pedido		T2CH	T2CH	T2CH	DC	RE	ZEFP	LU	LF	DCON _{MS}	DN	LB ₁	LB ₂	FHA	RMPX	BHTA ₂
					[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[deg]	[deg]
NOVO	2L484-0200-Ti0600	○	●	○	2.00	1.0	4	5.00	95.00	6.00	1.6	5.0	30.0	30.00	0.00	5.0
NOVO	2L485-0300-Ti0800	○	●	○	3.00	1.5	5	7.50	100.00	8.00	2.5	7.5	45.0	30.00	0.00	2.7
NOVO	2L486-0400-Ti0800	○	●	○	4.00	2.0	6	10.00	100.00	8.00	3.3	10.0	60.0	30.00	0.00	2.7
NOVO	2L486-0500-Ti1000	○	●	○	5.00	2.5	6	12.50	105.00	10.00	4.1	12.5	65.0	30.00	0.00	2.1
NOVO	2L486-0600-Ti1000	○	●	○	6.00	3.0	6	15.00	110.00	10.00	4.9	15.0	70.0	30.00	0.00	2.6
NOVO	2L486-0800-Ti1200	○	●	○	8.00	4.0	6	20.00	125.00	12.00	6.6	20.0	80.0	30.00	0.00	2.6
NOVO	2L486-1000-Ti1600	○	●	○	10.00	5.0	6	25.00	160.00	16.00	8.2	25.0	110.0	30.00	0.00	2.6

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

TCDCON

h6


Imperial (polegadas)

		P	S	M												
Código para pedido		T2CH	T2CH	T2CH	DC	RE	ZEFP	LU	LF	DCON _{MS}	DN	LB ₁	LB ₂	FHA	RMPX	BHTA ₂
					[inch]	[inch]		[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]	[deg]
NOVO	2L485-0318-Ti0794	○	●	○	0.125	0.063	5	0.313	4.000	0.313	0.102	0.313	1.875	30.000	0.00	2.7
NOVO	2L486-0476-Ti0953	○	●	○	0.188	0.094	6	0.437	4.250	0.375	0.154	0.438	2.500	30.000	0.00	3.1
NOVO	2L486-0635-Ti0953	○	●	○	0.250	0.125	6	0.625	4.500	0.375	0.205	0.625	2.750	30.000	0.00	2.3
NOVO	2L486-0794-Ti1270	○	●	○	0.313	0.156	6	0.750	5.000	0.500	0.256	0.750	3.125	30.000	0.00	2.9
NOVO	2L486-0953-Ti1588	○	●	○	0.375	0.188	6	1.000	6.250	0.625	0.307	1.000	4.250	30.000	0.00	2.8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura lollipop inteiriça de metal duro

HRSA

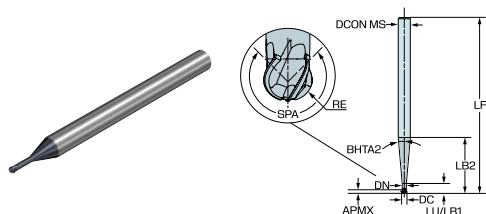

TCDCON

h6

Métrica (mm)

		S	H	K												
Código para pedido		R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOVO	2L444-0200-RA0600	●	○	○	2.00	1.0	4	7.00	70.00	6.00	1.6	7.0	14.0	30.00	0.00	17.3
NOVO	2L445-0300-RA0600	●	○	○	3.00	1.5	5	10.50	80.00	6.00	2.5	10.5	18.0	30.00	0.00	13.3
NOVO	2L446-0400-RA0600	●	○	○	4.00	2.0	6	14.00	80.00	6.00	3.3	14.0	24.0	30.00	0.00	7.8
NOVO	2L446-0500-RA0600	●	○	○	5.00	2.5	6	17.50	80.00	6.00	4.1	17.5	30.0	30.00	0.00	4.4
NOVO	2L446-0600-RA0600	●	○	○	6.00	3.0	6	21.00	90.00	6.00	4.9	21.0	36.0	30.00	0.00	2.1
NOVO	2L446-0800-RA0800	●	○	○	8.00	4.0	6	28.00	100.00	8.00	6.6	28.0	48.0	30.00	0.00	2.1
NOVO	2L446-1000-RA1000	●	○	○	10.00	5.0	6	35.00	100.00	10.00	8.2	35.0	60.0	30.00	0.00	2.1

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

TCDCON

h6

Imperial (polegadas)


		S	H	K												
Código para pedido		R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA [deg]
NOVO	2L445-0318-RA0635	●	○	○	0.125	0.063	5	0.437	3.000	0.250	0.102	0.438	0.750	30.000	0.00	13.3
NOVO	2L446-0476-RA0635	●	○	○	0.188	0.094	6	0.625	3.000	0.250	0.154	0.625	1.125	30.000	0.00	5.5
NOVO	2L446-0635-RA0635	●	○	○	0.250	0.125	6	0.875	3.500	0.250	0.205	0.875	1.500	30.000	0.00	2.1
NOVO	2L446-0794-RA0794	●	○	○	0.313	0.156	6	1.125	3.750	0.313	0.256	1.125	1.875	30.000	0.00	2.2
NOVO	2L446-0953-RA0953	●	○	○	0.375	0.188	6	1.375	4.000	0.375	0.307	1.375	2.250	30.000	0.00	2.2

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura lollipop inteiriça de metal duro

HRSA

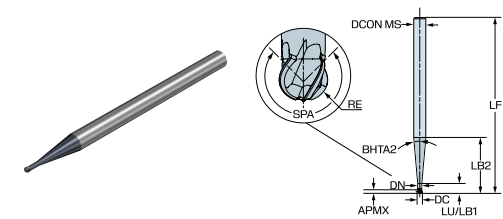

TCDCON

h6

Métrica (mm)

		S	H	K												
Código para pedido		R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOVO	2L464-0200-RA0600	●	○	○	2.00	1.0	4	5.00	85.00	6.00	1.6	5.0	20.0	30.00	0.00	8.3
NOVO	2L465-0300-RA0800	●	○	○	3.00	1.5	5	7.50	90.00	8.00	2.5	7.5	30.0	30.00	0.00	4.5
NOVO	2L466-0400-RA0800	●	○	○	4.00	2.0	6	10.00	90.00	8.00	3.3	10.0	40.0	30.00	0.00	4.5
NOVO	2L466-0500-RA1000	●	○	○	5.00	2.5	6	12.50	90.00	10.00	4.1	12.5	50.0	30.00	0.00	3.0
NOVO	2L466-0600-RA1000	●	○	○	6.00	3.0	6	15.00	100.00	10.00	4.9	15.0	55.0	30.00	0.00	4.4
NOVO	2L466-0800-RA1200	●	○	○	8.00	4.0	6	20.00	110.00	12.00	6.6	20.0	65.0	30.00	0.00	3.5
NOVO	2L466-1000-RA1600	●	○	○	10.00	5.0	6	25.00	130.00	16.00	8.2	25.0	80.0	30.00	0.00	4.1

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

TCDCON

h6


Imperial (polegadas)

		S	H	K												
Código para pedido		R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOVO	2L465-0318-RA0794	●	○	○	0.125	0.063	5	0.313	3.500	0.313	0.102	0.313	1.250	30.000	0.00	4.5
NOVO	2L466-0476-RA0953	●	○	○	0.188	0.094	6	0.437	3.500	0.375	0.154	0.438	1.875	30.000	0.00	4.4
NOVO	2L466-0635-RA0953	●	○	○	0.250	0.125	6	0.625	4.000	0.375	0.205	0.625	2.000	30.000	0.00	3.5
NOVO	2L466-0794-RA1270	●	○	○	0.313	0.156	6	0.750	4.375	0.500	0.256	0.750	2.500	30.000	0.00	4.0
NOVO	2L466-0953-RA1588	●	○	○	0.375	0.188	6	1.000	5.000	0.625	0.307	1.000	3.000	30.000	0.00	4.5
		S	H	K												

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura lollipop inteiriça de metal duro

HRSA

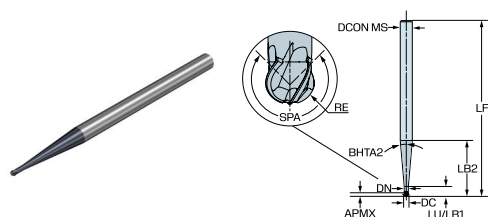

TCDCON

h6

Métrica (mm)

		S	H	K												
	Código para pedido	R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOVO	2L484-0200-RI0600	●	○	○	2.00	1.0	4	5.00	95.00	6.00	1.6	5.0	30.0	30.00	0.00	5.0
NOVO	2L485-0300-RI0800	●	○	○	3.00	1.5	5	7.50	100.00	8.00	2.5	7.5	45.0	30.00	0.00	2.7
NOVO	2L486-0400-RI0800	●	○	○	4.00	2.0	6	10.00	100.00	8.00	3.3	10.0	60.0	30.00	0.00	2.7
NOVO	2L486-0500-RI1000	●	○	○	5.00	2.5	6	12.50	105.00	10.00	4.1	12.5	65.0	30.00	0.00	2.1
NOVO	2L486-0600-RI1000	●	○	○	6.00	3.0	6	15.00	110.00	10.00	4.9	15.0	70.0	30.00	0.00	2.6
NOVO	2L486-0800-RI1200	●	○	○	8.00	4.0	6	20.00	125.00	12.00	6.6	20.0	80.0	30.00	0.00	2.6
NOVO	2L486-1000-RI1600	●	○	○	10.00	5.0	6	25.00	160.00	16.00	8.2	25.0	110.0	30.00	0.00	2.6

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

TCDCON

h6

Imperial (polegadas)


		S	H	K												
	Código para pedido	R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOVO	2L485-0318-RI0794	●	○	○	0.125	0.063	5	0.313	4.000	0.313	0.102	0.313	1.875	30.000	0.00	2.7
NOVO	2L486-0476-RI0953	●	○	○	0.188	0.094	6	0.437	4.250	0.375	0.154	0.438	2.500	30.000	0.00	3.1
NOVO	2L486-0635-RI0953	●	○	○	0.250	0.125	6	0.625	4.500	0.375	0.205	0.625	2.750	30.000	0.00	2.3
NOVO	2L486-0794-RI1270	●	○	○	0.313	0.156	6	0.750	5.000	0.500	0.256	0.750	3.125	30.000	0.00	2.9
NOVO	2L486-0953-RI1588	●	○	○	0.375	0.188	6	1.000	6.250	0.625	0.307	1.000	4.250	30.000	0.00	2.8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-P - 5 canais

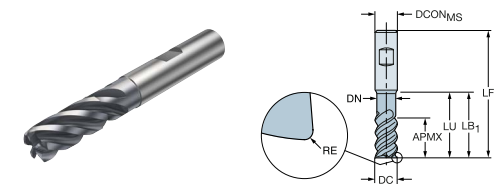

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10


Métrica (mm)

P K															
Código para pedido	P2BM	P2BM	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
2F342-0600-050-PD	●	●	6.00	0.5	13.0	20.00	57.00	6.00	5.00	5.7	5.7	20.0	20.3	38.00	30.0
2F342-0600-100-PD	●	●	6.00	1.0	13.0	20.00	57.00	6.00	4.00	5.7	5.7	20.0	20.3	38.00	30.0
2F342-0800-050-PD	●	●	8.00	0.5	18.0	25.00	63.00	8.00	7.00	7.6	7.6	25.0	25.4	38.00	30.0
2F342-0800-100-PD	●	●	8.00	1.0	18.0	25.00	63.00	8.00	6.00	7.6	7.6	25.0	25.4	38.00	30.0
2F342-0800-200-PD	●	●	8.00	2.0	18.0	25.00	63.00	8.00	4.00	7.6	7.6	25.0	25.4	38.00	30.0
2F342-1000-050-PD	●	●	10.00	0.5	22.0	30.00	72.00	10.00	9.00	9.5	9.5	30.0	30.4	38.00	30.0
2F342-1000-100-PD	●	●	10.00	1.0	22.0	30.00	72.00	10.00	8.00	9.5	9.5	30.0	30.4	38.00	30.0
2F342-1000-200-PD	●	●	10.00	2.0	22.0	30.00	72.00	10.00	6.00	9.5	9.5	30.0	30.4	38.00	30.0
2F342-1200-050-PD	●	●	12.00	0.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.00	11.4	11.4	36.0	36.5	38.00	30.0
2F342-1200-100-PD	●	●	12.00	1.0	26.0	36.00	83.00	12.00	10.00	11.4	11.4	36.0	36.5	38.00	30.0
2F342-1200-200-PD	●	●	12.00	2.0	26.0	36.00	83.00	12.00	8.00	11.4	11.4	36.0	36.5	38.00	30.0
2F342-1600-050-PD	●	●	16.00	0.5	34.0	42.00	92.00	16.00	15.00	15.2	15.2	42.0	42.7	38.00	30.0
2F342-1600-100-PD	●	●	16.00	1.0	34.0	42.00	92.00	16.00	14.00	15.2	15.2	42.0	42.7	38.00	30.0
2F342-1600-200-PD	●	●	16.00	2.0	34.0	42.00	92.00	16.00	12.00	15.2	15.2	42.0	42.7	38.00	30.0
2F342-2000-100-PD	●	●	20.00	1.0	42.0	52.00	104.00	20.00	18.00	19.0	19.0	52.0	52.9	38.00	30.0
2F342-2000-200-PD	●	●	20.00	2.0	42.0	52.00	104.00	20.00	16.00	19.0	19.0	52.0	52.9	38.00	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-P - 5 canais

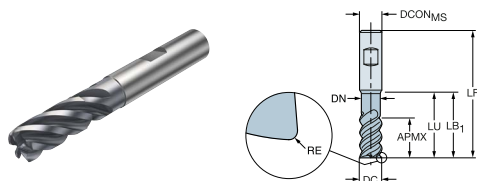

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10

Imperial (polegadas)


Código para pedido	P K		DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BH _{TA} ₂ [deg]
	P2BM	P2BM														
2F342-0635-038-PD	●	●	0.250	0.015	0.626	0.937	2.500	0.250	0.220	0.237	0.237	0.937	0.949	38.000	10.00	30.0
2F342-0635-076-PD	●	●	0.250	0.030	0.626	0.937	2.500	0.250	0.190	0.237	0.237	0.937	0.949	38.000	10.00	30.0
2F342-0794-038-PD	●	●	0.313	0.015	0.750	1.063	2.500	0.313	0.283	0.297	0.297	1.063	1.076	38.000	10.00	30.0
2F342-0794-076-PD	●	●	0.313	0.030	0.750	1.063	2.500	0.313	0.253	0.297	0.297	1.063	1.076	38.000	10.00	30.0
2F342-0953-038-PD	●	●	0.375	0.015	0.878	1.250	3.000	0.375	0.345	0.356	0.356	1.250	1.267	38.000	10.00	30.0
2F342-0953-076-PD	●	●	0.375	0.030	0.878	1.250	3.000	0.375	0.315	0.356	0.356	1.250	1.267	38.000	10.00	30.0
2F342-1111-038-PD	●	●	0.438	0.015	1.000	1.438	3.500	0.438	0.408	0.416	0.416	1.438	1.456	38.000	10.00	30.0
2F342-1111-076-PD	●	●	0.438	0.030	1.000	1.438	3.500	0.438	0.378	0.416	0.416	1.438	1.456	38.000	10.00	30.0
2F342-1270-038-PD	●	●	0.500	0.015	1.126	1.438	3.500	0.500	0.470	0.475	0.475	1.438	1.459	38.000	10.00	30.0
2F342-1270-076-PD	●	●	0.500	0.030	1.126	1.438	3.500	0.500	0.440	0.475	0.475	1.438	1.459	38.000	10.00	30.0
2F342-1270-152-PD	●	●	0.500	0.060	1.126	1.438	3.500	0.500	0.380	0.475	0.475	1.438	1.459	38.000	10.00	30.0
2F342-1588-076-PD	●	●	0.625	0.030	1.315	1.625	3.780	0.625	0.565	0.594	0.594	1.625	1.651	38.000	10.00	30.0
2F342-1588-152-PD	●	●	0.625	0.060	1.315	1.625	3.780	0.625	0.505	0.594	0.594	1.625	1.651	38.000	10.00	30.0
2F342-1905-076-PD	●	●	0.750	0.030	1.626	1.937	4.000	0.750	0.690	0.713	0.713	1.937	1.969	38.000	10.00	30.0
2F342-1905-152-PD	●	●	0.750	0.060	1.626	1.937	4.000	0.750	0.630	0.713	0.713	1.937	1.969	38.000	10.00	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-P - 5 canais

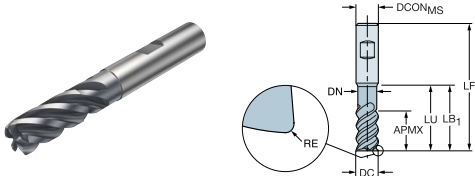

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
5	45.0	h6	h10


Métrica (mm)

	P	K														
Código para pedido	P2BM	P2BM	DC [mm]	APMX [mm]	CHW [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2N342-0600-PD	●	●	6.00	13.0	0.1	20.00	57.00	6.00	5.80	5.7	5.7	20.0	20.3	38.00	10.00	30.0
2N342-0800-PD	●	●	8.00	18.0	0.1	25.00	63.00	8.00	7.80	7.6	7.6	25.0	25.4	38.00	10.00	30.0
2N342-1000-PD	●	●	10.00	22.0	0.2	30.00	72.00	10.00	9.70	9.5	9.5	30.0	30.4	38.00	10.00	30.0
2N342-1200-PD	●	●	12.00	26.0	0.2	36.00	83.00	12.00	11.70	11.4	11.4	36.0	36.5	38.00	10.00	30.0
2N342-1400-PD	●	●	14.00	30.0	0.2	38.00	83.00	14.00	13.70	13.3	13.3	38.0	38.6	38.00	10.00	30.0
2N342-1600-PD	●	●	16.00	34.0	0.3	42.00	92.00	16.00	15.50	15.2	15.2	42.0	42.7	38.00	10.00	30.0
2N342-2000-PD	●	●	20.00	42.0	0.3	52.00	104.00	20.00	19.50	19.0	19.0	52.0	52.9	38.00	10.00	30.0
2N342-2500-PD	●	●	25.00	52.0	0.3	63.00	121.00	25.00	24.50	24.0	24.0	63.0	63.9	38.00	10.00	30.0
	P	K														

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-P - 5 canais

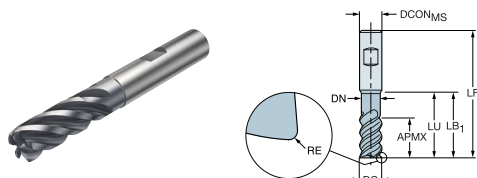

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
5	45.0	h6	h10

Imperial (polegadas)


Código para pedido	P K		DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BH _{TA2} [deg]
	P2BM	K2BM														
2N342-0635-PD	●	●	0.250	0.626	0.004	0.937	2.500	0.250	0.242	0.237	0.237	0.937	0.949	38.000	10.00	30.0
2N342-0794-PD	●	●	0.313	0.750	0.004	1.063	2.500	0.313	0.305	0.297	0.297	1.063	1.076	38.000	10.00	30.0
2N342-0953-PD	●	●	0.375	0.878	0.006	1.250	3.000	0.375	0.363	0.356	0.356	1.250	1.267	38.000	10.00	30.0
2N342-1111-PD	●	●	0.438	1.000	0.006	1.438	3.500	0.438	0.426	0.416	0.416	1.438	1.456	38.000	10.00	30.0
2N342-1270-PD	●	●	0.500	1.126	0.006	1.438	3.500	0.500	0.488	0.475	0.475	1.438	1.459	38.000	10.00	30.0
2N342-1588-PD	●	●	0.625	1.315	0.010	1.625	3.780	0.625	0.605	0.594	0.594	1.625	1.651	38.000	10.00	30.0
2N342-1905-PD	●	●	0.750	1.626	0.010	1.937	4.000	0.750	0.730	0.713	0.713	1.937	1.969	38.000	10.00	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-P - 4 canais

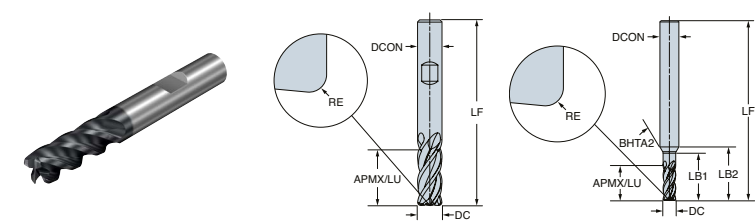

ZEFP	TCDCON	TCDC
4	h6	h10

Métrica (mm)




Código para pedido	P2BM	P2BM	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2S342-0600-050-PB	●	●	6.00	0.5	13.0	13.00	57.00	6.00	5.00				38.00	20.00	
2S342-0600-100-PB	●	●	6.00	1.0	13.0	13.00	57.00	6.00	4.00				38.00	20.00	
2S342-0800-050-PB	●	●	8.00	0.5	18.0	18.00	63.00	8.00	7.00				38.00	20.00	
2S342-0800-100-PB	●	●	8.00	1.0	18.0	18.00	63.00	8.00	6.00				38.00	20.00	
2S342-0800-200-PB	●	●	8.00	2.0	18.0	18.00	63.00	8.00	4.00				38.00	20.00	
2S342-1000-050-PB	●	●	10.00	0.5	22.0	22.00	72.00	10.00	9.00				42.00	20.00	
2S342-1000-100-PB	●	●	10.00	1.0	22.0	22.00	72.00	10.00	8.00				42.00	20.00	
2S342-1000-200-PB	●	●	10.00	2.0	22.0	22.00	72.00	10.00	6.00				42.00	20.00	
2S342-1200-050-PB	●	●	12.00	0.5	26.0	26.00	83.00	12.00	11.00				42.00	20.00	
2S342-1200-100-PB	●	●	12.00	1.0	26.0	26.00	83.00	12.00	10.00				42.00	20.00	
2S342-1200-200-PB	●	●	12.00	2.0	26.0	26.00	83.00	12.00	8.00				42.00	20.00	
2S342-1600-050-PB	●	●	16.00	0.5	34.0	34.00	97.00	16.00	15.00				42.00	20.00	
2S342-1600-100-PB	●	●	16.00	1.0	34.0	34.00	97.00	16.00	14.00				42.00	20.00	
2S342-1600-200-PB	●	●	16.00	2.0	34.0	34.00	97.00	16.00	12.00				42.00	20.00	
2S342-2000-100-PB	●	●	20.00	1.0	42.0	42.00	109.60	20.00	18.00				42.00	20.00	
2S342-2000-200-PB	●	●	20.00	2.0	42.0	42.00	109.60	20.00	16.00				42.00	20.00	
2S342-0300-020-PA	●	●	3.00	0.2	7.0	7.00	57.00	6.00	2.60	3.0	13.6	16.2	38.00	20.00	30.0
2S342-0300-050-PA	●	●	3.00	0.5	7.0	7.00	57.00	6.00	2.00	3.0	13.6	16.2	38.00	20.00	30.0
2S342-0400-020-PA	●	●	4.00	0.2	9.0	9.00	57.00	6.00	3.60	4.1	15.0	16.7	38.00	20.00	30.0
2S342-0400-050-PA	●	●	4.00	0.5	9.0	9.00	57.00	6.00	3.00	4.1	15.0	16.7	38.00	20.00	30.0
2S342-0500-050-PA	●	●	5.00	0.5	11.0	11.00	57.00	6.00	4.00	5.1	17.0	17.9	38.00	20.00	30.0
2S342-0500-100-PA	●	●	5.00	1.0	11.0	11.00	57.00	6.00	3.00	5.1	17.0	17.9	38.00	20.00	30.0



● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-P - 4 canais

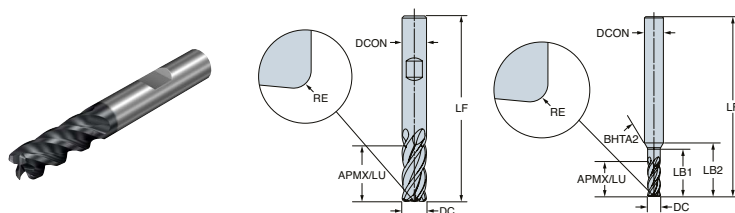

ZEFP	TCDCON	TCDC
4	h6	h10

Imperial (polegadas)


Código para pedido	P K		DC	RE	APMX	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	BD ₁	LB ₁	LB ₂	FHA	RMPX	BHTA ₂
	P2BM	P2BM	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]	[deg]
2S342-0318-038-PA	●	●	0.125	0.015	0.313	0.313	2.500	0.250	0.095	0.127	0.590	0.698	38.000	20.00	30.0
2S342-0476-038-PA	●	●	0.187	0.015	0.438	0.438	2.500	0.250	0.157	0.189	0.625	0.679	38.000	20.00	30.0
2S342-0635-038-PB	●	●	0.250	0.015	0.625	0.625	2.500	0.250	0.220				38.000		
2S342-0635-076-PB	●	●	0.250	0.030	0.625	0.625	2.500	0.250	0.190				38.000		
2S342-0794-038-PB	●	●	0.313	0.015	0.750	0.750	2.500	0.313	0.283				38.000		
2S342-0794-076-PB	●	●	0.313	0.030	0.750	0.750	2.500	0.313	0.253				38.000		
2S342-0953-038-PB	●	●	0.375	0.015	0.875	0.875	3.000	0.375	0.345				42.000		
2S342-0953-076-PB	●	●	0.375	0.030	0.875	0.875	3.000	0.375	0.315				42.000		
2S342-1111-038-PB	●	●	0.438	0.015	1.000	1.000	3.500	0.438	0.408				42.000		
2S342-1111-076-PB	●	●	0.438	0.030	1.000	1.000	3.500	0.438	0.378				42.000		
2S342-1270-038-PB	●	●	0.500	0.015	1.125	1.125	3.500	0.500	0.470				42.000		
2S342-1270-076-PB	●	●	0.500	0.030	1.125	1.125	3.500	0.500	0.440				42.000		
2S342-1270-152-PB	●	●	0.500	0.060	1.125	1.125	3.500	0.500	0.380				42.000		
2S342-1588-076-PB	●	●	0.625	0.030	1.315	1.315	3.780	0.625	0.565				42.000		
2S342-1588-152-PB	●	●	0.625	0.060	1.315	1.315	3.780	0.625	0.505				42.000		
2S342-1905-076-PB	●	●	0.750	0.030	1.625	1.625	4.315	0.750	0.690				42.000		
2S342-1905-152-PB	●	●	0.750	0.060	1.625	1.625	4.315	0.750	0.630				42.000		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-P - 4 canais

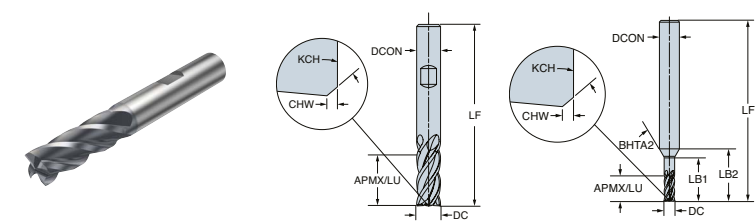

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
4	45.0	h6	h10

Métrica (mm)

P K


Código para pedido	P2BM	P2BM	DC [mm]	APMX [mm]	CHW [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2P342-0600-PB	●	●	6.00	13.0	0.1	13.00	57.00	6.00	5.80				38.00	20.00	
2P342-0800-PB	●	●	8.00	18.0	0.1	18.00	63.00	8.00	7.80				38.00	20.00	
2P342-1000-PB	●	●	10.00	22.0	0.2	22.00	72.00	10.00	9.70				42.00	20.00	
2P342-1200-PB	●	●	12.00	26.0	0.2	26.00	83.00	12.00	11.70				42.00	20.00	
2P342-1400-PB	●	●	14.00	30.0	0.2	30.00	90.00	14.00	13.70				42.00	20.00	
2P342-1600-PB	●	●	16.00	34.0	0.3	34.00	97.00	16.00	15.50				42.00	20.00	
2P342-2000-PB	●	●	20.00	42.0	0.3	42.00	109.60	20.00	19.50				42.00	20.00	
2P342-2500-PB	●	●	25.00	52.0	0.3	52.00	129.50	25.00	24.50				42.00	20.00	
2P342-0200-PA	●	●	2.00	5.0	0.1	5.00	57.00	6.00	1.90	2.0	10.5	14.0	38.00	20.00	30.0
2P342-0300-PA	●	●	3.00	7.0	0.1	7.00	57.00	6.00	2.80	3.0	13.6	16.2	38.00	20.00	30.0
2P342-0400-PA	●	●	4.00	9.0	0.1	9.00	57.00	6.00	3.80	4.1	15.0	16.7	38.00	20.00	30.0
2P342-0500-PA	●	●	5.00	11.0	0.1	11.00	57.00	6.00	4.80	5.1	17.0	16.9	38.00	20.00	30.0

P K

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-P - 4 canais

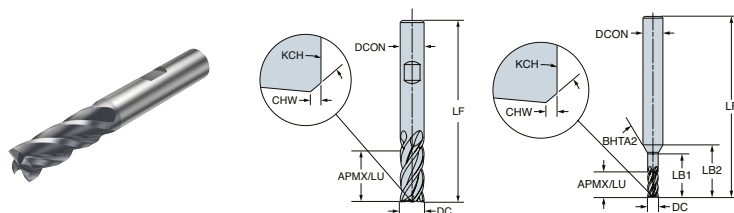

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
4	45.0	h6	h10

Imperial (polegadas)


Código para pedido	P K		DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	P2BM	P2BM													
2P342-0635-PB	●	●	0.250	0.625	0.004	0.625	2.500	0.250	0.242				38.000	20.00	
2P342-0794-PB	●	●	0.313	0.750	0.004	0.750	2.500	0.313	0.305				38.000	20.00	
2P342-0953-PB	●	●	0.375	0.875	0.006	0.875	3.000	0.375	0.363				42.000	20.00	
2P342-1111-PB	●	●	0.438	1.000	0.006	1.000	3.500	0.438	0.426				42.000	20.00	
2P342-1270-PB	●	●	0.500	1.125	0.006	1.125	3.500	0.500	0.488				42.000	20.00	
2P342-1588-PB	●	●	0.625	1.315	0.010	1.315	3.780	0.625	0.605				42.000	20.00	
2P342-1905-PB	●	●	0.750	1.625	0.010	1.625	4.315	0.750	0.730				42.000	20.00	
2P342-0318-PA	●	●	0.125	0.313	0.004	0.313	2.500	0.250	0.117	0.127	0.590	0.698	38.000	20.00	30.0
2P342-0476-PA	●	●	0.187	0.438	0.004	0.438	2.500	0.250	0.180	0.189	0.625	0.679	38.000	20.00	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-M - 4 canais

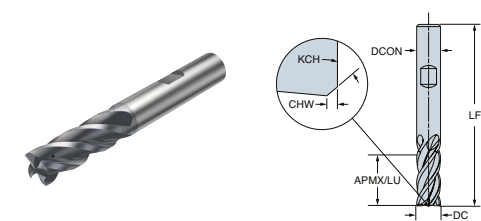

ZEFP	KCH [deg]	CNSC	TCDCON	TCDC
4	45.0	1	h6	h10

Métrica (mm)

Código para pedido	S M		DC [mm]	APMX [mm]	CHW [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]
	M2CM	M2CM									
2P342-0600-CMB	○	●	6.00	13.0	0.1	13.00	57.00	6.00	5.80	38.00	10.00
2P342-0800-CMB	○	●	8.00	18.0	0.1	18.00	63.00	8.00	7.80	38.00	10.00
2P342-1000-CMB	○	●	10.00	22.0	0.2	22.00	72.00	10.00	9.70	38.00	10.00
2P342-1200-CMB	○	●	12.00	26.0	0.2	26.00	83.00	12.00	11.70	38.00	10.00
2P342-1600-CMB	○	●	16.00	34.0	0.3	34.00	97.00	16.00	15.50	38.00	10.00
2P342-2000-CMB	○	●	20.00	42.0	0.3	42.00	109.60	20.00	19.50	38.00	10.00
2P342-2500-CMB	○	●	25.00	52.0	0.3	52.00	129.50	25.00	24.50	38.00	10.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

ZEFP	KCH [deg]	CNSC	TCDCON	TCDC
4	45.0	1	h6	h10


Imperial (polegadas)

Código para pedido	S M		DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]
	M2CM	M2CM									
2P342-0635-CMB	○	●	0.250	0.625	0.004	0.625	2.500	0.250	0.242	38.000	10.00
2P342-0794-CMB	○	●	0.313	0.750	0.004	0.750	2.500	0.313	0.305	38.000	10.00
2P342-0953-CMB	○	●	0.375	0.875	0.006	0.875	3.000	0.375	0.363	38.000	10.00
2P342-1270-CMB	○	●	0.500	1.125	0.006	1.125	3.500	0.500	0.488	38.000	10.00
2P342-1588-CMB	○	●	0.625	1.315	0.010	1.315	3.780	0.625	0.605	38.000	10.00
2P342-1905-CMB	○	●	0.750	1.625	0.010	1.625	4.315	0.750	0.730	38.000	10.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-M - 4 canais

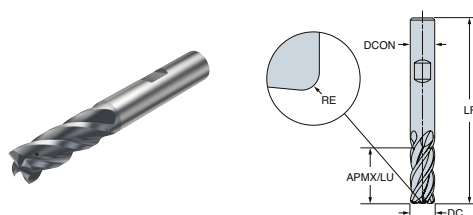

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Métrica (mm)


	S M										
Código para pedido	M2CM	M2CM	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]
2S342-0600-050CMB	○	●	6.00	0.5	13.0	13.00	57.00	6.00	5.00	38.00	10.00
2S342-0600-100CMB	○	●	6.00	1.0	13.0	13.00	57.00	6.00	4.00	38.00	10.00
2S342-0800-050CMB	○	●	8.00	0.5	18.0	18.00	63.00	8.00	7.00	38.00	10.00
2S342-0800-100CMB	○	●	8.00	1.0	18.0	18.00	63.00	8.00	6.00	38.00	10.00
2S342-0800-150CMB	○	●	8.00	1.5	18.0	18.00	63.00	8.00	5.00	38.00	10.00
2S342-0800-200CMB	○	●	8.00	2.0	18.0	18.00	63.00	8.00	4.00	38.00	10.00
2S342-1000-050CMB	○	●	10.00	0.5	22.0	22.00	72.00	10.00	9.00	38.00	10.00
2S342-1000-100CMB	○	●	10.00	1.0	22.0	22.00	72.00	10.00	8.00	38.00	10.00
2S342-1000-150CMB	○	●	10.00	1.5	22.0	22.00	72.00	10.00	7.00	38.00	10.00
2S342-1000-200CMB	○	●	10.00	2.0	22.0	22.00	72.00	10.00	6.00	38.00	10.00
2S342-1000-300CMB	○	●	10.00	3.0	22.0	22.00	72.00	10.00	4.00	38.00	10.00
2S342-1200-050CMB	○	●	12.00	0.5	26.0	26.00	83.00	12.00	11.00	38.00	10.00
2S342-1200-100CMB	○	●	12.00	1.0	26.0	26.00	83.00	12.00	10.00	38.00	10.00
2S342-1200-150CMB	○	●	12.00	1.5	26.0	26.00	83.00	12.00	9.00	38.00	10.00
2S342-1200-200CMB	○	●	12.00	2.0	26.0	26.00	83.00	12.00	8.00	38.00	10.00
2S342-1200-300CMB	○	●	12.00	3.0	26.0	26.00	83.00	12.00	6.00	38.00	10.00
2S342-1600-050CMB	○	●	16.00	0.5	34.0	34.00	97.00	16.00	15.00	38.00	10.00
2S342-1600-100CMB	○	●	16.00	1.0	34.0	34.00	97.00	16.00	14.00	38.00	10.00
2S342-1600-200CMB	○	●	16.00	2.0	34.0	34.00	97.00	16.00	12.00	38.00	10.00
2S342-1600-300CMB	○	●	16.00	3.0	34.0	34.00	97.00	16.00	10.00	38.00	10.00
2S342-1600-400CMB	○	●	16.00	4.0	34.0	34.00	97.00	16.00	8.00	38.00	10.00
2S342-1600-500CMB	○	●	16.00	5.0	34.0	34.00	97.00	16.00	6.00	38.00	10.00
2S342-2000-100CMB	○	●	20.00	1.0	42.0	42.00	109.60	20.00	18.00	38.00	10.00
2S342-2000-200CMB	○	●	20.00	2.0	42.0	42.00	109.60	20.00	16.00	38.00	10.00
2S342-2000-300CMB	○	●	20.00	3.0	42.0	42.00	109.60	20.00	14.00	38.00	10.00
2S342-2000-400CMB	○	●	20.00	4.0	42.0	42.00	109.60	20.00	12.00	38.00	10.00
2S342-2000-500CMB	○	●	20.00	5.0	42.0	42.00	109.60	20.00	10.00	38.00	10.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-M - 4 canais

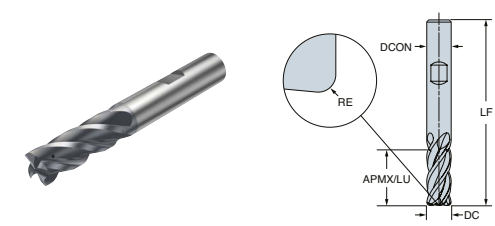

Métrica (mm)

	S	M									
Código para pedido	M2CM	M2CM	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]
2S342-2000-635CMB	○	●	20.00	6.3	42.0	42.00	109.60	20.00	7.30	38.00	10.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Imperial (polegadas)


	S	M									
Código para pedido	M2CM	M2CM	DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]
2S342-0635-038CMB	○	●	0.250	0.015	0.625	0.625	2.500	0.250	0.220	38.000	10.00
2S342-0635-076CMB	○	●	0.250	0.030	0.625	0.625	2.500	0.250	0.190	38.000	10.00
2S342-0794-038CMB	○	●	0.313	0.015	0.750	0.750	2.500	0.313	0.283	38.000	10.00
2S342-0953-038CMB	○	●	0.375	0.015	0.875	0.875	3.000	0.375	0.345	38.000	10.00
2S342-0953-076CMB	○	●	0.375	0.030	0.875	0.875	3.000	0.375	0.315	38.000	10.00
2S342-0953-152CMB	○	●	0.375	0.060	0.875	0.875	3.000	0.375	0.255	38.000	10.00
2S342-1270-038CMB	○	●	0.500	0.015	1.125	1.125	3.500	0.500	0.470	38.000	10.00
2S342-1270-076CMB	○	●	0.500	0.030	1.125	1.125	3.500	0.500	0.440	38.000	10.00
2S342-1270-152CMB	○	●	0.500	0.060	1.125	1.125	3.500	0.500	0.380	38.000	10.00
2S342-1270-229CMB	○	●	0.500	0.090	1.125	1.125	3.500	0.500	0.320	38.000	10.00
2S342-1270-305CMB	○	●	0.500	0.120	1.125	1.125	3.500	0.500	0.260	38.000	10.00
2S342-1588-076CMB	○	●	0.625	0.030	1.315	1.315	3.780	0.625	0.565	38.000	10.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-M - 4 canais

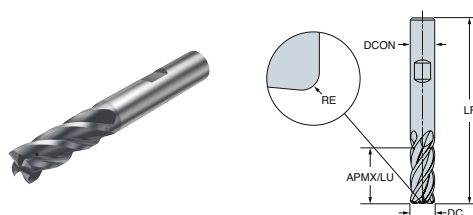

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Imperial (polegadas)


Código para pedido	S M		DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]
	M2CM	M2CM									
2S342-1588-152CMB	○	●	0.625	0.060	1.315	1.315	3.780	0.625	0.505	38.000	10.00
2S342-1588-229CMB	○	●	0.625	0.090	1.315	1.315	3.780	0.625	0.445	38.000	10.00
2S342-1588-305CMB	○	●	0.625	0.120	1.315	1.315	3.780	0.625	0.385	38.000	10.00
2S342-1905-076CMB	○	●	0.750	0.030	1.625	1.625	4.315	0.750	0.690	38.000	10.00
2S342-1905-152CMB	○	●	0.750	0.060	1.625	1.625	4.315	0.750	0.630	38.000	10.00
2S342-1905-229CMB	○	●	0.750	0.090	1.625	1.625	4.315	0.750	0.570	38.000	10.00
2S342-1905-305CMB	○	●	0.750	0.120	1.625	1.625	4.315	0.750	0.510	38.000	10.00
2S342-1905-483CMB	○	●	0.750	0.190	1.625	1.625	4.315	0.750	0.370	38.000	10.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

ISO-M - 4 canais

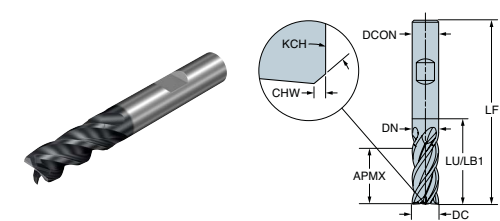

Métrica (mm)

	S	M									
Código para pedido	M2CM	M2CM	DC [mm]	APMX [mm]	CHW [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]
2P342-0600-MB	○	●	6.00	13.0	0.1	13.00	57.00	6.00	5.80	38.00	10.00
2P342-0800-MB	○	●	8.00	18.0	0.1	18.00	63.00	8.00	7.80	38.00	10.00
2P342-1000-MB	○	●	10.00	22.0	0.2	22.00	72.00	10.00	9.70	38.00	10.00
2P342-1200-MB	○	●	12.00	26.0	0.2	26.00	83.00	12.00	11.70	38.00	10.00
2P342-1600-MB	○	●	16.00	34.0	0.3	42.00	97.00	16.00	15.50	38.00	10.00
	S	M									

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
4	45.0	h6	h10

Imperial (polegadas)


	S	M									
Código para pedido	M2CM	M2CM	DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]
2P342-0600-MB	○	●	0.236	0.512	0.004	0.512	2.244	0.236	0.228	38.000	10.00
2P342-0800-MB	○	●	0.315	0.709	0.004	0.709	2.480	0.315	0.307	38.000	10.00
2P342-1000-MB	○	●	0.394	0.866	0.006	0.866	2.835	0.394	0.382	38.000	10.00
2P342-1200-MB	○	●	0.472	1.024	0.006	1.024	3.268	0.472	0.461	38.000	10.00
2P342-1600-MB	○	●	0.630	1.339	0.010	1.654	3.819	0.630	0.610	38.000	10.00
	S	M									

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
4	45.0	h6	h10

Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

HRSA

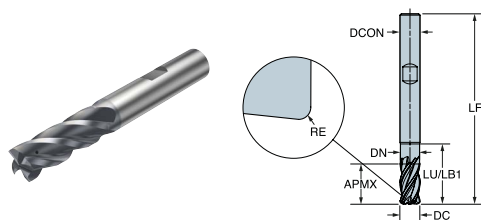

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Métrica (mm)


		S	M										
Código para pedido		1745	1745	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOVO	2S344-0600-050CTD	●	○	6.00	0.5	13.0	20.00	57.00	6.00	5.00	5.7	42.00	30.0
NOVO	2S344-0600-100CTD	●	○	6.00	1.0	13.0	20.00	57.00	6.00	4.00	5.7	42.00	30.0
NOVO	2S344-0800-050CTD	●	○	8.00	0.5	18.0	26.00	63.00	8.00	7.00	7.6	42.00	30.0
NOVO	2S344-0800-100CTD	●	○	8.00	1.0	18.0	26.00	63.00	8.00	6.00	7.6	42.00	30.0
NOVO	2S344-0800-200CTD	●	○	8.00	2.0	18.0	26.00	63.00	8.00	4.00	7.6	42.00	30.0
NOVO	2S344-1000-050CTD	●	○	10.00	0.5	22.0	30.50	72.00	10.00	9.00	9.5	42.00	30.0
NOVO	2S344-1000-100CTD	●	○	10.00	1.0	22.0	30.50	72.00	10.00	8.00	9.5	42.00	30.0
NOVO	2S344-1000-200CTD	●	○	10.00	2.0	22.0	30.50	72.00	10.00	6.00	9.5	42.00	30.0
NOVO	2S344-1200-050CTD	●	○	12.00	0.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.00	11.4	42.00	30.0
NOVO	2S344-1200-100CTD	●	○	12.00	1.0	26.0	36.00	83.00	12.00	10.00	11.4	42.00	30.0
NOVO	2S344-1200-200CTD	●	○	12.00	2.0	26.0	36.00	83.00	12.00	8.00	11.4	42.00	30.0
NOVO	2S344-1200-250CTD	●	○	12.00	2.5	26.0	36.00	83.00	12.00	7.00	11.4	42.00	30.0
NOVO	2S344-1200-300CTD	●	○	12.00	3.0	26.0	36.00	83.00	12.00	6.00	11.4	42.00	30.0
NOVO	2S344-1600-050CTD	●	○	16.00	0.5	34.0	47.00	97.00	16.00	15.00	15.2	42.00	30.0
NOVO	2S344-1600-100CTD	●	○	16.00	1.0	34.0	47.00	97.00	16.00	14.00	15.2	42.00	30.0
NOVO	2S344-1600-200CTD	●	○	16.00	2.0	34.0	47.00	97.00	16.00	12.00	15.2	42.00	30.0
NOVO	2S344-1600-250CTD	●	○	16.00	2.5	34.0	47.00	97.00	16.00	11.00	15.2	42.00	30.0
NOVO	2S344-1600-300CTD	●	○	16.00	3.0	34.0	47.00	97.00	16.00	10.00	15.2	42.00	30.0
NOVO	2S344-1600-400CTD	●	○	16.00	4.0	34.0	47.00	97.00	16.00	8.00	15.2	42.00	30.0
NOVO	2S344-2000-050CTD	●	○	20.00	0.5	42.0	56.00	109.60	20.00	19.00	19.0	42.00	30.0
NOVO	2S344-2000-100CTD	●	○	20.00	1.0	42.0	56.00	109.60	20.00	18.00	19.0	42.00	30.0
NOVO	2S344-2000-200CTD	●	○	20.00	2.0	42.0	56.00	109.60	20.00	16.00	19.0	42.00	30.0
NOVO	2S344-2000-250CTD	●	○	20.00	2.5	42.0	56.00	109.60	20.00	15.00	19.0	42.00	30.0
NOVO	2S344-2000-300CTD	●	○	20.00	3.0	42.0	56.00	109.60	20.00	14.00	19.0	42.00	30.0
NOVO	2S344-2000-400CTD	●	○	20.00	4.0	42.0	56.00	109.60	20.00	12.00	19.0	42.00	30.0
NOVO	2S344-2500-050CTD	●	○	25.00	0.5	52.0	70.50	129.50	25.00	24.00	23.8	42.00	30.0
NOVO	2S344-2500-100CTD	●	○	25.00	1.0	52.0	70.50	129.50	25.00	23.00	23.8	42.00	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

HRSA

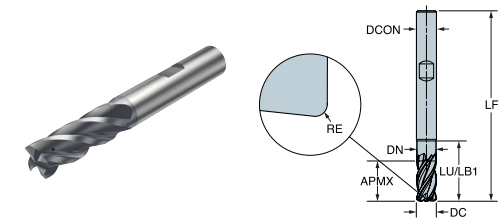

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Métrica (mm)

		S	M										
Código para pedido		1745	1745	DC	RE	APMX	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	DN	FHA	BHTA ₂
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[deg]
NOVO	2S344-2500-200CTD	●	○	25.00	2.0	52.0	70.50	129.50	25.00	21.00	23.8	42.00	30.0
NOVO	2S344-2500-250CTD	●	○	25.00	2.5	52.0	70.50	129.50	25.00	20.00	23.8	42.00	30.0
NOVO	2S344-2500-300CTD	●	○	25.00	3.0	52.0	70.50	129.50	25.00	19.00	23.8	42.00	30.0
NOVO	2S344-2500-400CTD	●	○	25.00	4.0	52.0	70.50	129.50	25.00	17.00	23.8	42.00	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10


Imperial (polegadas)

		S	M										
Código para pedido		1745	1745	DC	RE	APMX	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	DN	FHA	BHTA ₂
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]
NOVO	2S344-0635-038CTD	●	○	0.250	0.015	0.625	1.000	2.500	0.250	0.220	0.237	42.000	30.0
NOVO	2S344-0635-076CTD	●	○	0.250	0.030	0.625	1.000	2.500	0.250	0.190	0.237	42.000	30.0
NOVO	2S344-0635-152CTD	●	○	0.250	0.060	0.625	1.000	2.500	0.250	0.130	0.237	42.000	30.0
NOVO	2S344-0952-038CTD	●	○	0.375	0.015	0.875	1.230	2.820	0.375	0.345	0.356	42.000	30.0
NOVO	2S344-0952-076CTD	●	○	0.375	0.030	0.875	1.230	2.820	0.375	0.315	0.356	42.000	30.0
NOVO	2S344-0952-152CTD	●	○	0.375	0.060	0.875	1.230	2.820	0.375	0.255	0.356	42.000	30.0
NOVO	2S344-0952-229CTD	●	○	0.375	0.090	0.875	1.230	2.820	0.375	0.195	0.356	42.000	30.0
NOVO	2S344-1270-076CTD	●	○	0.500	0.030	1.125	1.600	3.410	0.500	0.440	0.475	42.000	30.0
NOVO	2S344-1270-152CTD	●	○	0.500	0.060	1.125	1.600	3.410	0.500	0.380	0.475	42.000	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

HRSA

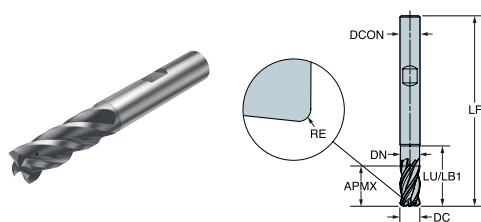

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Imperial (polegadas)


		S	M										
Código para pedido		1745	1745	DC	RE	APMX	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	DN	FHA	BHTA ₂
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]
NOVO	2S344-1270-229CTD	●	○	0.500	0.090	1.125	1.600	3.410	0.500	0.320	0.475	42.000	30.0
NOVO	2S344-1588-076CTD	●	○	0.625	0.030	1.315	1.830	3.780	0.625	0.565	0.594	42.000	30.0
NOVO	2S344-1588-152CTD	●	○	0.625	0.060	1.315	1.830	3.780	0.625	0.505	0.594	42.000	30.0
NOVO	2S344-1588-229CTD	●	○	0.625	0.090	1.315	1.830	3.780	0.625	0.445	0.594	42.000	30.0
NOVO	2S344-1588-305CTD	●	○	0.625	0.120	1.315	1.830	3.780	0.625	0.385	0.594	42.000	30.0
NOVO	2S344-1588-483CTD	●	○	0.625	0.190	1.315	1.830	3.780	0.625	0.245	0.594	42.000	30.0
NOVO	2S344-1905-076CTD	●	○	0.750	0.030	1.625	2.230	4.320	0.750	0.690	0.712	42.000	30.0
NOVO	2S344-1905-152CTD	●	○	0.750	0.060	1.625	2.230	4.320	0.750	0.630	0.712	42.000	30.0
NOVO	2S344-1905-229CTD	●	○	0.750	0.090	1.625	2.230	4.320	0.750	0.570	0.712	42.000	30.0
NOVO	2S344-1905-305CTD	●	○	0.750	0.120	1.625	2.230	4.320	0.750	0.510	0.712	42.000	30.0
NOVO	2S344-1905-483CTD	●	○	0.750	0.190	1.625	2.230	4.320	0.750	0.370	0.712	42.000	30.0
NOVO	2S344-2540-076CTD	●	○	1.000	0.030	2.125	2.880	5.220	1.000	0.940	0.950	42.000	30.0
NOVO	2S344-2540-152CTD	●	○	1.000	0.060	2.125	2.880	5.220	1.000	0.880	0.950	42.000	30.0
NOVO	2S344-2540-229CTD	●	○	1.000	0.090	2.125	2.880	5.220	1.000	0.820	0.950	42.000	30.0
NOVO	2S344-2540-305CTD	●	○	1.000	0.120	2.125	2.880	5.220	1.000	0.760	0.950	42.000	30.0
NOVO	2S344-2540-483CTD	●	○	1.000	0.190	2.125	2.880	5.220	1.000	0.620	0.950	42.000	30.0
NOVO	2S344-2540-635CTD	●	○	1.000	0.250	2.125	2.880	5.220	1.000	0.500	0.950	42.000	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

HRSA

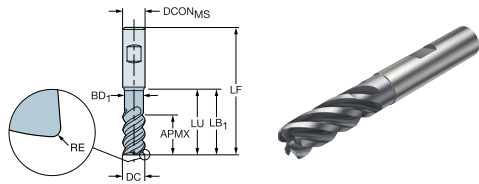

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10


Métrica (mm)

		S	M										
Código para pedido		1745	1745	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOVO	2F345-0600-050-TD	●	○	6.00	0.5	13.0	20.00	57.00	6.00	5.00	5.7	42.00	30.0
NOVO	2F345-0600-100-TD	●	○	6.00	1.0	13.0	20.00	57.00	6.00	4.00	5.7	42.00	30.0
NOVO	2F345-0800-050-TD	●	○	8.00	0.5	18.0	25.00	63.00	8.00	7.00	7.6	42.00	30.0
NOVO	2F345-0800-100-TD	●	○	8.00	1.0	18.0	25.00	63.00	8.00	6.00	7.6	42.00	30.0
NOVO	2F345-0800-200-TD	●	○	8.00	2.0	18.0	25.00	63.00	8.00	4.00	7.6	42.00	30.0
NOVO	2F345-1000-050-TD	●	○	10.00	0.5	22.0	30.00	72.00	10.00	9.00	9.5	42.00	30.0
NOVO	2F345-1000-100-TD	●	○	10.00	1.0	22.0	30.00	72.00	10.00	8.00	9.5	42.00	30.0
NOVO	2F345-1000-200-TD	●	○	10.00	2.0	22.0	30.00	72.00	10.00	6.00	9.5	42.00	30.0
NOVO	2F345-1200-050-TD	●	○	12.00	0.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.00	11.4	42.00	30.0
NOVO	2F345-1200-100-TD	●	○	12.00	1.0	26.0	36.00	83.00	12.00	10.00	11.4	42.00	30.0
NOVO	2F345-1200-200-TD	●	○	12.00	2.0	26.0	36.00	83.00	12.00	8.00	11.4	42.00	30.0
NOVO	2F345-1200-250-TD	●	○	12.00	2.5	26.0	36.00	83.00	12.00	7.00	11.4	42.00	30.0
NOVO	2F345-1200-300-TD	●	○	12.00	3.0	26.0	36.00	83.00	12.00	6.00	11.4	42.00	30.0
NOVO	2F345-1600-050-TD	●	○	16.00	0.5	34.0	42.00	92.00	16.00	15.00	15.2	42.00	30.0
NOVO	2F345-1600-100-TD	●	○	16.00	1.0	34.0	42.00	92.00	16.00	14.00	15.2	42.00	30.0
NOVO	2F345-1600-200-TD	●	○	16.00	2.0	34.0	42.00	92.00	16.00	12.00	15.2	42.00	30.0
NOVO	2F345-1600-250-TD	●	○	16.00	2.5	34.0	42.00	92.00	16.00	11.00	15.2	42.00	30.0
NOVO	2F345-1600-300-TD	●	○	16.00	3.0	34.0	42.00	92.00	16.00	10.00	15.2	42.00	30.0
NOVO	2F345-1600-400-TD	●	○	16.00	4.0	34.0	42.00	92.00	16.00	8.00	15.2	42.00	30.0
NOVO	2F345-2000-050-TD	●	○	20.00	0.5	42.0	52.00	104.00	20.00	19.00	19.0	42.00	30.0
NOVO	2F345-2000-100-TD	●	○	20.00	1.0	42.0	52.00	104.00	20.00	18.00	19.0	42.00	30.0
NOVO	2F345-2000-200-TD	●	○	20.00	2.0	42.0	52.00	104.00	20.00	16.00	19.0	42.00	30.0
NOVO	2F345-2000-250-TD	●	○	20.00	2.5	42.0	52.00	104.00	20.00	15.00	19.0	42.00	30.0
NOVO	2F345-2000-300-TD	●	○	20.00	3.0	42.0	52.00	104.00	20.00	14.00	19.0	42.00	30.0
NOVO	2F345-2000-400-TD	●	○	20.00	4.0	42.0	52.00	104.00	20.00	12.00	19.0	42.00	30.0
NOVO	2F345-2500-050-TD	●	○	25.00	0.5	52.0	63.00	121.00	25.00	24.00	24.0	42.00	30.0
NOVO	2F345-2500-100-TD	●	○	25.00	1.0	52.0	63.00	121.00	25.00	23.00	24.0	42.00	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

HRSA

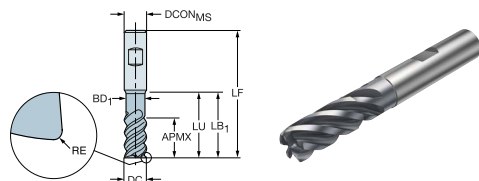

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10

Métrica (mm)

		S	M										
Código para pedido		1745	1745	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
NOVO	2F345-2500-200-TD	●	○	25.00	2.0	52.0	63.00	121.00	25.00	21.00	24.0	42.00	30.0
NOVO	2F345-2500-250-TD	●	○	25.00	2.5	52.0	63.00	121.00	25.00	20.00	24.0	42.00	30.0
NOVO	2F345-2500-300-TD	●	○	25.00	3.0	52.0	63.00	121.00	25.00	19.00	24.0	42.00	30.0
NOVO	2F345-2500-400-TD	●	○	25.00	4.0	52.0	63.00	121.00	25.00	17.00	24.0	42.00	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10

Imperial (polegadas)


		S	M										
Código para pedido		1745	1745	DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	DN [inch]	FHA [deg]	BHTA [deg]
NOVO	2F345-0635-038-TD	●	○	0.250	0.015	0.625	0.937	2.500	0.250	0.220	0.237	42.000	30.0
NOVO	2F345-0635-076-TD	●	○	0.250	0.030	0.625	0.937	2.500	0.250	0.190	0.237	42.000	30.0
NOVO	2F345-0635-152-TD	●	○	0.250	0.060	0.625	0.937	2.500	0.250	0.130	0.237	42.000	30.0
NOVO	2F345-0952-038-TD	●	○	0.375	0.015	0.875	1.250	3.000	0.375	0.345	0.356	42.000	30.0
NOVO	2F345-0952-076-TD	●	○	0.375	0.030	0.875	1.250	3.000	0.375	0.315	0.356	42.000	30.0
NOVO	2F345-0952-152-TD	●	○	0.375	0.060	0.875	1.250	3.000	0.375	0.255	0.356	42.000	30.0
NOVO	2F345-0952-229-TD	●	○	0.375	0.090	0.875	1.250	3.000	0.375	0.195	0.356	42.000	30.0
NOVO	2F345-1270-076-TD	●	○	0.500	0.030	1.125	1.438	3.500	0.500	0.440	0.475	42.000	30.0
NOVO	2F345-1270-152-TD	●	○	0.500	0.060	1.125	1.438	3.500	0.500	0.380	0.475	42.000	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Plura inteiriça de metal duro para fresamento pesado

HRSA

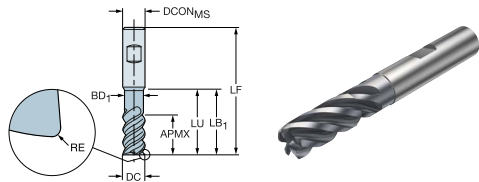

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10


Imperial (polegadas)

		S	M										
Código para pedido		1745	1745	DC	RE	APMX	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	DN	FHA	BHTA ₂
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]
NOVO	2F345-1270-229-TD	●	○	0.500	0.090	1.125	1.438	3.500	0.500	0.320	0.475	42.000	30.0
NOVO	2F345-1588-076-TD	●	○	0.625	0.030	1.315	1.625	3.780	0.625	0.565	0.594	42.000	30.0
NOVO	2F345-1588-152-TD	●	○	0.625	0.060	1.315	1.625	3.780	0.625	0.505	0.594	42.000	30.0
NOVO	2F345-1588-229-TD	●	○	0.625	0.090	1.315	1.625	3.780	0.625	0.445	0.594	42.000	30.0
NOVO	2F345-1588-305-TD	●	○	0.625	0.120	1.315	1.625	3.780	0.625	0.385	0.594	42.000	30.0
NOVO	2F345-1588-483-TD	●	○	0.625	0.190	1.315	1.625	3.780	0.625	0.245	0.594	42.000	30.0
NOVO	2F345-1905-076-TD	●	○	0.750	0.030	1.625	1.938	4.000	0.750	0.690	0.712	42.000	30.0
NOVO	2F345-1905-152-TD	●	○	0.750	0.060	1.625	1.938	4.000	0.750	0.630	0.712	42.000	30.0
NOVO	2F345-1905-229-TD	●	○	0.750	0.090	1.625	1.938	4.000	0.750	0.570	0.712	42.000	30.0
NOVO	2F345-1905-305-TD	●	○	0.750	0.120	1.625	1.938	4.000	0.750	0.510	0.712	42.000	30.0
NOVO	2F345-1905-483-TD	●	○	0.750	0.190	1.625	1.938	4.000	0.750	0.370	0.712	42.000	30.0
NOVO	2F345-2540-076-TD	●	○	1.000	0.030	2.125	2.880	5.220	1.000	0.940	0.950	42.000	30.0
NOVO	2F345-2540-152-TD	●	○	1.000	0.060	2.125	2.880	5.220	1.000	0.880	0.950	42.000	30.0
NOVO	2F345-2540-229-TD	●	○	1.000	0.090	2.125	2.880	5.220	1.000	0.820	0.950	42.000	30.0
NOVO	2F345-2540-305-TD	●	○	1.000	0.120	2.125	2.880	5.220	1.000	0.760	0.950	42.000	30.0
NOVO	2F345-2540-483-TD	●	○	1.000	0.190	2.125	2.880	5.220	1.000	0.620	0.950	42.000	30.0
NOVO	2F345-2540-635-TD	●	○	1.000	0.250	2.125	2.880	5.220	1.000	0.500	0.950	42.000	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para vários materiais

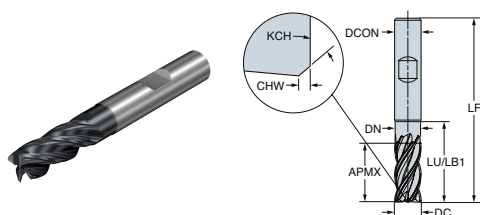

Métrica (mm)

KCH [deg]	ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
45.0	4	35.50	h6	h10

	P	S	K	M	N											
Código para pedido	1730	1730	1730	1730	1730	DC [mm]	APMX [mm]	CHW [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX ₂ [deg]
1K344-0600-XD	●	○	●	●	●	6.00	15.0	0.1	20.50	6.00	57.00	5.8	5.8	20.5	30.0	20.00
1K344-0800-XD	●	○	●	●	●	8.00	19.5	0.2	26.70	8.00	63.00	7.7	7.7	26.7	30.0	20.00
1K344-1000-XD	●	○	●	●	●	10.00	23.0	0.2	31.50	10.00	72.00	9.6	9.6	31.5	30.0	20.00
1K344-1200-XD	●	○	●	●	●	12.00	27.0	0.2	37.50	12.00	83.00	11.5	11.5	37.5	30.0	20.00
1K344-1600-XD	●	○	●	●	●	16.00	36.0	0.2	48.80	16.00	100.00	15.4	15.4	48.8	30.0	20.00
1K344-2000-XD	●	○	●	●	●	20.00	41.0	0.3	56.00	20.00	111.00	19.2	19.2	56.0	30.0	20.00
	P	S	K	M	N											

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Imperial (polegadas)

KCH [deg]	ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
45.0	4	35.500	h6	h10


	P	S	K	M	N											
Código para pedido	1730	1730	1730	1730	1730	DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K344-0600-XD	●	○	●	●	●	0.236	0.591	0.005	0.807	0.236	2.244	0.227	0.227	0.807	30.0	20.00
1K344-0800-XD	●	○	●	●	●	0.315	0.768	0.008	1.051	0.315	2.480	0.302	0.302	1.051	30.0	20.00
1K344-1000-XD	●	○	●	●	●	0.394	0.906	0.008	1.240	0.394	2.835	0.378	0.378	1.240	30.0	20.00
1K344-1200-XD	●	○	●	●	●	0.472	1.063	0.008	1.476	0.472	3.268	0.454	0.454	1.476	30.0	20.00
1K344-1600-XD	●	○	●	●	●	0.630	1.417	0.008	1.921	0.630	3.937	0.605	0.605	1.921	30.0	20.00
1K344-2000-XD	●	○	●	●	●	0.787	1.614	0.012	2.205	0.787	4.370	0.756	0.756	2.205	30.0	20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

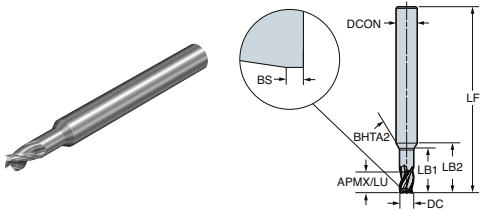

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10


Métrica (mm)

	N											
Código para pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-NA	●	2.00	3.0	3.00	6.00	50.00	0.0	2.0	7.0	10.5	30.0	20.00
1K223-0300-NA	●	3.00	4.5	4.50	6.00	50.00	0.0	3.0	9.6	12.2	30.0	20.00
1K223-0400-NA	●	4.00	6.0	6.00	6.00	54.00	0.2	4.0	12.4	14.1	30.0	20.00
1K223-0500-NA	●	5.00	7.5	7.50	6.00	54.00	0.3	5.0	14.5	15.4	30.0	20.00
1K223-0600-NB	●	6.00	9.0	9.00	6.00	54.00	0.3					
1K223-0800-NB	●	8.00	12.0	12.00	8.00	58.00	0.3					
1K223-1000-NB	●	10.00	15.0	15.00	10.00	72.00	0.3					
1K223-1200-NB	●	12.00	18.0	18.00	12.00	83.00	0.4					
1K223-1600-NB	●	16.00	24.0	24.00	16.00	92.00	0.6					
1K223-2000-NB	●	20.00	30.0	30.00	20.00	104.00	0.7					
1K223-2500-NB	●	25.00	37.5	37.50	25.00	121.00	0.9					

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

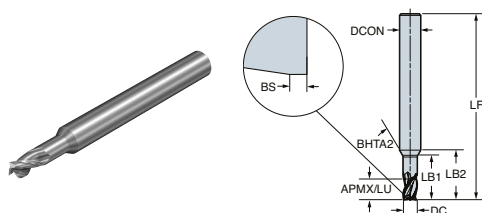

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Imperial (polegadas)


	N											
Código para pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-NA	●	0.079	0.118	0.118	0.236	1.969	0.000	0.079	0.276	0.412	30.0	20.00
1K223-0300-NA	●	0.118	0.177	0.177	0.236	1.969	0.000	0.118	0.378	0.480	30.0	20.00
1K223-0400-NA	●	0.157	0.236	0.236	0.236	2.126	0.008	0.157	0.488	0.556	30.0	20.00
1K223-0500-NA	●	0.197	0.295	0.295	0.236	2.126	0.010	0.197	0.571	0.605	30.0	20.00
1K223-0600-NB	●	0.236	0.354	0.354	0.236	2.126	0.012					
1K223-0800-NB	●	0.315	0.472	0.472	0.315	2.283	0.011					
1K223-1000-NB	●	0.394	0.591	0.591	0.394	2.835	0.014					
1K223-1200-NB	●	0.472	0.709	0.709	0.472	3.268	0.017					
1K223-1600-NB	●	0.630	0.945	0.945	0.630	3.622	0.022					
1K223-2000-NB	●	0.787	1.181	1.181	0.787	4.094	0.028					
1K223-2500-NB	●	0.984	1.476	1.476	0.984	4.764	0.034					

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

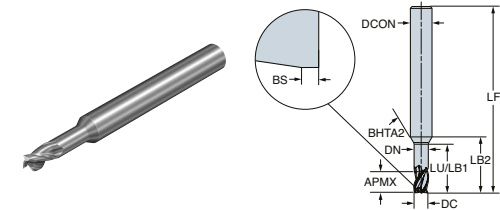

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10


Métrica (mm)

	N												
Código para pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0600-NH	●	6.00	9.0	18.00	6.00	57.00	0.3	5.8	5.8	18.0	18.2	30.0	20.00
1K223-0800-NH	●	8.00	12.0	24.00	8.00	63.00	0.3	7.7	7.7	24.0	24.3	30.0	20.00
1K223-1000-NH	●	10.00	15.0	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0	20.00
1K223-1200-NH	●	12.00	18.0	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0	20.00
1K223-1600-NH	●	16.00	24.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0	20.00
1K223-2000-NH	●	20.00	30.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0	20.00
1K223-2500-NH	●	25.00	37.5	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0	20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

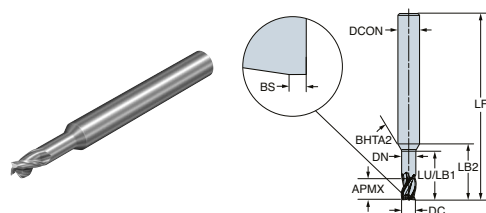

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Imperial (polegadas)


	N												
Código para pedido	H10F	DC	APMX	LU	DCON _{MS}	LF	BS	DN	BD ₁	LB ₁	LB ₂	BHTA ₂	RMPX
1K223-0600-NH	●	0.236	0.354	0.709	0.236	2.244	0.012	0.227	0.227	0.709	0.717	30.0	20.00
1K223-0800-NH	●	0.315	0.472	0.945	0.315	2.480	0.011	0.302	0.302	0.945	0.956	30.0	20.00
1K223-1000-NH	●	0.394	0.591	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0	20.00
1K223-1200-NH	●	0.472	0.709	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0	20.00
1K223-1600-NH	●	0.630	0.945	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0	20.00
1K223-2000-NH	●	0.787	1.181	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0	20.00
1K223-2500-NH	●	0.984	1.476	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0	20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

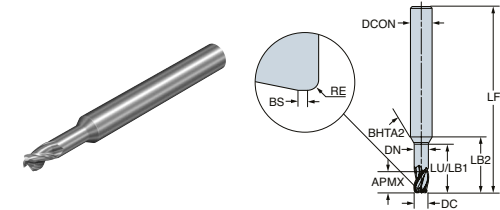

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10


Métrica (mm)

N														
Código para pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-020-NG	●	2.00	3.0	0.2	7.00	6.00	50.00	0.0	1.9	1.9	7.0	10.5	30.0	20.00
1K223-0200-050-NG	●	2.00	3.0	0.5	7.00	6.00	50.00	0.0	1.9	1.9	7.0	10.5	30.0	20.00
1K223-0300-020-NG	●	3.00	4.5	0.2	10.50	6.00	50.00	0.0	2.9	2.9	10.5	13.2	30.0	20.00
1K223-0300-050-NG	●	3.00	4.5	0.5	10.50	6.00	50.00	0.0	2.9	2.9	10.5	13.2	30.0	20.00
1K223-0400-050-NG	●	4.00	6.0	0.5	14.00	6.00	54.00	0.2	3.8	3.8	14.0	15.9	30.0	20.00
1K223-0400-100-NG	●	4.00	6.0	1.0	14.00	6.00	54.00	0.2	3.8	3.8	14.0	15.9	30.0	20.00
1K223-0500-050-NG	●	5.00	7.5	0.5	15.00	6.00	54.00	0.3	4.8	4.8	15.0	16.0	30.0	20.00
1K223-0500-100-NG	●	5.00	7.5	1.0	15.00	6.00	54.00	0.3	4.8	4.8	15.0	16.0	30.0	20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

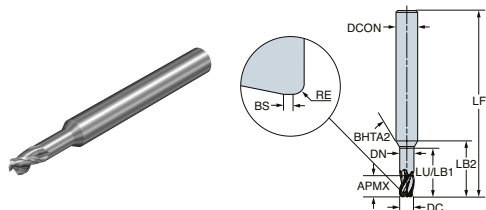

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Imperial (polegadas)


N														
Código para pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-020-NG	●	0.079	0.118	0.008	0.276	0.236	1.969	0.000	0.076	0.076	0.276	0.415	30.0	20.00
1K223-0200-050-NG	●	0.079	0.118	0.020	0.276	0.236	1.969	0.000	0.076	0.076	0.276	0.415	30.0	20.00
1K223-0300-020-NG	●	0.118	0.177	0.008	0.413	0.236	1.969	0.000	0.113	0.113	0.413	0.520	30.0	20.00
1K223-0300-050-NG	●	0.118	0.177	0.020	0.413	0.236	1.969	0.000	0.113	0.113	0.413	0.520	30.0	20.00
1K223-0400-050-NG	●	0.157	0.236	0.020	0.551	0.236	2.126	0.008	0.151	0.151	0.551	0.625	30.0	20.00
1K223-0400-100-NG	●	0.157	0.236	0.039	0.551	0.236	2.126	0.008	0.151	0.151	0.551	0.625	30.0	20.00
1K223-0500-050-NG	●	0.197	0.295	0.020	0.591	0.236	2.126	0.010	0.189	0.189	0.591	0.631	30.0	20.00
1K223-0500-100-NG	●	0.197	0.295	0.039	0.591	0.236	2.126	0.010	0.189	0.189	0.591	0.631	30.0	20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

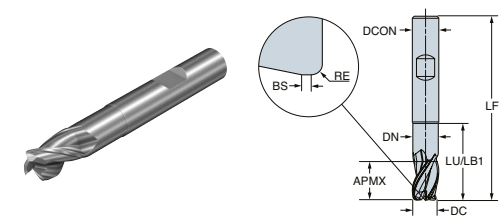

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10


Métrica (mm)

	N												
Código para pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]
1K223-0600-050-NH	●	6.00	9.0	0.5	18.00	6.00	57.00	0.3	5.8	5.8	18.0	18.2	30.0
1K223-0600-100-NH	●	6.00	9.0	1.0	18.00	6.00	57.00	0.3	5.8	5.8	18.0	18.2	30.0
1K223-0800-050-NH	●	8.00	12.0	0.5	24.00	8.00	63.00	0.3	7.7	7.7	24.0	24.3	30.0
1K223-0800-100-NH	●	8.00	12.0	1.0	24.00	8.00	63.00	0.3	7.7	7.7	24.0	24.3	30.0
1K223-0800-200-NH	●	8.00	12.0	2.0	24.00	8.00	63.00	0.3	7.7	7.7	24.0	24.3	30.0
1K223-1000-050-NH	●	10.00	15.0	0.5	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0
1K223-1000-100-NH	●	10.00	15.0	1.0	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0
1K223-1000-200-NH	●	10.00	15.0	2.0	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0
1K223-1000-300-NH	●	10.00	15.0	3.0	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0
1K223-1200-050-NH	●	12.00	18.0	0.5	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0
1K223-1200-100-NH	●	12.00	18.0	1.0	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0
1K223-1200-200-NH	●	12.00	18.0	2.0	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0
1K223-1200-300-NH	●	12.00	18.0	3.0	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0
1K223-1600-050-NH	●	16.00	24.0	0.5	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-1600-100-NH	●	16.00	24.0	1.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-1600-200-NH	●	16.00	24.0	2.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-1600-300-NH	●	16.00	24.0	3.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-1600-400-NH	●	16.00	24.0	4.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-2000-050-NH	●	20.00	30.0	0.5	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2000-100-NH	●	20.00	30.0	1.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2000-200-NH	●	20.00	30.0	2.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2000-300-NH	●	20.00	30.0	3.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2000-400-NH	●	20.00	30.0	4.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2500-050-NH	●	25.00	37.5	0.5	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0
1K223-2500-100-NH	●	25.00	37.5	1.0	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0
1K223-2500-200-NH	●	25.00	37.5	2.0	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0
1K223-2500-300-NH	●	25.00	37.5	3.0	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

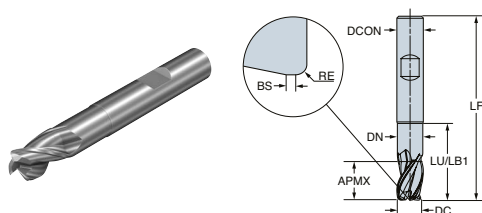

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrica (mm)

Código para pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BH _{TA2} [deg]
1K223-2500-400-NH	●	25.00	37.5	4.0	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Imperial (polegadas)


Código para pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BH _{TA2} [deg]
1K223-0600-050-NH	●	0.236	0.354	0.020	0.709	0.236	2.244	0.012	0.227	0.227	0.709	0.717	30.0
1K223-0600-100-NH	●	0.236	0.354	0.039	0.709	0.236	2.244	0.012	0.227	0.227	0.709	0.717	30.0
1K223-0800-050-NH	●	0.315	0.472	0.020	0.945	0.315	2.480	0.011	0.302	0.302	0.945	0.956	30.0
1K223-0800-100-NH	●	0.315	0.472	0.039	0.945	0.315	2.480	0.011	0.302	0.302	0.945	0.956	30.0
1K223-0800-200-NH	●	0.315	0.472	0.079	0.945	0.315	2.480	0.011	0.302	0.302	0.945	0.956	30.0
1K223-1000-050-NH	●	0.394	0.591	0.020	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0
1K223-1000-100-NH	●	0.394	0.591	0.039	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0
1K223-1000-200-NH	●	0.394	0.591	0.079	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0
1K223-1000-300-NH	●	0.394	0.591	0.118	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0
1K223-1200-050-NH	●	0.472	0.709	0.020	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0
1K223-1200-100-NH	●	0.472	0.709	0.039	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0
1K223-1200-200-NH	●	0.472	0.709	0.079	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

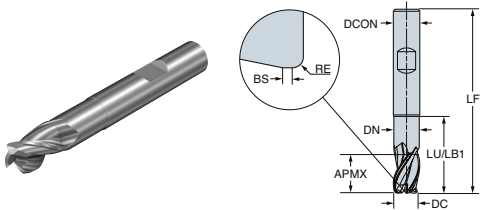

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10


Imperial (polegadas)

N													
Código para pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]
1K223-1200-300-NH	●	0.472	0.709	0.118	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0
1K223-1600-050-NH	●	0.630	0.945	0.020	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-1600-100-NH	●	0.630	0.945	0.039	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-1600-200-NH	●	0.630	0.945	0.079	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-1600-300-NH	●	0.630	0.945	0.118	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-1600-400-NH	●	0.630	0.945	0.157	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-2000-050-NH	●	0.787	1.181	0.020	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2000-100-NH	●	0.787	1.181	0.039	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2000-200-NH	●	0.787	1.181	0.079	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2000-300-NH	●	0.787	1.181	0.118	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2000-400-NH	●	0.787	1.181	0.157	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2500-050-NH	●	0.984	1.476	0.020	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0
1K223-2500-100-NH	●	0.984	1.476	0.039	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0
1K223-2500-200-NH	●	0.984	1.476	0.079	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0
1K223-2500-300-NH	●	0.984	1.476	0.118	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0
1K223-2500-400-NH	●	0.984	1.476	0.157	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

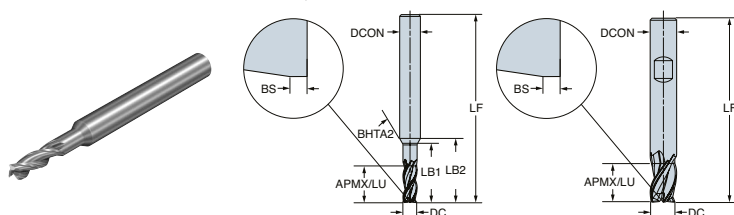

Métrica (mm)

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10


Código para pedido	N											
	H10F	DC	APMX	LU	DCON _{MS}	LF	BS	BD ₁	LB ₁	LB ₂	BHTA ₂	RMPX
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[deg]
1K233-0200-NA	●	2.00	6.0	6.00	6.00	50.00	0.0	2.0	10.0	13.5	30.0	20.00
1K233-0300-NA	●	3.00	8.0	8.00	6.00	54.00	0.0	3.0	13.1	15.7	30.0	20.00
1K233-0400-NA	●	4.00	11.0	11.00	6.00	57.00	0.2	4.0	17.4	19.1	30.0	20.00
1K233-0500-NA	●	5.00	13.0	13.00	6.00	57.00	0.3	5.0	20.0	20.9	30.0	20.00
1K233-0600-NB	●	6.00	13.0	13.00	6.00	57.00	0.3					20.00
1K233-0800-NB	●	8.00	19.0	19.00	8.00	63.00	0.3					20.00
1K233-1000-NB	●	10.00	22.0	22.00	10.00	72.00	0.3					20.00
1K233-1200-NB	●	12.00	26.0	26.00	12.00	83.00	0.4					20.00
1K233-1600-NB	●	16.00	32.0	32.00	16.00	98.00	0.6					20.00
1K233-2000-NB	●	20.00	40.0	40.00	20.00	111.00	0.7					20.00
1K233-2500-NB	●	25.00	50.0	50.00	25.00	130.00	0.9					20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

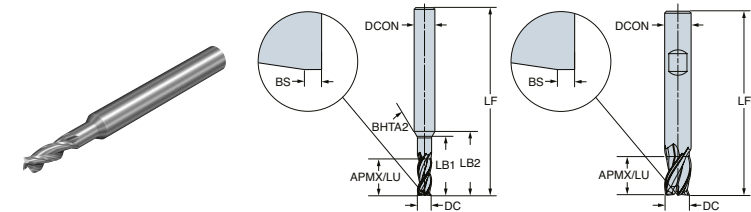

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10


Imperial (polegadas)

	N											
Código para pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K233-0200-NA	●	0.079	0.236	0.236	0.236	1.969	0.000	0.079	0.394	0.530	30.0	20.00
1K233-0300-NA	●	0.118	0.315	0.315	0.236	2.126	0.000	0.118	0.516	0.618	30.0	20.00
1K233-0400-NA	●	0.157	0.433	0.433	0.236	2.244	0.008	0.157	0.685	0.753	30.0	20.00
1K233-0500-NA	●	0.197	0.512	0.512	0.236	2.244	0.010	0.197	0.787	0.822	30.0	20.00
1K233-0600-NB	●	0.236	0.512	0.512	0.236	2.244	0.012					20.00
1K233-0800-NB	●	0.315	0.748	0.748	0.315	2.480	0.011					20.00
1K233-1000-NB	●	0.394	0.866	0.866	0.394	2.835	0.014					20.00
1K233-1200-NB	●	0.472	1.024	1.024	0.472	3.268	0.017					20.00
1K233-1600-NB	●	0.630	1.260	1.260	0.630	3.858	0.022					20.00
1K233-2000-NB	●	0.787	1.575	1.575	0.787	4.370	0.028					20.00
1K233-2500-NB	●	0.984	1.969	1.969	0.984	5.118	0.034					20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

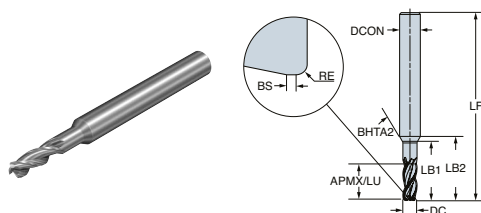

Métrica (mm)

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10


N													
Código para pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K233-0200-020-NA	●	2.00	6.0	0.2	6.00	6.00	50.00	0.0	2.0	10.0	13.5	30.0	20.00
1K233-0200-050-NA	●	2.00	6.0	0.5	6.00	6.00	50.00	0.0	2.0	10.0	13.5	30.0	20.00
1K233-0300-020-NA	●	3.00	8.0	0.2	8.00	6.00	54.00	0.0	3.0	13.1	15.7	30.0	20.00
1K233-0300-050-NA	●	3.00	8.0	0.5	8.00	6.00	54.00	0.0	3.0	13.1	15.7	30.0	20.00
1K233-0400-050-NA	●	4.00	11.0	0.5	11.00	6.00	57.00	0.2	4.0	17.4	19.1	30.0	20.00
1K233-0400-100-NA	●	4.00	11.0	1.0	11.00	6.00	57.00	0.2	4.0	17.4	19.1	30.0	20.00
1K233-0500-050-NA	●	5.00	13.0	0.5	13.00	6.00	57.00	0.3	5.0	20.0	20.9	30.0	20.00
1K233-0500-100-NA	●	5.00	13.0	1.0	13.00	6.00	57.00	0.3	5.0	20.0	20.9	30.0	20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

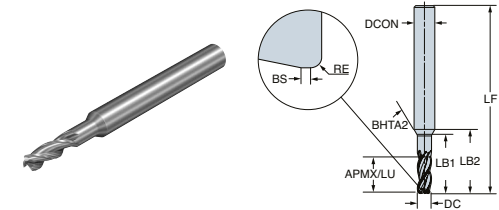

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10


Imperial (polegadas)

N													
Código para pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K233-0200-020-NA	●	0.079	0.236	0.008	0.236	0.236	1.969	0.000	0.079	0.394	0.530	30.0	20.00
1K233-0200-050-NA	●	0.079	0.236	0.020	0.236	0.236	1.969	0.000	0.079	0.394	0.530	30.0	20.00
1K233-0300-020-NA	●	0.118	0.315	0.008	0.315	0.236	2.126	0.000	0.118	0.516	0.618	30.0	20.00
1K233-0300-050-NA	●	0.118	0.315	0.020	0.315	0.236	2.126	0.000	0.118	0.516	0.618	30.0	20.00
1K233-0400-050-NA	●	0.157	0.433	0.020	0.433	0.236	2.244	0.008	0.157	0.685	0.753	30.0	20.00
1K233-0400-100-NA	●	0.157	0.433	0.039	0.433	0.236	2.244	0.008	0.157	0.685	0.753	30.0	20.00
1K233-0500-050-NA	●	0.197	0.512	0.020	0.512	0.236	2.244	0.010	0.197	0.787	0.822	30.0	20.00
1K233-0500-100-NA	●	0.197	0.512	0.039	0.512	0.236	2.244	0.010	0.197	0.787	0.822	30.0	20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

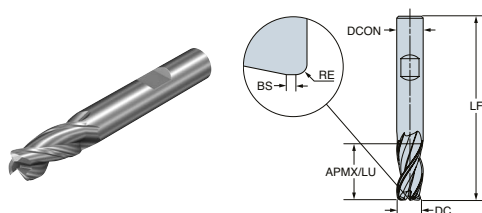

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrica (mm)


N								
Código para pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]
1K233-0600-050-NB	●	6.00	13.0	0.5	13.00	6.00	57.00	0.3
1K233-0600-100-NB	●	6.00	13.0	1.0	13.00	6.00	57.00	0.3
1K233-0800-050-NB	●	8.00	19.0	0.5	19.00	8.00	63.00	0.3
1K233-0800-100-NB	●	8.00	19.0	1.0	19.00	8.00	63.00	0.3
1K233-0800-200-NB	●	8.00	19.0	2.0	19.00	8.00	63.00	0.3
1K233-1000-050-NB	●	10.00	22.0	0.5	22.00	10.00	72.00	0.3
1K233-1000-100-NB	●	10.00	22.0	1.0	22.00	10.00	72.00	0.3
1K233-1000-200-NB	●	10.00	22.0	2.0	22.00	10.00	72.00	0.3
1K233-1000-300-NB	●	10.00	22.0	3.0	22.00	10.00	72.00	0.3
1K233-1200-050-NB	●	12.00	26.0	0.5	26.00	12.00	83.00	0.4
1K233-1200-100-NB	●	12.00	26.0	1.0	26.00	12.00	83.00	0.4
1K233-1200-200-NB	●	12.00	26.0	2.0	26.00	12.00	83.00	0.4
1K233-1200-300-NB	●	12.00	26.0	3.0	26.00	12.00	83.00	0.4
1K233-1600-050-NB	●	16.00	32.0	0.5	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-1600-100-NB	●	16.00	32.0	1.0	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-1600-200-NB	●	16.00	32.0	2.0	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-1600-300-NB	●	16.00	32.0	3.0	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-1600-400-NB	●	16.00	32.0	4.0	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-2000-050-NB	●	20.00	40.0	0.5	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2000-100-NB	●	20.00	40.0	1.0	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2000-200-NB	●	20.00	40.0	2.0	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2000-300-NB	●	20.00	40.0	3.0	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2000-400-NB	●	20.00	40.0	4.0	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2500-050-NB	●	25.00	50.0	0.5	50.00	25.00	130.00	0.9
1K233-2500-100-NB	●	25.00	50.0	1.0	50.00	25.00	130.00	0.9
1K233-2500-200-NB	●	25.00	50.0	2.0	50.00	25.00	130.00	0.9
1K233-2500-300-NB	●	25.00	50.0	3.0	50.00	25.00	130.00	0.9

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

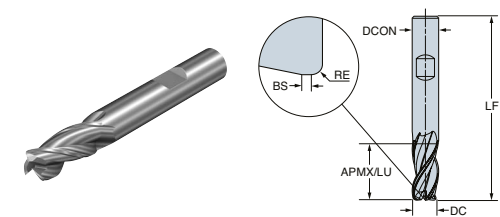

Métrica (mm)

N								
Código para pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]
1K233-2500-400-NB	●	25.00	50.0	4.0	50.00	25.00	130.00	0.9

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Imperial (polegadas)


N								
Código para pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]
1K233-0600-050-NB	●	0.236	0.512	0.020	0.512	0.236	2.244	0.012
1K233-0600-100-NB	●	0.236	0.512	0.039	0.512	0.236	2.244	0.012
1K233-0800-050-NB	●	0.315	0.748	0.020	0.748	0.315	2.480	0.011
1K233-0800-100-NB	●	0.315	0.748	0.039	0.748	0.315	2.480	0.011
1K233-0800-200-NB	●	0.315	0.748	0.079	0.748	0.315	2.480	0.011
1K233-1000-050-NB	●	0.394	0.866	0.020	0.866	0.394	2.835	0.014
1K233-1000-100-NB	●	0.394	0.866	0.039	0.866	0.394	2.835	0.014
1K233-1000-200-NB	●	0.394	0.866	0.079	0.866	0.394	2.835	0.014
1K233-1000-300-NB	●	0.394	0.866	0.118	0.866	0.394	2.835	0.014
1K233-1200-050-NB	●	0.472	1.024	0.020	1.024	0.472	3.268	0.017
1K233-1200-100-NB	●	0.472	1.024	0.039	1.024	0.472	3.268	0.017
1K233-1200-200-NB	●	0.472	1.024	0.079	1.024	0.472	3.268	0.017

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

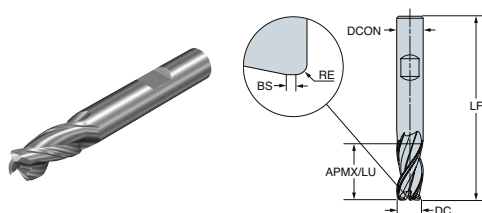

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Imperial (polegadas)


	N							
Código para pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]
1K233-1200-300-NB	●	0.472	1.024	0.118	1.024	0.472	3.268	0.017
1K233-1600-050-NB	●	0.630	1.260	0.020	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-1600-100-NB	●	0.630	1.260	0.039	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-1600-200-NB	●	0.630	1.260	0.079	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-1600-300-NB	●	0.630	1.260	0.118	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-1600-400-NB	●	0.630	1.260	0.157	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-2000-050-NB	●	0.787	1.575	0.020	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2000-100-NB	●	0.787	1.575	0.039	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2000-200-NB	●	0.787	1.575	0.079	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2000-300-NB	●	0.787	1.575	0.118	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2000-400-NB	●	0.787	1.575	0.157	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2500-050-NB	●	0.984	1.969	0.020	1.969	0.984	5.118	0.034
1K233-2500-100-NB	●	0.984	1.969	0.039	1.969	0.984	5.118	0.034
1K233-2500-200-NB	●	0.984	1.969	0.079	1.969	0.984	5.118	0.034
1K233-2500-300-NB	●	0.984	1.969	0.118	1.969	0.984	5.118	0.034
1K233-2500-400-NB	●	0.984	1.969	0.157	1.969	0.984	5.118	0.034

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

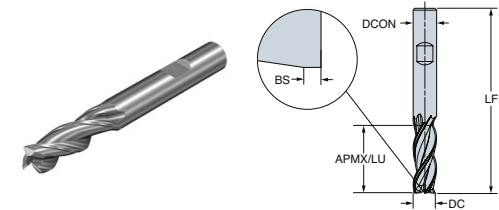

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10


Métrica (mm)

	N							
Código para pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	RMPX [deg]
1K253-0600-NB	●	6.00	18.0	18.00	6.00	63.00	0.3	20.00
1K253-0800-NB	●	8.00	24.0	24.00	8.00	73.00	0.3	20.00
1K253-1000-NB	●	10.00	30.0	30.00	10.00	82.00	0.3	20.00
1K253-1200-NB	●	12.00	36.0	36.00	12.00	97.00	0.4	20.00
1K253-1600-NB	●	16.00	48.0	48.00	16.00	115.00	0.6	20.00
1K253-2000-NB	●	20.00	60.0	60.00	20.00	135.00	0.7	20.00
1K253-2500-NB	●	25.00	75.0	75.00	25.00	153.00	0.9	20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

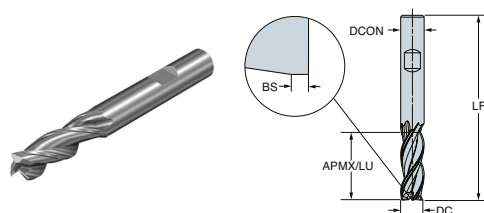

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Imperial (polegadas)


	N							
Código para pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	RMPX [deg]
1K253-0600-NB	●	0.236	0.709	0.709	0.236	2.480	0.012	20.00
1K253-0800-NB	●	0.315	0.945	0.945	0.315	2.874	0.011	20.00
1K253-1000-NB	●	0.394	1.181	1.181	0.394	3.228	0.014	20.00
1K253-1200-NB	●	0.472	1.417	1.417	0.472	3.819	0.017	20.00
1K253-1600-NB	●	0.630	1.890	1.890	0.630	4.528	0.022	20.00
1K253-2000-NB	●	0.787	2.362	2.362	0.787	5.315	0.028	20.00
1K253-2500-NB	●	0.984	2.953	2.953	0.984	6.024	0.034	20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Fresa de topo CoroMill® Dura inteiriça de metal duro para usinagem geral

Para materiais não ferrosos, ISO N

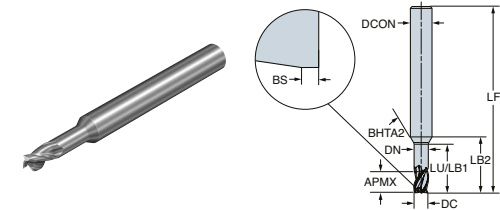

Métrica (mm)

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

N													
Código para pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-NG	●	2.00	3.0	7.00	6.00	50.00	0.0	1.9	1.9	7.0	10.5	30.0	20.00
1K223-0300-NG	●	3.00	4.5	10.50	6.00	50.00	0.0	2.9	2.9	10.5	13.2	30.0	20.00
1K223-0400-NG	●	4.00	6.0	14.00	6.00	54.00	0.2	3.8	3.8	14.0	15.9	30.0	20.00
1K223-0500-NG	●	5.00	7.5	15.00	6.00	54.00	0.3	4.8	4.8	15.0	16.0	30.0	20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Imperial (polegadas)

N													
Código para pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-NG	●	0.079	0.118	0.276	0.236	1.969	0.000	0.076	0.076	0.276	0.415	30.0	20.00
1K223-0300-NG	●	0.118	0.177	0.413	0.236	1.969	0.000	0.113	0.113	0.413	0.520	30.0	20.00
1K223-0400-NG	●	0.157	0.236	0.551	0.236	2.126	0.008	0.151	0.151	0.551	0.625	30.0	20.00
1K223-0500-NG	●	0.197	0.295	0.591	0.236	2.126	0.010	0.189	0.189	0.591	0.631	30.0	20.00

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Saiba mais sobre as classes
CoroTap® 400:
sandvik.coromant.com/corotap400



Ferramentas para rosqueamento

Ferramentas para rosqueamento com macho 416

Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos 416

Macho de corte CoroTap™ 200 com ponta helicoidal 436


Macho de corte CoroTap™ 300 com canais helicoidais 437

Macho laminador CoroTap™ 400 438



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrico

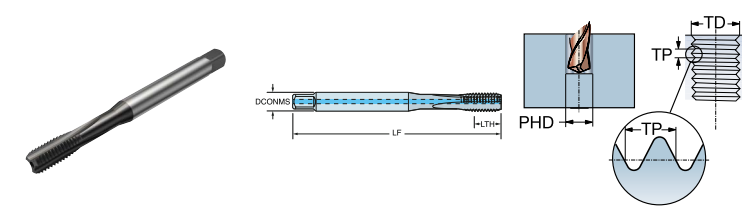

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrica (mm)

N												
Código para pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM100DA-M3	●	M 3	0.50	3.00	3.50	18.00	6HX	56.00	9.00	3	2.50	DIN371
T100-NM100DA-M4	●	M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	12.00	3	3.30	DIN371
T100-NM100DA-M5	●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	13.00	3	4.20	DIN371
T100-NM104DA-M10	●	M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	20.00	3	8.50	DIN371
T100-NM104DA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.00	31.00	6HX	80.00	15.00	3	5.00	DIN371
T100-NM104DA-M8	●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	18.00	3	6.75	DIN371
T100-NM105DA-M12	●	M 12	1.75	12.00	9.00	55.00	6HX	110.00	16.00	3	10.25	DIN376

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrico

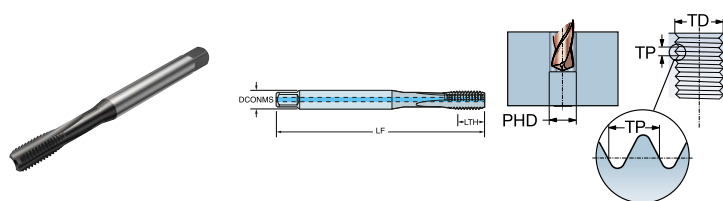

Imperial (polegadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N												
Código para pedido	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM100DA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.709	6HX	2.205	0.354	3	0.098	DIN371
T100-NM100DA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.472	3	0.130	DIN371
T100-NM100DA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.512	3	0.165	DIN371
T100-NM104DA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.787	3	0.335	DIN371
T100-NM104DA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.220	6HX	3.150	0.591	3	0.197	DIN371
T100-NM104DA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.709	3	0.266	DIN371
T100-NM105DA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.354	2.165	6HX	4.331	0.630	3	0.404	DIN376

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrico

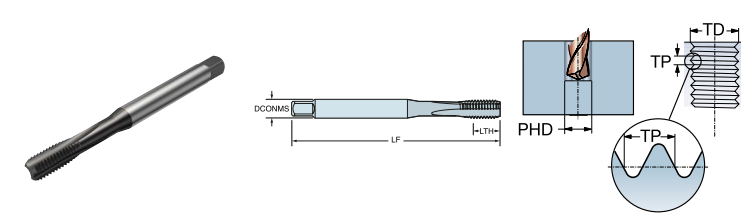

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrica (mm)

N												
Código para pedido	N1PR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM102DA-M3	●	M 3	0.50	3.00	3.50	18.00	6HX	56.00	9.00	3	2.50	DIN371
T100-NM102DA-M4	●	M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	12.00	3	3.30	DIN371
T100-NM102DA-M5	●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	13.00	3	4.20	DIN371
T100-NM106DA-M10	●	M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	20.00	3	8.50	DIN371
T100-NM106DA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.00	31.00	6HX	80.00	15.00	3	5.00	DIN371
T100-NM106DA-M8	●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	18.00	3	6.75	DIN371
T100-NM107DA-M12	●	M 12	1.75	12.00	9.00	55.00	6HX	110.00	23.00	3	10.25	DIN376
T100-NM107DA-M14	●	M 14	2.00	14.00	11.00	60.00	6HX	110.00	25.00	3	12.00	DIN376
T100-NM107DA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.00	60.00	6HX	110.00	25.00	3	14.00	DIN376

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrico

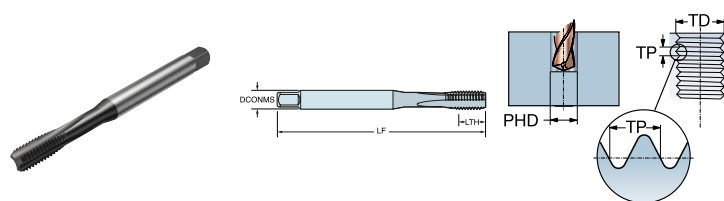

Imperial (polegadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N												
Código para pedido	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM102DA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.709	6HX	2.205	0.354	3	0.098	DIN371
T100-NM102DA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.472	3	0.130	DIN371
T100-NM102DA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.512	3	0.165	DIN371
T100-NM106DA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.787	3	0.335	DIN371
T100-NM106DA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.220	6HX	3.150	0.591	3	0.197	DIN371
T100-NM106DA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.709	3	0.266	DIN371
T100-NM107DA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.354	2.165	6HX	4.331	0.906	3	0.404	DIN376
T100-NM107DA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.433	2.362	6HX	4.331	0.984	3	0.472	DIN376
T100-NM107DA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.472	2.362	6HX	4.331	0.984	3	0.551	DIN376

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrica fina

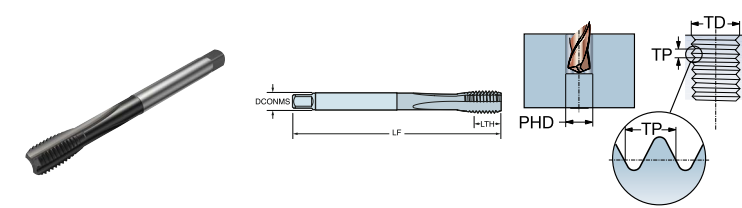

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrica (mm)

N										
Código para pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T100-NM101DB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.35	3.00	2.50	28.00	6HX	56.00	8.00	3
T100-NM101DB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.50	4.00	2.80	31.50	6HX	63.00	12.00	3
T100-NM101DB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.50	5.00	3.50	35.00	6HX	70.00	13.00	3
T100-NM105DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	7.00	43.00	6HX	90.00	18.00	3
T100-NM105DB-M10X125	●	MF 10x1.25	1.25	10.00	7.00	43.00	6HX	100.00	20.00	3
T100-NM105DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM105DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM105DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM105DB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.75	6.00	4.50	40.00	6HX	80.00	15.00	3
T100-NM105DB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.75	8.00	6.00	40.00	6HX	80.00	15.00	3

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrica fina

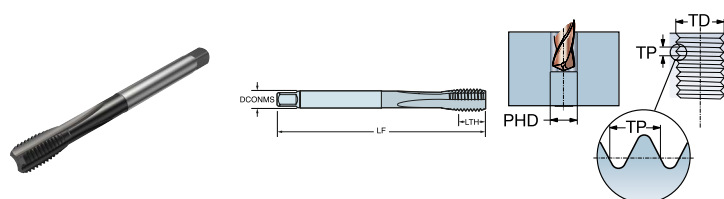

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Imperial (polegadas)


N										
Código para pedido	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM101DB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.014	0.118	0.098	1.102	6HX	2.205	0.315	3
T100-NM101DB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.020	0.157	0.110	1.240	6HX	2.480	0.472	3
T100-NM101DB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.020	0.197	0.138	1.378	6HX	2.756	0.512	3
T100-NM105DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.276	1.693	6HX	3.543	0.709	3
T100-NM105DB-M10X125	●	MF 10x1.25	0.049	0.394	0.276	1.693	6HX	3.937	0.787	3
T100-NM105DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM105DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM105DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM105DB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.030	0.236	0.177	1.575	6HX	3.150	0.591	3
T100-NM105DB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.030	0.315	0.236	1.575	6HX	3.150	0.591	3

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrica fina

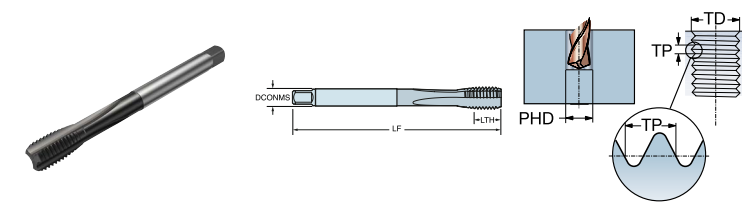

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrica (mm)

N										
Código para pedido	N1PR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T100-NM103DB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.35	3.00	2.50	28.00	6HX	56.00	8.00	3
T100-NM103DB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.50	4.00	2.80	31.50	6HX	63.00	12.00	3
T100-NM103DB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.50	5.00	3.50	35.00	6HX	70.00	13.00	3
T100-NM107DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	7.00	43.00	6HX	90.00	18.00	3
T100-NM107DB-M10X125	●	MF 10x1.25	1.25	10.00	7.00	50.00	6HX	100.00	20.00	3
T100-NM107DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M14X100	●	MF 14x1	1.00	14.00	11.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M14X125	●	MF 14x1.25	1.25	14.00	11.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.75	6.00	4.50	40.00	6HX	80.00	15.00	3
T100-NM107DB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.75	8.00	6.00	40.00	6HX	80.00	15.00	3

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrica fina

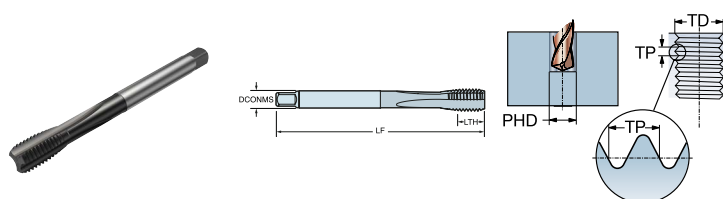

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Imperial (polegadas)


N										
Código para pedido	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM103DB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.014	0.118	0.098	1.102	6HX	2.205	0.315	3
T100-NM103DB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.020	0.157	0.110	1.240	6HX	2.480	0.472	3
T100-NM103DB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.020	0.197	0.138	1.378	6HX	2.756	0.512	3
T100-NM107DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.276	1.693	6HX	3.543	0.709	3
T100-NM107DB-M10X125	●	MF 10x1.25	0.049	0.394	0.276	1.969	6HX	3.937	0.787	3
T100-NM107DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M14X100	●	MF 14x1	0.039	0.551	0.433	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M14X125	●	MF 14x1.25	0.049	0.551	0.433	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.030	0.236	0.177	1.575	6HX	3.150	0.591	3
T100-NM107DB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.030	0.315	0.236	1.575	6HX	3.150	0.591	3

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrico

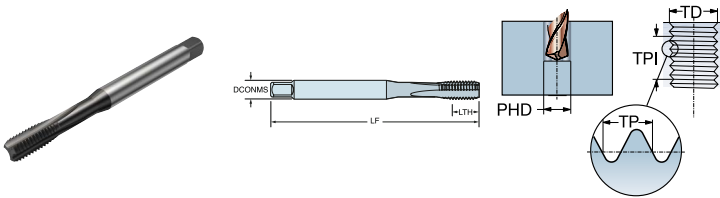

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrica (mm)

N												
Código para pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM102AA-M3	●	M 3	0.50	3.00	3.58	18.00	6HX	56.00	9.00	3	2.50	DIN/ANSI
T100-NM102AA-M4	●	M 4	0.70	4.00	4.27	21.50	6HX	63.00	13.00	3	3.30	DIN/ANSI
T100-NM102AA-M5	●	M 5	0.80	5.00	4.93	28.00	6HX	70.00	14.00	3	4.20	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M10	●	M 10	1.50	10.00	9.68	38.00	6HX	100.00	20.00	3	8.50	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.48	26.00	6HX	80.00	15.00	3	5.00	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M8	●	M 8	1.25	8.00	8.08	33.50	6HX	90.00	18.00	3	6.75	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M12	●	M 12	1.75	12.00	9.32	55.00	6HX	110.00	23.00	3	10.25	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M14	●	M 14	2.00	14.00	10.90	55.00	6HX	110.00	25.00	3	12.00	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.19	55.00	6HX	110.00	25.00	3	14.00	DIN/ANSI

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrico

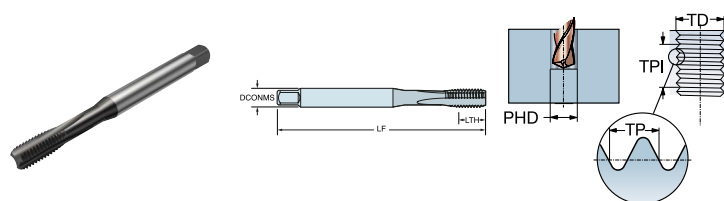

Imperial (polegadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N												
Código para pedido	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM102AA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.141	0.709	6HX	2.205	0.354	3	0.098	DIN/ANSI
T100-NM102AA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.168	0.846	6HX	2.480	0.512	3	0.130	DIN/ANSI
T100-NM102AA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.194	1.102	6HX	2.756	0.551	3	0.165	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.381	1.496	6HX	3.937	0.787	3	0.335	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.255	1.024	6HX	3.150	0.591	3	0.197	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.318	1.319	6HX	3.543	0.709	3	0.266	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.367	2.165	6HX	4.331	0.906	3	0.404	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.429	2.165	6HX	4.331	0.984	3	0.472	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.480	2.165	6HX	4.331	0.984	3	0.551	DIN/ANSI

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrica fina

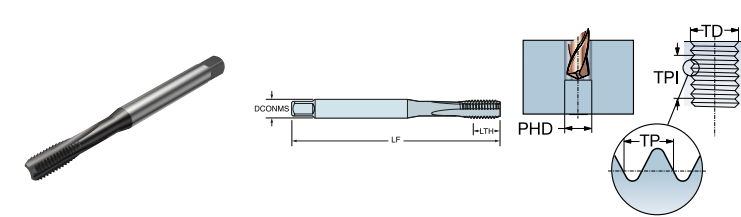

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Métrica (mm)


N										
Código para pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T100-NM102AB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.35	3.00	3.58	28.00	6HX	56.00	9.00	3
T100-NM102AB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.50	4.00	4.27	31.50	6HX	63.00	12.00	3
T100-NM102AB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.50	5.00	4.93	35.00	6HX	70.00	13.00	3
T100-NM106AB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	9.68	43.00	6HX	90.00	18.00	3
T100-NM106AB-M10X125	●	MF 10x1.25	1.25	10.00	9.68	48.00	6HX	100.00	20.00	3
T100-NM106AB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.75	6.00	6.48	40.00	6HX	80.00	15.00	3
T100-NM106AB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.75	8.00	8.08	36.00	6HX	80.00	15.00	3

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrica fina

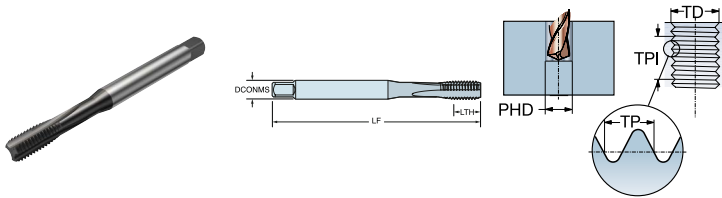

Imperial (polegadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N										
Código para pedido	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM102AB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.014	0.118	0.141	1.102	6HX	2.205	0.354	3
T100-NM102AB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.020	0.157	0.168	1.240	6HX	2.480	0.472	3
T100-NM102AB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.020	0.197	0.194	1.378	6HX	2.756	0.512	3
T100-NM106AB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.381	1.693	6HX	3.543	0.709	3
T100-NM106AB-M10X125	●	MF 10x1.25	0.049	0.394	0.381	1.890	6HX	3.937	0.787	3
T100-NM106AB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.030	0.236	0.255	1.575	6HX	3.150	0.591	3
T100-NM106AB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.030	0.315	0.318	1.417	6HX	3.150	0.591	3

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrica fina

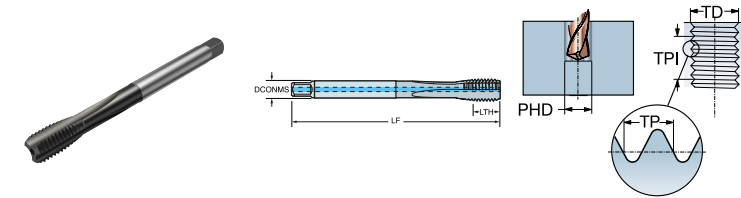

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Métrica (mm)


N										
Código para pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T100-NM107AB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.32	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.32	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.32	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M14X100	●	MF 14x1	1.00	14.00	10.90	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M14X125	●	MF 14x1.25	1.25	14.00	10.90	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	10.90	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.19	50.00	6HX	100.00	21.00	3

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrica fina

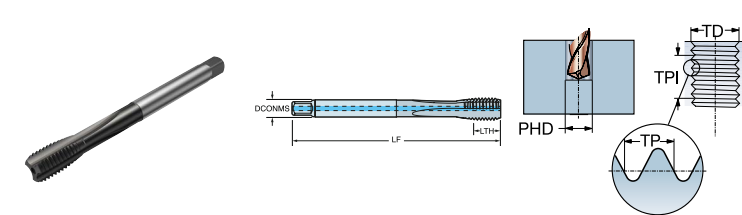

Imperial (polegadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N										
Código para pedido	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM107AB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.367	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107AB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.367	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107AB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.367	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107AB-M14X100	●	MF 14x1	0.039	0.551	0.429	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107AB-M14X125	●	MF 14x1.25	0.049	0.551	0.429	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107AB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.429	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107AB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.480	1.969	6HX	3.937	0.827	3

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrico

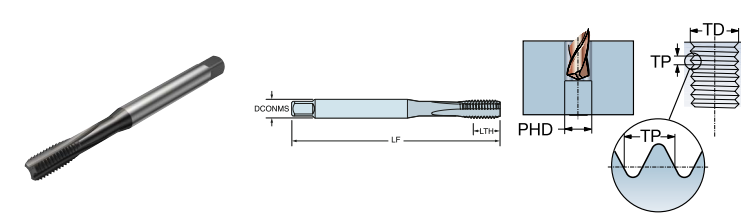

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrica (mm)

N												
Código para pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM102JA-M3	●	M 3	0.50	3.00	4.00	18.00	6HX	46.00	10.00	3	2.50	JISB4430
T100-NM102JA-M4	●	M 4	0.70	4.00	5.00	21.00	6HX	52.00	12.00	3	3.30	JISB4430
T100-NM102JA-M5	●	M 5	0.80	5.00	5.50	25.00	6HX	60.00	13.00	3	4.20	JISB4430
T100-NM106JA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.00	30.00	6HX	62.00	15.00	3	5.00	JISB4430
T100-NM107JA-M10	●	M 10	1.50	10.00	7.00	39.00	6HX	75.00	20.00	3	8.50	JISB4430
T100-NM107JA-M12	●	M 12	1.75	12.00	8.50	41.00	6HX	82.00	23.00	3	10.25	JISB4430
T100-NM107JA-M14	●	M 14	2.00	14.00	10.50	44.00	6HX	88.00	25.00	3	12.00	JISB4430
T100-NM107JA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.50	47.50	6HX	95.00	25.00	3	14.00	JISB4430
T100-NM107JA-M8	●	M 8	1.25	8.00	6.20	35.00	6HX	70.00	18.00	3	6.75	JISB4430

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrico

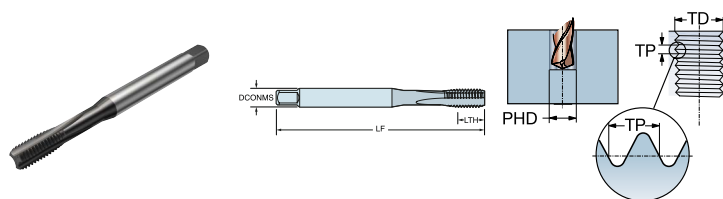

Imperial (polegadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


	N											
Código para pedido	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM102JA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.157	0.709	6HX	1.811	0.394	3	0.098	JISB4430
T100-NM102JA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.197	0.827	6HX	2.047	0.472	3	0.130	JISB4430
T100-NM102JA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.217	0.984	6HX	2.362	0.512	3	0.165	JISB4430
T100-NM106JA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.181	6HX	2.441	0.591	3	0.197	JISB4430
T100-NM107JA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.276	1.535	6HX	2.953	0.787	3	0.335	JISB4430
T100-NM107JA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.335	1.614	6HX	3.228	0.906	3	0.404	JISB4430
T100-NM107JA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.413	1.732	6HX	3.465	0.984	3	0.472	JISB4430
T100-NM107JA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.492	1.870	6HX	3.740	0.984	3	0.551	JISB4430
T100-NM107JA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.244	1.378	6HX	2.756	0.709	3	0.266	JISB4430

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrica fina

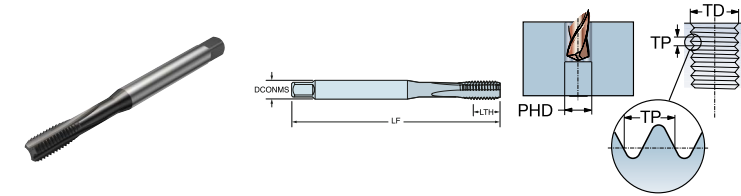

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Métrica (mm)


N												
Código para pedido	N1PR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM102JB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.35	3.00	4.00	18.00	6HX	46.00	8.00	3	2.65	JISB4436
T100-NM102JB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.50	4.00	5.00	21.00	6HX	52.00	12.00	3	3.50	JISB4436
T100-NM102JB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.50	5.00	5.50	25.00	6HX	52.00	13.00	3	4.50	JISB4436

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrica fina

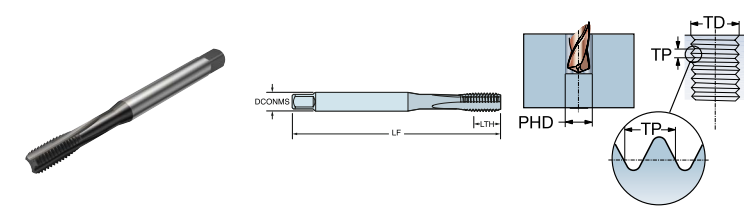

Imperial (polegadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N												
Código para pedido	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM102JB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.014	0.118	0.157	0.709	6HX	1.811	0.315	3	0.104	JISB4436
T100-NM102JB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.020	0.157	0.197	0.827	6HX	2.047	0.472	3	0.138	JISB4436
T100-NM102JB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.020	0.197	0.217	0.984	6HX	2.047	0.512	3	0.177	JISB4436

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrica fina

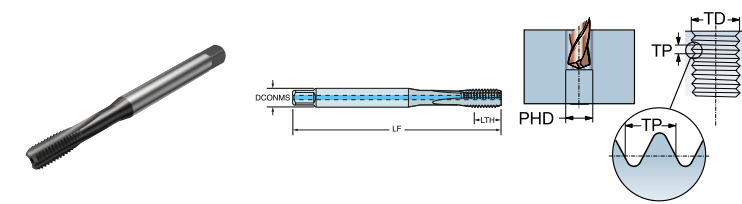

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Métrica (mm)


N										
Código para pedido	N1PR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T100-NM106JB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.75	6.00	6.00	31.00	6HX	62.00	15.00	3
T100-NM107JB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	7.00	43.00	6HX	70.00	18.00	3
T100-NM107JB-M10X125	●	MF 10x1.25	1.25	10.00	7.00	48.00	6HX	75.00	20.00	3
T100-NM107JB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	8.50	50.00	6HX	70.00	21.00	3
T100-NM107JB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	8.50	50.00	6HX	80.00	21.00	3
T100-NM107JB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	8.50	50.00	6HX	82.00	21.00	3
T100-NM107JB-M14X100	●	MF 14x1	1.00	14.00	10.50	50.00	6HX	70.00	21.00	3
T100-NM107JB-M14X125	●	MF 14x1.25	1.25	14.00	10.50	50.00	6HX	88.00	21.00	3
T100-NM107JB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	10.50	50.00	6HX	88.00	21.00	3
T100-NM107JB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.50	50.00	6HX	95.00	21.00	3
T100-NM107JB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.75	8.00	6.20	35.00	6HX	62.00	15.00	3

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 100 com canais retos

Perfil de rosca: Métrica fina

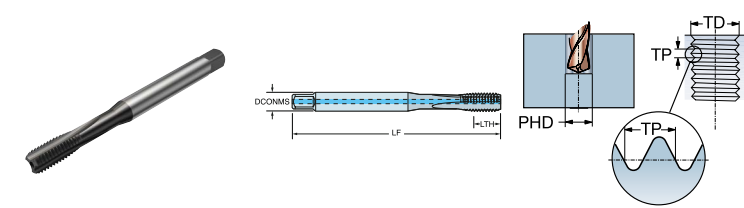

Imperial (polegadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N										
Código para pedido	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM106JB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.030	0.236	0.236	1.220	6HX	2.441	0.591	3
T100-NM107JB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.276	1.693	6HX	2.756	0.709	3
T100-NM107JB-M10X125	●	MF 10x1.25	0.049	0.394	0.276	1.890	6HX	2.953	0.787	3
T100-NM107JB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.335	1.969	6HX	2.756	0.827	3
T100-NM107JB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.335	1.969	6HX	3.150	0.827	3
T100-NM107JB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.335	1.969	6HX	3.228	0.827	3
T100-NM107JB-M14X100	●	MF 14x1	0.039	0.551	0.413	1.969	6HX	2.756	0.827	3
T100-NM107JB-M14X125	●	MF 14x1.25	0.049	0.551	0.413	1.969	6HX	3.465	0.827	3
T100-NM107JB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.413	1.969	6HX	3.465	0.827	3
T100-NM107JB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.492	1.969	6HX	3.740	0.827	3
T100-NM107JB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.030	0.315	0.244	1.378	6HX	2.441	0.591	3

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho de corte CoroTap™ 200 com ponta helicoidal

Perfil de rosca: Métrico

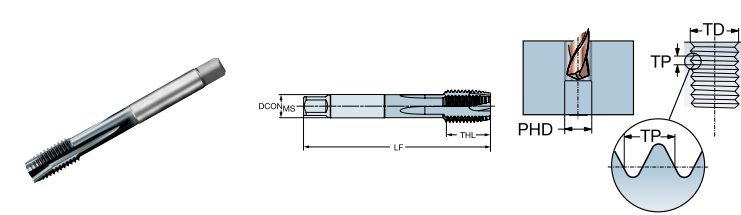

Métrica (mm)

P											
Código para pedido	D110	TDZ	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
NOVO T200-PD101DA-M24	●	M 24	24.00	18.00	91.00	6HX	160.00	38.00	4	21.00	DIN376

THCHT		COATING
B = 3.5-5xTP ponta	HSS-E-PM	PVD TiAlN


Imperial (polegadas)

P											
Código para pedido	D110	TDZ	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
NOVO T200-PD101DA-M24	●	M 24	0.945	0.709	3.583	6HX	6.299	1.496	4	0.827	DIN376

THCHT		COATING
B = 3.5-5xTP ponta	HSS-E-PM	PVD TiAlN

Macho de corte CoroTap™ 300 com canais helicoidais

Perfil de rosca: Métrico

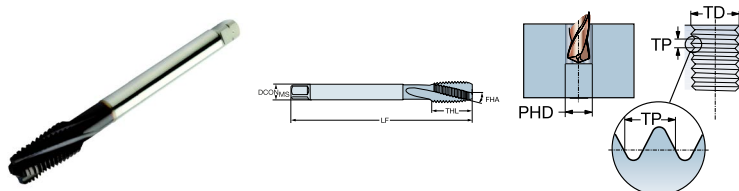

Métrica (mm)

		P										
Código para pedido		D110	TDZ	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
NOVO	T300-PD101DA-M24	●	M 24	24.00	18.00	91.00	6HX	160.00	30.00	4	21.00	DIN376

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD TiAlN

Imperial (polegadas)


		P										
Código para pedido		D110	TDZ	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
NOVO	T300-PD101DA-M24	●	M 24	0.945	0.709	3.583	6HX	6.299	1.181	4	0.827	DIN376

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD TiAlN



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrico

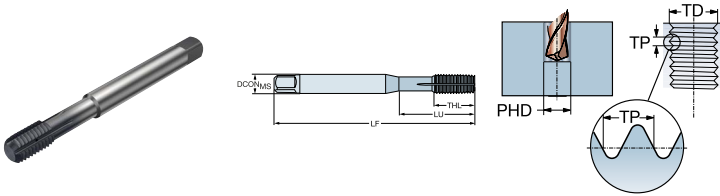

THCHT	COATING
C = 2-3xTP	PVD AlCrN


Métrica (mm)

	N													
Código para pedido	NIBC	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM100DA-M10		●	M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M2		●	M 2	0.40	2.00	2.80	11.00	6HX	45.00	4.00	3	1.85	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M2.5		●	M 2.5	0.45	2.50	2.80	14.00	6HX	50.00	4.50	4	2.30	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M3	●		M 3	0.50	3.00	3.50	18.00	6HX	56.00	6.00	4	2.80	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM100DA-M3		●	M 3	0.50	3.00	3.50	17.00	6HX	56.00	5.00	4	2.80	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M3.5		●	M 3.5	0.60	3.50	4.00	19.00	6HX	56.00	6.00	4	3.25	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M4	●		M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.50	5	3.70	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM100DA-M4		●	M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.00	5	3.70	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M5		●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M6		●	M 6	1.00	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M7		●	M 7	1.00	7.00	7.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	6.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M8		●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M12		●	M 12	1.75	12.00	9.00	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M14		●	M 14	2.00	14.00	11.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M16		●	M 16	2.00	16.00	12.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M20		●	M 20	2.50	20.00	16.00	53.00	6HX	140.00	25.00	8	18.90	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrico

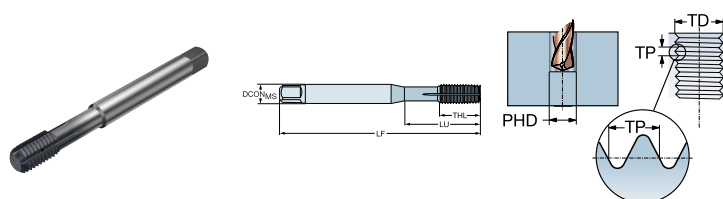

THCHT	COATING
C = 2-3xTP	PVD AlCrN

Imperial (polegadas)


	N													
Código para pedido	NIBC	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM100DA-M10		●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M2		●	M 2	0.016	0.079	0.110	0.433	6HX	1.772	0.157	3	0.073	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M2.5		●	M 2.5	0.018	0.098	0.110	0.551	6HX	1.969	0.177	4	0.091	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M3		●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.709	6HX	2.205	0.236	4	0.110	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM100DA-M3		●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.669	6HX	2.205	0.197	4	0.110	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M3.5		●	M 3.5	0.024	0.138	0.157	0.748	6HX	2.205	0.236	4	0.128	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M4		●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.295	5	0.146	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM100DA-M4		●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.276	5	0.146	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M5		●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M6		●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M7		●	M 7	0.039	0.276	0.276	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.260	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M8		●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M12		●	M 12	0.069	0.472	0.354	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M14		●	M 14	0.079	0.551	0.433	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M16		●	M 16	0.079	0.630	0.472	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M20		●	M 20	0.098	0.787	0.630	2.087	6HX	5.512	0.984	8	0.744	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrico

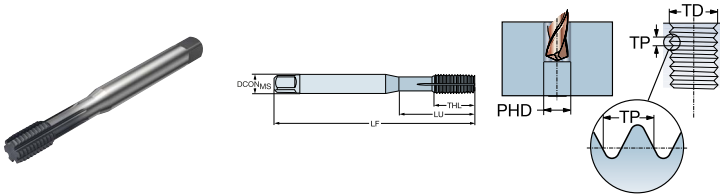

THCHT	COATING
E = 1.5-2xTP	PVD AlCrN


Métrica (mm)

	N													
Código para pedido	N1BC	N1PC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM102DA-M10		●	M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M2		●	M 2	0.40	2.00	2.80	11.00	6HX	45.00	4.00	3	1.85	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M2.5		●	M 2.5	0.45	2.50	2.80	14.00	6HX	50.00	4.50	4	2.30	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M3	●		M 3	0.50	3.00	3.50	18.00	6HX	56.00	6.00	4	2.80	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM102DA-M3		●	M 3	0.50	3.00	3.50	17.00	6HX	56.00	5.00	4	2.80	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M3.5		●	M 3.5	0.60	3.50	4.00	19.00	6HX	56.00	6.00	4	3.25	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M4	●		M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.50	5	3.70	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM102DA-M4		●	M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.00	5	3.70	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M5		●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M6		●	M 6	1.00	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M8		●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M12		●	M 12	1.75	12.00	9.00	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M14		●	M 14	2.00	14.00	11.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M16		●	M 16	2.00	16.00	12.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M20		●	M 20	2.50	20.00	16.00	53.00	6HX	140.00	25.00	8	18.90	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrico

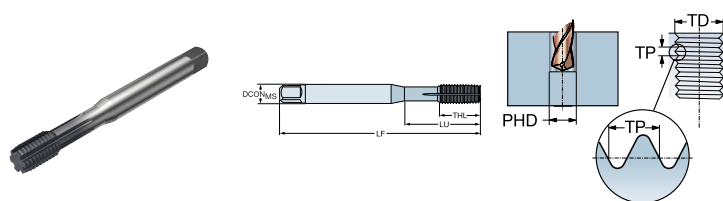

THCHT COATING

E = 1.5-2xTP PVD AlCrN

Imperial (polegadas)


	N													
Código para pedido	NIBC	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM102DA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M2	●	M 2	0.016	0.079	0.110	0.433	6HX	1.772	0.157	3	0.073	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M2.5	●	M 2.5	0.018	0.098	0.110	0.551	6HX	1.969	0.177	4	0.091	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.709	6HX	2.205	0.236	4	0.110	DIN 2174 (371)	HC	
T400-NM102DA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.669	6HX	2.205	0.197	4	0.110	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M3.5	●	M 3.5	0.024	0.138	0.157	0.748	6HX	2.205	0.236	4	0.128	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.295	5	0.146	DIN 2174 (371)	HC	
T400-NM102DA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.276	5	0.146	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM102DA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM	
T400-NM103DA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.354	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM	
T400-NM103DA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.433	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM	
T400-NM103DA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.472	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM	
T400-NM103DA-M20	●	M 20	0.098	0.787	0.630	2.087	6HX	5.512	0.984	8	0.744	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrico

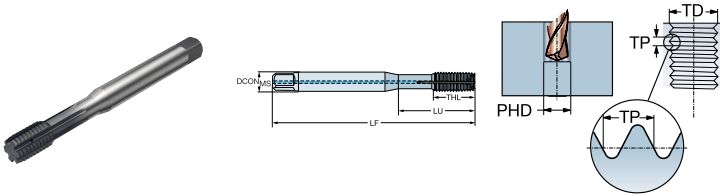

THCHT	COATING
C = 2-3xTP	PVD AlCrN


Métrica (mm)

N														
Código para pedido	NIBC	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM108DA-M10	●		M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	16.00	5	9.35	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M5	●		M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.50	5	4.65	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M5		●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM108DA-M6	●		M 6	1.00	6.00	6.00	30.00	6HX	80.00	11.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M6		●	M 6	1.00	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM108DA-M8	●		M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	14.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M8		●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M10		●	M 10	1.50	10.00	10.00	36.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M12		●	M 12	1.75	12.00	9.00	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M14		●	M 14	2.00	14.00	11.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M16		●	M 16	2.00	16.00	12.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M20		●	M 20	2.50	20.00	16.00	53.00	6HX	140.00	25.00	8	18.90	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M24		●	M 24	3.00	24.00	18.00	65.00	6HX	140.00	30.00	8	22.70	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M27		●	M 27	3.00	27.00	20.00	73.00	6HX	160.00	30.00	8	25.70	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M30		●	M 30	3.50	30.00	22.00	80.00	6HX	180.00	35.00	8	28.45	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrico

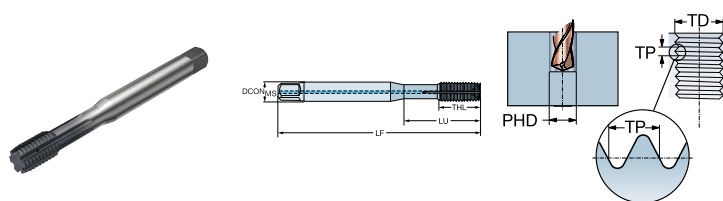

THCHT	COATING
C = 2-3xTP	PVD AlCrN

Imperial (polegadas)


N														SUBSTRATE
Código para pedido	NIBC	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	
T400-NM108DA-M10	●		M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.630	5	0.368	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M5	●		M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.335	5	0.183	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M5		●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM108DA-M6	●		M 6	0.039	0.236	0.236	1.181	6HX	3.150	0.433	5	0.220	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M6		●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM108DA-M8	●		M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.551	5	0.293	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M8		●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M10		●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.417	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M12		●	M 12	0.069	0.472	0.354	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M14		●	M 14	0.079	0.551	0.433	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M16		●	M 16	0.079	0.630	0.472	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M20		●	M 20	0.098	0.787	0.630	2.087	6HX	5.512	0.984	8	0.744	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M24		●	M 24	0.118	0.945	0.709	2.559	6HX	5.512	1.181	8	0.894	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M27		●	M 27	0.118	1.063	0.787	2.874	6HX	6.299	1.181	8	1.012	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M30		●	M 30	0.138	1.181	0.866	3.150	6HX	7.087	1.378	8	1.120	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrico

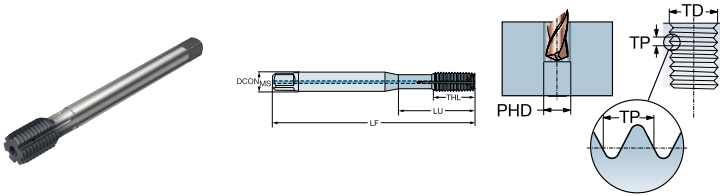

THCHT	COATING
E = 1.5-2xTP	PVD AlCrN


Métrica (mm)

N														
Código para pedido	NIBC	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM110DA-M10	●		M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	16.00	5	9.35	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M5	●		M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.50	5	4.65	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M5		●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM110DA-M6	●		M 6	1.00	6.00	6.00	30.00	6HX	80.00	11.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M6		●	M 6	1.00	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM110DA-M8	●		M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	14.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M8		●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M10	●		M 10	1.50	10.00	10.00	36.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M12	●		M 12	1.75	12.00	9.00	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M14	●		M 14	2.00	14.00	11.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M16	●		M 16	2.00	16.00	12.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M20	●		M 20	2.50	20.00	16.00	53.00	6HX	140.00	25.00	8	18.90	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrico

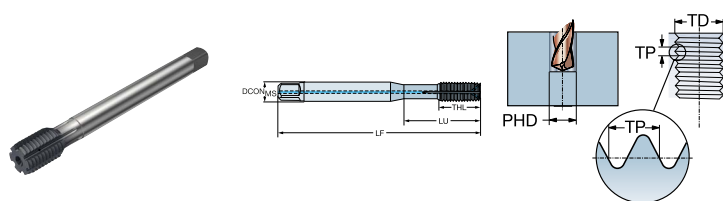

THCHT	COATING
E = 1.5-2xTP	PVD AlCrN

Imperial (polegadas)


	N													
Código para pedido	NIBC	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM110DA-M10	●		M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.630	5	0.368	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M5	●		M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.335	5	0.183	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M5		●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM110DA-M6	●		M 6	0.039	0.236	0.236	1.181	6HX	3.150	0.433	5	0.220	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M6		●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM110DA-M8	●		M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.551	5	0.293	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M8		●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M10		●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.417	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M12		●	M 12	0.069	0.472	0.354	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M14		●	M 14	0.079	0.551	0.433	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M16		●	M 16	0.079	0.630	0.472	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M20		●	M 20	0.098	0.787	0.630	2.087	6HX	5.512	0.984	8	0.744	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrica fina

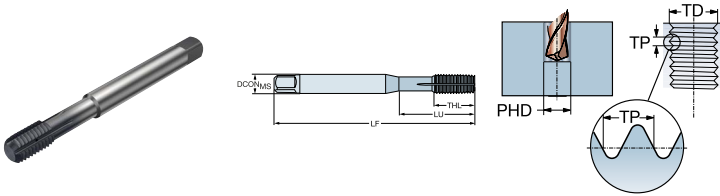

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Métrica (mm)

N										
Código para pedido	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM100DB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.50	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.00	5
T400-NM100DB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.50	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5
T400-NM100DB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.75	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5
T400-NM100DB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5
T400-NM101DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	10.00	39.00	6HX	90.00	13.00	6
T400-NM101DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM101DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM101DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM101DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM101DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM101DB-M18X150	●	MF 18x1.5	1.50	18.00	14.00	45.00	6HX	110.00	15.00	8
T400-NM101DB-M20X150	●	MF 20x1.5	1.50	20.00	16.00	45.00	6HX	125.00	15.00	8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrica fina

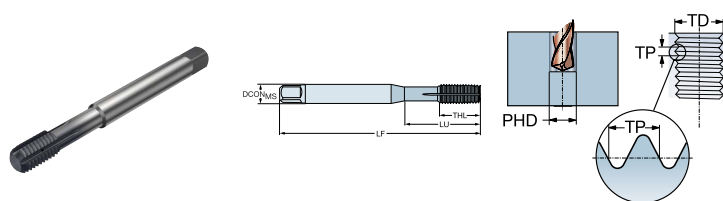

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Imperial (polegadas)


N										
Código para pedido	N1PC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM100DB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.020	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.276	5
T400-NM100DB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.020	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5
T400-NM100DB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.030	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5
T400-NM100DB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5
T400-NM101DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.394	1.535	6HX	3.543	0.512	6
T400-NM101DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM101DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM101DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM101DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM101DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM101DB-M18X150	●	MF 18x1.5	0.059	0.709	0.551	1.772	6HX	4.331	0.591	8
T400-NM101DB-M20X150	●	MF 20x1.5	0.059	0.787	0.630	1.772	6HX	4.921	0.591	8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrica fina

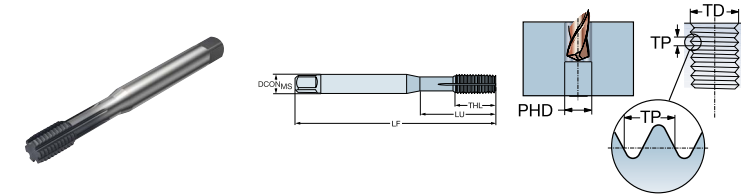

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Métrica (mm)


N										
Código para pedido	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM102DB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5
T400-NM103DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	10.00	39.00	6HX	90.00	13.00	6
T400-NM103DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM103DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM103DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM103DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM103DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrica fina

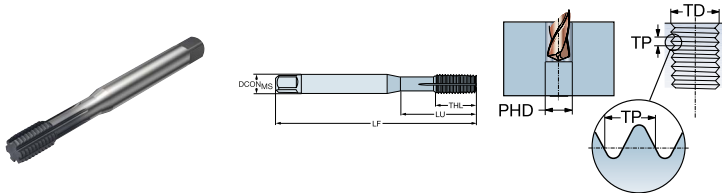

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Imperial (polegadas)


N										
Código para pedido	N1PC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM102DB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5
T400-NM103DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.394	1.535	6HX	3.543	0.512	6
T400-NM103DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM103DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM103DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM103DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM103DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.575	6HX	3.937	0.591	8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrica fina

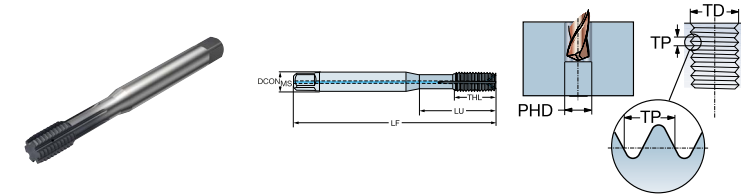

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Métrica (mm)

N										
Código para pedido	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM108DB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.50	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5
T400-NM108DB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.75	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5
T400-NM108DB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5
T400-NM109DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	10.00	39.00	6HX	90.00	13.00	6
T400-NM109DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM109DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM109DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM109DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM109DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrica fina

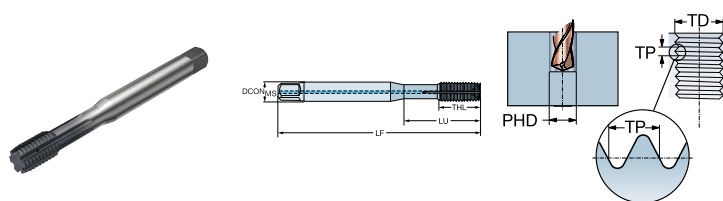

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Imperial (polegadas)


N										
Código para pedido	N1PC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM108DB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.020	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5
T400-NM108DB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.030	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5
T400-NM108DB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5
T400-NM109DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.394	1.535	6HX	3.543	0.512	6
T400-NM109DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM109DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM109DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM109DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM109DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.575	6HX	3.937	0.591	8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrica fina

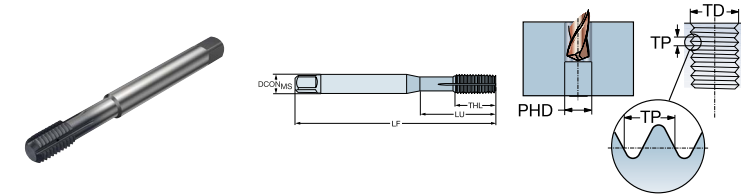

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HC	PVD AlCrN

Métrica (mm)


N										
Código para pedido	NIBC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM110DB-M10X100	● MF 10x1		1.00	10.00	10.00	35.00	6HX	90.00	14.00	6
T400-NM110DB-M10X125	● MF 12x1		1.25	12.00	9.00	39.00	6HX	100.00	15.00	6
T400-NM110DB-M12X125	● MF 12x1.25		1.25	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	6
T400-NM110DB-M12X150	● MF 12x1.5		1.50	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	6
T400-NM110DB-M14X150	● MF 14x1.5		1.50	14.00	11.00	40.00	6HX	100.00	16.00	6
T400-NM110DB-M16X150	● MF 16x1.5		1.50	16.00	12.00	40.00	6HX	100.00	16.00	6
T400-NM110DB-M8X100	● MF 8x1		1.00	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	14.00	5

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrica fina

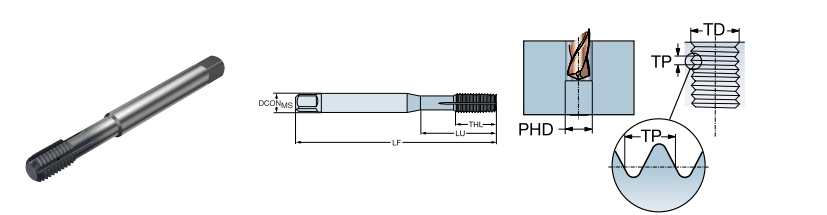

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HC	PVD AlCrN

Imperial (polegadas)


N										
Código para pedido	NIBC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM110DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.394	1.378	6HX	3.543	0.551	6
T400-NM110DB-M10X125	●	MF 12x1	0.049	0.472	0.354	1.535	6HX	3.937	0.591	6
T400-NM110DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	6
T400-NM110DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	6
T400-NM110DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.575	6HX	3.937	0.630	6
T400-NM110DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.575	6HX	3.937	0.630	6
T400-NM110DB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.551	5

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrico

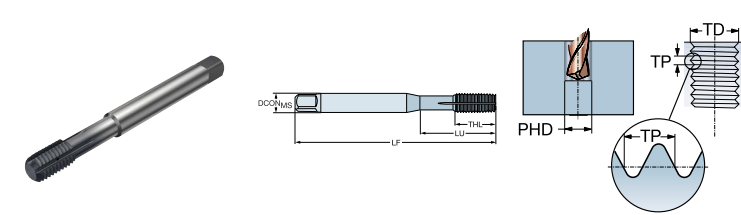

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Métrica (mm)

N												
Código para pedido	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T400-NM100AA-M10	●	M 10	1.50	10.00	9.68	39.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M3	●	M 3	0.50	3.00	3.58	17.00	6HX	56.00	5.00	4	2.80	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M4	●	M 4	0.70	4.00	4.27	21.00	6HX	63.00	7.00	5	3.70	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M5	●	M 5	0.80	5.00	4.93	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.48	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M8	●	M 8	1.25	8.00	8.08	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M12	●	M 12	1.75	12.00	9.32	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M14	●	M 14	2.00	14.00	10.90	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.19	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN/ANSI

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrico

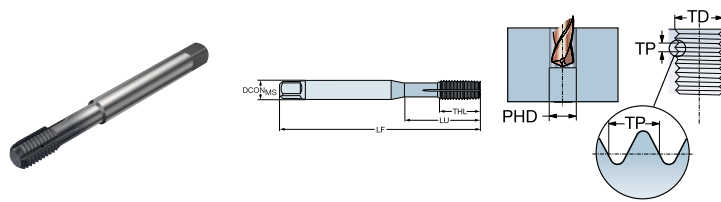

Imperial (polegadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


N												
Código para pedido	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T400-NM100AA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.381	1.535	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.141	0.669	6HX	2.205	0.197	4	0.110	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.168	0.827	6HX	2.480	0.276	5	0.146	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.194	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.255	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.318	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.367	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.429	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.480	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN/ANSI

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrica fina

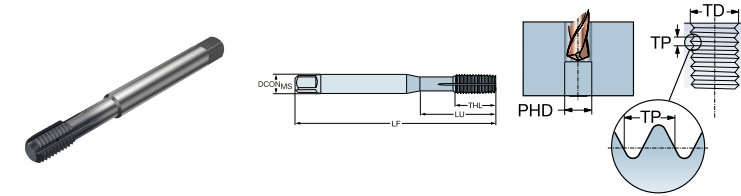

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Métrica (mm)

N										
Código para pedido	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM100AB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.50	4.00	4.27	21.00	6HX	63.00	7.00	5
T400-NM100AB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.50	5.00	4.93	25.00	6HX	70.00	8.00	5
T400-NM100AB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.75	6.00	6.48	29.00	6HX	80.00	10.00	5
T400-NM100AB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.08	35.00	6HX	90.00	13.00	5
T400-NM101AB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	9.68	39.00	6HX	100.00	13.00	6
T400-NM101AB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.32	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM101AB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.32	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM101AB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.32	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM101AB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	10.90	40.00	6HX	110.00	15.00	8
T400-NM101AB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.19	40.00	6HX	110.00	15.00	8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrica fina

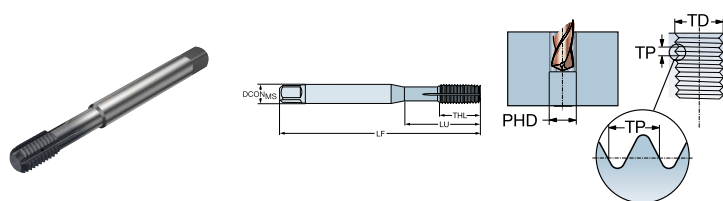

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Imperial (polegadas)


N										
Código para pedido	N1PC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM100AB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.020	0.157	0.168	0.827	6HX	2.480	0.276	5
T400-NM100AB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.020	0.197	0.194	0.984	6HX	2.756	0.315	5
T400-NM100AB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.030	0.236	0.255	1.142	6HX	3.150	0.394	5
T400-NM100AB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.318	1.378	6HX	3.543	0.512	5
T400-NM101AB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.381	1.535	6HX	3.937	0.512	6
T400-NM101AB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.367	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM101AB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.367	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM101AB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.367	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM101AB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.429	1.575	6HX	4.331	0.591	8
T400-NM101AB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.480	1.575	6HX	4.331	0.591	8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrico

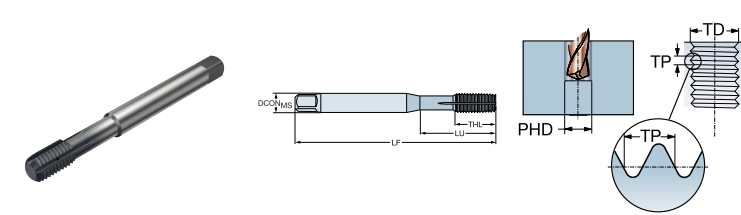

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Métrica (mm)

N												
Código para pedido	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T400-NM100JA-M10	●	M 10	1.50	10.00	7.00	35.00	6HX	75.00	15.00	6	9.35	JIS
T400-NM100JA-M3	●	M 3	0.50	3.00	4.00	18.00	6HX	46.00	5.00	4	2.80	JIS
T400-NM100JA-M4	●	M 4	0.70	4.00	5.00	21.00	6HX	52.00	7.00	5	3.70	JIS
T400-NM100JA-M5	●	M 5	0.80	5.00	5.50	25.00	6HX	60.00	8.00	5	4.65	JIS
T400-NM100JA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.00	30.00	6HX	62.00	10.00	5	5.60	JIS
T400-NM100JA-M8	●	M 8	1.25	8.00	6.20	32.00	6HX	65.00	13.00	5	7.45	JIS
T400-NM101JA-M12	●	M 12	1.75	12.00	8.50	40.00	6HX	82.00	18.00	8	11.25	JIS
T400-NM101JA-M14	●	M 14	2.00	14.00	10.50	40.00	6HX	88.00	20.00	8	13.10	JIS
T400-NM101JA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.50	40.00	6HX	95.00	20.00	8	15.10	JIS

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrico

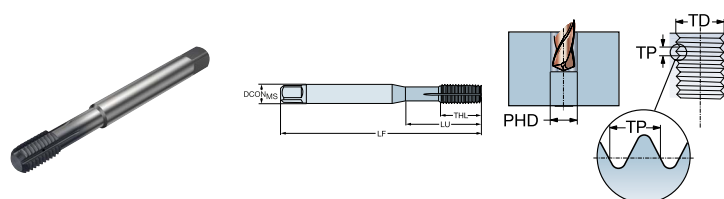

Imperial (polegadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Código para pedido	NIPC	N										
		TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T400-NM100JA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.276	1.378	6HX	2.953	0.591	6	0.368	JIS
T400-NM100JA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.157	0.709	6HX	1.811	0.197	4	0.110	JIS
T400-NM100JA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.197	0.827	6HX	2.047	0.276	5	0.146	JIS
T400-NM100JA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.217	0.984	6HX	2.362	0.315	5	0.183	JIS
T400-NM100JA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.181	6HX	2.441	0.394	5	0.220	JIS
T400-NM100JA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.244	1.260	6HX	2.559	0.512	5	0.293	JIS
T400-NM101JA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.335	1.575	6HX	3.228	0.709	8	0.443	JIS
T400-NM101JA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.413	1.575	6HX	3.465	0.787	8	0.516	JIS
T400-NM101JA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.492	1.575	6HX	3.740	0.787	8	0.594	JIS

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrica fina

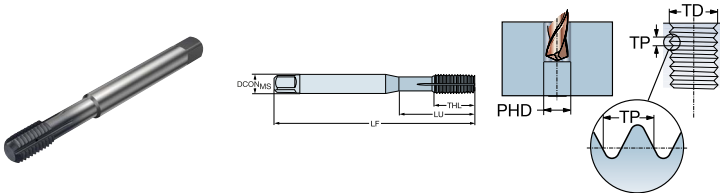

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Métrica (mm)

N										
Código para pedido	N1PC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM100JB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.50	4.00	5.00	21.00	6HX	52.00	7.00	5
T400-NM100JB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.50	5.00	5.50	25.00	6HX	60.00	8.00	5
T400-NM100JB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.75	6.00	6.00	30.00	6HX	62.00	10.00	5
T400-NM100JB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	6.20	30.00	6HX	70.00	13.00	5
T400-NM101JB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	7.00	30.00	6HX	70.00	13.00	6
T400-NM101JB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	8.50	30.00	6HX	70.00	13.00	8
T400-NM101JB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	8.50	35.00	6HX	80.00	13.00	8
T400-NM101JB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	8.50	40.00	6HX	82.00	15.00	8
T400-NM101JB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	10.50	40.00	6HX	88.00	15.00	8
T400-NM101JB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.50	40.00	6HX	95.00	15.00	8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Macho laminador CoroTap™ 400

Perfil de rosca: Métrica fina

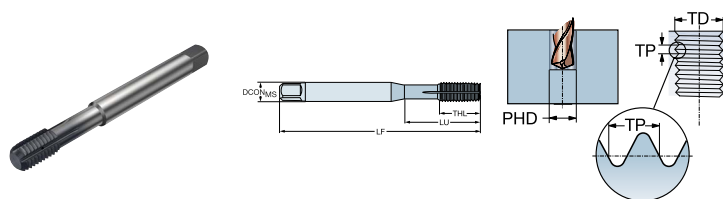

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Imperial (polegadas)

N										
Código para pedido	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM100JB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.020	0.157	0.197	0.827	6HX	2.047	0.276	5
T400-NM100JB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.020	0.197	0.217	0.984	6HX	2.362	0.315	5
T400-NM100JB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.030	0.236	0.236	1.181	6HX	2.441	0.394	5
T400-NM100JB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.244	1.181	6HX	2.756	0.512	5
T400-NM101JB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.276	1.181	6HX	2.756	0.512	6
T400-NM101JB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.335	1.181	6HX	2.756	0.512	8
T400-NM101JB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.335	1.378	6HX	3.150	0.512	8
T400-NM101JB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.335	1.575	6HX	3.228	0.591	8
T400-NM101JB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.413	1.575	6HX	3.465	0.591	8
T400-NM101JB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.492	1.575	6HX	3.740	0.591	8

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Saiba mais sobre as classes
CoroBore® BR20:
sandvik.coromant.com/coroborebr20



Ferramentas para mandrilamento


Adaptador para mandrilamento com rotação simétrica

464

HSK para adaptador de cabeça para mandrilamento de precisão	464
HSK para adaptador CoroBore® XL	466
ISO 7388-1 para adaptador CoroBore® XL	467
MAS-BT 403 para adaptador CoroBore® XL	468
CAT-V para adaptador CoroBore® XL	469

HSK para adaptador de cabeça para mandrilamento de precisão

Interface do lado da máquina HSK A/C

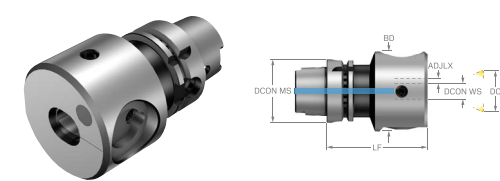

Métrica (mm)

	Código para pedido	DCN [mm]	DCX [mm]	CN [mm]	DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	CP [bar]
NOVO	392.41037A-10012076C	3.00	26.00	1	100.00	A	76.00	50.0	20
NOVO	392.41037A-63 20 100B	17.00	36.00	1	63.00	A	100.00	80.0	20
NOVO	392.41037A-6312063C	3.00	26.00	1	63.00	A	63.00	50.0	20
NOVO	392.41037A-6316085B	3.00	32.00	1	63.00	A	85.00	63.0	20


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DCN [inch]	DCX [inch]	CN [inch]	DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]
NOVO	392.41037A-10012076C	0.118	1.024	1	3.937	A	2.992	1.969	290
NOVO	392.41037A-63 20 100B	0.669	1.417	1	2.480	A	3.937	3.150	290
NOVO	392.41037A-6312063C	0.118	1.024	1	2.480	A	2.480	1.969	290
NOVO	392.41037A-6316085B	0.118	1.260	1	2.480	A	3.346	2.480	290



HSK para adaptador de cabeça para mandrilamento de precisão

Interface do lado da máquina HSK A/C

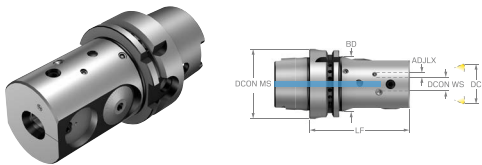

Métrica (mm)

	Código para pedido	DCN [mm]	DCX [mm]	CN	DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	CP [bar]
NOVO	392.41037B-6312090C	3.00	26.00	1	63.00	A	90.00	50.0	20


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DCN [inch]	DCX [inch]	CN	DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]
NOVO	392.41037B-6312090C	0.118	1.024	1	2.480	A	3.543	1.969	290



HSK para adaptador CoroBore® XL

Interface do lado da máquina HSK A/C

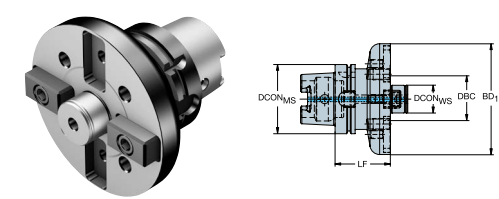

Métrica (mm)


	Código para pedido	CNSC	DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NOVO	392.410XL-10040 080A	1	100.00	A	80.00	160.0	101.6	20

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	CNSC	DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	DBC [inch]	CP [lbf/in2]
NOVO	392.410XL-10040 080A	1	3.937	A	3.150	6.299	4.00	290



ISO 7388-1 para adaptador CoroBore® XL

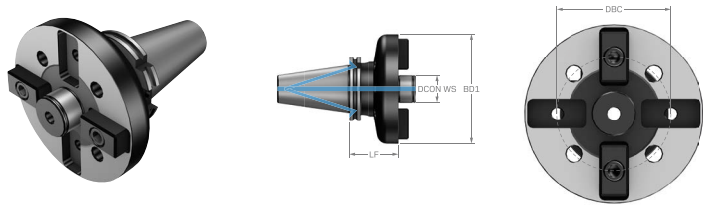

Métrica (mm)


	Código para pedido	CNSC	STDLET	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NOVO	392B.140XL-5040 075	7	AD/AF	75.00	160.0	101.6	20

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	CNSC	STDLET	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	DBC [inch]	CP [lbf/in2]
NOVO	392B.140XL-5040 075	7	AD/AF	2.953	6.299	4.00	290



MAS-BT 403 para adaptador CoroBore® XL

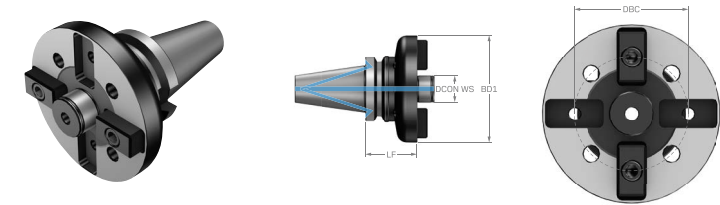


Métrica (mm)

	Código para pedido	CNSC	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NOVO	392B.58XL-5040 080	7	80.00	160.0	101.6	20

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	CNSC	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	DBC [inch]	CP [lbf/in2]
NOVO	392B.58XL-5040 080	7	3.150	6.299	4.00	290

CAT-V para adaptador CoroBore® XL

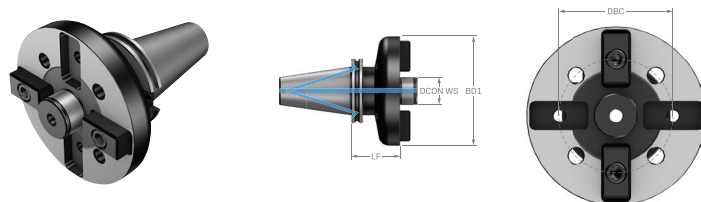

Métrica (mm)

	Código para pedido	CNSC	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NOVO	A392B.45XL-5040 075	7	75.00	160.0	101.6	20

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	CNSC	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	DBC [inch]	CP [lbf/in2]
NOVO	A392B.45XL-5040 075	7	2.953	6.299	4.00	290



Saiba mais sobre as classes
CoroDrill® 860:
sandvik.coromant.com/corodril860




Ferramentas de furação

Brocas inteiriças de metal duro otimizadas	472
Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM	472
CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro	496



Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Métrica (mm)

		M											
Código para pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOVO	860.1-0300-014A1-MM	●	3.00	14.00	61.45	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.55	4.67
NOVO	860.1-0300-019A1-MM	●	3.00	19.00	65.45	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.55	6.33
NOVO	860.1-0310-014A1-MM	●	3.10	14.00	61.44	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.56	4.52
NOVO	860.1-0310-019A1-MM	●	3.10	19.00	65.44	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.56	6.13
NOVO	860.1-0318-014A1-MM	●	3.17	14.00	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	4.41
NOVO	860.1-0318-019A1-MM	●	3.17	19.00	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.58	5.98
NOVO	860.1-0320-014A1-MM	●	3.20	14.00	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	4.38
NOVO	860.1-0320-019A1-MM	●	3.20	19.00	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.58	5.94
NOVO	860.1-0325-014A1-MM	●	3.25	14.00	61.41	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.59	4.31
NOVO	860.1-0325-019A1-MM	●	3.25	19.00	65.41	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.59	5.85
NOVO	860.1-0330-014A1-MM	●	3.30	14.00	61.40	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.60	4.24
NOVO	860.1-0330-019A1-MM	●	3.30	19.00	65.40	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.60	5.76
NOVO	860.1-0340-014A1-MM	●	3.40	14.00	61.38	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	4.12
NOVO	860.1-0340-019A1-MM	●	3.40	19.00	65.38	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.62	5.59
NOVO	860.1-0350-014A1-MM	●	3.50	14.00	61.36	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.64	4.00
NOVO	860.1-0350-019A1-MM	●	3.50	19.00	65.36	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.64	5.43
NOVO	860.1-0357-014A1-MM	●	3.57	14.00	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.92
NOVO	860.1-0357-019A1-MM	●	3.57	19.00	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.65	5.32
NOVO	860.1-0360-014A1-MM	●	3.60	14.00	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.89
NOVO	860.1-0360-019A1-MM	●	3.60	19.00	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.65	5.28
NOVO	860.1-0370-014A1-MM	●	3.70	14.00	61.33	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.67	3.78
NOVO	860.1-0370-019A1-MM	●	3.70	19.00	65.33	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.67	5.14
NOVO	860.1-0380-017A1-MM	●	3.80	17.00	65.31	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.69	4.47
NOVO	860.1-0380-029A1-MM	●	3.80	29.00	73.31	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.69	7.63
NOVO	860.1-0390-017A1-MM	●	3.90	17.00	65.29	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.71	4.36
NOVO	860.1-0390-029A1-MM	●	3.90	29.00	73.29	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.71	7.44
NOVO	860.1-0397-017A1-MM	●	3.97	17.00	65.28	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.72	4.28

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna



Métrica (mm)


		M											
Código para pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOVO	860.1-0397-029A1-MM	●	3.97	29.00	73.28	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.72	7.31
NOVO	860.1-0400-017A1-MM	●	4.00	17.00	65.27	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.73	4.25
NOVO	860.1-0400-029A1-MM	●	4.00	29.00	73.27	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.73	7.25
NOVO	860.1-0410-017A1-MM	●	4.10	17.00	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.75	4.15
NOVO	860.1-0410-029A1-MM	●	4.10	29.00	73.25	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.75	7.07
NOVO	860.1-0420-017A1-MM	●	4.20	17.00	65.24	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	4.05
NOVO	860.1-0420-029A1-MM	●	4.20	29.00	73.24	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	6.90
NOVO	860.1-0430-017A1-MM	●	4.30	17.00	65.22	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.78	3.95
NOVO	860.1-0430-029A1-MM	●	4.30	29.00	73.22	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.78	6.74
NOVO	860.1-0437-017A1-MM	●	4.37	17.00	65.21	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.89
NOVO	860.1-0437-029A1-MM	●	4.37	29.00	73.21	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	6.64
NOVO	860.1-0440-017A1-MM	●	4.40	17.00	65.20	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.86
NOVO	860.1-0440-029A1-MM	●	4.40	29.00	73.20	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	6.59
NOVO	860.1-0450-017A1-MM	●	4.50	17.00	65.18	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.82	3.78
NOVO	860.1-0450-029A1-MM	●	4.50	29.00	73.18	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.82	6.44
NOVO	860.1-0460-017A1-MM	●	4.60	17.00	65.16	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.84	3.70
NOVO	860.1-0460-029A1-MM	●	4.60	29.00	73.16	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.84	6.30
NOVO	860.1-0465-017A1-MM	●	4.65	17.00	65.15	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.85	3.66
NOVO	860.1-0465-029A1-MM	●	4.65	29.00	73.15	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.85	6.24
NOVO	860.1-0470-017A1-MM	●	4.70	17.00	65.14	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.86	3.62
NOVO	860.1-0470-029A1-MM	●	4.70	29.00	73.14	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.86	6.17
NOVO	860.1-0476-020A1-MM	●	4.76	20.00	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	4.20
NOVO	860.1-0476-035A1-MM	●	4.76	35.00	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	7.35
NOVO	860.1-0480-020A1-MM	●	4.80	20.00	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	4.17
NOVO	860.1-0480-035A1-MM	●	4.80	35.00	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	7.29
NOVO	860.1-0490-020A1-MM	●	4.90	20.00	65.11	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.89	4.08
NOVO	860.1-0490-035A1-MM	●	4.90	35.00	81.11	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.89	7.14

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Métrica (mm)

		M											
Código para pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOVO	860.1-0500-020A1-MM	●	5.00	20.00	65.09	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.91	4.00
NOVO	860.1-0500-035A1-MM	●	5.00	35.00	81.09	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.91	7.00
NOVO	860.1-0510-020A1-MM	●	5.10	20.00	65.07	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.93	3.92
NOVO	860.1-0510-035A1-MM	●	5.10	35.00	81.07	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.93	6.86
NOVO	860.1-0516-020A1-MM	●	5.16	20.00	65.06	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.94	3.88
NOVO	860.1-0516-035A1-MM	●	5.16	35.00	81.06	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.94	6.78
NOVO	860.1-0520-020A1-MM	●	5.20	20.00	65.05	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.95	3.85
NOVO	860.1-0520-035A1-MM	●	5.20	35.00	81.05	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.95	6.73
NOVO	860.1-0530-020A1-MM	●	5.30	20.00	65.04	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.77
NOVO	860.1-0530-035A1-MM	●	5.30	35.00	81.04	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	6.60
NOVO	860.1-0540-020A1-MM	●	5.40	20.00	65.02	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.98	3.70
NOVO	860.1-0540-035A1-MM	●	5.40	35.00	81.02	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.98	6.48
NOVO	860.1-0550-020A1-MM	●	5.50	20.00	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.00	3.64
NOVO	860.1-0550-035A1-MM	●	5.50	35.00	81.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.00	6.36
NOVO	860.1-0555-020A1-MM	●	5.55	20.00	64.99	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.60
NOVO	860.1-0555-035A1-MM	●	5.55	35.00	80.99	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	6.31
NOVO	860.1-0556-020A1-MM	●	5.56	20.00	64.99	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.60
NOVO	860.1-0556-035A1-MM	●	5.56	35.00	80.99	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	6.30
NOVO	860.1-0560-020A1-MM	●	5.60	20.00	64.98	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.02	3.57
NOVO	860.1-0560-035A1-MM	●	5.60	35.00	80.98	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.02	6.25
NOVO	860.1-0570-020A1-MM	●	5.70	20.00	64.96	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.04	3.51
NOVO	860.1-0570-035A1-MM	●	5.70	35.00	80.96	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.04	6.14
NOVO	860.1-0580-020A1-MM	●	5.80	20.00	64.94	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.06	3.45
NOVO	860.1-0580-035A1-MM	●	5.80	35.00	80.94	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.06	6.03
NOVO	860.1-0590-020A1-MM	●	5.90	20.00	64.93	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.07	3.39
NOVO	860.1-0590-035A1-MM	●	5.90	35.00	80.93	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.07	5.93
NOVO	860.1-0595-020A1-MM	●	5.95	20.00	64.92	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.08	3.36

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna



Métrica (mm)


		M											
Código para pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOVO	860.1-0595-035A1-MM	●	5.95	35.00	80.92	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.08	5.88
NOVO	860.1-0610-024A1-MM	●	6.10	24.00	77.89	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.11	3.93
NOVO	860.1-0610-043A1-MM	●	6.10	43.00	89.89	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.11	7.05
NOVO	860.1-0620-024A1-MM	●	6.20	24.00	77.87	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.13	3.87
NOVO	860.1-0620-043A1-MM	●	6.20	43.00	89.87	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.13	6.94
NOVO	860.1-0630-024A1-MM	●	6.30	24.00	77.85	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.15	3.81
NOVO	860.1-0630-043A1-MM	●	6.30	43.00	89.85	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.15	6.83
NOVO	860.1-0635-024A1-MM	●	6.35	24.00	77.84	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.78
NOVO	860.1-0635-043A1-MM	●	6.35	43.00	89.84	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	6.77
NOVO	860.1-0640-024A1-MM	●	6.40	24.00	77.83	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.75
NOVO	860.1-0640-043A1-MM	●	6.40	43.00	89.83	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	6.72
NOVO	860.1-0650-024A1-MM	●	6.50	24.00	77.82	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.18	3.69
NOVO	860.1-0650-043A1-MM	●	6.50	43.00	89.82	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.18	6.62
NOVO	860.1-0660-024A1-MM	●	6.60	24.00	77.80	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.20	3.64
NOVO	860.1-0660-043A1-MM	●	6.60	43.00	89.80	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.20	6.52
NOVO	860.1-0670-024A1-MM	●	6.70	24.00	77.78	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.22	3.58
NOVO	860.1-0670-043A1-MM	●	6.70	43.00	89.78	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.22	6.42
NOVO	860.1-0675-024A1-MM	●	6.75	24.00	77.77	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.23	3.56
NOVO	860.1-0675-043A1-MM	●	6.75	43.00	89.77	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.23	6.37
NOVO	860.1-0680-024A1-MM	●	6.80	24.00	77.76	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.24	3.53
NOVO	860.1-0680-043A1-MM	●	6.80	43.00	89.76	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.24	6.32
NOVO	860.1-0690-024A1-MM	●	6.90	24.00	77.74	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.26	3.48
NOVO	860.1-0690-043A1-MM	●	6.90	43.00	89.74	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.26	6.23
NOVO	860.1-0700-024A1-MM	●	7.00	24.00	77.73	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.27	3.43
NOVO	860.1-0700-043A1-MM	●	7.00	43.00	89.73	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.27	6.14
NOVO	860.1-0710-029A1-MM	●	7.10	29.00	77.71	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.29	4.08
NOVO	860.1-0710-043A1-MM	●	7.10	43.00	89.71	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.29	6.06

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Métrica (mm)

M													
Código para pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOVO	860.1-0714-029A1-MM	●	7.14	29.00	77.70	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.30	4.06
NOVO	860.1-0714-043A1-MM	●	7.14	43.00	89.70	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.30	6.02
NOVO	860.1-0720-029A1-MM	●	7.20	29.00	77.69	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.31	4.03
NOVO	860.1-0720-043A1-MM	●	7.20	43.00	89.69	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.31	5.97
NOVO	860.1-0730-029A1-MM	●	7.30	29.00	77.67	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.33	3.97
NOVO	860.1-0730-043A1-MM	●	7.30	43.00	89.67	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.33	5.89
NOVO	860.1-0740-029A1-MM	●	7.40	29.00	77.65	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.35	3.92
NOVO	860.1-0740-043A1-MM	●	7.40	43.00	89.65	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.35	5.81
NOVO	860.1-0750-029A1-MM	●	7.50	29.00	77.64	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.37	3.87
NOVO	860.1-0750-043A1-MM	●	7.50	43.00	89.64	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.37	5.73
NOVO	860.1-0754-029A1-MM	●	7.54	29.00	77.63	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.37	3.85
NOVO	860.1-0754-043A1-MM	●	7.54	43.00	89.63	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.37	5.70
NOVO	860.1-0760-029A1-MM	●	7.60	29.00	77.62	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.38	3.82
NOVO	860.1-0760-043A1-MM	●	7.60	43.00	89.62	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.38	5.66
NOVO	860.1-0770-029A1-MM	●	7.70	29.00	77.60	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.40	3.77
NOVO	860.1-0770-043A1-MM	●	7.70	43.00	89.60	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.40	5.58
NOVO	860.1-0780-029A1-MM	●	7.80	29.00	77.58	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.42	3.72
NOVO	860.1-0780-043A1-MM	●	7.80	43.00	89.58	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.42	5.51
NOVO	860.1-0790-029A1-MM	●	7.90	29.00	77.56	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.67
NOVO	860.1-0790-043A1-MM	●	7.90	43.00	89.56	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.44
NOVO	860.1-0794-029A1-MM	●	7.94	29.00	77.56	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.45	3.65
NOVO	860.1-0794-043A1-MM	●	7.94	43.00	89.56	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.45	5.42
NOVO	860.1-0810-035A1-MM	●	8.10	35.00	87.53	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.47	4.32
NOVO	860.1-0810-049A1-MM	●	8.10	49.00	101.53	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.47	6.05
NOVO	860.1-0820-035A1-MM	●	8.20	35.00	87.51	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.49	4.27
NOVO	860.1-0820-049A1-MM	●	8.20	49.00	101.51	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.49	5.98
NOVO	860.1-0830-035A1-MM	●	8.30	35.00	87.49	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.51	4.22

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna



Métrica (mm)


		M											
Código para pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOVO	860.1-0830-049A1-MM	●	8.30	49.00	101.49	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.51	5.90
NOVO	860.1-0833-035A1-MM	●	8.33	35.00	87.48	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.52	4.20
NOVO	860.1-0833-049A1-MM	●	8.33	49.00	101.48	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.52	5.88
NOVO	860.1-0840-035A1-MM	●	8.40	35.00	87.47	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.53	4.17
NOVO	860.1-0840-049A1-MM	●	8.40	49.00	101.47	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.53	5.83
NOVO	860.1-0850-035A1-MM	●	8.50	35.00	87.45	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.55	4.12
NOVO	860.1-0850-049A1-MM	●	8.50	49.00	101.45	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.55	5.76
NOVO	860.1-0860-035A1-MM	●	8.60	35.00	87.43	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	4.07
NOVO	860.1-0860-049A1-MM	●	8.60	49.00	101.43	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.70
NOVO	860.1-0870-035A1-MM	●	8.70	35.00	87.42	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.58	4.02
NOVO	860.1-0870-049A1-MM	●	8.70	49.00	101.42	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.58	5.63
NOVO	860.1-0873-035A1-MM	●	8.73	35.00	87.41	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.59	4.01
NOVO	860.1-0873-049A1-MM	●	8.73	49.00	101.41	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.59	5.61
NOVO	860.1-0880-035A1-MM	●	8.80	35.00	87.40	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.60	3.98
NOVO	860.1-0880-049A1-MM	●	8.80	49.00	101.40	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.60	5.57
NOVO	860.1-0890-035A1-MM	●	8.90	35.00	87.38	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.62	3.93
NOVO	860.1-0890-049A1-MM	●	8.90	49.00	101.38	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.62	5.51
NOVO	860.1-0900-035A1-MM	●	9.00	35.00	87.36	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.64	3.89
NOVO	860.1-0900-049A1-MM	●	9.00	49.00	101.36	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.64	5.44
NOVO	860.1-0910-035A1-MM	●	9.10	35.00	87.34	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.85
NOVO	860.1-0910-049A1-MM	●	9.10	49.00	101.34	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.38
NOVO	860.1-0913-035A1-MM	●	9.13	35.00	87.34	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.83
NOVO	860.1-0913-049A1-MM	●	9.13	49.00	101.34	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.37
NOVO	860.1-0920-035A1-MM	●	9.20	35.00	87.33	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.67	3.80
NOVO	860.1-0920-049A1-MM	●	9.20	49.00	101.33	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.67	5.33
NOVO	860.1-0930-035A1-MM	●	9.30	35.00	87.31	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.69	3.76
NOVO	860.1-0930-049A1-MM	●	9.30	49.00	101.31	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.69	5.27

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Métrica (mm)

		M											
Código para pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOVO	860.1-0940-035A1-MM	●	9.40	35.00	87.29	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.71	3.72
NOVO	860.1-0940-049A1-MM	●	9.40	49.00	101.29	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.71	5.21
NOVO	860.1-0950-035A1-MM	●	9.50	35.00	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.68
NOVO	860.1-0950-049A1-MM	●	9.50	49.00	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	5.16
NOVO	860.1-0953-035A1-MM	●	9.52	35.00	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.67
NOVO	860.1-0953-049A1-MM	●	9.52	49.00	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	5.14
NOVO	860.1-0960-035A1-MM	●	9.60	35.00	87.25	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.75	3.65
NOVO	860.1-0960-049A1-MM	●	9.60	49.00	101.25	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.75	5.10
NOVO	860.1-0970-035A1-MM	●	9.70	35.00	87.24	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.76	3.61
NOVO	860.1-0970-049A1-MM	●	9.70	49.00	101.24	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.76	5.05
NOVO	860.1-0980-035A1-MM	●	9.80	35.00	87.22	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.78	3.57
NOVO	860.1-0980-049A1-MM	●	9.80	49.00	101.22	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.78	5.00
NOVO	860.1-0990-035A1-MM	●	9.90	35.00	87.20	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.80	3.54
NOVO	860.1-0990-049A1-MM	●	9.90	49.00	101.20	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.80	4.95
NOVO	860.1-0992-035A1-MM	●	9.92	35.00	87.19	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.80	3.53
NOVO	860.1-0992-049A1-MM	●	9.92	49.00	101.19	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.80	4.94
NOVO	860.1-1010-040A1-MM	●	10.10	40.00	100.16	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.84	3.96
NOVO	860.1-1010-056A1-MM	●	10.10	56.00	116.16	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.84	5.54
NOVO	860.1-1020-040A1-MM	●	10.20	40.00	100.14	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.86	3.92
NOVO	860.1-1020-056A1-MM	●	10.20	56.00	116.14	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.86	5.49
NOVO	860.1-1030-040A1-MM	●	10.30	40.00	100.13	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.87	3.88
NOVO	860.1-1030-056A1-MM	●	10.30	56.00	116.13	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.87	5.44
NOVO	860.1-1032-040A1-MM	●	10.32	40.00	100.12	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.88	3.88
NOVO	860.1-1032-056A1-MM	●	10.32	56.00	116.12	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.88	5.43
NOVO	860.1-1040-040A1-MM	●	10.40	40.00	100.11	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.89	3.85
NOVO	860.1-1040-056A1-MM	●	10.40	56.00	116.11	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.89	5.38
NOVO	860.1-1050-040A1-MM	●	10.50	40.00	100.09	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.91	3.81

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna



Métrica (mm)


		M											
Código para pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOVO	860.1-1050-056A1-MM	●	10.50	56.00	116.09	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.91	5.33
NOVO	860.1-1060-040A1-MM	●	10.60	40.00	100.07	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.93	3.77
NOVO	860.1-1060-056A1-MM	●	10.60	56.00	116.07	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.93	5.28
NOVO	860.1-1070-040A1-MM	●	10.70	40.00	100.05	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.74
NOVO	860.1-1070-056A1-MM	●	10.70	56.00	116.05	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.23
NOVO	860.1-1072-040A1-MM	●	10.72	40.00	100.05	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.73
NOVO	860.1-1072-056A1-MM	●	10.72	56.00	116.05	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.23
NOVO	860.1-1080-040A1-MM	●	10.80	40.00	100.04	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.97	3.70
NOVO	860.1-1080-056A1-MM	●	10.80	56.00	116.04	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.97	5.19
NOVO	860.1-1090-040A1-MM	●	10.90	40.00	100.02	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.98	3.67
NOVO	860.1-1090-056A1-MM	●	10.90	56.00	116.02	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.98	5.14
NOVO	860.1-1100-040A1-MM	●	11.00	40.00	100.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.00	3.64
NOVO	860.1-1100-056A1-MM	●	11.00	56.00	116.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.00	5.09
NOVO	860.1-1110-040A1-MM	●	11.10	40.00	99.98	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.60
NOVO	860.1-1110-056A1-MM	●	11.10	56.00	115.98	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	5.05
NOVO	860.1-1111-040A1-MM	●	11.11	40.00	99.98	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.60
NOVO	860.1-1111-056A1-MM	●	11.11	56.00	115.98	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	5.04
NOVO	860.1-1120-040A1-MM	●	11.20	40.00	99.96	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.04	3.57
NOVO	860.1-1120-056A1-MM	●	11.20	56.00	115.96	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.04	5.00
NOVO	860.1-1130-040A1-MM	●	11.30	40.00	99.94	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.06	3.54
NOVO	860.1-1130-056A1-MM	●	11.30	56.00	115.94	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.06	4.96
NOVO	860.1-1140-040A1-MM	●	11.40	40.00	99.93	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.08	3.51
NOVO	860.1-1140-056A1-MM	●	11.40	56.00	115.93	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.08	4.91
NOVO	860.1-1150-040A1-MM	●	11.50	40.00	99.91	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.48
NOVO	860.1-1150-056A1-MM	●	11.50	56.00	115.91	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	4.87
NOVO	860.1-1151-040A1-MM	●	11.51	40.00	99.90	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.10	3.48
NOVO	860.1-1151-056A1-MM	●	11.51	56.00	115.90	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.10	4.87

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Métrica (mm)

M													
Código para pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOVO	860.1-1160-040A1-MM	●	11.60	40.00	99.89	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.11	3.45
NOVO	860.1-1160-056A1-MM	●	11.60	56.00	115.89	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.11	4.83
NOVO	860.1-1170-040A1-MM	●	11.70	40.00	99.87	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.13	3.42
NOVO	860.1-1170-056A1-MM	●	11.70	56.00	115.87	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.13	4.79
NOVO	860.1-1180-040A1-MM	●	11.80	40.00	99.85	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.15	3.39
NOVO	860.1-1180-056A1-MM	●	11.80	56.00	115.85	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.15	4.75
NOVO	860.1-1190-040A1-MM	●	11.90	40.00	99.83	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.17	3.36
NOVO	860.1-1190-056A1-MM	●	11.90	56.00	115.83	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.17	4.71
NOVO	860.1-1210-043A1-MM	●	12.10	43.00	104.80	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.20	3.55
NOVO	860.1-1210-060A1-MM	●	12.10	60.00	121.80	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.20	4.96
NOVO	860.1-1220-043A1-MM	●	12.20	43.00	104.78	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.22	3.52
NOVO	860.1-1220-060A1-MM	●	12.20	60.00	121.78	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.22	4.92
NOVO	860.1-1230-043A1-MM	●	12.30	43.00	104.76	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.24	3.50
NOVO	860.1-1230-060A1-MM	●	12.30	60.00	121.76	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.24	4.88
NOVO	860.1-1250-043A1-MM	●	12.50	43.00	104.72	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.28	3.44
NOVO	860.1-1250-060A1-MM	●	12.50	60.00	121.72	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.28	4.80
NOVO	860.1-1260-043A1-MM	●	12.60	43.00	104.71	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.29	3.41
NOVO	860.1-1260-060A1-MM	●	12.60	60.00	121.71	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.29	4.76
NOVO	860.1-1270-043A1-MM	●	12.70	43.00	104.69	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.31	3.39
NOVO	860.1-1270-060A1-MM	●	12.70	60.00	121.69	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.31	4.72
NOVO	860.1-1280-043A1-MM	●	12.80	43.00	104.67	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.33	3.36
NOVO	860.1-1280-060A1-MM	●	12.80	60.00	121.67	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.33	4.69
NOVO	860.1-1290-043A1-MM	●	12.90	43.00	104.65	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.35	3.33
NOVO	860.1-1290-060A1-MM	●	12.90	60.00	121.65	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.35	4.65
NOVO	860.1-1300-043A1-MM	●	13.00	43.00	104.63	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.37	3.31
NOVO	860.1-1300-060A1-MM	●	13.00	60.00	121.63	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.37	4.62
NOVO	860.1-1310-043A1-MM	●	13.10	43.00	104.62	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.38	3.28

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Métrica (mm)

		M											
	Código para pedido	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOVO	860.1-1310-060A1-MM	●	13.10	60.00	121.62	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.38	4.58
NOVO	860.1-1330-043A1-MM	●	13.30	43.00	104.58	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.42	3.23
NOVO	860.1-1330-060A1-MM	●	13.30	60.00	121.58	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.42	4.51
NOVO	860.1-1349-043A1-MM	●	13.49	43.00	104.54	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.45	3.19
NOVO	860.1-1349-060A1-MM	●	13.49	60.00	121.54	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.45	4.45
NOVO	860.1-1350-043A1-MM	●	13.50	43.00	104.54	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.19
NOVO	860.1-1350-060A1-MM	●	13.50	60.00	121.54	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.44
NOVO	860.1-1380-043A1-MM	●	13.80	43.00	104.49	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.51	3.12
NOVO	860.1-1380-060A1-MM	●	13.80	60.00	121.49	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.51	4.35
NOVO	860.1-1400-043A1-MM	●	14.00	43.00	104.45	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.55	3.07
NOVO	860.1-1420-063A1-MM	●	14.20	63.00	130.42	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.58	4.44
NOVO	860.1-1429-045A1-MM	●	14.29	45.00	112.40	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.60	3.15
NOVO	860.1-1429-063A1-MM	●	14.29	63.00	130.40	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.60	4.41
NOVO	860.1-1440-045A1-MM	●	14.40	45.00	112.38	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.62	3.13
NOVO	860.1-1440-063A1-MM	●	14.40	63.00	130.38	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.62	4.38
NOVO	860.1-1450-045A1-MM	●	14.50	45.00	112.36	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.64	3.10
NOVO	860.1-1450-063A1-MM	●	14.50	63.00	130.36	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.64	4.34
NOVO	860.1-1475-045A1-MM	●	14.75	45.00	112.32	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.68	3.05
NOVO	860.1-1475-063A1-MM	●	14.75	63.00	130.32	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.68	4.27
NOVO	860.1-1480-045A1-MM	●	14.80	45.00	112.31	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.69	3.04
NOVO	860.1-1480-063A1-MM	●	14.80	63.00	130.31	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.69	4.26
NOVO	860.1-1500-045A1-MM	●	15.00	45.00	112.27	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.73	3.00
NOVO	860.1-1500-063A1-MM	●	15.00	63.00	130.27	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.73	4.20
NOVO	860.1-1510-045A1-MM	●	15.10	45.00	112.25	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.75	2.98
NOVO	860.1-1510-063A1-MM	●	15.10	63.00	130.25	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.75	4.17
NOVO	860.1-1520-045A1-MM	●	15.20	45.00	112.23	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.77	2.96
NOVO	860.1-1520-063A1-MM	●	15.20	63.00	130.23	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.77	4.14

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Métrica (mm)

		M											
Código para pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOVO	860.1-1530-045A1-MM	●	15.30	45.00	112.22	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.78	2.94
NOVO	860.1-1530-063A1-MM	●	15.30	63.00	130.22	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.78	4.12
NOVO	860.1-1550-045A1-MM	●	15.50	45.00	112.18	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.82	2.90
NOVO	860.1-1550-063A1-MM	●	15.50	63.00	130.18	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.82	4.06
NOVO	860.1-1580-045A1-MM	●	15.80	45.00	112.13	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.88	2.85
NOVO	860.1-1580-063A1-MM	●	15.80	63.00	130.13	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.88	3.99
NOVO	860.1-1588-045A1-MM	●	15.88	45.00	112.11	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.89	2.83
NOVO	860.1-1588-063A1-MM	●	15.88	63.00	130.11	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.89	3.97
NOVO	860.1-1650-051A1-MM	●	16.50	51.00	120.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.00	3.09
NOVO	860.1-1650-071A1-MM	●	16.50	71.00	140.00	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.00	4.30
NOVO	860.1-1700-051A1-MM	●	17.00	51.00	119.91	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.09	3.00
NOVO	860.1-1700-071A1-MM	●	17.00	71.00	139.91	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.09	4.18
NOVO	860.1-1750-051A1-MM	●	17.50	51.00	119.82	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.18	2.91
NOVO	860.1-1750-071A1-MM	●	17.50	71.00	139.82	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.18	4.06
NOVO	860.1-1850-055A1-MM	●	18.50	55.00	127.63	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.37	2.97
NOVO	860.1-1850-077A1-MM	●	18.50	77.00	149.63	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.37	4.16
NOVO	860.1-1900-055A1-MM	●	19.00	55.00	127.54	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.46	2.89
NOVO	860.1-1900-077A1-MM	●	19.00	77.00	149.54	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.46	4.05
NOVO	860.1-1950-055A1-MM	●	19.50	55.00	127.45	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.55	2.82
NOVO	860.1-1950-077A1-MM	●	19.50	77.00	149.45	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.55	3.95

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

		M											
	Código para pedido	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOVO	860.1-0300-014A1-MM	●	0.118	0.551	2.419	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.021	4.67
NOVO	860.1-0300-019A1-MM	●	0.118	0.748	2.577	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.021	6.33
NOVO	860.1-0310-014A1-MM	●	0.122	0.551	2.419	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.022	4.52
NOVO	860.1-0310-019A1-MM	●	0.122	0.748	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.022	6.13
NOVO	860.1-0318-014A1-MM	●	0.125	0.551	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	4.41
NOVO	860.1-0318-019A1-MM	●	0.125	0.748	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.023	5.98
NOVO	860.1-0320-014A1-MM	●	0.126	0.551	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	4.38
NOVO	860.1-0320-019A1-MM	●	0.126	0.748	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.023	5.94
NOVO	860.1-0325-014A1-MM	●	0.128	0.551	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	4.31
NOVO	860.1-0325-019A1-MM	●	0.128	0.748	2.575	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.023	5.85
NOVO	860.1-0330-014A1-MM	●	0.130	0.551	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	4.24
NOVO	860.1-0330-019A1-MM	●	0.130	0.748	2.575	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.024	5.76
NOVO	860.1-0340-014A1-MM	●	0.134	0.551	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	4.12
NOVO	860.1-0340-019A1-MM	●	0.134	0.748	2.574	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.024	5.59
NOVO	860.1-0350-014A1-MM	●	0.138	0.551	2.416	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.025	4.00
NOVO	860.1-0350-019A1-MM	●	0.138	0.748	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.025	5.43
NOVO	860.1-0357-014A1-MM	●	0.141	0.551	2.415	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.92
NOVO	860.1-0357-019A1-MM	●	0.141	0.748	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.026	5.32
NOVO	860.1-0360-014A1-MM	●	0.142	0.551	2.415	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.89
NOVO	860.1-0360-019A1-MM	●	0.142	0.748	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.026	5.28
NOVO	860.1-0370-014A1-MM	●	0.146	0.551	2.414	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.78
NOVO	860.1-0370-019A1-MM	●	0.146	0.748	2.572	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.026	5.14
NOVO	860.1-0380-017A1-MM	●	0.150	0.669	2.571	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.027	4.47
NOVO	860.1-0380-029A1-MM	●	0.150	1.142	2.886	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.027	7.63
NOVO	860.1-0390-017A1-MM	●	0.154	0.669	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.028	4.36
NOVO	860.1-0390-029A1-MM	●	0.154	1.142	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.028	7.44
NOVO	860.1-0397-017A1-MM	●	0.156	0.669	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.028	4.28

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

		M											
Código para pedido		M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOVO	860.1-0397-029A1-MM	●	0.156	1.142	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.028	7.31
NOVO	860.1-0400-017A1-MM	●	0.157	0.669	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.029	4.25
NOVO	860.1-0400-029A1-MM	●	0.157	1.142	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.029	7.25
NOVO	860.1-0410-017A1-MM	●	0.161	0.669	2.569	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.029	4.15
NOVO	860.1-0410-029A1-MM	●	0.161	1.142	2.884	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.029	7.07
NOVO	860.1-0420-017A1-MM	●	0.165	0.669	2.568	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.030	4.05
NOVO	860.1-0420-029A1-MM	●	0.165	1.142	2.883	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.030	6.90
NOVO	860.1-0430-017A1-MM	●	0.169	0.669	2.568	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.031	3.95
NOVO	860.1-0430-029A1-MM	●	0.169	1.142	2.883	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.031	6.74
NOVO	860.1-0437-017A1-MM	●	0.172	0.669	2.567	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.031	3.89
NOVO	860.1-0437-029A1-MM	●	0.172	1.142	2.882	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.031	6.64
NOVO	860.1-0440-017A1-MM	●	0.173	0.669	2.567	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.032	3.86
NOVO	860.1-0440-029A1-MM	●	0.173	1.142	2.882	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.032	6.59
NOVO	860.1-0450-017A1-MM	●	0.177	0.669	2.566	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.032	3.78
NOVO	860.1-0450-029A1-MM	●	0.177	1.142	2.881	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.032	6.44
NOVO	860.1-0460-017A1-MM	●	0.181	0.669	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.70
NOVO	860.1-0460-029A1-MM	●	0.181	1.142	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	6.30
NOVO	860.1-0465-017A1-MM	●	0.183	0.669	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.66
NOVO	860.1-0465-029A1-MM	●	0.183	1.142	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	6.24
NOVO	860.1-0470-017A1-MM	●	0.185	0.669	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.034	3.62
NOVO	860.1-0470-029A1-MM	●	0.185	1.142	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.034	6.17
NOVO	860.1-0476-020A1-MM	●	0.188	0.787	2.564	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.034	4.20
NOVO	860.1-0476-035A1-MM	●	0.188	1.378	3.194	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.034	7.35
NOVO	860.1-0480-020A1-MM	●	0.189	0.787	2.564	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.034	4.17
NOVO	860.1-0480-035A1-MM	●	0.189	1.378	3.194	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.034	7.29
NOVO	860.1-0490-020A1-MM	●	0.193	0.787	2.563	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.035	4.08
NOVO	860.1-0490-035A1-MM	●	0.193	1.378	3.193	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.035	7.14

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


		M											
	Código para pedido	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOVO	860.1-0500-020A1-MM	●	0.197	0.787	2.563	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.036	4.00
NOVO	860.1-0500-035A1-MM	●	0.197	1.378	3.193	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.036	7.00
NOVO	860.1-0510-020A1-MM	●	0.201	0.787	2.562	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.92
NOVO	860.1-0510-035A1-MM	●	0.201	1.378	3.192	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	6.86
NOVO	860.1-0516-020A1-MM	●	0.203	0.787	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.88
NOVO	860.1-0516-035A1-MM	●	0.203	1.378	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	6.78
NOVO	860.1-0520-020A1-MM	●	0.205	0.787	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.85
NOVO	860.1-0520-035A1-MM	●	0.205	1.378	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	6.73
NOVO	860.1-0530-020A1-MM	●	0.209	0.787	2.560	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.038	3.77
NOVO	860.1-0530-035A1-MM	●	0.209	1.378	3.190	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.038	6.60
NOVO	860.1-0540-020A1-MM	●	0.213	0.787	2.560	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.039	3.70
NOVO	860.1-0540-035A1-MM	●	0.213	1.378	3.190	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.039	6.48
NOVO	860.1-0550-020A1-MM	●	0.217	0.787	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.039	3.64
NOVO	860.1-0550-035A1-MM	●	0.217	1.378	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.039	6.36
NOVO	860.1-0555-020A1-MM	●	0.219	0.787	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.60
NOVO	860.1-0555-035A1-MM	●	0.219	1.378	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	6.31
NOVO	860.1-0556-020A1-MM	●	0.219	0.787	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.60
NOVO	860.1-0556-035A1-MM	●	0.219	1.378	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	6.30
NOVO	860.1-0560-020A1-MM	●	0.220	0.787	2.558	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.57
NOVO	860.1-0560-035A1-MM	●	0.220	1.378	3.188	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	6.25
NOVO	860.1-0570-020A1-MM	●	0.224	0.787	2.558	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.041	3.51
NOVO	860.1-0570-035A1-MM	●	0.224	1.378	3.188	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.041	6.14
NOVO	860.1-0580-020A1-MM	●	0.228	0.787	2.557	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.042	3.45
NOVO	860.1-0580-035A1-MM	●	0.228	1.378	3.187	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.042	6.03
NOVO	860.1-0590-020A1-MM	●	0.232	0.787	2.556	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.042	3.39
NOVO	860.1-0590-035A1-MM	●	0.232	1.378	3.186	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.042	5.93
NOVO	860.1-0595-020A1-MM	●	0.234	0.787	2.556	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.043	3.36

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

		M											
Código para pedido		M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOVO	860.1-0595-035A1-MM	●	0.234	1.378	3.186	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.043	5.88
NOVO	860.1-0610-024A1-MM	●	0.240	0.945	3.067	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.044	3.93
NOVO	860.1-0610-043A1-MM	●	0.240	1.693	3.539	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.044	7.05
NOVO	860.1-0620-024A1-MM	●	0.244	0.945	3.066	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.044	3.87
NOVO	860.1-0620-043A1-MM	●	0.244	1.693	3.538	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.044	6.94
NOVO	860.1-0630-024A1-MM	●	0.248	0.945	3.065	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.045	3.81
NOVO	860.1-0630-043A1-MM	●	0.248	1.693	3.538	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.045	6.83
NOVO	860.1-0635-024A1-MM	●	0.250	0.945	3.065	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.046	3.78
NOVO	860.1-0635-043A1-MM	●	0.250	1.693	3.537	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.046	6.77
NOVO	860.1-0640-024A1-MM	●	0.252	0.945	3.064	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.046	3.75
NOVO	860.1-0640-043A1-MM	●	0.252	1.693	3.537	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.046	6.72
NOVO	860.1-0650-024A1-MM	●	0.256	0.945	3.064	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.047	3.69
NOVO	860.1-0650-043A1-MM	●	0.256	1.693	3.536	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.047	6.62
NOVO	860.1-0660-024A1-MM	●	0.260	0.945	3.063	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.047	3.64
NOVO	860.1-0660-043A1-MM	●	0.260	1.693	3.535	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.047	6.52
NOVO	860.1-0670-024A1-MM	●	0.264	0.945	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.048	3.58
NOVO	860.1-0670-043A1-MM	●	0.264	1.693	3.535	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.048	6.42
NOVO	860.1-0675-024A1-MM	●	0.266	0.945	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.048	3.56
NOVO	860.1-0675-043A1-MM	●	0.266	1.693	3.534	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.048	6.37
NOVO	860.1-0680-024A1-MM	●	0.268	0.945	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.049	3.53
NOVO	860.1-0680-043A1-MM	●	0.268	1.693	3.534	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.049	6.32
NOVO	860.1-0690-024A1-MM	●	0.272	0.945	3.061	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.049	3.48
NOVO	860.1-0690-043A1-MM	●	0.272	1.693	3.533	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.049	6.23
NOVO	860.1-0700-024A1-MM	●	0.276	0.945	3.060	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.050	3.43
NOVO	860.1-0700-043A1-MM	●	0.276	1.693	3.533	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.050	6.14
NOVO	860.1-0710-029A1-MM	●	0.280	1.142	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.051	4.08
NOVO	860.1-0710-043A1-MM	●	0.280	1.693	3.532	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.051	6.06

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


		M											
	Código para pedido	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOVO	860.1-0714-029A1-MM	●	0.281	1.142	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.051	4.06
NOVO	860.1-0714-043A1-MM	●	0.281	1.693	3.532	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.051	6.02
NOVO	860.1-0720-029A1-MM	●	0.283	1.142	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.052	4.03
NOVO	860.1-0720-043A1-MM	●	0.283	1.693	3.531	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.052	5.97
NOVO	860.1-0730-029A1-MM	●	0.287	1.142	3.058	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.052	3.97
NOVO	860.1-0730-043A1-MM	●	0.287	1.693	3.530	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.052	5.89
NOVO	860.1-0740-029A1-MM	●	0.291	1.142	3.057	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.053	3.92
NOVO	860.1-0740-043A1-MM	●	0.291	1.693	3.530	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.053	5.81
NOVO	860.1-0750-029A1-MM	●	0.295	1.142	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.87
NOVO	860.1-0750-043A1-MM	●	0.295	1.693	3.529	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.73
NOVO	860.1-0754-029A1-MM	●	0.297	1.142	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.85
NOVO	860.1-0754-043A1-MM	●	0.297	1.693	3.529	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.70
NOVO	860.1-0760-029A1-MM	●	0.299	1.142	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.82
NOVO	860.1-0760-043A1-MM	●	0.299	1.693	3.528	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.66
NOVO	860.1-0770-029A1-MM	●	0.303	1.142	3.055	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.055	3.77
NOVO	860.1-0770-043A1-MM	●	0.303	1.693	3.528	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.055	5.58
NOVO	860.1-0780-029A1-MM	●	0.307	1.142	3.054	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.056	3.72
NOVO	860.1-0780-043A1-MM	●	0.307	1.693	3.527	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.056	5.51
NOVO	860.1-0790-029A1-MM	●	0.311	1.142	3.054	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.67
NOVO	860.1-0790-043A1-MM	●	0.311	1.693	3.526	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.44
NOVO	860.1-0794-029A1-MM	●	0.313	1.142	3.053	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.65
NOVO	860.1-0794-043A1-MM	●	0.313	1.693	3.526	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.42
NOVO	860.1-0810-035A1-MM	●	0.319	1.378	3.446	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.058	4.32
NOVO	860.1-0810-049A1-MM	●	0.319	1.929	3.997	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.058	6.05
NOVO	860.1-0820-035A1-MM	●	0.323	1.378	3.445	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.059	4.27
NOVO	860.1-0820-049A1-MM	●	0.323	1.929	3.996	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.059	5.98
NOVO	860.1-0830-035A1-MM	●	0.327	1.378	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.059	4.22

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

		M											
Código para pedido		M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOVO	860.1-0830-049A1-MM	●	0.327	1.929	3.996	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.059	5.90
NOVO	860.1-0833-035A1-MM	●	0.328	1.378	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.060	4.20
NOVO	860.1-0833-049A1-MM	●	0.328	1.929	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.060	5.88
NOVO	860.1-0840-035A1-MM	●	0.331	1.378	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.060	4.17
NOVO	860.1-0840-049A1-MM	●	0.331	1.929	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.060	5.83
NOVO	860.1-0850-035A1-MM	●	0.335	1.378	3.443	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.061	4.12
NOVO	860.1-0850-049A1-MM	●	0.335	1.929	3.994	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.061	5.76
NOVO	860.1-0860-035A1-MM	●	0.339	1.378	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	4.07
NOVO	860.1-0860-049A1-MM	●	0.339	1.929	3.994	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.70
NOVO	860.1-0870-035A1-MM	●	0.343	1.378	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	4.02
NOVO	860.1-0870-049A1-MM	●	0.343	1.929	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.63
NOVO	860.1-0873-035A1-MM	●	0.344	1.378	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	4.01
NOVO	860.1-0873-049A1-MM	●	0.344	1.929	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.61
NOVO	860.1-0880-035A1-MM	●	0.346	1.378	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	3.98
NOVO	860.1-0880-049A1-MM	●	0.346	1.929	3.992	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.57
NOVO	860.1-0890-035A1-MM	●	0.350	1.378	3.440	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.064	3.93
NOVO	860.1-0890-049A1-MM	●	0.350	1.929	3.991	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.064	5.51
NOVO	860.1-0900-035A1-MM	●	0.354	1.378	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.064	3.89
NOVO	860.1-0900-049A1-MM	●	0.354	1.929	3.991	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.064	5.44
NOVO	860.1-0910-035A1-MM	●	0.358	1.378	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.065	3.85
NOVO	860.1-0910-049A1-MM	●	0.358	1.929	3.990	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.065	5.38
NOVO	860.1-0913-035A1-MM	●	0.359	1.378	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.065	3.83
NOVO	860.1-0913-049A1-MM	●	0.359	1.929	3.990	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.065	5.37
NOVO	860.1-0920-035A1-MM	●	0.362	1.378	3.438	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.066	3.80
NOVO	860.1-0920-049A1-MM	●	0.362	1.929	3.989	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.066	5.33
NOVO	860.1-0930-035A1-MM	●	0.366	1.378	3.437	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.067	3.76
NOVO	860.1-0930-049A1-MM	●	0.366	1.929	3.989	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.067	5.27

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


		M											
	Código para pedido	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOVO	860.1-0940-035A1-MM	●	0.370	1.378	3.437	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.067	3.72
NOVO	860.1-0940-049A1-MM	●	0.370	1.929	3.988	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.067	5.21
NOVO	860.1-0950-035A1-MM	●	0.374	1.378	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.68
NOVO	860.1-0950-049A1-MM	●	0.374	1.929	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	5.16
NOVO	860.1-0953-035A1-MM	●	0.375	1.378	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.67
NOVO	860.1-0953-049A1-MM	●	0.375	1.929	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	5.14
NOVO	860.1-0960-035A1-MM	●	0.378	1.378	3.435	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.069	3.65
NOVO	860.1-0960-049A1-MM	●	0.378	1.929	3.986	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.069	5.10
NOVO	860.1-0970-035A1-MM	●	0.382	1.378	3.434	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.069	3.61
NOVO	860.1-0970-049A1-MM	●	0.382	1.929	3.986	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.069	5.05
NOVO	860.1-0980-035A1-MM	●	0.386	1.378	3.434	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.070	3.57
NOVO	860.1-0980-049A1-MM	●	0.386	1.929	3.985	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.070	5.00
NOVO	860.1-0990-035A1-MM	●	0.390	1.378	3.433	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.071	3.54
NOVO	860.1-0990-049A1-MM	●	0.390	1.929	3.984	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.071	4.95
NOVO	860.1-0992-035A1-MM	●	0.391	1.378	3.433	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.071	3.53
NOVO	860.1-0992-049A1-MM	●	0.391	1.929	3.984	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.071	4.94
NOVO	860.1-1010-040A1-MM	●	0.398	1.575	3.943	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.072	3.96
NOVO	860.1-1010-056A1-MM	●	0.398	2.205	4.573	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.072	5.54
NOVO	860.1-1020-040A1-MM	●	0.402	1.575	3.943	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.073	3.92
NOVO	860.1-1020-056A1-MM	●	0.402	2.205	4.573	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.073	5.49
NOVO	860.1-1030-040A1-MM	●	0.406	1.575	3.942	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.074	3.88
NOVO	860.1-1030-056A1-MM	●	0.406	2.205	4.572	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.074	5.44
NOVO	860.1-1032-040A1-MM	●	0.406	1.575	3.942	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.074	3.88
NOVO	860.1-1032-056A1-MM	●	0.406	2.205	4.572	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.074	5.43
NOVO	860.1-1040-040A1-MM	●	0.409	1.575	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.85
NOVO	860.1-1040-056A1-MM	●	0.409	2.205	4.571	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.38
NOVO	860.1-1050-040A1-MM	●	0.413	1.575	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.81

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

M													
Código para pedido		M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOVO	860.1-1050-056A1-MM	●	0.413	2.205	4.570	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.33
NOVO	860.1-1060-040A1-MM	●	0.417	1.575	3.940	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.076	3.77
NOVO	860.1-1060-056A1-MM	●	0.417	2.205	4.570	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.076	5.28
NOVO	860.1-1070-040A1-MM	●	0.421	1.575	3.939	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.74
NOVO	860.1-1070-056A1-MM	●	0.421	2.205	4.569	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.23
NOVO	860.1-1072-040A1-MM	●	0.422	1.575	3.939	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.73
NOVO	860.1-1072-056A1-MM	●	0.422	2.205	4.569	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.23
NOVO	860.1-1080-040A1-MM	●	0.425	1.575	3.938	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.70
NOVO	860.1-1080-056A1-MM	●	0.425	2.205	4.568	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.19
NOVO	860.1-1090-040A1-MM	●	0.429	1.575	3.938	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.078	3.67
NOVO	860.1-1090-056A1-MM	●	0.429	2.205	4.568	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.078	5.14
NOVO	860.1-1100-040A1-MM	●	0.433	1.575	3.937	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.079	3.64
NOVO	860.1-1100-056A1-MM	●	0.433	2.205	4.567	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.079	5.09
NOVO	860.1-1110-040A1-MM	●	0.437	1.575	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.60
NOVO	860.1-1110-056A1-MM	●	0.437	2.205	4.566	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	5.05
NOVO	860.1-1111-040A1-MM	●	0.438	1.575	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.60
NOVO	860.1-1111-056A1-MM	●	0.438	2.205	4.566	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	5.04
NOVO	860.1-1120-040A1-MM	●	0.441	1.575	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.57
NOVO	860.1-1120-056A1-MM	●	0.441	2.205	4.565	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	5.00
NOVO	860.1-1130-040A1-MM	●	0.445	1.575	3.935	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.081	3.54
NOVO	860.1-1130-056A1-MM	●	0.445	2.205	4.565	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.081	4.96
NOVO	860.1-1140-040A1-MM	●	0.449	1.575	3.934	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.51
NOVO	860.1-1140-056A1-MM	●	0.449	2.205	4.564	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.91
NOVO	860.1-1150-040A1-MM	●	0.453	1.575	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.48
NOVO	860.1-1150-056A1-MM	●	0.453	2.205	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.87
NOVO	860.1-1151-040A1-MM	●	0.453	1.575	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.48
NOVO	860.1-1151-056A1-MM	●	0.453	2.205	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.87

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


		M											
Código para pedido		M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOVO	860.1-1160-040A1-MM	●	0.457	1.575	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.083	3.45
NOVO	860.1-1160-056A1-MM	●	0.457	2.205	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.083	4.83
NOVO	860.1-1170-040A1-MM	●	0.461	1.575	3.932	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.084	3.42
NOVO	860.1-1170-056A1-MM	●	0.461	2.205	4.562	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.084	4.79
NOVO	860.1-1180-040A1-MM	●	0.465	1.575	3.931	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.085	3.39
NOVO	860.1-1180-056A1-MM	●	0.465	2.205	4.561	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.085	4.75
NOVO	860.1-1190-040A1-MM	●	0.469	1.575	3.930	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.085	3.36
NOVO	860.1-1190-056A1-MM	●	0.469	2.205	4.560	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.085	4.71
NOVO	860.1-1210-043A1-MM	●	0.476	1.693	4.126	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.087	3.55
NOVO	860.1-1210-060A1-MM	●	0.476	2.362	4.795	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.087	4.96
NOVO	860.1-1220-043A1-MM	●	0.480	1.693	4.125	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.087	3.52
NOVO	860.1-1220-060A1-MM	●	0.480	2.362	4.794	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.087	4.92
NOVO	860.1-1230-043A1-MM	●	0.484	1.693	4.124	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.088	3.50
NOVO	860.1-1230-060A1-MM	●	0.484	2.362	4.794	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.088	4.88
NOVO	860.1-1250-043A1-MM	●	0.492	1.693	4.123	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.090	3.44
NOVO	860.1-1250-060A1-MM	●	0.492	2.362	4.792	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.090	4.80
NOVO	860.1-1260-043A1-MM	●	0.496	1.693	4.122	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.090	3.41
NOVO	860.1-1260-060A1-MM	●	0.496	2.362	4.792	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.090	4.76
NOVO	860.1-1270-043A1-MM	●	0.500	1.693	4.122	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.091	3.39
NOVO	860.1-1270-060A1-MM	●	0.500	2.362	4.791	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.091	4.72
NOVO	860.1-1280-043A1-MM	●	0.504	1.693	4.121	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.092	3.36
NOVO	860.1-1280-060A1-MM	●	0.504	2.362	4.790	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.092	4.69
NOVO	860.1-1290-043A1-MM	●	0.508	1.693	4.120	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.092	3.33
NOVO	860.1-1290-060A1-MM	●	0.508	2.362	4.789	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.092	4.65
NOVO	860.1-1300-043A1-MM	●	0.512	1.693	4.119	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.093	3.31
NOVO	860.1-1300-060A1-MM	●	0.512	2.362	4.789	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.093	4.62
NOVO	860.1-1310-043A1-MM	●	0.516	1.693	4.119	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.094	3.28

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

M													
Código para pedido		M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOVO	860.1-1310-060A1-MM	●	0.516	2.362	4.788	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.094	4.58
NOVO	860.1-1330-043A1-MM	●	0.524	1.693	4.117	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.095	3.23
NOVO	860.1-1330-060A1-MM	●	0.524	2.362	4.787	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.095	4.51
NOVO	860.1-1349-043A1-MM	●	0.531	1.693	4.116	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.097	3.19
NOVO	860.1-1349-060A1-MM	●	0.531	2.362	4.785	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.097	4.45
NOVO	860.1-1350-043A1-MM	●	0.531	1.693	4.116	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.097	3.19
NOVO	860.1-1350-060A1-MM	●	0.531	2.362	4.785	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.097	4.44
NOVO	860.1-1380-043A1-MM	●	0.543	1.693	4.114	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.099	3.12
NOVO	860.1-1380-060A1-MM	●	0.543	2.362	4.783	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.099	4.35
NOVO	860.1-1400-043A1-MM	●	0.551	1.693	4.112	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.100	3.07
NOVO	860.1-1420-063A1-MM	●	0.559	2.480	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.102	4.44
NOVO	860.1-1429-045A1-MM	●	0.563	1.772	4.425	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.15
NOVO	860.1-1429-063A1-MM	●	0.563	2.480	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.102	4.41
NOVO	860.1-1440-045A1-MM	●	0.567	1.772	4.424	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.103	3.13
NOVO	860.1-1440-063A1-MM	●	0.567	2.480	5.133	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.103	4.38
NOVO	860.1-1450-045A1-MM	●	0.571	1.772	4.424	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.104	3.10
NOVO	860.1-1450-063A1-MM	●	0.571	2.480	5.132	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.104	4.34
NOVO	860.1-1475-045A1-MM	●	0.581	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.106	3.05
NOVO	860.1-1475-063A1-MM	●	0.581	2.480	5.131	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.106	4.27
NOVO	860.1-1480-045A1-MM	●	0.583	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.106	3.04
NOVO	860.1-1480-063A1-MM	●	0.583	2.480	5.130	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.106	4.26
NOVO	860.1-1500-045A1-MM	●	0.591	1.772	4.420	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.107	3.00
NOVO	860.1-1500-063A1-MM	●	0.591	2.480	5.129	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.107	4.20
NOVO	860.1-1510-045A1-MM	●	0.594	1.772	4.419	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.108	2.98
NOVO	860.1-1510-063A1-MM	●	0.594	2.480	5.128	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.108	4.17
NOVO	860.1-1520-045A1-MM	●	0.598	1.772	4.419	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.109	2.96
NOVO	860.1-1520-063A1-MM	●	0.598	2.480	5.127	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.109	4.14

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


		M											
	Código para pedido	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOVO	860.1-1530-045A1-MM	●	0.602	1.772	4.418	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.110	2.94
NOVO	860.1-1530-063A1-MM	●	0.602	2.480	5.127	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.110	4.12
NOVO	860.1-1550-045A1-MM	●	0.610	1.772	4.416	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.111	2.90
NOVO	860.1-1550-063A1-MM	●	0.610	2.480	5.125	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.111	4.06
NOVO	860.1-1580-045A1-MM	●	0.622	1.772	4.414	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.113	2.85
NOVO	860.1-1580-063A1-MM	●	0.622	2.480	5.123	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.113	3.99
NOVO	860.1-1588-045A1-MM	●	0.625	1.772	4.414	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.114	2.83
NOVO	860.1-1588-063A1-MM	●	0.625	2.480	5.122	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.114	3.97
NOVO	860.1-1650-051A1-MM	●	0.650	2.008	4.724	4.843	0.709	140.000	h6	H9	2.874	0.118	3.09
NOVO	860.1-1650-071A1-MM	●	0.650	2.795	5.512	5.630	0.709	140.000	h6	H9	3.661	0.118	4.30
NOVO	860.1-1700-051A1-MM	●	0.669	2.008	4.721	4.843	0.709	140.000	h6	H9	2.874	0.122	3.00
NOVO	860.1-1700-071A1-MM	●	0.669	2.795	5.508	5.630	0.709	140.000	h6	H9	3.661	0.122	4.18
NOVO	860.1-1750-051A1-MM	●	0.689	2.008	4.717	4.843	0.709	140.000	h6	H9	2.874	0.125	2.91
NOVO	860.1-1750-071A1-MM	●	0.689	2.795	5.505	5.630	0.709	140.000	h6	H9	3.661	0.125	4.06
NOVO	860.1-1850-055A1-MM	●	0.728	2.165	5.025	5.157	0.787	140.000	h6	H9	3.110	0.133	2.97
NOVO	860.1-1850-077A1-MM	●	0.728	3.031	5.891	6.024	0.787	140.000	h6	H9	3.976	0.133	4.16
NOVO	860.1-1900-055A1-MM	●	0.748	2.165	5.021	5.157	0.787	140.000	h6	H9	3.110	0.136	2.89
NOVO	860.1-1900-077A1-MM	●	0.748	3.031	5.887	6.024	0.787	140.000	h6	H9	3.976	0.136	4.05
NOVO	860.1-1950-055A1-MM	●	0.768	2.165	5.018	5.157	0.787	140.000	h6	H9	3.110	0.140	2.82
NOVO	860.1-1950-077A1-MM	●	0.768	3.031	5.884	6.024	0.787	140.000	h6	H9	3.976	0.140	3.95

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna




Métrica (mm)

		M												
Código para pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	
NOVO	860.1-0600-020A1-MM	●	6.00	20.00	64.91	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.09	3.33	
NOVO	860.1-0600-035A1-MM	●	6.00	35.00	80.91	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.09	5.83	
NOVO	860.1-0800-029A1-MM	●	8.00	29.00	77.54	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.46	3.63	
NOVO	860.1-0800-043A1-MM	●	8.00	43.00	89.54	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.46	5.38	
NOVO	860.1-1000-035A1-MM	●	10.00	35.00	87.18	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.82	3.50	
NOVO	860.1-1000-049A1-MM	●	10.00	49.00	101.18	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.82	4.90	
NOVO	860.1-1200-040A1-MM	●	12.00	40.00	99.82	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.18	3.33	
NOVO	860.1-1200-056A1-MM	●	12.00	56.00	115.82	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.18	4.67	
NOVO	860.1-1400-060A1-MM	●	14.00	60.00	121.45	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.55	4.29	
NOVO	860.1-1420-045A1-MM	●	14.20	45.00	112.42	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.58	3.17	
NOVO	860.1-1600-045A1-MM	●	16.00	45.00	112.09	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.91	2.81	
NOVO	860.1-1600-063A1-MM	●	16.00	63.00	130.09	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.91	3.94	
NOVO	860.1-1800-051A1-MM	●	18.00	51.00	119.72	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.28	2.83	
NOVO	860.1-1800-071A1-MM	●	18.00	71.00	139.72	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.28	3.94	
NOVO	860.1-2000-055A1-MM	●	20.00	55.00	127.36	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.64	2.75	
NOVO	860.1-2000-077A1-MM	●	20.00	77.00	149.36	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.64	3.85	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Broca inteiriça de metal duro CoroDrill® 860-MM

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


		M											
	Código para pedido	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NOVO	860.1-0600-020A1-MM	●	0.236	0.787	2.555	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.043	3.33
NOVO	860.1-0600-035A1-MM	●	0.236	1.378	3.185	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.043	5.83
NOVO	860.1-0800-029A1-MM	●	0.315	1.142	3.053	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.63
NOVO	860.1-0800-043A1-MM	●	0.315	1.693	3.525	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.38
NOVO	860.1-1000-035A1-MM	●	0.394	1.378	3.432	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.072	3.50
NOVO	860.1-1000-049A1-MM	●	0.394	1.929	3.983	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.072	4.90
NOVO	860.1-1200-040A1-MM	●	0.472	1.575	3.930	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.086	3.33
NOVO	860.1-1200-056A1-MM	●	0.472	2.205	4.560	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.086	4.67
NOVO	860.1-1400-060A1-MM	●	0.551	2.362	4.782	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.100	4.29
NOVO	860.1-1420-045A1-MM	●	0.559	1.772	4.426	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.17
NOVO	860.1-1600-045A1-MM	●	0.630	1.772	4.413	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.115	2.81
NOVO	860.1-1600-063A1-MM	●	0.630	2.480	5.122	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.115	3.94
NOVO	860.1-1800-051A1-MM	●	0.709	2.008	4.714	4.843	0.709	140.000	h6	H9	2.874	0.129	2.83
NOVO	860.1-1800-071A1-MM	●	0.709	2.795	5.501	5.630	0.709	140.000	h6	H9	3.661	0.129	3.94
NOVO	860.1-2000-055A1-MM	●	0.787	2.165	5.014	5.157	0.787	140.000	h6	H9	3.110	0.143	2.75
NOVO	860.1-2000-077A1-MM	●	0.787	3.031	5.880	6.024	0.787	140.000	h6	H9	3.976	0.143	3.85

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Métrica (mm)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0300-009A1-SD	●	3.00	9.55	61.45	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.55	3.18
860.1-0300-015A1-SD	●	3.00	15.55	65.45	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.55	5.18
860.1-0300-024A1-SD	●	3.00	24.55	78.45	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.55	8.18
860.1-0310-009A1-SD	●	3.10	9.86	61.44	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.56	3.18
860.1-0310-016A1-SD	●	3.10	16.06	65.44	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.56	5.18
860.1-0310-025A1-SD	●	3.10	25.36	78.44	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.56	8.18
860.1-0317-010A1-SD	●	3.17	10.09	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.18
860.1-0317-016A1-SD	●	3.17	16.43	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.17
860.1-0317-025A1-SD	●	3.17	25.94	78.42	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.58	8.17
860.1-0318-010A1-SD	●	3.18	10.12	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.18
860.1-0318-016A1-SD	●	3.18	16.48	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.18
860.1-0318-026A1-SD	●	3.18	26.02	78.42	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.58	8.18
860.1-0320-010A1-SD	●	3.20	10.18	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.18
860.1-0320-016A1-SD	●	3.20	16.58	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.18
860.1-0320-026A1-SD	●	3.20	26.18	78.42	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.58	8.18
860.1-0325-010A1-SD	●	3.25	10.34	61.41	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.59	3.18
860.1-0325-016A1-SD	●	3.25	16.84	65.41	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.59	5.18
860.1-0325-026A1-SD	●	3.25	26.59	78.41	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.59	8.18
860.1-0330-010A1-SD	●	3.30	10.50	61.40	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.60	3.18
860.1-0330-017A1-SD	●	3.30	17.10	65.40	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.60	5.18
860.1-0330-027A1-SD	●	3.30	27.00	78.40	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.60	8.18
860.1-0338-010A1-SD	●	3.38	10.76	61.38	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	3.18
860.1-0338-017A1-SD	●	3.38	17.52	65.39	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.62	5.18
860.1-0338-027A1-SD	●	3.38	27.66	78.39	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.62	8.18
860.1-0340-010A1-SD	●	3.40	10.82	61.38	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	3.18
860.1-0340-017A1-SD	●	3.40	17.62	65.38	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.62	5.18
860.1-0340-027A1-SD	●	3.40	27.82	78.38	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.62	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Métrica (mm)


	S											
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0345-010A1-SD	●	3.45	10.98	61.37	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.63	3.18
860.1-0345-017A1-SD	●	3.45	17.88	65.37	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.63	5.18
860.1-0345-028A1-SD	●	3.45	28.23	78.37	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.63	8.18
860.1-0350-011A1-SD	●	3.50	11.14	61.36	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.64	3.18
860.1-0350-018A1-SD	●	3.50	18.14	65.36	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.64	5.18
860.1-0350-028A1-SD	●	3.50	28.64	78.36	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.64	8.18
860.1-0355-011A1-SD	●	3.55	11.30	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.18
860.1-0355-018A1-SD	●	3.55	18.40	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.65	5.18
860.1-0355-029A1-SD	●	3.55	29.05	78.35	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.65	8.18
860.1-0357-011A1-SD	●	3.57	11.36	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.18
860.1-0357-018A1-SD	●	3.57	18.50	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.65	5.18
860.1-0357-029A1-SD	●	3.57	29.21	78.35	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.65	8.18
860.1-0360-011A1-SD	●	3.60	11.46	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.66	3.18
860.1-0360-018A1-SD	●	3.60	18.66	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.66	5.18
860.1-0360-029A1-SD	●	3.60	29.46	78.35	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.66	8.18
860.1-0370-011A1-SD	●	3.70	11.77	61.33	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.67	3.18
860.1-0370-019A1-SD	●	3.70	19.17	65.33	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.67	5.18
860.1-0370-030A1-SD	●	3.70	30.27	78.33	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.67	8.18
860.1-0380-012A1-SD	●	3.80	12.09	65.31	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.69	3.18
860.1-0380-019A1-SD	●	3.80	19.69	73.31	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.69	5.18
860.1-0380-031A1-SD	●	3.80	31.09	89.31	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.69	8.18
860.1-0390-012A1-SD	●	3.90	12.41	65.29	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.71	3.18
860.1-0390-020A1-SD	●	3.90	20.21	73.29	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.71	5.18
860.1-0390-031A1-SD	●	3.90	31.91	89.29	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.71	8.18
860.1-0397-012A1-SD	●	3.97	12.63	65.28	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.72	3.18
860.1-0397-020A1-SD	●	3.97	20.57	73.28	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.72	5.18
860.1-0397-032A1-SD	●	3.97	32.48	89.28	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.72	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Métrica (mm)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0400-012A1-SD	●	4.00	12.73	65.27	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.73	3.18
860.1-0400-020A1-SD	●	4.00	20.73	73.27	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.73	5.18
860.1-0400-032A1-SD	●	4.00	32.73	89.27	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.73	8.18
860.1-0410-013A1-SD	●	4.10	13.05	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.75	3.18
860.1-0410-021A1-SD	●	4.10	21.25	73.25	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.75	5.18
860.1-0410-033A1-SD	●	4.10	33.55	89.25	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.75	8.18
860.1-0415-013A1-SD	●	4.15	13.21	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	3.18
860.1-0415-021A1-SD	●	4.15	21.51	73.25	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	5.18
860.1-0415-033A1-SD	●	4.15	33.96	89.25	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.76	8.18
860.1-0420-013A1-SD	●	4.20	13.36	65.24	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	3.18
860.1-0420-021A1-SD	●	4.20	21.76	73.24	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	5.18
860.1-0420-034A1-SD	●	4.20	34.36	89.24	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.76	8.18
860.1-0430-013A1-SD	●	4.30	13.68	65.22	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.78	3.18
860.1-0430-022A1-SD	●	4.30	22.28	73.22	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.78	5.18
860.1-0430-035A1-SD	●	4.30	35.18	89.22	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.78	8.18
860.1-0437-013A1-SD	●	4.37	13.91	65.21	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.79	3.19
860.1-0437-022A1-SD	●	4.37	22.65	73.21	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.79	5.19
860.1-0437-035A1-SD	●	4.37	35.76	89.21	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.79	8.19
860.1-0440-014A1-SD	●	4.40	14.00	65.20	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.18
860.1-0440-022A1-SD	●	4.40	22.80	73.20	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	5.18
860.1-0440-036A1-SD	●	4.40	36.00	89.20	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.80	8.18
860.1-0450-014A1-SD	●	4.50	14.32	65.18	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.82	3.18
860.1-0450-023A1-SD	●	4.50	23.32	73.18	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.82	5.18
860.1-0450-036A1-SD	●	4.50	36.82	89.18	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.82	8.18
860.1-0455-014A1-SD	●	4.55	14.48	65.17	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.83	3.18
860.1-0455-023A1-SD	●	4.55	23.58	73.17	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.83	5.18
860.1-0455-037A1-SD	●	4.55	37.23	89.17	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.83	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Métrica (mm)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0460-014A1-SD	●	4.60	14.64	65.16	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.84	3.18
860.1-0460-023A1-SD	●	4.60	23.84	73.16	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.84	5.18
860.1-0460-037A1-SD	●	4.60	37.64	89.16	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.84	8.18
860.1-0465-014A1-SD	●	4.65	14.80	65.15	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.85	3.18
860.1-0465-024A1-SD	●	4.65	24.10	73.15	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.85	5.18
860.1-0465-038A1-SD	●	4.65	38.05	89.15	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.85	8.18
860.1-0470-014A1-SD	●	4.70	14.96	65.14	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.86	3.18
860.1-0470-024A1-SD	●	4.70	24.36	73.14	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.86	5.18
860.1-0470-038A1-SD	●	4.70	38.46	89.14	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.86	8.18
860.1-0476-015A1-SD	●	4.76	15.15	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	3.18
860.1-0476-024A1-SD	●	4.76	24.67	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	5.18
860.1-0476-038A1-SD	●	4.76	38.95	103.13	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.87	8.18
860.1-0480-015A1-SD	●	4.80	15.27	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	3.18
860.1-0480-024A1-SD	●	4.80	24.87	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	5.18
860.1-0480-039A1-SD	●	4.80	39.27	103.13	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.87	8.18
860.1-0490-015A1-SD	●	4.90	15.59	65.11	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.89	3.18
860.1-0490-025A1-SD	●	4.90	25.39	81.11	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.89	5.18
860.1-0490-040A1-SD	●	4.90	40.09	103.11	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.89	8.18
860.1-0500-015A1-SD	●	5.00	15.91	65.09	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.91	3.18
860.1-0500-025A1-SD	●	5.00	25.91	81.09	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.91	5.18
860.1-0500-040A1-SD	●	5.00	40.91	103.09	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.91	8.18
860.1-0510-016A1-SD	●	5.10	16.23	65.07	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.93	3.18
860.1-0510-026A1-SD	●	5.10	26.43	81.07	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.93	5.18
860.1-0510-041A1-SD	●	5.10	41.73	103.07	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.93	8.18
860.1-0516-016A1-SD	●	5.16	16.42	65.06	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.94	3.18
860.1-0516-026A1-SD	●	5.16	26.74	81.06	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.94	5.18
860.1-0516-042A1-SD	●	5.16	42.22	103.06	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.94	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna

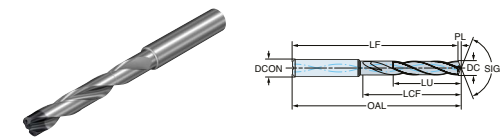


Métrica (mm)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0520-016A1-SD	●	5.20	16.55	65.05	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.95	3.18
860.1-0520-026A1-SD	●	5.20	26.95	81.05	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.95	5.18
860.1-0520-042A1-SD	●	5.20	42.55	103.05	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.95	8.18
860.1-0525-016A1-SD	●	5.25	16.71	65.04	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.18
860.1-0525-027A1-SD	●	5.25	27.21	81.04	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	5.18
860.1-0525-042A1-SD	●	5.25	42.96	103.04	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.96	8.18
860.1-0530-016A1-SD	●	5.30	16.86	65.04	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.18
860.1-0530-027A1-SD	●	5.30	27.46	81.04	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	5.18
860.1-0530-043A1-SD	●	5.30	43.36	103.04	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.96	8.18
860.1-0540-017A1-SD	●	5.40	17.18	65.02	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.98	3.18
860.1-0540-027A1-SD	●	5.40	27.98	81.02	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.98	5.18
860.1-0540-044A1-SD	●	5.40	44.18	103.02	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.98	8.18
860.1-0550-017A1-SD	●	5.50	17.50	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.00	3.18
860.1-0550-028A1-SD	●	5.50	28.50	81.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.00	5.18
860.1-0550-045A1-SD	●	5.50	45.00	103.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.00	8.18
860.1-0555-017A1-SD	●	5.55	17.66	64.99	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.18
860.1-0555-028A1-SD	●	5.55	28.76	80.99	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	5.18
860.1-0555-045A1-SD	●	5.55	45.41	102.99	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.01	8.18
860.1-0556-017A1-SD	●	5.56	17.69	64.99	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.18
860.1-0556-028A1-SD	●	5.56	28.81	80.99	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	5.19
860.1-0556-045A1-SD	●	5.56	45.49	102.99	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.01	8.19
860.1-0560-017A1-SD	●	5.60	17.82	64.98	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.02	3.18
860.1-0560-029A1-SD	●	5.60	29.02	80.98	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.02	5.18
860.1-0560-045A1-SD	●	5.60	45.82	102.98	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.02	8.18
860.1-0570-018A1-SD	●	5.70	18.14	64.96	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.04	3.18
860.1-0570-029A1-SD	●	5.70	29.54	80.96	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.04	5.18
860.1-0570-046A1-SD	●	5.70	46.64	102.96	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.04	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Métrica (mm)


Código para pedido	S2BM	S										
		DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0580-018A1-SD	●	5.80	18.46	64.94	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.06	3.18
860.1-0580-030A1-SD	●	5.80	30.06	80.94	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.06	5.18
860.1-0580-047A1-SD	●	5.80	47.46	102.94	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.06	8.18
860.1-0590-018A1-SD	●	5.90	18.77	64.93	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.07	3.18
860.1-0590-030A1-SD	●	5.90	30.57	80.93	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.07	5.18
860.1-0590-048A1-SD	●	5.90	48.27	102.93	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.07	8.18
860.1-0595-018A1-SD	●	5.95	18.93	64.92	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.08	3.18
860.1-0595-030A1-SD	●	5.95	30.83	80.92	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.08	5.18
860.1-0595-048A1-SD	●	5.95	48.68	102.92	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.08	8.18
860.1-0610-019A1-SD	●	6.10	19.41	77.89	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.11	3.18
860.1-0610-031A1-SD	●	6.10	31.61	89.89	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.11	5.18
860.1-0610-049A1-SD	●	6.10	49.91	124.89	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.11	8.18
860.1-0620-019A1-SD	●	6.20	19.73	77.87	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.13	3.18
860.1-0620-032A1-SD	●	6.20	32.13	89.87	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.13	5.18
860.1-0620-050A1-SD	●	6.20	50.73	124.87	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.13	8.18
860.1-0630-020A1-SD	●	6.30	20.05	77.85	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.15	3.18
860.1-0630-032A1-SD	●	6.30	32.65	89.85	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.15	5.18
860.1-0630-051A1-SD	●	6.30	51.55	124.85	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.15	8.18
860.1-0635-020A1-SD	●	6.35	20.21	77.84	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.18
860.1-0635-032A1-SD	●	6.35	32.91	89.84	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	5.18
860.1-0635-051A1-SD	●	6.35	51.96	124.84	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.16	8.18
860.1-0640-020A1-SD	●	6.40	20.36	77.83	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.18
860.1-0640-033A1-SD	●	6.40	33.16	89.83	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	5.18
860.1-0640-052A1-SD	●	6.40	52.36	124.83	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.16	8.18
860.1-0650-020A1-SD	●	6.50	20.68	77.82	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.18	3.18
860.1-0650-033A1-SD	●	6.50	33.68	89.82	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.18	5.18
860.1-0650-053A1-SD	●	6.50	53.18	124.82	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.18	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Métrica (mm)

S												
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0660-021A1-SD	●	6.60	21.00	77.80	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.20	3.18
860.1-0660-034A1-SD	●	6.60	34.20	89.80	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.20	5.18
860.1-0660-054A1-SD	●	6.60	54.00	124.80	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.20	8.18
860.1-0670-021A1-SD	●	6.70	21.32	77.78	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.22	3.18
860.1-0670-034A1-SD	●	6.70	34.72	89.78	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.22	5.18
860.1-0670-054A1-SD	●	6.70	54.82	124.78	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.22	8.18
860.1-0675-021A1-SD	●	6.75	21.48	77.77	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.23	3.18
860.1-0675-034A1-SD	●	6.75	34.98	89.77	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.23	5.18
860.1-0675-055A1-SD	●	6.75	55.23	124.77	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.23	8.19
860.1-0680-021A1-SD	●	6.80	21.64	77.76	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.24	3.18
860.1-0680-035A1-SD	●	6.80	35.24	89.76	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.24	5.18
860.1-0680-055A1-SD	●	6.80	55.64	124.76	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.24	8.18
860.1-0690-021A1-SD	●	6.90	21.96	77.74	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.26	3.18
860.1-0690-035A1-SD	●	6.90	35.76	89.74	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.26	5.18
860.1-0690-056A1-SD	●	6.90	56.46	124.74	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.26	8.18
860.1-0700-022A1-SD	●	7.00	22.27	77.73	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.27	3.18
860.1-0700-036A1-SD	●	7.00	36.27	89.73	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.27	5.18
860.1-0700-057A1-SD	●	7.00	57.27	124.73	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.27	8.18
860.1-0710-022A1-SD	●	7.10	22.59	77.71	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.29	3.18
860.1-0710-036A1-SD	●	7.10	36.79	89.71	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.29	5.18
860.1-0710-058A1-SD	●	7.10	58.09	124.71	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.29	8.18
860.1-0714-022A1-SD	●	7.14	22.72	77.70	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.30	3.18
860.1-0714-036A1-SD	●	7.14	37.00	89.70	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.30	5.18
860.1-0714-058A1-SD	●	7.14	58.42	124.70	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.30	8.18
860.1-0720-022A1-SD	●	7.20	22.91	77.69	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.31	3.18
860.1-0720-037A1-SD	●	7.20	37.31	89.69	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.31	5.18
860.1-0720-058A1-SD	●	7.20	58.91	124.69	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.31	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Métrica (mm)


	S											
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0730-023A1-SD	●	7.30	23.23	77.67	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.33	3.18
860.1-0730-037A1-SD	●	7.30	37.83	89.67	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.33	5.18
860.1-0730-059A1-SD	●	7.30	59.73	124.67	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.33	8.18
860.1-0740-023A1-SD	●	7.40	23.55	77.65	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.35	3.18
860.1-0740-038A1-SD	●	7.40	38.35	89.65	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.35	5.18
860.1-0740-060A1-SD	●	7.40	60.55	124.65	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.35	8.18
860.1-0750-023A1-SD	●	7.50	23.86	77.64	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.36	3.18
860.1-0750-038A1-SD	●	7.50	38.86	89.64	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.36	5.18
860.1-0750-061A1-SD	●	7.50	61.36	124.64	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.36	8.18
860.1-0754-023A1-SD	●	7.54	23.99	77.63	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.37	3.18
860.1-0754-039A1-SD	●	7.54	39.07	89.63	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.37	5.18
860.1-0754-061A1-SD	●	7.54	61.69	124.63	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.37	8.18
860.1-0760-024A1-SD	●	7.60	24.18	77.62	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.38	3.18
860.1-0760-039A1-SD	●	7.60	39.38	89.62	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.38	5.18
860.1-0760-062A1-SD	●	7.60	62.18	124.62	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.38	8.18
860.1-0770-024A1-SD	●	7.70	24.50	77.60	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.40	3.18
860.1-0770-039A1-SD	●	7.70	39.90	89.60	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.40	5.18
860.1-0770-063A1-SD	●	7.70	63.00	124.60	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.40	8.18
860.1-0780-024A1-SD	●	7.80	24.82	77.58	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.42	3.18
860.1-0780-040A1-SD	●	7.80	40.42	89.58	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.42	5.18
860.1-0780-063A1-SD	●	7.80	63.82	124.58	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.42	8.18
860.1-0790-025A1-SD	●	7.90	25.14	77.56	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.18
860.1-0790-040A1-SD	●	7.90	40.94	89.56	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.18
860.1-0790-064A1-SD	●	7.90	64.64	124.56	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.44	8.18
860.1-0794-025A1-SD	●	7.94	25.26	77.56	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.18
860.1-0794-041A1-SD	●	7.94	41.14	89.56	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.18
860.1-0794-064A1-SD	●	7.94	64.96	124.56	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.44	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Métrica (mm)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0810-025A1-SD	●	8.10	25.77	87.53	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.47	3.18
860.1-0810-041A1-SD	●	8.10	41.97	101.53	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.47	5.18
860.1-0810-066A1-SD	●	8.10	66.27	150.53	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.47	8.18
860.1-0815-025A1-SD	●	8.15	25.93	87.52	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.48	3.18
860.1-0815-042A1-SD	●	8.15	42.23	101.52	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.48	5.18
860.1-0815-066A1-SD	●	8.15	66.68	150.52	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.48	8.18
860.1-0820-026A1-SD	●	8.20	26.09	87.51	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.49	3.18
860.1-0820-042A1-SD	●	8.20	42.49	101.51	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.49	5.18
860.1-0820-067A1-SD	●	8.20	67.09	150.51	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.49	8.18
860.1-0830-026A1-SD	●	8.30	26.41	87.49	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.51	3.18
860.1-0830-043A1-SD	●	8.30	43.01	101.49	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.51	5.18
860.1-0830-067A1-SD	●	8.30	67.91	150.49	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.51	8.18
860.1-0833-026A1-SD	●	8.33	26.51	87.48	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.52	3.18
860.1-0833-043A1-SD	●	8.33	43.17	101.48	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.52	5.18
860.1-0833-068A1-SD	●	8.33	68.16	150.48	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.52	8.18
860.1-0840-026A1-SD	●	8.40	26.73	87.47	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.53	3.18
860.1-0840-043A1-SD	●	8.40	43.53	101.47	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.53	5.18
860.1-0840-068A1-SD	●	8.40	68.73	150.47	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.53	8.18
860.1-0845-026A1-SD	●	8.45	26.89	87.46	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.54	3.18
860.1-0845-043A1-SD	●	8.45	43.79	101.46	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.54	5.18
860.1-0845-069A1-SD	●	8.45	69.14	150.46	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.54	8.18
860.1-0850-027A1-SD	●	8.50	27.05	87.45	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.55	3.18
860.1-0850-044A1-SD	●	8.50	44.05	101.45	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.55	5.18
860.1-0850-069A1-SD	●	8.50	69.55	150.45	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.55	8.18
860.1-0860-027A1-SD	●	8.60	27.37	87.43	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	3.18
860.1-0860-044A1-SD	●	8.60	44.57	101.43	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.18
860.1-0860-070A1-SD	●	8.60	70.37	150.43	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.57	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Métrica (mm)


S												
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0865-027A1-SD	●	8.65	27.52	87.43	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	3.18
860.1-0865-044A1-SD	●	8.65	44.82	101.43	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.18
860.1-0865-070A1-SD	●	8.65	70.77	150.43	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.57	8.18
860.1-0870-027A1-SD	●	8.70	27.68	87.42	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.58	3.18
860.1-0870-045A1-SD	●	8.70	45.08	101.42	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.58	5.18
860.1-0870-071A1-SD	●	8.70	71.18	150.42	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.58	8.18
860.1-0873-027A1-SD	●	8.73	27.78	87.41	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.59	3.18
860.1-0873-045A1-SD	●	8.73	45.24	101.41	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.59	5.18
860.1-0873-071A1-SD	●	8.73	71.43	150.41	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.59	8.18
860.1-0880-028A1-SD	●	8.80	28.00	87.40	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.60	3.18
860.1-0880-045A1-SD	●	8.80	45.60	101.40	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.60	5.18
860.1-0880-072A1-SD	●	8.80	72.00	150.40	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.60	8.18
860.1-0885-028A1-SD	●	8.85	28.16	87.39	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.61	3.18
860.1-0885-045A1-SD	●	8.85	45.86	101.39	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.61	5.18
860.1-0885-072A1-SD	●	8.85	72.41	150.39	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.61	8.18
860.1-0890-028A1-SD	●	8.90	28.32	87.38	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.62	3.18
860.1-0890-046A1-SD	●	8.90	46.12	101.38	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.62	5.18
860.1-0890-072A1-SD	●	8.90	72.82	150.38	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.62	8.18
860.1-0900-028A1-SD	●	9.00	28.64	87.36	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.64	3.18
860.1-0900-046A1-SD	●	9.00	46.64	101.36	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.64	5.18
860.1-0900-073A1-SD	●	9.00	73.64	150.36	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.64	8.18
860.1-0910-028A1-SD	●	9.10	28.96	87.34	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.18
860.1-0910-047A1-SD	●	9.10	47.16	101.34	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.18
860.1-0910-074A1-SD	●	9.10	74.46	150.34	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.66	8.18
860.1-0913-029A1-SD	●	9.13	29.05	87.34	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.18
860.1-0913-047A1-SD	●	9.13	47.31	101.34	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.18
860.1-0913-074A1-SD	●	9.13	74.70	150.34	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.66	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Métrica (mm)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0920-029A1-SD	●	9.20	29.27	87.33	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.67	3.18
860.1-0920-047A1-SD	●	9.20	47.50	101.33	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.67	5.16
860.1-0920-075A1-SD	●	9.20	75.27	150.33	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.67	8.18
860.1-0930-029A1-SD	●	9.30	29.59	87.31	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.69	3.18
860.1-0930-047A1-SD	●	9.30	47.40	101.31	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.69	5.10
860.1-0930-076A1-SD	●	9.30	76.09	150.31	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.69	8.18
860.1-0940-029A1-SD	●	9.40	29.91	87.29	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.71	3.18
860.1-0940-047A1-SD	●	9.40	47.40	101.29	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.71	5.04
860.1-0940-076A1-SD	●	9.40	76.91	150.29	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.71	8.18
860.1-0950-030A1-SD	●	9.50	30.23	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.18
860.1-0950-047A1-SD	●	9.50	47.30	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	4.98
860.1-0950-077A1-SD	●	9.50	77.73	150.27	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.73	8.18
860.1-0952-030A1-SD	●	9.52	30.29	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.18
860.1-0952-047A1-SD	●	9.52	47.30	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	4.97
860.1-0952-077A1-SD	●	9.52	77.89	150.27	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.73	8.18
860.1-0953-030A1-SD	●	9.52	30.32	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.18
860.1-0953-047A1-SD	●	9.52	47.30	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	4.97
860.1-0953-077A1-SD	●	9.52	77.97	150.27	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.73	8.19
860.1-0955-030A1-SD	●	9.55	30.39	87.26	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.74	3.18
860.1-0955-047A1-SD	●	9.55	47.20	101.26	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.74	4.94
860.1-0955-078A1-SD	●	9.55	78.14	150.26	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.74	8.18
860.1-0960-030A1-SD	●	9.60	30.55	87.25	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.75	3.18
860.1-0960-047A1-SD	●	9.60	47.20	101.25	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.75	4.92
860.1-0960-078A1-SD	●	9.60	78.55	150.25	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.75	8.18
860.1-0970-030A1-SD	●	9.70	30.87	87.24	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.77	3.18
860.1-0970-047A1-SD	●	9.70	47.10	101.24	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.77	4.86
860.1-0970-079A1-SD	●	9.70	79.37	150.24	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.77	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Métrica (mm)


S												
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0975-031A1-SD	●	9.75	30.80	87.23	49.00	10.00	140.00	h8	H9	47.00	1.77	3.16
860.1-0975-047A1-SD	●	9.75	49.00	101.23	63.00	10.00	140.00	h8	H9	61.00	1.77	5.03
860.1-0975-079A1-SD	●	9.75	79.30	150.23	112.00	10.00	140.00	h8	H9	106.00	1.77	8.13
860.1-0980-031A1-SD	●	9.80	31.18	87.22	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.78	3.18
860.1-0980-047A1-SD	●	9.80	47.00	101.22	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.78	4.80
860.1-0980-080A1-SD	●	9.80	80.18	150.22	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.78	8.18
860.1-0990-031A1-SD	●	9.90	31.50	87.20	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.80	3.18
860.1-0990-047A1-SD	●	9.90	47.00	101.20	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.80	4.75
860.1-0990-081A1-SD	●	9.90	81.00	150.20	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.80	8.18
860.1-0992-031A1-SD	●	9.92	31.57	87.19	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.81	3.18
860.1-0992-047A1-SD	●	9.92	47.00	101.19	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.81	4.74
860.1-0992-081A1-SD	●	9.92	81.17	150.20	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.81	8.18
860.1-1010-032A1-SD	●	10.10	32.14	100.16	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.84	3.18
860.1-1010-052A1-SD	●	10.10	52.34	116.16	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.84	5.18
860.1-1010-082A1-SD	●	10.10	82.64	178.16	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.84	8.18
860.1-1020-032A1-SD	●	10.20	32.46	100.14	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.86	3.18
860.1-1020-052A1-SD	●	10.20	52.86	116.14	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.86	5.18
860.1-1020-083A1-SD	●	10.20	83.46	178.14	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.86	8.18
860.1-1030-032A1-SD	●	10.30	32.77	100.13	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.87	3.18
860.1-1030-053A1-SD	●	10.30	53.37	116.13	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.87	5.18
860.1-1030-084A1-SD	●	10.30	84.27	178.13	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.87	8.18
860.1-1032-032A1-SD	●	10.32	32.84	100.12	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.88	3.18
860.1-1032-053A1-SD	●	10.32	53.48	116.12	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.88	5.18
860.1-1032-084A1-SD	●	10.32	84.44	178.12	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.88	8.18
860.1-1040-033A1-SD	●	10.40	33.09	100.11	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.89	3.18
860.1-1040-053A1-SD	●	10.40	53.89	116.11	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.89	5.18
860.1-1040-085A1-SD	●	10.40	85.09	178.11	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.89	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna

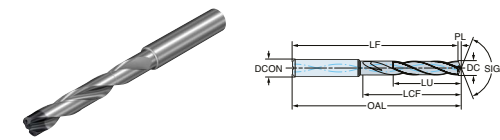


Métrica (mm)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1045-033A1-SD	●	10.45	33.25	100.10	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.90	3.18
860.1-1045-054A1-SD	●	10.45	54.15	116.10	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.90	5.18
860.1-1045-085A1-SD	●	10.45	85.50	178.10	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.90	8.18
860.1-1050-033A1-SD	●	10.50	33.41	100.09	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.91	3.18
860.1-1050-054A1-SD	●	10.50	54.41	116.09	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.91	5.18
860.1-1050-085A1-SD	●	10.50	85.91	178.09	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.91	8.18
860.1-1060-033A1-SD	●	10.60	33.73	100.07	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.93	3.18
860.1-1060-054A1-SD	●	10.60	54.93	116.07	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.93	5.18
860.1-1060-086A1-SD	●	10.60	86.73	178.07	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.93	8.18
860.1-1070-034A1-SD	●	10.70	34.05	100.05	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.18
860.1-1070-055A1-SD	●	10.70	55.45	116.05	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.18
860.1-1070-087A1-SD	●	10.70	87.55	178.05	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.95	8.18
860.1-1072-034A1-SD	●	10.72	34.11	100.05	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.18
860.1-1072-055A1-SD	●	10.72	55.50	116.05	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.18
860.1-1072-087A1-SD	●	10.72	87.71	178.05	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.95	8.18
860.1-1080-034A1-SD	●	10.80	34.37	100.04	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.97	3.18
860.1-1080-055A1-SD	●	10.80	55.50	116.04	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.97	5.14
860.1-1080-088A1-SD	●	10.80	88.37	178.04	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.97	8.18
860.1-1090-034A1-SD	●	10.90	34.68	100.02	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.98	3.18
860.1-1090-055A1-SD	●	10.90	55.40	116.02	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.98	5.08
860.1-1090-089A1-SD	●	10.90	89.18	178.02	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.98	8.18
860.1-1100-035A1-SD	●	11.00	35.00	100.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.00	3.18
860.1-1100-055A1-SD	●	11.00	55.30	116.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.00	5.03
860.1-1100-090A1-SD	●	11.00	90.00	178.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.00	8.18
860.1-1110-035A1-SD	●	11.10	35.32	99.98	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.18
860.1-1110-055A1-SD	●	11.10	55.20	115.98	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	4.97
860.1-1110-090A1-SD	●	11.10	90.82	177.98	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.02	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Métrica (mm)


S												
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1111-035A1-SD	●	11.11	35.35	99.98	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.18
860.1-1111-055A1-SD	●	11.11	55.20	115.98	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	4.97
860.1-1111-090A1-SD	●	11.11	90.90	177.98	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.02	8.18
860.1-1120-035A1-SD	●	11.20	35.64	99.96	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.04	3.18
860.1-1120-055A1-SD	●	11.20	55.10	115.96	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.04	4.92
860.1-1120-091A1-SD	●	11.20	91.64	177.96	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.04	8.18
860.1-1130-035A1-SD	●	11.30	35.96	99.94	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.06	3.18
860.1-1130-055A1-SD	●	11.30	55.10	115.94	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.06	4.88
860.1-1130-092A1-SD	●	11.30	92.46	177.94	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.06	8.18
860.1-1140-036A1-SD	●	11.40	36.27	99.93	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.07	3.18
860.1-1140-055A1-SD	●	11.40	55.00	115.93	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.07	4.82
860.1-1140-093A1-SD	●	11.40	93.27	177.93	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.07	8.18
860.1-1150-036A1-SD	●	11.50	36.59	99.91	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.18
860.1-1150-054A1-SD	●	11.50	54.90	115.91	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	4.77
860.1-1150-094A1-SD	●	11.50	94.09	177.91	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.09	8.18
860.1-1151-036A1-SD	●	11.51	36.62	99.90	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.18
860.1-1151-054A1-SD	●	11.51	54.90	115.90	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	4.77
860.1-1151-094A1-SD	●	11.51	94.17	177.90	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.09	8.18
860.1-1160-036A1-SD	●	11.60	36.91	99.89	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.11	3.18
860.1-1160-054A1-SD	●	11.60	54.80	115.89	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.11	4.72
860.1-1160-094A1-SD	●	11.60	94.91	177.89	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.11	8.18
860.1-1170-037A1-SD	●	11.70	37.23	99.87	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.13	3.18
860.1-1170-054A1-SD	●	11.70	54.80	115.87	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.13	4.68
860.1-1170-095A1-SD	●	11.70	95.73	177.87	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.13	8.18
860.1-1180-037A1-SD	●	11.80	37.55	99.85	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.15	3.18
860.1-1180-054A1-SD	●	11.80	54.70	115.85	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.15	4.64
860.1-1180-096A1-SD	●	11.80	96.55	177.85	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.15	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Métrica (mm)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1190-037A1-SD	●	11.90	37.87	99.83	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.17	3.18
860.1-1190-054A1-SD	●	11.90	54.60	115.83	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.17	4.59
860.1-1190-097A1-SD	●	11.90	97.37	177.83	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.17	8.18
860.1-1210-038A1-SD	●	12.10	38.50	104.80	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.20	3.18
860.1-1210-059A1-SD	●	12.10	59.70	121.80	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.20	4.93
860.1-1210-099A1-SD	●	12.10	99.00	199.80	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.20	8.18
860.1-1220-038A1-SD	●	12.20	38.82	104.78	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.22	3.18
860.1-1220-059A1-SD	●	12.20	59.60	121.78	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.22	4.89
860.1-1220-099A1-SD	●	12.20	99.82	199.78	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.22	8.18
860.1-1230-039A1-SD	●	12.30	39.14	104.76	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.24	3.18
860.1-1230-059A1-SD	●	12.30	59.50	121.76	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.24	4.84
860.1-1230-100A1-SD	●	12.30	100.64	199.76	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.24	8.18
860.1-1240-039A1-SD	●	12.40	39.46	104.74	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.26	3.18
860.1-1240-059A1-SD	●	12.40	59.40	121.74	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.26	4.79
860.1-1240-101A1-SD	●	12.40	101.46	199.74	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.26	8.18
860.1-1250-039A1-SD	●	12.50	39.77	104.72	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.27	3.18
860.1-1250-059A1-SD	●	12.50	59.40	121.72	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.27	4.75
860.1-1250-102A1-SD	●	12.50	102.27	199.73	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.27	8.18
860.1-1260-040A1-SD	●	12.60	40.09	104.71	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.29	3.18
860.1-1260-059A1-SD	●	12.60	59.30	121.71	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.29	4.71
860.1-1260-103A1-SD	●	12.60	103.09	199.71	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.29	8.18
860.1-1270-040A1-SD	●	12.70	40.41	104.69	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.31	3.18
860.1-1270-059A1-SD	●	12.70	59.20	121.69	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.31	4.66
860.1-1270-103A1-SD	●	12.70	103.91	199.69	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.31	8.18
860.1-1280-040A1-SD	●	12.80	40.73	104.67	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.33	3.18
860.1-1280-059A1-SD	●	12.80	59.10	121.67	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.33	4.62
860.1-1280-104A1-SD	●	12.80	104.73	199.67	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.33	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Métrica (mm)


Código para pedido	S2BM	S										
		DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1290-041A1-SD	●	12.90	41.05	104.65	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.35	3.18
860.1-1290-059A1-SD	●	12.90	59.00	121.65	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.35	4.57
860.1-1290-105A1-SD	●	12.90	105.55	199.65	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.35	8.18
860.1-1300-041A1-SD	●	13.00	41.37	104.63	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.37	3.18
860.1-1300-059A1-SD	●	13.00	59.00	121.63	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.37	4.54
860.1-1300-106A1-SD	●	13.00	106.37	199.63	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.37	8.18
860.1-1310-041A1-SD	●	13.10	41.68	104.62	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.38	3.18
860.1-1310-058A1-SD	●	13.10	58.90	121.62	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.38	4.50
860.1-1310-107A1-SD	●	13.10	107.18	199.62	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.38	8.18
860.1-1325-041A1-SD	●	13.25	41.80	104.59	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.41	3.15
860.1-1325-058A1-SD	●	13.25	58.80	121.59	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.41	4.44
860.1-1325-108A1-SD	●	13.25	108.41	199.59	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.41	8.18
860.1-1330-041A1-SD	●	13.30	41.70	104.58	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.42	3.14
860.1-1330-058A1-SD	●	13.30	58.70	121.58	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.42	4.41
860.1-1330-108A1-SD	●	13.30	108.82	199.58	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.42	8.18
860.1-1349-041A1-SD	●	13.49	41.60	104.54	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.08
860.1-1349-058A1-SD	●	13.49	58.60	121.54	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.34
860.1-1349-110A1-SD	●	13.49	110.37	199.54	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.46	8.18
860.1-1350-041A1-SD	●	13.50	41.60	104.54	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.08
860.1-1350-058A1-SD	●	13.50	58.60	121.54	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.34
860.1-1350-110A1-SD	●	13.50	110.46	199.54	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.46	8.18
860.1-1370-041A1-SD	●	13.70	41.40	104.51	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.49	3.02
860.1-1370-058A1-SD	●	13.70	58.40	121.51	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.49	4.26
860.1-1370-112A1-SD	●	13.70	112.09	199.51	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.49	8.18
860.1-1375-041A1-SD	●	13.75	41.40	104.50	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.50	3.01
860.1-1375-058A1-SD	●	13.75	58.40	121.50	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.50	4.25
860.1-1375-112A1-SD	●	13.75	112.50	199.50	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.50	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Métrica (mm)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1380-041A1-SD	●	13.80	41.40	104.49	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.51	3.00
860.1-1380-058A1-SD	●	13.80	58.40	121.49	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.51	4.23
860.1-1380-112A1-SD	●	13.80	112.91	199.49	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.51	8.18
860.1-1389-041A1-SD	●	13.89	41.30	104.47	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.53	2.97
860.1-1389-058A1-SD	●	13.89	58.30	121.47	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.53	4.20
860.1-1389-113A1-SD	●	13.89	113.65	199.47	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.53	8.18
860.1-1410-044A1-SD	●	14.10	45.50	112.43	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.57	3.23
860.1-1410-063A1-SD	●	14.10	63.50	130.43	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.57	4.50
860.1-1410-115A1-SD	●	14.10	115.37	224.43	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.57	8.18
860.1-1420-045A1-SD	●	14.20	45.50	112.42	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.58	3.20
860.1-1420-066A1-SD	●	14.20	66.50	130.42	133.00	16.00	140.00	h6	H9	86.00	2.58	4.68
860.1-1420-116A1-SD	●	14.20	116.18	224.42	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.58	8.18
860.1-1425-045A1-SD	●	14.25	45.40	112.41	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.59	3.19
860.1-1425-063A1-SD	●	14.25	63.40	130.41	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.59	4.45
860.1-1425-116A1-SD	●	14.25	116.59	224.41	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.59	8.18
860.1-1429-045A1-SD	●	14.29	45.40	112.40	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.60	3.18
860.1-1429-063A1-SD	●	14.29	63.40	130.40	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.60	4.44
860.1-1429-116A1-SD	●	14.29	116.92	224.40	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.60	8.18
860.1-1450-045A1-SD	●	14.50	45.20	112.36	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.64	3.12
860.1-1450-063A1-SD	●	14.50	63.20	130.36	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.64	4.36
860.1-1450-118A1-SD	●	14.50	118.64	224.36	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.64	8.18
860.1-1469-045A1-SD	●	14.69	45.00	112.33	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.67	3.06
860.1-1469-063A1-SD	●	14.69	63.00	130.33	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.67	4.29
860.1-1469-120A1-SD	●	14.69	120.19	224.33	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.67	8.18
860.1-1475-045A1-SD	●	14.75	45.00	112.32	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.68	3.05
860.1-1475-063A1-SD	●	14.75	63.00	130.32	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.68	4.27
860.1-1475-120A1-SD	●	14.75	120.68	224.32	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.68	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Métrica (mm)


	S											
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1480-045A1-SD	●	14.80	45.00	112.31	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.69	3.04
860.1-1480-063A1-SD	●	14.80	63.00	130.31	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.69	4.26
860.1-1480-121A1-SD	●	14.80	121.09	224.31	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.69	8.18
860.1-1500-044A1-SD	●	15.00	44.80	112.27	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.73	2.99
860.1-1500-062A1-SD	●	15.00	62.80	130.27	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.73	4.19
860.1-1500-122A1-SD	●	15.00	122.73	224.27	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.73	8.18
860.1-1510-044A1-SD	●	15.10	44.70	112.25	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.75	2.96
860.1-1510-062A1-SD	●	15.10	62.70	130.25	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.75	4.15
860.1-1510-123A1-SD	●	15.10	123.55	224.25	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.75	8.18
860.1-1520-044A1-SD	●	15.20	44.60	112.23	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.77	2.93
860.1-1520-062A1-SD	●	15.20	62.60	130.23	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.77	4.12
860.1-1520-124A1-SD	●	15.20	124.37	224.23	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.77	8.18
860.1-1530-044A1-SD	●	15.30	44.60	112.22	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.78	2.92
860.1-1530-062A1-SD	●	15.30	62.60	130.22	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.78	4.09
860.1-1530-125A1-SD	●	15.30	125.18	224.22	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.78	8.18
860.1-1550-044A1-SD	●	15.50	44.40	112.18	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.82	2.86
860.1-1550-062A1-SD	●	15.50	62.40	130.18	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.82	4.03
860.1-1550-126A1-SD	●	15.50	126.82	224.18	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.82	8.18
860.1-1580-044A1-SD	●	15.80	44.20	112.13	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.88	2.80
860.1-1580-062A1-SD	●	15.80	62.20	130.13	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.88	3.94
860.1-1580-129A1-SD	●	15.80	129.28	224.13	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.88	8.18
860.1-1587-044A1-SD	●	15.87	44.10	112.11	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.89	2.78
860.1-1587-062A1-SD	●	15.87	62.10	130.11	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.89	3.91
860.1-1587-129A1-SD	●	15.87	129.85	224.11	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.89	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

S												
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0300-009A1-SD	●	0.118	0.376	2.419	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.021	3.18
860.1-0300-015A1-SD	●	0.118	0.612	2.577	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.021	5.18
860.1-0300-024A1-SD	●	0.118	0.967	3.089	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.021	8.18
860.1-0310-009A1-SD	●	0.122	0.388	2.419	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.022	3.18
860.1-0310-016A1-SD	●	0.122	0.632	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.022	5.18
860.1-0310-025A1-SD	●	0.122	0.998	3.088	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.022	8.18
860.1-0317-010A1-SD	●	0.125	0.397	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	3.18
860.1-0317-016A1-SD	●	0.125	0.647	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.023	5.17
860.1-0317-025A1-SD	●	0.125	1.021	3.088	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.023	8.17
860.1-0318-010A1-SD	●	0.125	0.398	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	3.18
860.1-0318-016A1-SD	●	0.125	0.649	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.023	5.18
860.1-0318-026A1-SD	●	0.125	1.024	3.087	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.023	8.18
860.1-0320-010A1-SD	●	0.126	0.401	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	3.18
860.1-0320-016A1-SD	●	0.126	0.653	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.023	5.18
860.1-0320-026A1-SD	●	0.126	1.031	3.087	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.023	8.18
860.1-0325-010A1-SD	●	0.128	0.407	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	3.18
860.1-0325-016A1-SD	●	0.128	0.663	2.575	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.023	5.18
860.1-0325-026A1-SD	●	0.128	1.047	3.087	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.023	8.18
860.1-0330-010A1-SD	●	0.130	0.413	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	3.18
860.1-0330-017A1-SD	●	0.130	0.673	2.575	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.024	5.18
860.1-0330-027A1-SD	●	0.130	1.063	3.087	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.024	8.18
860.1-0338-010A1-SD	●	0.133	0.424	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	3.18
860.1-0338-017A1-SD	●	0.133	0.690	2.574	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.024	5.18
860.1-0338-027A1-SD	●	0.133	1.089	3.086	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.024	8.18
860.1-0340-010A1-SD	●	0.134	0.426	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	3.18
860.1-0340-017A1-SD	●	0.134	0.694	2.574	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.024	5.18
860.1-0340-027A1-SD	●	0.134	1.095	3.086	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.024	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0345-010A1-SD	●	0.136	0.432	2.416	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.025	3.18
860.1-0345-017A1-SD	●	0.136	0.704	2.574	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.025	5.18
860.1-0345-028A1-SD	●	0.136	1.111	3.086	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.025	8.18
860.1-0350-011A1-SD	●	0.138	0.439	2.416	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.025	3.18
860.1-0350-018A1-SD	●	0.138	0.714	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.025	5.18
860.1-0350-028A1-SD	●	0.138	1.128	3.085	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.025	8.18
860.1-0355-011A1-SD	●	0.140	0.445	2.416	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.025	3.18
860.1-0355-018A1-SD	●	0.140	0.724	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.025	5.18
860.1-0355-029A1-SD	●	0.140	1.144	3.085	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.025	8.18
860.1-0357-011A1-SD	●	0.141	0.447	2.415	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.18
860.1-0357-018A1-SD	●	0.141	0.728	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.026	5.18
860.1-0357-029A1-SD	●	0.141	1.150	3.085	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.026	8.18
860.1-0360-011A1-SD	●	0.142	0.451	2.415	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.18
860.1-0360-018A1-SD	●	0.142	0.735	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.026	5.18
860.1-0360-029A1-SD	●	0.142	1.160	3.084	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.026	8.18
860.1-0370-011A1-SD	●	0.146	0.463	2.414	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.027	3.18
860.1-0370-019A1-SD	●	0.146	0.755	2.572	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.027	5.18
860.1-0370-030A1-SD	●	0.146	1.192	3.084	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.027	8.18
860.1-0380-012A1-SD	●	0.150	0.476	2.571	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.027	3.18
860.1-0380-019A1-SD	●	0.150	0.775	2.886	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.027	5.18
860.1-0380-031A1-SD	●	0.150	1.224	3.516	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.027	8.18
860.1-0390-012A1-SD	●	0.154	0.489	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.028	3.18
860.1-0390-020A1-SD	●	0.154	0.796	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.028	5.18
860.1-0390-031A1-SD	●	0.154	1.256	3.515	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.028	8.18
860.1-0397-012A1-SD	●	0.156	0.497	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.028	3.18
860.1-0397-020A1-SD	●	0.156	0.810	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.028	5.18
860.1-0397-032A1-SD	●	0.156	1.279	3.515	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.028	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0400-012A1-SD	●	0.157	0.501	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.029	3.18
860.1-0400-020A1-SD	●	0.157	0.816	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.029	5.18
860.1-0400-032A1-SD	●	0.157	1.289	3.515	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.029	8.18
860.1-0410-013A1-SD	●	0.161	0.514	2.569	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.029	3.18
860.1-0410-021A1-SD	●	0.161	0.837	2.884	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.029	5.18
860.1-0410-033A1-SD	●	0.161	1.321	3.514	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.029	8.18
860.1-0415-013A1-SD	●	0.163	0.520	2.569	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.030	3.18
860.1-0415-021A1-SD	●	0.163	0.847	2.884	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.030	5.18
860.1-0415-033A1-SD	●	0.163	1.337	3.514	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.030	8.18
860.1-0420-013A1-SD	●	0.165	0.526	2.568	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.030	3.18
860.1-0420-021A1-SD	●	0.165	0.857	2.883	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.030	5.18
860.1-0420-034A1-SD	●	0.165	1.353	3.513	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.030	8.18
860.1-0430-013A1-SD	●	0.169	0.539	2.568	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.031	3.18
860.1-0430-022A1-SD	●	0.169	0.877	2.883	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.031	5.18
860.1-0430-035A1-SD	●	0.169	1.385	3.512	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.031	8.18
860.1-0437-013A1-SD	●	0.172	0.548	2.567	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.031	3.19
860.1-0437-022A1-SD	●	0.172	0.892	2.882	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.031	5.19
860.1-0437-035A1-SD	●	0.172	1.408	3.512	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.031	8.19
860.1-0440-014A1-SD	●	0.173	0.551	2.567	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.032	3.18
860.1-0440-022A1-SD	●	0.173	0.898	2.882	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.032	5.18
860.1-0440-036A1-SD	●	0.173	1.417	3.512	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.032	8.18
860.1-0450-014A1-SD	●	0.177	0.564	2.566	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.032	3.18
860.1-0450-023A1-SD	●	0.177	0.918	2.881	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.032	5.18
860.1-0450-036A1-SD	●	0.177	1.450	3.511	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.032	8.18
860.1-0455-014A1-SD	●	0.179	0.570	2.566	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.18
860.1-0455-023A1-SD	●	0.179	0.928	2.881	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	5.18
860.1-0455-037A1-SD	●	0.179	1.466	3.511	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.033	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0460-014A1-SD	●	0.181	0.576	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.18
860.1-0460-023A1-SD	●	0.181	0.939	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	5.18
860.1-0460-037A1-SD	●	0.181	1.482	3.510	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.033	8.18
860.1-0465-014A1-SD	●	0.183	0.583	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.18
860.1-0465-024A1-SD	●	0.183	0.949	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	5.18
860.1-0465-038A1-SD	●	0.183	1.498	3.510	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.033	8.18
860.1-0470-014A1-SD	●	0.185	0.589	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.034	3.18
860.1-0470-024A1-SD	●	0.185	0.959	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.034	5.18
860.1-0470-038A1-SD	●	0.185	1.514	3.510	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.034	8.18
860.1-0476-015A1-SD	●	0.188	0.596	2.564	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.034	3.18
860.1-0476-024A1-SD	●	0.188	0.971	3.194	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.034	5.18
860.1-0476-038A1-SD	●	0.188	1.533	4.060	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.034	8.18
860.1-0480-015A1-SD	●	0.189	0.601	2.564	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.034	3.18
860.1-0480-024A1-SD	●	0.189	0.979	3.194	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.034	5.18
860.1-0480-039A1-SD	●	0.189	1.546	4.060	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.034	8.18
860.1-0490-015A1-SD	●	0.193	0.614	2.563	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.035	3.18
860.1-0490-025A1-SD	●	0.193	1.000	3.193	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.035	5.18
860.1-0490-040A1-SD	●	0.193	1.578	4.059	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.035	8.18
860.1-0500-015A1-SD	●	0.197	0.626	2.563	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.036	3.18
860.1-0500-025A1-SD	●	0.197	1.020	3.193	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.036	5.18
860.1-0500-040A1-SD	●	0.197	1.611	4.059	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.036	8.18
860.1-0510-016A1-SD	●	0.201	0.639	2.562	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.18
860.1-0510-026A1-SD	●	0.201	1.041	3.192	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	5.18
860.1-0510-041A1-SD	●	0.201	1.643	4.058	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.037	8.18
860.1-0516-016A1-SD	●	0.203	0.646	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.18
860.1-0516-026A1-SD	●	0.203	1.053	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	5.18
860.1-0516-042A1-SD	●	0.203	1.662	4.058	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.037	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0520-016A1-SD	●	0.205	0.652	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.18
860.1-0520-026A1-SD	●	0.205	1.061	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	5.18
860.1-0520-042A1-SD	●	0.205	1.675	4.057	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.037	8.18
860.1-0525-016A1-SD	●	0.207	0.658	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.038	3.18
860.1-0525-027A1-SD	●	0.207	1.071	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.038	5.18
860.1-0525-042A1-SD	●	0.207	1.691	4.057	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.038	8.18
860.1-0530-016A1-SD	●	0.209	0.664	2.560	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.038	3.18
860.1-0530-027A1-SD	●	0.209	1.081	3.190	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.038	5.18
860.1-0530-043A1-SD	●	0.209	1.707	4.056	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.038	8.18
860.1-0540-017A1-SD	●	0.213	0.676	2.560	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.039	3.18
860.1-0540-027A1-SD	●	0.213	1.102	3.190	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.039	5.18
860.1-0540-044A1-SD	●	0.213	1.739	4.056	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.039	8.18
860.1-0550-017A1-SD	●	0.217	0.689	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.039	3.18
860.1-0550-028A1-SD	●	0.217	1.122	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.039	5.18
860.1-0550-045A1-SD	●	0.217	1.772	4.055	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.039	8.18
860.1-0555-017A1-SD	●	0.219	0.695	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.18
860.1-0555-028A1-SD	●	0.219	1.132	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	5.18
860.1-0555-045A1-SD	●	0.219	1.788	4.055	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.040	8.18
860.1-0556-017A1-SD	●	0.219	0.696	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.18
860.1-0556-028A1-SD	●	0.219	1.134	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	5.19
860.1-0556-045A1-SD	●	0.219	1.791	4.055	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.040	8.19
860.1-0560-017A1-SD	●	0.220	0.702	2.558	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.18
860.1-0560-029A1-SD	●	0.220	1.143	3.188	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	5.18
860.1-0560-045A1-SD	●	0.220	1.804	4.054	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.040	8.18
860.1-0570-018A1-SD	●	0.224	0.714	2.558	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.041	3.18
860.1-0570-029A1-SD	●	0.224	1.163	3.188	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.041	5.18
860.1-0570-046A1-SD	●	0.224	1.836	4.054	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.041	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0580-018A1-SD	●	0.228	0.727	2.557	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.042	3.18
860.1-0580-030A1-SD	●	0.228	1.183	3.187	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.042	5.18
860.1-0580-047A1-SD	●	0.228	1.869	4.053	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.042	8.18
860.1-0590-018A1-SD	●	0.232	0.739	2.556	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.042	3.18
860.1-0590-030A1-SD	●	0.232	1.204	3.186	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.042	5.18
860.1-0590-048A1-SD	●	0.232	1.900	4.052	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.042	8.18
860.1-0595-018A1-SD	●	0.234	0.745	2.556	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.043	3.18
860.1-0595-030A1-SD	●	0.234	1.214	3.186	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.043	5.18
860.1-0595-048A1-SD	●	0.234	1.917	4.052	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.043	8.18
860.1-0610-019A1-SD	●	0.240	0.764	3.067	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.044	3.18
860.1-0610-031A1-SD	●	0.240	1.244	3.539	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.044	5.18
860.1-0610-049A1-SD	●	0.240	1.965	4.917	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.044	8.18
860.1-0620-019A1-SD	●	0.244	0.777	3.066	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.044	3.18
860.1-0620-032A1-SD	●	0.244	1.265	3.538	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.044	5.18
860.1-0620-050A1-SD	●	0.244	1.997	4.916	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.044	8.18
860.1-0630-020A1-SD	●	0.248	0.789	3.065	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.045	3.18
860.1-0630-032A1-SD	●	0.248	1.285	3.538	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.045	5.18
860.1-0630-051A1-SD	●	0.248	2.030	4.915	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.045	8.18
860.1-0635-020A1-SD	●	0.250	0.796	3.065	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.045	3.18
860.1-0635-032A1-SD	●	0.250	1.296	3.537	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.045	5.18
860.1-0635-051A1-SD	●	0.250	2.046	4.915	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.045	8.18
860.1-0640-020A1-SD	●	0.252	0.802	3.064	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.046	3.18
860.1-0640-033A1-SD	●	0.252	1.306	3.537	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.046	5.18
860.1-0640-052A1-SD	●	0.252	2.061	4.915	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.046	8.18
860.1-0650-020A1-SD	●	0.256	0.814	3.064	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.047	3.18
860.1-0650-033A1-SD	●	0.256	1.326	3.536	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.047	5.18
860.1-0650-053A1-SD	●	0.256	2.094	4.914	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.047	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0660-021A1-SD	●	0.260	0.827	3.063	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.047	3.18
860.1-0660-034A1-SD	●	0.260	1.346	3.535	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.047	5.18
860.1-0660-054A1-SD	●	0.260	2.126	4.913	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.047	8.18
860.1-0670-021A1-SD	●	0.264	0.839	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.048	3.18
860.1-0670-034A1-SD	●	0.264	1.367	3.535	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.048	5.18
860.1-0670-054A1-SD	●	0.264	2.158	4.913	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.048	8.18
860.1-0675-021A1-SD	●	0.266	0.846	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.048	3.18
860.1-0675-034A1-SD	●	0.266	1.377	3.534	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.048	5.18
860.1-0675-055A1-SD	●	0.266	2.174	4.912	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.048	8.19
860.1-0680-021A1-SD	●	0.268	0.852	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.049	3.18
860.1-0680-035A1-SD	●	0.268	1.387	3.534	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.049	5.18
860.1-0680-055A1-SD	●	0.268	2.191	4.912	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.049	8.18
860.1-0690-021A1-SD	●	0.272	0.865	3.061	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.049	3.18
860.1-0690-035A1-SD	●	0.272	1.408	3.533	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.049	5.18
860.1-0690-056A1-SD	●	0.272	2.223	4.911	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.049	8.18
860.1-0700-022A1-SD	●	0.276	0.877	3.060	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.050	3.18
860.1-0700-036A1-SD	●	0.276	1.428	3.533	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.050	5.18
860.1-0700-057A1-SD	●	0.276	2.255	4.910	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.050	8.18
860.1-0710-022A1-SD	●	0.280	0.889	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.051	3.18
860.1-0710-036A1-SD	●	0.280	1.448	3.532	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.051	5.18
860.1-0710-058A1-SD	●	0.280	2.287	4.910	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.051	8.18
860.1-0714-022A1-SD	●	0.281	0.894	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.051	3.18
860.1-0714-036A1-SD	●	0.281	1.457	3.532	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.051	5.18
860.1-0714-058A1-SD	●	0.281	2.300	4.909	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.051	8.18
860.1-0720-022A1-SD	●	0.283	0.902	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.052	3.18
860.1-0720-037A1-SD	●	0.283	1.469	3.531	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.052	5.18
860.1-0720-058A1-SD	●	0.283	2.319	4.909	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.052	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


Código para pedido	S2BM	S										
		DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0730-023A1-SD	●	0.287	0.915	3.058	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.052	3.18
860.1-0730-037A1-SD	●	0.287	1.489	3.530	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.052	5.18
860.1-0730-059A1-SD	●	0.287	2.352	4.908	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.052	8.18
860.1-0740-023A1-SD	●	0.291	0.927	3.057	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.053	3.18
860.1-0740-038A1-SD	●	0.291	1.510	3.530	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.053	5.18
860.1-0740-060A1-SD	●	0.291	2.384	4.908	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.053	8.18
860.1-0750-023A1-SD	●	0.295	0.939	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.18
860.1-0750-038A1-SD	●	0.295	1.530	3.529	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.18
860.1-0750-061A1-SD	●	0.295	2.416	4.907	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.054	8.18
860.1-0754-023A1-SD	●	0.297	0.944	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.18
860.1-0754-039A1-SD	●	0.297	1.538	3.529	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.18
860.1-0754-061A1-SD	●	0.297	2.429	4.907	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.054	8.18
860.1-0760-024A1-SD	●	0.299	0.952	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.18
860.1-0760-039A1-SD	●	0.299	1.550	3.528	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.18
860.1-0760-062A1-SD	●	0.299	2.448	4.906	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.054	8.18
860.1-0770-024A1-SD	●	0.303	0.965	3.055	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.055	3.18
860.1-0770-039A1-SD	●	0.303	1.571	3.528	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.055	5.18
860.1-0770-063A1-SD	●	0.303	2.480	4.905	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.055	8.18
860.1-0780-024A1-SD	●	0.307	0.977	3.054	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.056	3.18
860.1-0780-040A1-SD	●	0.307	1.591	3.527	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.056	5.18
860.1-0780-063A1-SD	●	0.307	2.513	4.905	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.056	8.18
860.1-0790-025A1-SD	●	0.311	0.990	3.054	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.18
860.1-0790-040A1-SD	●	0.311	1.612	3.526	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.18
860.1-0790-064A1-SD	●	0.311	2.545	4.904	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.057	8.18
860.1-0794-025A1-SD	●	0.313	0.994	3.053	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.18
860.1-0794-041A1-SD	●	0.313	1.620	3.526	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.18
860.1-0794-064A1-SD	●	0.313	2.557	4.904	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.057	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

S												
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0810-025A1-SD	●	0.319	1.015	3.446	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.058	3.18
860.1-0810-041A1-SD	●	0.319	1.652	3.997	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.058	5.18
860.1-0810-066A1-SD	●	0.319	2.609	5.926	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.058	8.18
860.1-0815-025A1-SD	●	0.321	1.021	3.446	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.058	3.18
860.1-0815-042A1-SD	●	0.321	1.663	3.997	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.058	5.18
860.1-0815-066A1-SD	●	0.321	2.625	5.926	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.058	8.18
860.1-0820-026A1-SD	●	0.323	1.027	3.445	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.059	3.18
860.1-0820-042A1-SD	●	0.323	1.673	3.996	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.059	5.18
860.1-0820-067A1-SD	●	0.323	2.641	5.926	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.059	8.18
860.1-0830-026A1-SD	●	0.327	1.040	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.059	3.18
860.1-0830-043A1-SD	●	0.327	1.693	3.996	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.059	5.18
860.1-0830-067A1-SD	●	0.327	2.674	5.925	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.059	8.18
860.1-0833-026A1-SD	●	0.328	1.044	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.060	3.18
860.1-0833-043A1-SD	●	0.328	1.700	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.060	5.18
860.1-0833-068A1-SD	●	0.328	2.683	5.925	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.060	8.18
860.1-0840-026A1-SD	●	0.331	1.052	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.060	3.18
860.1-0840-043A1-SD	●	0.331	1.714	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.060	5.18
860.1-0840-068A1-SD	●	0.331	2.706	5.924	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.060	8.18
860.1-0845-026A1-SD	●	0.333	1.059	3.443	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.061	3.18
860.1-0845-043A1-SD	●	0.333	1.724	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.061	5.18
860.1-0845-069A1-SD	●	0.333	2.722	5.924	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.061	8.18
860.1-0850-027A1-SD	●	0.335	1.065	3.443	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.061	3.18
860.1-0850-044A1-SD	●	0.335	1.734	3.994	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.061	5.18
860.1-0850-069A1-SD	●	0.335	2.738	5.923	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.061	8.18
860.1-0860-027A1-SD	●	0.339	1.078	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	3.18
860.1-0860-044A1-SD	●	0.339	1.755	3.994	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.18
860.1-0860-070A1-SD	●	0.339	2.770	5.923	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.062	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0865-027A1-SD	●	0.341	1.083	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	3.18
860.1-0865-044A1-SD	●	0.341	1.765	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.18
860.1-0865-070A1-SD	●	0.341	2.786	5.922	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.062	8.18
860.1-0870-027A1-SD	●	0.343	1.090	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	3.18
860.1-0870-045A1-SD	●	0.343	1.775	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.18
860.1-0870-071A1-SD	●	0.343	2.802	5.922	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.062	8.18
860.1-0873-027A1-SD	●	0.344	1.094	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	3.18
860.1-0873-045A1-SD	●	0.344	1.781	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.18
860.1-0873-071A1-SD	●	0.344	2.812	5.922	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.063	8.18
860.1-0880-028A1-SD	●	0.346	1.102	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	3.18
860.1-0880-045A1-SD	●	0.346	1.795	3.992	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.18
860.1-0880-072A1-SD	●	0.346	2.835	5.921	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.063	8.18
860.1-0885-028A1-SD	●	0.348	1.109	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	3.18
860.1-0885-045A1-SD	●	0.348	1.806	3.992	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.18
860.1-0885-072A1-SD	●	0.348	2.851	5.921	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.063	8.18
860.1-0890-028A1-SD	●	0.350	1.115	3.440	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.064	3.18
860.1-0890-046A1-SD	●	0.350	1.816	3.991	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.064	5.18
860.1-0890-072A1-SD	●	0.350	2.867	5.920	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.064	8.18
860.1-0900-028A1-SD	●	0.354	1.128	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.064	3.18
860.1-0900-046A1-SD	●	0.354	1.836	3.991	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.064	5.18
860.1-0900-073A1-SD	●	0.354	2.899	5.920	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.064	8.18
860.1-0910-028A1-SD	●	0.358	1.140	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.065	3.18
860.1-0910-047A1-SD	●	0.358	1.857	3.990	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.065	5.18
860.1-0910-074A1-SD	●	0.358	2.931	5.919	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.065	8.18
860.1-0913-029A1-SD	●	0.359	1.144	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.065	3.18
860.1-0913-047A1-SD	●	0.359	1.863	3.990	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.065	5.18
860.1-0913-074A1-SD	●	0.359	2.941	5.919	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.065	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

S												
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0920-029A1-SD	●	0.362	1.152	3.438	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.066	3.18
860.1-0920-047A1-SD	●	0.362	1.870	3.989	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.066	5.16
860.1-0920-075A1-SD	●	0.362	2.963	5.918	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.066	8.18
860.1-0930-029A1-SD	●	0.366	1.165	3.437	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.067	3.18
860.1-0930-047A1-SD	●	0.366	1.866	3.989	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.067	5.10
860.1-0930-076A1-SD	●	0.366	2.996	5.918	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.067	8.18
860.1-0940-029A1-SD	●	0.370	1.178	3.437	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.067	3.18
860.1-0940-047A1-SD	●	0.370	1.866	3.988	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.067	5.04
860.1-0940-076A1-SD	●	0.370	3.028	5.917	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.067	8.18
860.1-0950-030A1-SD	●	0.374	1.190	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.18
860.1-0950-047A1-SD	●	0.374	1.862	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	4.98
860.1-0950-077A1-SD	●	0.374	3.060	5.916	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.068	8.18
860.1-0952-030A1-SD	●	0.375	1.193	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.18
860.1-0952-047A1-SD	●	0.375	1.862	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	4.97
860.1-0952-077A1-SD	●	0.375	3.067	5.916	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.068	8.18
860.1-0953-030A1-SD	●	0.375	1.194	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.18
860.1-0953-047A1-SD	●	0.375	1.862	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	4.97
860.1-0953-077A1-SD	●	0.375	3.070	5.916	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.068	8.19
860.1-0955-030A1-SD	●	0.376	1.196	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.18
860.1-0955-047A1-SD	●	0.376	1.858	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	4.94
860.1-0955-078A1-SD	●	0.376	3.076	5.916	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.068	8.18
860.1-0960-030A1-SD	●	0.378	1.203	3.435	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.069	3.18
860.1-0960-047A1-SD	●	0.378	1.858	3.986	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.069	4.92
860.1-0960-078A1-SD	●	0.378	3.093	5.915	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.069	8.18
860.1-0970-030A1-SD	●	0.382	1.215	3.434	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.069	3.18
860.1-0970-047A1-SD	●	0.382	1.854	3.986	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.069	4.86
860.1-0970-079A1-SD	●	0.382	3.125	5.915	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.069	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0975-031A1-SD	●	0.384	1.213	3.434	1.929	0.394	140.000	h8	H9	1.850	0.070	3.16
860.1-0975-047A1-SD	●	0.384	1.929	3.985	2.480	0.394	140.000	h8	H9	2.402	0.070	5.03
860.1-0975-079A1-SD	●	0.384	3.122	5.914	4.409	0.394	140.000	h8	H9	4.173	0.070	8.13
860.1-0980-031A1-SD	●	0.386	1.228	3.434	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.070	3.18
860.1-0980-047A1-SD	●	0.386	1.850	3.985	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.070	4.80
860.1-0980-080A1-SD	●	0.386	3.157	5.914	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.070	8.18
860.1-0990-031A1-SD	●	0.390	1.240	3.433	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.071	3.18
860.1-0990-047A1-SD	●	0.390	1.850	3.984	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.071	4.75
860.1-0990-081A1-SD	●	0.390	3.189	5.913	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.071	8.18
860.1-0992-031A1-SD	●	0.391	1.243	3.433	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.071	3.18
860.1-0992-047A1-SD	●	0.391	1.850	3.984	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.071	4.74
860.1-0992-081A1-SD	●	0.391	3.196	5.913	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.071	8.18
860.1-1010-032A1-SD	●	0.398	1.265	3.943	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.072	3.18
860.1-1010-052A1-SD	●	0.398	2.061	4.573	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.072	5.18
860.1-1010-082A1-SD	●	0.398	3.254	7.014	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.072	8.18
860.1-1020-032A1-SD	●	0.402	1.278	3.943	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.073	3.18
860.1-1020-052A1-SD	●	0.402	2.081	4.573	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.073	5.18
860.1-1020-083A1-SD	●	0.402	3.286	7.014	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.073	8.18
860.1-1030-032A1-SD	●	0.406	1.290	3.942	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.074	3.18
860.1-1030-053A1-SD	●	0.406	2.101	4.572	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.074	5.18
860.1-1030-084A1-SD	●	0.406	3.318	7.013	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.074	8.18
860.1-1032-032A1-SD	●	0.406	1.293	3.942	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.074	3.18
860.1-1032-053A1-SD	●	0.406	2.106	4.572	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.074	5.18
860.1-1032-084A1-SD	●	0.406	3.324	7.013	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.074	8.18
860.1-1040-033A1-SD	●	0.409	1.303	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.18
860.1-1040-053A1-SD	●	0.409	2.122	4.571	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.18
860.1-1040-085A1-SD	●	0.409	3.350	7.012	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.075	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1045-033A1-SD	●	0.411	1.309	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.18
860.1-1045-054A1-SD	●	0.411	2.132	4.571	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.18
860.1-1045-085A1-SD	●	0.411	3.366	7.012	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.075	8.18
860.1-1050-033A1-SD	●	0.413	1.315	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.18
860.1-1050-054A1-SD	●	0.413	2.142	4.570	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.18
860.1-1050-085A1-SD	●	0.413	3.382	7.011	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.075	8.18
860.1-1060-033A1-SD	●	0.417	1.328	3.940	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.076	3.18
860.1-1060-054A1-SD	●	0.417	2.163	4.570	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.076	5.18
860.1-1060-086A1-SD	●	0.417	3.415	7.011	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.076	8.18
860.1-1070-034A1-SD	●	0.421	1.341	3.939	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.18
860.1-1070-055A1-SD	●	0.421	2.183	4.569	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.18
860.1-1070-087A1-SD	●	0.421	3.447	7.010	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.077	8.18
860.1-1072-034A1-SD	●	0.422	1.343	3.939	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.18
860.1-1072-055A1-SD	●	0.422	2.185	4.569	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.18
860.1-1072-087A1-SD	●	0.422	3.453	7.010	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.077	8.18
860.1-1080-034A1-SD	●	0.425	1.353	3.938	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.18
860.1-1080-055A1-SD	●	0.425	2.185	4.568	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.14
860.1-1080-088A1-SD	●	0.425	3.479	7.009	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.077	8.18
860.1-1090-034A1-SD	●	0.429	1.365	3.938	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.078	3.18
860.1-1090-055A1-SD	●	0.429	2.181	4.568	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.078	5.08
860.1-1090-089A1-SD	●	0.429	3.511	7.009	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.078	8.18
860.1-1100-035A1-SD	●	0.433	1.378	3.937	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.079	3.18
860.1-1100-055A1-SD	●	0.433	2.177	4.567	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.079	5.03
860.1-1100-090A1-SD	●	0.433	3.543	7.008	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.079	8.18
860.1-1110-035A1-SD	●	0.437	1.391	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.18
860.1-1110-055A1-SD	●	0.437	2.173	4.566	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	4.97
860.1-1110-090A1-SD	●	0.437	3.576	7.007	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.080	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1111-035A1-SD	●	0.438	1.392	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.18
860.1-1111-055A1-SD	●	0.438	2.173	4.566	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	4.97
860.1-1111-090A1-SD	●	0.438	3.579	7.007	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.080	8.18
860.1-1120-035A1-SD	●	0.441	1.403	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.18
860.1-1120-055A1-SD	●	0.441	2.169	4.565	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	4.92
860.1-1120-091A1-SD	●	0.441	3.608	7.006	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.080	8.18
860.1-1130-035A1-SD	●	0.445	1.416	3.935	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.081	3.18
860.1-1130-055A1-SD	●	0.445	2.169	4.565	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.081	4.88
860.1-1130-092A1-SD	●	0.445	3.640	7.006	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.081	8.18
860.1-1140-036A1-SD	●	0.449	1.428	3.934	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.18
860.1-1140-055A1-SD	●	0.449	2.165	4.564	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.82
860.1-1140-093A1-SD	●	0.449	3.672	7.005	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.082	8.18
860.1-1150-036A1-SD	●	0.453	1.441	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.18
860.1-1150-054A1-SD	●	0.453	2.161	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.77
860.1-1150-094A1-SD	●	0.453	3.704	7.004	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.082	8.18
860.1-1151-036A1-SD	●	0.453	1.442	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.18
860.1-1151-054A1-SD	●	0.453	2.161	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.77
860.1-1151-094A1-SD	●	0.453	3.707	7.004	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.082	8.18
860.1-1160-036A1-SD	●	0.457	1.453	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.083	3.18
860.1-1160-054A1-SD	●	0.457	2.157	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.083	4.72
860.1-1160-094A1-SD	●	0.457	3.737	7.004	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.083	8.18
860.1-1170-037A1-SD	●	0.461	1.466	3.932	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.084	3.18
860.1-1170-054A1-SD	●	0.461	2.157	4.562	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.084	4.68
860.1-1170-095A1-SD	●	0.461	3.769	7.003	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.084	8.18
860.1-1180-037A1-SD	●	0.465	1.478	3.931	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.085	3.18
860.1-1180-054A1-SD	●	0.465	2.154	4.561	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.085	4.64
860.1-1180-096A1-SD	●	0.465	3.801	7.002	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.085	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1190-037A1-SD	●	0.469	1.491	3.930	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.085	3.18
860.1-1190-054A1-SD	●	0.469	2.150	4.560	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.085	4.59
860.1-1190-097A1-SD	●	0.469	3.833	7.001	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.085	8.18
860.1-1210-038A1-SD	●	0.476	1.516	4.126	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.087	3.18
860.1-1210-059A1-SD	●	0.476	2.350	4.795	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.087	4.93
860.1-1210-099A1-SD	●	0.476	3.898	7.866	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.087	8.18
860.1-1220-038A1-SD	●	0.480	1.528	4.125	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.087	3.18
860.1-1220-059A1-SD	●	0.480	2.346	4.794	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.087	4.89
860.1-1220-099A1-SD	●	0.480	3.930	7.865	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.087	8.18
860.1-1230-039A1-SD	●	0.484	1.541	4.124	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.088	3.18
860.1-1230-059A1-SD	●	0.484	2.343	4.794	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.088	4.84
860.1-1230-100A1-SD	●	0.484	3.962	7.865	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.088	8.18
860.1-1240-039A1-SD	●	0.488	1.554	4.124	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.089	3.18
860.1-1240-059A1-SD	●	0.488	2.339	4.793	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.089	4.79
860.1-1240-101A1-SD	●	0.488	3.994	7.864	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.089	8.18
860.1-1250-039A1-SD	●	0.492	1.566	4.123	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.090	3.18
860.1-1250-059A1-SD	●	0.492	2.339	4.792	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.090	4.75
860.1-1250-102A1-SD	●	0.492	4.026	7.863	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.090	8.18
860.1-1260-040A1-SD	●	0.496	1.578	4.122	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.090	3.18
860.1-1260-059A1-SD	●	0.496	2.335	4.792	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.090	4.71
860.1-1260-103A1-SD	●	0.496	4.059	7.862	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.090	8.18
860.1-1270-040A1-SD	●	0.500	1.591	4.122	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.091	3.18
860.1-1270-059A1-SD	●	0.500	2.331	4.791	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.091	4.66
860.1-1270-103A1-SD	●	0.500	4.091	7.862	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.091	8.18
860.1-1280-040A1-SD	●	0.504	1.604	4.121	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.092	3.18
860.1-1280-059A1-SD	●	0.504	2.327	4.790	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.092	4.62
860.1-1280-104A1-SD	●	0.504	4.123	7.861	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.092	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)


	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1290-041A1-SD	●	0.508	1.616	4.120	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.092	3.18
860.1-1290-059A1-SD	●	0.508	2.323	4.789	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.092	4.57
860.1-1290-105A1-SD	●	0.508	4.156	7.860	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.092	8.18
860.1-1300-041A1-SD	●	0.512	1.629	4.119	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.093	3.18
860.1-1300-059A1-SD	●	0.512	2.323	4.789	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.093	4.54
860.1-1300-106A1-SD	●	0.512	4.188	7.860	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.093	8.18
860.1-1310-041A1-SD	●	0.516	1.641	4.119	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.094	3.18
860.1-1310-058A1-SD	●	0.516	2.319	4.788	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.094	4.50
860.1-1310-107A1-SD	●	0.516	4.220	7.859	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.094	8.18
860.1-1325-041A1-SD	●	0.522	1.646	4.118	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.095	3.15
860.1-1325-058A1-SD	●	0.522	2.315	4.787	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.095	4.44
860.1-1325-108A1-SD	●	0.522	4.268	7.858	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.095	8.18
860.1-1330-041A1-SD	●	0.524	1.642	4.117	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.095	3.14
860.1-1330-058A1-SD	●	0.524	2.311	4.787	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.095	4.41
860.1-1330-108A1-SD	●	0.524	4.284	7.857	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.095	8.18
860.1-1349-041A1-SD	●	0.531	1.638	4.116	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.097	3.08
860.1-1349-058A1-SD	●	0.531	2.307	4.785	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.097	4.34
860.1-1349-110A1-SD	●	0.531	4.345	7.856	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.097	8.18
860.1-1350-041A1-SD	●	0.531	1.638	4.116	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.097	3.08
860.1-1350-058A1-SD	●	0.531	2.307	4.785	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.097	4.34
860.1-1350-110A1-SD	●	0.531	4.349	7.856	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.097	8.18
860.1-1370-041A1-SD	●	0.539	1.630	4.114	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.098	3.02
860.1-1370-058A1-SD	●	0.539	2.299	4.784	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.098	4.26
860.1-1370-112A1-SD	●	0.539	4.413	7.855	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.098	8.18
860.1-1375-041A1-SD	●	0.541	1.630	4.114	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.099	3.01
860.1-1375-058A1-SD	●	0.541	2.299	4.783	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.099	4.25
860.1-1375-112A1-SD	●	0.541	4.429	7.854	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.099	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

	S											
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1380-041A1-SD	●	0.543	1.630	4.114	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.099	3.00
860.1-1380-058A1-SD	●	0.543	2.299	4.783	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.099	4.23
860.1-1380-112A1-SD	●	0.543	4.445	7.854	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.099	8.18
860.1-1389-041A1-SD	●	0.547	1.626	4.113	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.100	2.97
860.1-1389-058A1-SD	●	0.547	2.295	4.782	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.100	4.20
860.1-1389-113A1-SD	●	0.547	4.474	7.853	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.100	8.18
860.1-1410-044A1-SD	●	0.555	1.791	4.427	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.101	3.23
860.1-1410-063A1-SD	●	0.555	2.500	5.135	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.101	4.50
860.1-1410-115A1-SD	●	0.555	4.542	8.836	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.101	8.18
860.1-1420-045A1-SD	●	0.559	1.791	4.426	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.20
860.1-1420-066A1-SD	●	0.559	2.618	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.386	0.102	4.68
860.1-1420-116A1-SD	●	0.559	4.574	8.835	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.102	8.18
860.1-1425-045A1-SD	●	0.561	1.787	4.425	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.19
860.1-1425-063A1-SD	●	0.561	2.496	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.102	4.45
860.1-1425-116A1-SD	●	0.561	4.590	8.835	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.102	8.18
860.1-1429-045A1-SD	●	0.563	1.787	4.425	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.18
860.1-1429-063A1-SD	●	0.563	2.496	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.102	4.44
860.1-1429-116A1-SD	●	0.563	4.603	8.835	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.102	8.18
860.1-1450-045A1-SD	●	0.571	1.780	4.424	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.104	3.12
860.1-1450-063A1-SD	●	0.571	2.488	5.132	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.104	4.36
860.1-1450-118A1-SD	●	0.571	4.671	8.833	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.104	8.18
860.1-1469-045A1-SD	●	0.578	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.105	3.06
860.1-1469-063A1-SD	●	0.578	2.480	5.131	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.105	4.29
860.1-1469-120A1-SD	●	0.578	4.732	8.832	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.105	8.18
860.1-1475-045A1-SD	●	0.581	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.106	3.05
860.1-1475-063A1-SD	●	0.581	2.480	5.131	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.106	4.27
860.1-1475-120A1-SD	●	0.581	4.751	8.831	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.106	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Imperial (polegadas)

Código para pedido	S2BM	S										
		DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1480-045A1-SD	●	0.583	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.106	3.04
860.1-1480-063A1-SD	●	0.583	2.480	5.130	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.106	4.26
860.1-1480-121A1-SD	●	0.583	4.767	8.831	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.106	8.18
860.1-1500-044A1-SD	●	0.591	1.764	4.420	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.107	2.99
860.1-1500-062A1-SD	●	0.591	2.472	5.129	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.107	4.19
860.1-1500-122A1-SD	●	0.591	4.832	8.830	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.107	8.18
860.1-1510-044A1-SD	●	0.594	1.760	4.419	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.108	2.96
860.1-1510-062A1-SD	●	0.594	2.469	5.128	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.108	4.15
860.1-1510-123A1-SD	●	0.594	4.864	8.829	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.108	8.18
860.1-1520-044A1-SD	●	0.598	1.756	4.419	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.109	2.93
860.1-1520-062A1-SD	●	0.598	2.465	5.127	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.109	4.12
860.1-1520-124A1-SD	●	0.598	4.896	8.828	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.109	8.18
860.1-1530-044A1-SD	●	0.602	1.756	4.418	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.110	2.92
860.1-1530-062A1-SD	●	0.602	2.465	5.127	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.110	4.09
860.1-1530-125A1-SD	●	0.602	4.928	8.827	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.110	8.18
860.1-1550-044A1-SD	●	0.610	1.748	4.416	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.111	2.86
860.1-1550-062A1-SD	●	0.610	2.457	5.125	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.111	4.03
860.1-1550-126A1-SD	●	0.610	4.993	8.826	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.111	8.18
860.1-1580-044A1-SD	●	0.622	1.740	4.414	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.113	2.80
860.1-1580-062A1-SD	●	0.622	2.449	5.123	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.113	3.94
860.1-1580-129A1-SD	●	0.622	5.090	8.824	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.113	8.18
860.1-1587-044A1-SD	●	0.625	1.736	4.414	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.114	2.78
860.1-1587-062A1-SD	●	0.625	2.445	5.123	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.114	3.91
860.1-1587-129A1-SD	●	0.625	5.112	8.823	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.114	8.18

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna




Métrica (mm)

S												
Código para pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0600-019A1-SD	●	6.00	19.09	64.91	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.09	3.18
860.1-0600-031A1-SD	●	6.00	31.09	80.91	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.09	5.18
860.1-0600-049A1-SD	●	6.00	49.09	102.91	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.09	8.18
860.1-0800-025A1-SD	●	8.00	25.46	77.54	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.46	3.18
860.1-0800-041A1-SD	●	8.00	41.46	89.54	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.46	5.18
860.1-0800-065A1-SD	●	8.00	65.46	124.54	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.46	8.18
860.1-1000-031A1-SD	●	10.00	31.82	87.18	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.82	3.18
860.1-1000-046A1-SD	●	10.00	46.90	101.18	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.82	4.69
860.1-1000-081A1-SD	●	10.00	81.82	150.18	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.82	8.18
860.1-1200-038A1-SD	●	12.00	38.18	99.82	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.18	3.18
860.1-1200-054A1-SD	●	12.00	54.60	115.82	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.18	4.55
860.1-1200-098A1-SD	●	12.00	98.18	177.82	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.18	8.18
860.1-1400-041A1-SD	●	14.00	41.20	104.45	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.55	2.94
860.1-1400-058A1-SD	●	14.00	58.20	121.45	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.55	4.16
860.1-1400-114A1-SD	●	14.00	114.55	199.45	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.55	8.18
860.1-1600-044A1-SD	●	16.00	44.00	112.09	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.91	2.75
860.1-1600-062A1-SD	●	16.00	62.00	130.09	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.91	3.88
860.1-1600-130A1-SD	●	16.00	130.91	224.09	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.91	8.18

CoroDrill® 860-SD Broca inteiriça de metal duro

Refrigeração interna



Imperial (polegadas)

S													
Código para pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR	
860.1-0600-019A1-SD	●	0.236	0.752	2.555	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.043	3.18	
860.1-0600-031A1-SD	●	0.236	1.224	3.185	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.043	5.18	
860.1-0600-049A1-SD	●	0.236	1.933	4.051	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.043	8.18	
860.1-0800-025A1-SD	●	0.315	1.002	3.053	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.18	
860.1-0800-041A1-SD	●	0.315	1.632	3.525	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.18	
860.1-0800-065A1-SD	●	0.315	2.577	4.903	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.057	8.18	
860.1-1000-031A1-SD	●	0.394	1.253	3.432	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.072	3.18	
860.1-1000-046A1-SD	●	0.394	1.846	3.983	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.072	4.69	
860.1-1000-081A1-SD	●	0.394	3.221	5.913	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.072	8.18	
860.1-1200-038A1-SD	●	0.472	1.503	3.930	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.086	3.18	
860.1-1200-054A1-SD	●	0.472	2.150	4.560	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.086	4.55	
860.1-1200-098A1-SD	●	0.472	3.865	7.001	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.086	8.18	
860.1-1400-041A1-SD	●	0.551	1.622	4.112	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.100	2.94	
860.1-1400-058A1-SD	●	0.551	2.291	4.782	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.100	4.16	
860.1-1400-114A1-SD	●	0.551	4.510	7.852	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.100	8.18	
860.1-1600-044A1-SD	●	0.630	1.732	4.413	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.115	2.75	
860.1-1600-062A1-SD	●	0.630	2.441	5.122	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.115	3.88	
860.1-1600-130A1-SD	●	0.630	5.154	8.822	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.115	8.18	



Saiba mais sobre as classes
QS Micro Holding System:
sandvik.coromant.com/qsmicro




Sistemas de fixação

Adaptadores para ferramentas rotativas	536
HSK para adaptador Weldon	536
Adaptador HSK para fixação tipo árvore com parafusos para fresa disco	538
HSK para adaptador MDI	539
HSK para adaptador ISO 9766	540
HSK para adaptador Coromant Capto® com troca rápida	542
HSK para adaptador Coromant Capto®	543
HSK para mandril porta-pinça ER	548
Haste cilíndrica para adaptador CoroMill® 327	550
Coromant Capto® para mandril porta-pinça ER	551
 Adaptadores para ferramentas não rotativas	 552
Adaptador para haste QS™ Micro Holding	552



HSK para adaptador Weldon

Interface do lado da máquina HSK A/C




Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
HA06-WE08-B028-070	63.00	8.00	70.00	4.0	39.0	70.0	1	9	20.0	28.0	63.0	45.0	0.0	80	7.0	20500
HA06-WE10-B035-070	63.00	10.00	70.00	4.0	44.0	70.0	1	9	27.0	35.0	63.0	45.0	0.0	80	10.0	20500
HA06-WE12-B042-080	63.00	12.00	80.00	5.0	54.0	80.0	1	9	32.0	42.0	63.0	45.0	0.0	80	12.0	20500
HA06-WE16-B048-080	63.00	16.00	80.00	5.0	54.0	80.0	1	9	38.0	48.0	63.0	45.0	0.0	80	15.0	20500
HA06-WE20-B052-085	63.00	20.00	85.00	5.0	59.0	85.0	1	9	42.0	52.0	63.0	45.0	0.0	80	20.0	20500
HA06-WE25-B065-110	63.00	25.00	110.00	8.0	110.0		1	9	49.0	65.0		45.0	0.0	80	25.0	20500
HA06-WE32-B072-110	63.00	32.00	110.00	8.0	110.0		1	9	56.0	72.0		45.0	0.0	80	45.0	20500
HA10-WE12-B042-090	100.00	12.00	90.00	5.0	49.0	90.0	1	9	32.0	42.0	100.0	45.0	0.0	80	12.0	12500
HA10-WE16-B048-100	100.00	16.00	100.00	5.0	63.0	100.0	1	9	38.0	48.0	100.0	45.0	0.0	80	15.0	12500
HA10-WE20-B052-100	100.00	20.00	100.00	5.0	66.0	100.0	1	9	42.0	52.0	100.0	45.0	0.0	80	20.0	12500
HA10-WE25-B065-100	100.00	25.00	100.00	8.0	71.0	100.0	1	9	49.0	65.0	100.0	45.0	0.0	80	25.0	12500
HA10-WE32-B072-100	100.00	32.00	100.00	8.0	71.0	100.0	1	9	56.0	72.0	100.0	45.0	0.0	80	45.0	12500
HA10-WE40-B090-125	100.00	40.00	125.00	8.0	96.0	125.0	1	9	84.0	90.0	100.0	45.0	0.0	80	45.0	12500

HSK para adaptador Weldon

Interface do lado da máquina HSK A/C

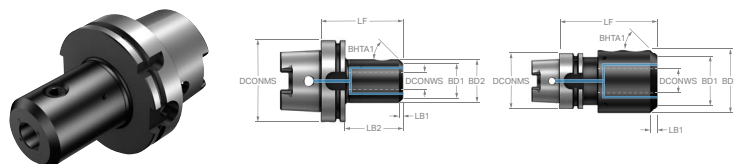


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
NOVO	HA06-AWE06-B025-060	2.480	0.250	2.362	0.110	1.142	2.362	1	9	0.772	0.992	2.480	30.0	0.0	1160	2.2	20500
NOVO	HA06-AWE09-B030-075	2.480	0.375	2.953	0.295	1.732	2.953	1	9	0.819	1.161	2.480	30.0	0.0	1160	7.4	20500
NOVO	HA06-AWE12-B036-080	2.480	0.500	3.150	0.295	2.126	3.150	1	9	1.067	1.409	2.480	30.0	0.0	1160	8.9	20500
NOVO	HA06-AWE15-B041-080	2.480	0.625	3.150	0.295	2.126	3.150	1	9	1.272	1.614	2.480	30.0	0.0	1160	11.1	20500
NOVO	HA06-AWE19-B044-085	2.480	0.750	3.346	0.295	2.323	3.346	1	9	1.409	1.752	2.480	30.0	0.0	1160	14.8	20500
NOVO	HA06-AWE25-B057-105	2.480	1.000	4.134	0.295	3.110	4.134	1	9	1.906	2.248	2.480	30.0	0.0	1160	18.4	20500
NOVO	HA06-AWE31-B063-110	2.480	1.250	4.331	0.295	4.331		1	9	2.138	2.480		30.0	0.0	1160	33.2	20500
NOVO	HA10-AWE06-B025-075	3.937	0.250	2.953	0.110	1.260	2.953	1	9	0.772	0.992	3.937	30.0	0.0	1160	2.2	12500
NOVO	HA10-AWE09-B030-085	3.937	0.375	3.346	0.295	1.654	3.346	1	9	0.819	1.161	3.937	30.0	0.0	1160	7.4	12500
NOVO	HA10-AWE12-B036-090	3.937	0.500	3.543	0.295	1.929	3.543	1	9	1.067	1.409	3.937	30.0	0.0	1160	8.9	12500
NOVO	HA10-AWE15-B041-095	3.937	0.625	3.740	0.295	2.126	3.740	1	9	1.272	1.614	3.937	30.0	0.0	1160	11.1	12500
NOVO	HA10-AWE19-B044-090	3.937	0.750	3.543	0.295	2.087	3.543	1	9	1.409	1.752	3.937	30.0	0.0	1160	14.8	12500
NOVO	HA10-AWE25-B057-100	3.937	1.000	3.937	0.295	2.598	3.937	1	9	1.906	2.248	3.937	30.0	0.0	1160	18.4	12500
NOVO	HA10-AWE31-B063-100	3.937	1.250	3.937	0.295	2.795	3.937	1	9	2.138	2.480	3.937	30.0	0.0	1160	33.2	12500
NOVO	HA10-AWE38-B070-110	3.937	1.500	4.331	0.295	3.189	4.331	1	9	2.413	2.756	3.937	30.0	0.0	1160	33.2	12500
NOVO	HA10-AWE50-B093-135	3.937	2.000	5.315	0.295	4.173	5.315	1	9	3.339	3.681	3.937	30.0	0.0	1160	44.3	12500



Adaptador HSK para fixação tipo árvore com parafusos para fresa disco

Interface do lado da máquina HSK A/C

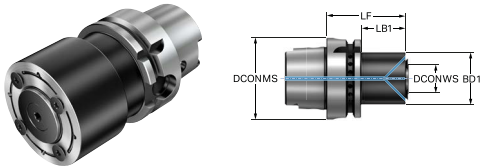

Métrica (mm)


	Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LSC [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
NOVO	HA06-X10-032-055A	63.00	10.00	55.00	2.40	28.0	55.0	1	4	32.0	63.0	0.0	0.0	80	6.4	12000
NOVO	HA06-X22-040-060A	63.00	22.00	60.00	2.40	33.0	60.0	1	4	40.0	63.0	0.0	0.0	80	3.9	11000
NOVO	HA06-X32-063-080A	63.00	32.00	80.00	2.40	80.0		1	4	63.0		0.0		80	6.4	10000

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LSC [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
NOVO	HA06-X10-032-055A	2.480	0.394	2.165	0.094	1.102	2.165	1	4	1.260	2.480	0.0	0.0	1160	4.7	12000
NOVO	HA06-X22-040-060A	2.480	0.866	2.362	0.094	1.299	2.362	1	4	1.575	2.480	0.0	0.0	1160	2.9	11000
NOVO	HA06-X32-063-080A	2.480	1.260	3.150	0.094	3.150		1	4	2.480		0.0		1160	4.7	10000

HSK para adaptador MDI

Interface do lado da máquina HSK A/C/T

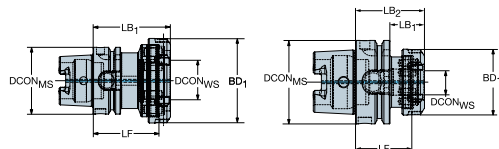

Métrica (mm)

	Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
NOVO	HT06-DM20-N-042A	63.00	20.00	42.00	26.0	52.0	1	1	49.7	63.0	0.0	0.0	80	135.0	20000
NOVO	HT06-DM25-N-050A	63.00	25.00	50.00	34.0	60.0	1	1	62.7	63.0	0.0	0.0	80	170.0	20000
NOVO	HT06-DM32-N-050A	63.00	32.00	50.00	60.0		1	1	67.7		0.0		80	200.0	20000
NOVO	HT06-DM40-N-061A	63.00	40.00	61.00	73.0		1	1	79.7		0.0		80	230.0	20500
NOVO	HT10-DM25-N-048A	100.00	25.00	48.00	29.0	58.0	1	1	62.7	100.0	0.0	0.0	80	170.0	12500
NOVO	HT10-DM32-N-048A	100.00	32.00	48.00	29.0	58.0	1	1	67.7	100.0	0.0	0.0	80	200.0	12500
NOVO	HT10-DM40-N-048A	100.00	40.00	48.00	31.0	60.0	1	1	79.7	100.0	0.0	0.0	80	230.0	12500
NOVO	HT10-DM50-N-055A	100.00	50.00	55.00	40.0	69.0	1	1	94.7	100.0	0.0	0.0	80	250.0	12500


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
NOVO	HT06-DM20-N-042A	2.480	0.787	1.654	1.026	2.047	1	1	1.957	2.480	0.0	0.0	1160	99.6	20000
NOVO	HT06-DM25-N-050A	2.480	0.984	1.969	1.341	2.362	1	1	2.469	2.480	0.0	0.0	1160	125.4	20000
NOVO	HT06-DM32-N-050A	2.480	1.260	1.969	2.362		1	1	2.665		0.0		1160	147.5	20000
NOVO	HT06-DM40-N-061A	2.480	1.575	2.402	2.874		1	1	3.138		0.0		1160	169.6	20500
NOVO	HT10-DM25-N-048A	3.937	0.984	1.890	1.142	2.283	1	1	2.469	3.937	0.0	0.0	1160	125.4	12500
NOVO	HT10-DM32-N-048A	3.937	1.260	1.890	1.142	2.283	1	1	2.665	3.937	0.0	0.0	1160	147.5	12500
NOVO	HT10-DM40-N-048A	3.937	1.575	1.890	1.220	2.362	1	1	3.138	3.937	0.0	0.0	1160	169.6	12500
NOVO	HT10-DM50-N-055A	3.937	1.969	2.165	1.575	2.717	1	1	3.728	3.937	0.0	0.0	1160	184.4	12500



HSK para adaptador ISO 9766

Interface do lado da máquina HSK A/C




Métrica (mm)

	Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
NOVO	HT06-DR16-A036-080	63.00	16.00	80.00	2.0	54.0	80.0	1	1	32.0	36.0	63.0	45.0	0.0	80	10.0	20500
NOVO	HT06-DR20-A040-080	63.00	20.00	80.00	2.0	54.0	80.0	1	1	36.0	40.0	63.0	45.0	0.0	80	12.0	20500
NOVO	HT06-DR25-A045-090	63.00	25.00	90.00	2.0	64.0	90.0	1	1	41.0	45.0	63.0	45.0	0.0	80	20.0	20500
NOVO	HT06-DR32-A052-090	63.00	32.00	90.00	2.0	64.0	90.0	1	1	48.0	52.0	63.0	45.0	0.0	80	30.0	20500
NOVO	HT06-DR40-A065-110	63.00	40.00	110.00	2.0	110.0		1	1	61.0	65.0		45.0	0.0	80	40.0	20500
NOVO	HT08-DR20-A040-085	80.00	20.00	85.00	2.0	59.0	85.0	1	1	36.0	40.0	80.0	45.0	0.0	80	12.0	14000
NOVO	HT08-DR25-A045-090	80.00	25.00	90.00	2.0	64.0	90.0	1	1	41.0	45.0	80.0	45.0	0.0	80	20.0	14000
NOVO	HT08-DR32-A052-095	80.00	32.00	95.00	2.0	69.0	95.0	1	1	48.0	52.0	80.0	45.0	0.0	80	30.0	14000
NOVO	HT08-DR40-A065-110	80.00	40.00	110.00	2.0	84.0	110.0	1	1	61.0	65.0	80.0	45.0	0.0	80	40.0	14000
NOVO	HT10-DR16-A036-090	100.00	16.00	90.00	2.0	49.0	90.0	1	1	32.0	36.0	100.0	45.0	0.0	80	10.0	12500
NOVO	HT10-DR20-A040-090	100.00	20.00	90.00	2.0	49.0	90.0	1	1	36.0	40.0	100.0	45.0	0.0	80	12.0	12500
NOVO	HT10-DR25-A045-100	100.00	25.00	100.00	2.0	66.0	100.0	1	1	41.0	45.0	100.0	45.0	0.0	80	20.0	12500
NOVO	HT10-DR32-A052-100	100.00	32.00	100.00	2.0	66.0	100.0	1	1	48.0	52.0	100.0	45.0	0.0	80	30.0	12500
NOVO	HT10-DR40-A065-110	100.00	40.00	110.00	2.0	76.0	110.0	1	1	61.0	65.0	100.0	45.0	0.0	80	40.0	12500
NOVO	HT10-DR50-A075-120	100.00	50.00	120.00	2.0	86.0	120.0	1	1	71.0	75.0	100.0	45.0	0.0	80	45.0	12500

HSK para adaptador ISO 9766

Interface do lado da máquina HSK A/C




Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
NOVO	HT06-DR16-A036-080	2.480	0.630	3.150	0.079	2.126	3.150	1	1	1.260	1.417	2.480	45.0	0.0	1160	7.4	20500
NOVO	HT06-DR20-A040-080	2.480	0.787	3.150	0.079	2.126	3.150	1	1	1.417	1.575	2.480	45.0	0.0	1160	8.9	20500
NOVO	HT06-DR25-A045-090	2.480	0.984	3.543	0.079	2.520	3.543	1	1	1.614	1.772	2.480	45.0	0.0	1160	14.8	20500
NOVO	HT06-DR32-A052-090	2.480	1.260	3.543	0.079	2.520	3.543	1	1	1.890	2.047	2.480	45.0	0.0	1160	22.1	20500
NOVO	HT06-DR40-A065-110	2.480	1.575	4.331	0.079	4.331		1	1	2.402	2.559		45.0	0.0	1160	29.5	20500
NOVO	HT08-DR20-A040-085	3.150	0.787	3.346	0.079	2.323	3.346	1	1	1.417	1.575	3.150	45.0	0.0	1160	8.9	14000
NOVO	HT08-DR25-A045-090	3.150	0.984	3.543	0.079	2.520	3.543	1	1	1.614	1.772	3.150	45.0	0.0	1160	14.8	14000
NOVO	HT08-DR32-A052-095	3.150	1.260	3.740	0.079	2.717	3.740	1	1	1.890	2.047	3.150	45.0	0.0	1160	22.1	14000
NOVO	HT08-DR40-A065-110	3.150	1.575	4.331	0.079	3.307	4.331	1	1	2.402	2.559	3.150	45.0	0.0	1160	29.5	14000
NOVO	HT10-DR16-A036-090	3.937	0.630	3.543	0.079	1.929	3.543	1	1	1.260	1.417	3.937	45.0	0.0	1160	7.4	12500
NOVO	HT10-DR20-A040-090	3.937	0.787	3.543	0.079	1.929	3.543	1	1	1.417	1.575	3.937	45.0	0.0	1160	8.9	12500
NOVO	HT10-DR25-A045-100	3.937	0.984	3.937	0.079	2.598	3.937	1	1	1.614	1.772	3.937	45.0	0.0	1160	14.8	12500
NOVO	HT10-DR32-A052-100	3.937	1.260	3.937	0.079	2.598	3.937	1	1	1.890	2.047	3.937	45.0	0.0	1160	22.1	12500
NOVO	HT10-DR40-A065-110	3.937	1.575	4.331	0.079	2.992	4.331	1	1	2.402	2.559	3.937	45.0	0.0	1160	29.5	12500
NOVO	HT10-DR50-A075-120	3.937	1.969	4.724	0.079	3.386	4.724	1	1	2.795	2.953	3.937	45.0	0.0	1160	33.2	12500



HSK para adaptador Coromant Capto® com troca rápida

Interface do lado da máquina HSK A/C



Métrica (mm)


Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
HA06-QC-C5-115A	63.00	50.00	115.00	88.0	115.0	1	1	50.0	63.0	0.0	0.0	100	70.0	20500
HA10-QC-C6-135A	100.00	63.00	135.00	105.0	135.0	1	1	63.0	100.0	0.0	0.0	100	90.0	12500
HA10-QC-C8-165A	100.00	80.00	165.00	135.0	165.0	1	1	80.0	100.0	0.0	0.0	100	130.0	12500

Imperial (polegadas)

Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
HA06-QC-C5-115A	2.480	1.969	4.528	3.465	4.528	1	1	1.969	2.480	0.0	0.0	1450	51.6	20500
HA10-QC-C6-135A	3.937	2.480	5.315	4.134	5.315	1	1	2.480	3.937	0.0	0.0	1450	66.4	12500
HA10-QC-C8-165A	3.937	3.150	6.496	5.315	6.496	1	1	3.150	3.937	0.0	0.0	1450	95.9	12500

HSK para adaptador Coromant Capto®

Interface do lado da máquina HSK A/C

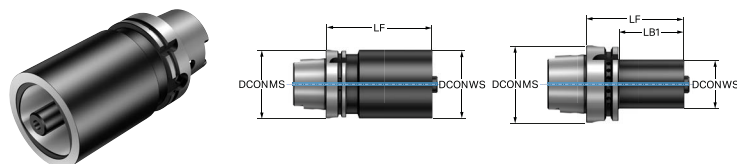


Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
HA05-C3-032-075	50.00	32.00	75.00	49.0	75.0		1	1	32.0	50.0		0.0	0.0	100	45.0
HA05-C4-040-080	50.00	40.00	80.00	54.0	80.0		1	1	40.0	50.0		0.0	0.0	100	55.0
HA06-C3-032-075	63.00	32.00	75.00	49.0	75.0		1	1	32.0	63.0		0.0	0.0	100	45.0
HA06-C4-040-080	63.00	40.00	80.00	54.0	80.0		1	1	40.0	63.0		0.0	0.0	100	55.0
HA06-C5-050-090	63.00	50.00	90.00	64.0	90.0		1	1	50.0	63.0		0.0	0.0	100	95.0
HA08-C4-040-090	80.00	40.00	90.00	64.0	90.0		1	1	40.0	80.0		0.0	0.0	100	55.0
HA08-C5-050-095	80.00	50.00	95.00	69.0	95.0		1	1	50.0	80.0		0.0	0.0	100	95.0
HA08-C6-063-110	80.00	63.00	110.00	84.0	110.0		1	1	63.0	80.0		0.0	0.0	100	170.0
HA10-C10-100-155	100.00	100.00	155.00	155.0			1	1	100.0			0.0		100	380.0
HA10-C3-032-080	100.00	32.00	80.00	43.0	51.0	80.0	1	1	32.0	32.0	100.0	0.0	45.0	100	45.0
HA10-C4-040-090	100.00	40.00	90.00	61.0	90.0		1	1	40.0	100.0		0.0	0.0	100	55.0
HA10-C5-050-100	100.00	50.00	100.00	71.0	100.0		1	1	50.0	100.0		0.0	0.0	100	95.0
HA10-C6-063-110	100.00	63.00	110.00	81.0	110.0		1	1	63.0	100.0		0.0	0.0	100	170.0
HA10-C8-080-120	100.00	80.00	120.00	91.0	120.0		1	1	80.0	100.0		0.0	0.0	100	170.0
HA12-C10-100-160	125.00	100.00	160.00	131.0	160.0		1	1	100.0	125.0		0.0	0.0	100	380.0
HA12-C4-040-095	125.00	40.00	95.00	46.0	66.0	95.0	1	1	40.0	40.0	125.0	0.0	45.0	100	55.0
HA12-C5-050-105	125.00	50.00	105.00	66.0	76.0	105.0	1	1	50.0	50.0	125.0	0.0	45.0	100	95.0
HA12-C6-063-120	125.00	63.00	120.00	91.0	120.0		1	1	63.0	125.0		0.0	0.0	100	170.0
HA12-C8-080-130	125.00	80.00	130.00	101.0	130.0		1	1	80.0	125.0		0.0	0.0	100	170.0
HA16-C10-100-160	160.00	100.00	160.00	129.0	160.0		1	1	100.0	160.0		0.0	0.0	100	380.0
HA16-C6-063-125	160.00	63.00	125.00	94.0	125.0		1	1	63.0	160.0		0.0	0.0	100	170.0
HA16-C8-080-135	160.00	80.00	135.00	104.0	135.0		1	1	80.0	160.0		0.0	0.0	100	170.0



HSK para adaptador Coromant Capto®

Interface do lado da máquina HSK A/C

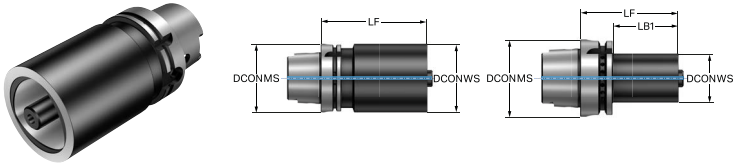


Imperial (polegadas)

Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HA05-C3-032-075	1.969	1.260	2.953	1.929	2.953		1	1	1.260	1.969		0.0	0.0	1450	33.2
HA05-C4-040-080	1.969	1.575	3.150	2.126	3.150		1	1	1.575	1.969		0.0	0.0	1450	40.6
HA06-C3-032-075	2.480	1.260	2.953	1.929	2.953		1	1	1.260	2.480		0.0	0.0	1450	33.2
HA06-C4-040-080	2.480	1.575	3.150	2.126	3.150		1	1	1.575	2.480		0.0	0.0	1450	40.6
HA06-C5-050-090	2.480	1.969	3.543	2.520	3.543		1	1	1.969	2.480		0.0	0.0	1450	70.1
HA08-C4-040-090	3.150	1.575	3.543	2.520	3.543		1	1	1.575	3.150		0.0	0.0	1450	40.6
HA08-C5-050-095	3.150	1.969	3.740	2.717	3.740		1	1	1.969	3.150		0.0	0.0	1450	70.1
HA08-C6-063-110	3.150	2.480	4.331	3.307	4.331		1	1	2.480	3.150		0.0	0.0	1450	125.4
HA10-C10-100-155	3.937	3.937	6.102	6.102			1	1	3.937			0.0		1450	280.3
HA10-C3-032-080	3.937	1.260	3.150	1.693	2.008	3.150	1	1	1.260	1.260	3.937	0.0	45.0	1450	33.2
HA10-C4-040-090	3.937	1.575	3.543	2.402	3.543		1	1	1.575	3.937		0.0	0.0	1450	40.6
HA10-C5-050-100	3.937	1.969	3.937	2.795	3.937		1	1	1.969	3.937		0.0	0.0	1450	70.1
HA10-C6-063-110	3.937	2.480	4.331	3.189	4.331		1	1	2.480	3.937		0.0	0.0	1450	125.4
HA10-C8-080-120	3.937	3.150	4.724	3.583	4.724		1	1	3.150	3.937		0.0	0.0	1450	125.4
HA12-C10-100-160	4.921	3.937	6.299	5.157	6.299		1	1	3.937	4.921		0.0	0.0	1450	280.3
HA12-C4-040-095	4.921	1.575	3.740	1.811	2.598	3.740	1	1	1.575	1.575	4.921	0.0	45.0	1450	40.6
HA12-C5-050-105	4.921	1.969	4.134	2.598	2.992	4.134	1	1	1.969	1.969	4.921	0.0	45.0	1450	70.1
HA12-C6-063-120	4.921	2.480	4.724	3.583	4.724		1	1	2.480	4.921		0.0	0.0	1450	125.4
HA12-C8-080-130	4.921	3.150	5.118	3.976	5.118		1	1	3.150	4.921		0.0	0.0	1450	125.4
HA16-C10-100-160	6.299	3.937	6.299	5.079	6.299		1	1	3.937	6.299		0.0	0.0	1450	280.3
HA16-C6-063-125	6.299	2.480	4.921	3.701	4.921		1	1	2.480	6.299		0.0	0.0	1450	125.4
HA16-C8-080-135	6.299	3.150	5.315	4.094	5.315		1	1	3.150	6.299		0.0	0.0	1450	125.4

HSK para adaptador Coromant Capto®

Interface do lado da máquina HSK A/C

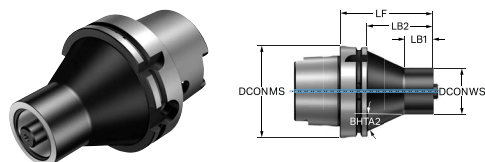

Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
HA10-C3HD-032-080	100.00	32.00	80.00	20.0	51.0	80.0	1	1	32.0	32.0	100.0	0.0	41.1	100	45.0
HA10-C4HD-040-090	100.00	40.00	90.00	20.0	61.0	90.0	1	1	40.0	40.0	100.0	0.0	29.3	100	55.0
HA10-C5HD-050-100	100.00	50.00	100.00	30.0	71.0	100.0	1	1	50.0	50.0	100.0	0.0	23.7	100	95.0
HA10-C6HD-063-110	100.00	63.00	110.00	30.0	81.0	110.0	1	1	63.0	63.0	100.0	0.0	12.7	100	170.0
HA12-C4HD-040-095	125.00	40.00	95.00	20.0	66.0	95.0	1	1	40.0	40.0	125.0	0.0	36.5	100	55.0
HA12-C5HD-050-105	125.00	50.00	105.00	20.0	76.0	105.0	1	1	50.0	50.0	125.0	0.0	27.4	100	95.0
HA12-C6HD-063-120	125.00	63.00	120.00	30.0	91.0	120.0	1	1	63.0	63.0	125.0	0.0	20.3	100	170.0
HA12-C8HD-080-130	125.00	80.00	130.00	30.0	101.0	130.0	1	1	80.0	80.0	125.0	0.0	11.2	100	170.0


Imperial (polegadas)

Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HA10-C3HD-032-080	3.937	1.260	3.150	0.787	2.008	3.150	1	1	1.260	1.260	3.937	0.0	41.1	1450	33.2
HA10-C4HD-040-090	3.937	1.575	3.543	0.787	2.402	3.543	1	1	1.575	1.575	3.937	0.0	29.3	1450	40.6
HA10-C5HD-050-100	3.937	1.969	3.937	1.181	2.795	3.937	1	1	1.969	1.969	3.937	0.0	23.7	1450	70.1
HA10-C6HD-063-110	3.937	2.480	4.331	1.181	3.189	4.331	1	1	2.480	2.480	3.937	0.0	12.7	1450	125.4
HA12-C4HD-040-095	4.921	1.575	3.740	0.787	2.598	3.740	1	1	1.575	1.575	4.921	0.0	36.5	1450	40.6
HA12-C5HD-050-105	4.921	1.969	4.134	0.787	2.992	4.134	1	1	1.969	1.969	4.921	0.0	27.4	1450	70.1
HA12-C6HD-063-120	4.921	2.480	4.724	1.181	3.583	4.724	1	1	2.480	2.480	4.921	0.0	20.3	1450	125.4
HA12-C8HD-080-130	4.921	3.150	5.118	1.181	3.976	5.118	1	1	3.150	3.150	4.921	0.0	11.2	1450	125.4



HSK para adaptador Coromant Capto®

Interface do lado da máquina HSK A/C

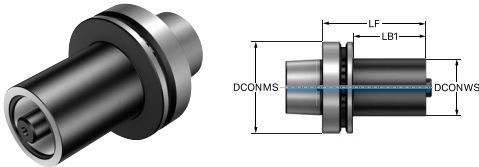

Métrica (mm)


Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	DBC [mm]	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
HF08-C5-050-090	80.00	50.00	90.00	64.0	90.0	1	1	58.0	50.0	80.0	0.0	0.0	100	95.0

Imperial (polegadas)

Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	DBC [inch]	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HF08-C5-050-090	3.150	1.969	3.543	2.520	3.543	1	1	2.28	1.969	3.150	0.0	0.0	1450	70.1

HSK para adaptador Coromant Capto®

Interface do lado da máquina HSK A/C/T

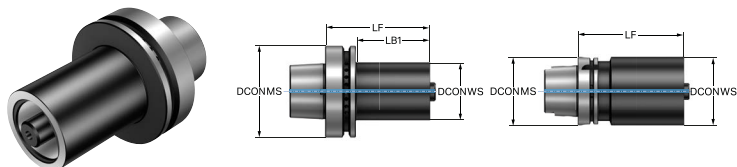

Métrica (mm)


Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
HT04-C3-032-065	40.00	32.00	65.00	45.0	65.0	1	1	32.0	40.0	0.0	0.0	100	45.0
HT04-C4-040-075	40.00	40.00	75.00	75.0		1	1	40.0		0.0		100	55.0
HT06-C5-050-090	63.00	50.00	90.00	64.0	90.0	1	1	50.0	63.0	0.0	0.0	100	95.0
HT06-C6-063-110	63.00	63.00	110.00	110.0		1	1	63.0		0.0		100	170.0
HT10-C6-063-110	100.00	63.00	110.00	81.0	110.0	1	1	63.0	100.0	0.0	0.0	100	170.0
HT10-C8-080-120	100.00	80.00	120.00	91.0	120.0	1	1	80.0	100.0	0.0	0.0	100	170.0

Imperial (polegadas)

Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT04-C3-032-065	1.575	1.260	2.559	1.772	2.559	1	1	1.260	1.575	0.0	0.0	1450	33.2
HT04-C4-040-075	1.575	1.575	2.953	2.953		1	1	1.575		0.0		1450	40.6
HT06-C5-050-090	2.480	1.969	3.543	2.520	3.543	1	1	1.969	2.480	0.0	0.0	1450	70.1
HT06-C6-063-110	2.480	2.480	4.331	4.331		1	1	2.480		0.0		1450	125.4
HT10-C6-063-110	3.937	2.480	4.331	3.189	4.331	1	1	2.480	3.937	0.0	0.0	1450	125.4
HT10-C8-080-120	3.937	3.150	4.724	3.583	4.724	1	1	3.150	3.937	0.0	0.0	1450	125.4




HSK para mandril porta-pinça ER

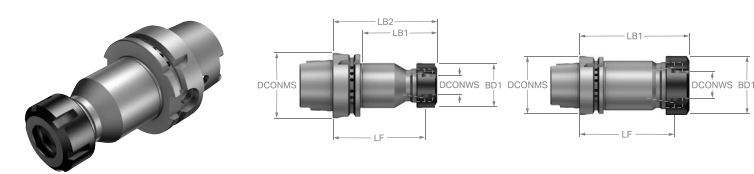

Métrica (mm)

	Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	RPMX [1/min]
NOVO	HA04-ER25-A042-062	40.00	26.00	50.00	62.0		1	1	42.0		0.0		80	30000
NOVO	HA05-ER32-A050-072	50.00	33.00	59.00	72.0		1	1	50.0		0.0		80	25000
NOVO	HA06-ER16-A028-100	63.00	17.00	89.40	71.1	100.0	1	1	28.0	63.0	0.0	0.0	80	20500
NOVO	HA06-ER20-A034-100	63.00	21.00	88.50	71.1	100.0	1	1	34.0	63.0	0.0	0.0	80	20500
NOVO	HA06-ER25-A042-100	63.00	26.00	88.00	74.0	100.0	1	1	42.0	63.0	0.0	0.0	80	20500
NOVO	HA06-ER32-A050-100	63.00	33.00	87.00	74.0	100.0	1	1	50.0	63.0	0.0	0.0	80	20500
NOVO	HA06-ER40-A063-120	63.00	41.00	105.00	120.0		1	1	63.0		0.0		80	20500
NOVO	HA10-ER20-A034-100	100.00	21.00	88.50	64.5	100.0	1	1	34.0	100.0	0.0	0.0	80	12500
NOVO	HA10-ER25-A042-100	100.00	26.00	88.00	65.0	100.0	1	1	42.0	100.0	0.0	0.0	80	12500
NOVO	HA10-ER32-A050-100	100.00	33.00	87.00	71.0	100.0	1	1	50.0	100.0	0.0	0.0	80	12500
NOVO	HA10-ER40-A063-120	100.00	41.00	105.00	91.0	120.0	1	1	63.0	100.0	0.0	0.0	80	12500
NOVO	HA10-ER50-A078-130	100.00	52.00	109.00	101.0	130.0	1	1	78.0	100.0	0.0	0.0	80	12500

HSK para mandril porta-piça ER

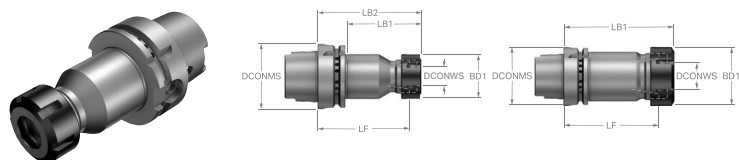


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	RPMX [1/min]
NOVO	HA04-ER25-A042-062	1.575	1.024	1.969	2.441		1	1	1.654		0.0		1160	30000
NOVO	HA05-ER32-A050-072	1.969	1.299	2.323	2.835		1	1	1.969		0.0		1160	25000
NOVO	HA06-ER16-A028-100	2.480	0.669	3.520	2.797	3.937	1	1	1.102	2.480	0.0	0.0	1160	20500
NOVO	HA06-ER20-A034-100	2.480	0.827	3.484	2.797	3.937	1	1	1.339	2.480	0.0	0.0	1160	20500
NOVO	HA06-ER25-A042-100	2.480	1.024	3.465	2.913	3.937	1	1	1.654	2.480	0.0	0.0	1160	20500
NOVO	HA06-ER32-A050-100	2.480	1.299	3.425	2.913	3.937	1	1	1.969	2.480	0.0	0.0	1160	20500
NOVO	HA06-ER40-A063-120	2.480	1.614	4.134	4.724		1	1	2.480		0.0		1160	20500
NOVO	HA10-ER20-A034-100	3.937	0.827	3.484	2.539	3.937	1	1	1.339	3.937	0.0	0.0	1160	12500
NOVO	HA10-ER25-A042-100	3.937	1.024	3.465	2.559	3.937	1	1	1.654	3.937	0.0	0.0	1160	12500
NOVO	HA10-ER32-A050-100	3.937	1.299	3.425	2.795	3.937	1	1	1.969	3.937	0.0	0.0	1160	12500
NOVO	HA10-ER40-A063-120	3.937	1.614	4.134	3.583	4.724	1	1	2.480	3.937	0.0	0.0	1160	12500
NOVO	HA10-ER50-A078-130	3.937	2.047	4.291	3.976	5.118	1	1	3.071	3.937	0.0	0.0	1160	12500



Haste cilíndrica para adaptador CoroMill® 327




Métrica (mm)

	Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
NOVO	327-16A24SC-12	16.00	12.00	74.30	18.3	22.3	1	3	12.0	12.0	0.0	30.0	20	6.5
NOVO	327-16A42EC-12	16.00	12.00	94.30	36.3	40.3	1	3	12.0	12.0	0.0	30.0	20	6.5
NOVO	327-16A42EC-14	16.00	14.30	93.50	35.5	37.5	1	3	14.3	14.3	0.0	30.0	20	6.5
NOVO	327-20A35SC-14	20.00	14.30	93.50	29.2	34.9	1	3	14.0	14.0	0.0	30.0	20	6.5

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NOVO	327-16A24SC-12	0.630	0.472	2.925	0.720	0.878	1	3	0.472	0.472	0.0	30.0	290	4.8
NOVO	327-16A42EC-12	0.630	0.472	3.713	1.429	1.587	1	3	0.472	0.472	0.0	30.0	290	4.8
NOVO	327-16A42EC-14	0.630	0.563	3.681	1.398	1.476	1	3	0.563	0.563	0.0	30.0	290	4.8
NOVO	327-20A35SC-14	0.787	0.563	3.681	1.150	1.374	1	3	0.551	0.551	0.0	30.0	290	4.8

Coromant Capto® para mandril porta-pinça ER

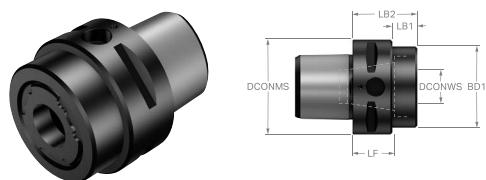

Métrica (mm)


	Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]
	C4-W-391.14-25035-A	40.00	26.00	23.00	35.0		3	1	43.0		0.0	
NOVO	C5-W-391.14-25034-A	50.00	26.00	22.00	13.0	34.0	3	1	43.0	50.0	0.0	0.0

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]
	C4-W-391.14-25035-A	1.575	1.024	0.906	1.378		3	1	1.693		0.0	
NOVO	C5-W-391.14-25034-A	1.969	1.024	0.866	0.512	1.339	3	1	1.693	1.969	0.0	0.0



Adaptador para haste QS™ Micro Holding

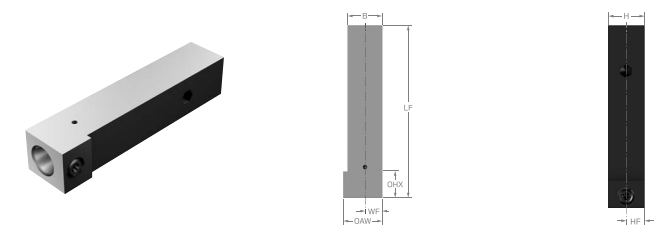

Métrica (mm)

	Código para pedido	H [mm]	LF ₁ [mm]	LF ₂ [mm]	WF ₁ [mm]	WF ₂ [mm]	HF ₁ [mm]	HF ₂ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC	OAW [mm]	OAH [mm]	CP [bar]
NOVO	QSM12-N1012	10.00	80.00	80.00	6.00	6.00	5.0	5.0	12.0	12.0	3	1	16.00	12.0	150
NOVO	QSM12-N1212	12.00	80.00	80.00	6.00	6.00	6.0	6.0	12.0	12.0	3	1	16.00	12.0	150
NOVO	QSM16-N1616	16.00	80.00	80.00	8.00	8.00	8.0	8.0	12.0	12.0	3	1	18.00	16.0	150
NOVO	QSM16-N2020	20.00	80.00		8.00		8.0		10.0	10.0	3	1	20.00	20.0	150

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	H [inch]	LF ₁ [inch]	LF ₂ [inch]	WF ₁ [inch]	WF ₂ [inch]	HF ₁ [inch]	HF ₂ [inch]	OHN [inch]	OHX [inch]	CNSC	CXSC	OAW [inch]	OAH [inch]	CP [lbf/in2]
NOVO	QSM12-N0608	0.375	3.150	3.150	0.236	0.236	0.189	0.189	0.472	0.472	3	1	0.630	0.472	2176
NOVO	QSM12-N08	0.500	3.150	3.150	0.236	0.236	0.264	0.264	0.472	0.472	3	1	0.644	0.500	2176
NOVO	QSM16-N10	0.625	3.150	3.150	0.315	0.315	0.310	0.310	0.472	0.472	3	1	0.706	0.625	2176
NOVO	QSM16-N12	0.750	3.150		0.315		0.315		0.394	0.394	3	1	0.787	0.750	2176

Adote a sustentabilidade com nossos programas de reciclagem e recondicionamento

Na Sandvik Coromant, estamos comprometidos com a sustentabilidade e com a redução de nossa pegada ambiental. Nossos programas de reciclagem e recondicionamento são desenvolvidos não apenas para beneficiar o planeta, mas também para oferecer soluções práticas para nossos clientes e fornecedores.



Programa de recondicionamento

Aumente a vida útil de suas ferramentas de metal duro com nosso programa de recondicionamento. Por que investir em novas ferramentas quando você pode economizar custos e recursos restaurando as existentes? Nosso serviço de recondicionamento não apenas aumenta a longevidade da ferramenta, mas também ajuda a reduzir o desperdício em aterros sanitários. Se você ainda não experimentou os benefícios de nosso serviço de recondicionamento, agora é a hora de experimentá-lo e testemunhar a diferença em primeira mão.

Verifique com o seu contato Sandvik **Coromant** os requisitos locais de recondicionamento.

Programa de reciclagem


Junte-se a nós em nossa missão de promover a sustentabilidade por meio de nosso inovador programa de reciclagem. Ao participar do nosso programa de recompra, você apoia um setor mais ecológico e desfruta de uma experiência sem complicações. Nosso processo de reciclagem certificado garante o mínimo de esforço de sua parte, facilitando a contribuição para um futuro mais sustentável.

Escolha a Sandvik Coromant como seu parceiro de reciclagem e cause um impacto positivo hoje mesmo.


Reciclagem: para a segurança do meio ambiente

Ganhos ambientais

A cada recondicionamento, você obtém qualidade consistente da ferramenta e o custo cai drasticamente.



A produção a partir de materiais reciclados reduz a emissão de dióxido de carbono em 40%.



Saiba mais sobre nossas iniciativas de sustentabilidade:
www.sandvik.coromant.com/services



SANDVIK
Coromant

